



# COLLECTION **2024**

FABRICATION **FRANÇAISE**



[www.vtec-jardin.com](http://www.vtec-jardin.com)

## 01 OMBRAGES

- Pergola éole bois.....10-11
- Pergola éole textile.....12-13
- Pergola Robinson.....14-15
- Voile d'ombrage.....16-17

## 02 CLÔTURES

- Clastra.....20-21
- Brise-vue.....22-23
- Brise-vue Rondin.....24-25
- Panneau occultant.....26-27
- Cloison Composite.....28-29

## 03 MOBILIERS

- Support plancha..... 32-33
- Espace Pique-nique 34-35

## 04 TERRASSES

- Gamme Terrassteel.....38-39
- Modules Quicktec.....40-41



### EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE !

Découvrez nos innovations, nos nouveautés et nos produits intemporels dans ce catalogue.

RETROUVER NOS PRODUITS  
ET SERVICES SUR

[vtec-jardin.com](https://vtec-jardin.com)



# CRÉATEUR DE VOS PROJETS

CONCEVOIR, AMÉNAGER, ADAPTER



FABRICATION FRANÇAISE

20 ANS D'EXPERIENCE

247 000 M<sup>2</sup> DE TERRASSES

10 ANS GARANTIE

GROUPE

**VTEC**  
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PRODUCTION	CENTRE DE FORMATION	NOS MARQUES					BOUTIQUES
VTEC SARL	FORMASTEEL	<b>TERRASSTEEL</b> Spécialiste de la terrasse	<b>QUICKTEC</b> Modules prêts à poser	<b>SOPLIR</b> Solutions composite	<b>VTEC HPA</b> Hotellerie de plein air	<b>VTEC JARDIN</b> Aménagement jardin	Régionales (physique) National (en ligne)

3 000 M<sup>2</sup> DE STOCKAGE ET FABRICATION

MAÎTRISE DU SAVOIR-FAIRE & QUALITÉ

PRODUCTION AUTOMATISÉE

SERVICE LOGISTIQUE PERFORMANT

RECYCLAGE & GESTION DES DÉCHETS OPTIMISÉS

## ANTICIPATION | ADAPTABILITÉ | ACTION

Notre **expérience terrain**, notre **capacité d'adaptation** et notre **professionnalisme** sont les atouts nous permettant de satisfaire pleinement nos clients et de proposer des **solutions durables et innovantes**.

### UN BUREAU D'ÉTUDE INTÉGRÉ



Plus qu'avoir une idée, notre savoir-faire consiste à vous aider à matérialiser vos projets et à faire en sorte qu'ils deviennent réalité ! Chaque jour des dizaines de projets sont mis en œuvre par notre bureau d'étude qui réalise :

- ▶ Calculs techniques et de faisabilité
- ▶ Études d'intégration
- ▶ Analyse de la valeur pour une maîtrise des coûts et des budgets afin de vous apporter une solution personnalisée au meilleur prix

Notre unité de production allie la fabrication de masse car nous disposons des dernières technologies numérique au tour de main de l'artisan grâce au contrôle qualité pratiqué dans nos ateliers.

- ▶ Fabrication Française internalisée
- ▶ Outillage industriel : profileuse et extrudeuse
- ▶ Gamme de produit breveté et marques déposées (Quicktec / Terrassteel / Soplir)
- ▶ Service achat en relation directe avec l'usine de bois
- ▶ Découpe bois numérique, tolérance de +/- 1 mm

### UNE PRODUCTION INTERNE ET INDUSTRIELLE




# NOS MATÉRIAUX

La qualité des matériaux est l'élément fondamentale de chacun de nos produits, c'est pourquoi nous choisissons rigoureusement les produits que nous vous proposons !

**BOIS** | Nos produits sont réalisés en pin. Cette essence est particulièrement appréciée pour son **aspect chaleureux** et son **prix attractif**.

## NOTRE PROCÉDURE UNIQUE

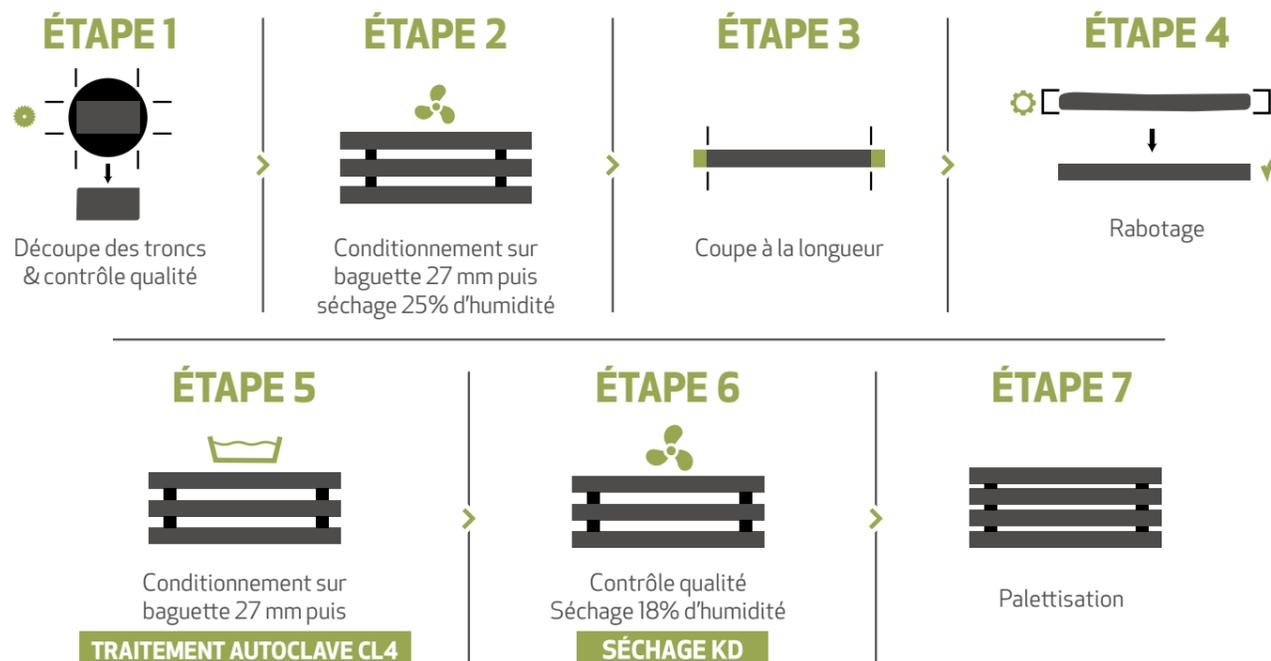

### CERTIFICAT NTR

Certificat de traitement selon les normes d'imprégnation des bois. Garantie de la bonne exécution du traitement en autoclave ainsi que la classe d'imprégnation et l'utilisation correcte et responsable des produits de préservation.



### TOUS NOS BOIS SONT CERTIFIÉS FSC

Respect des lois du pays - Respect du droit des travailleurs et populations - Valeurs de conservation de la biodiversité (pas de déforestation ni d'arbres génétiquement modifiés - Gestion durable des forêts)


## COMPOSITE

Conçues pour **différentes applications**, vous pouvez compter sur nos lames de composite, **durables, sans entretien et faciles d'installation**.



Matériau entièrement recyclable, composé de farine de bois issue de déchets de bois. Nous recyclons nos déchets de production.

Plusieurs coloris sont disponibles :

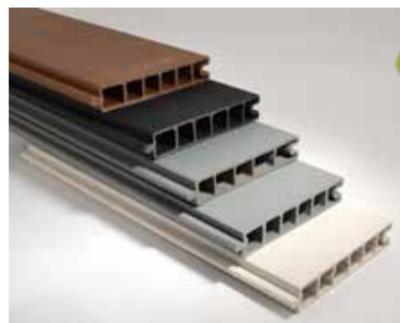

**ACIER** | Nos aciers sont protégés par **le meilleur revêtement du marché : Magnelis®** c'est un acier plat recouvert avec **un alliage zinc-aluminium-magnésium**

Les toiles qui agrémentent nos ombrages sont conçues en textile de type Tentmesh micro perforé.

- ▶ **Excellente résistance à la corrosion**, au moins 3 fois supérieure à l'acier galvanisé pour les applications extérieures
- ▶ **Protection des rives** grâce aux propriétés autocicatrisantes du Magnelis® sur les bords coupés
- ▶ **Résistance exceptionnelle dans les environnements sévères** (atmosphère maritime, chlorhydrique et ammoniacale).

Protected by  
**Magnelis®**



⊕ RÉSISTANT	⊕ ÉCOLOGIQUE	⊕ ÉCONOMIQUE
<p>Résistant dans les milieux difficiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En milieu corrosif, bord de piscine, traitement chimique des bassins.</li> <li>▶ Zone de corrosion maximale, bord de mer</li> <li>▶ Climats tropicaux DOM &amp; TOM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nécessite moins de zinc que les autres solutions du marché, permet de préserver les ressources naturelles</li> <li>▶ Réduit considérablement les ruissellements de zinc dans le sol</li> <li>▶ Besoin en chrome nettement inférieur par rapport à une galvanisation standard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Une solution plus économique que l'aluminium ou l'inox avec une tenue exceptionnelle dans le temps.</li> <li>▶ Performance mécanique, durabilité et facilité de mise en oeuvre</li> </ul>

## TOILES

Nos toiles sont **l'élément essentiel de chaque produit d'ombrage**. Nous sélectionnons avec rigueur la **qualité de nos matériaux**, pour vous offrir des **solutions d'ombrage exceptionnelles !**

Les toiles qui agrémentent nos ombrages sont conçues en textile de type Tentmesh micro perforé.

Confectionnée à la main, sa composition lui permet de filtrer entre 91 et 99 % des U.V. selon les coloris (garantie 10ans contre les U.V.). Hautement résistante aux U.V., elle dispose également d'une bonne stabilité dimensionnelle.

Plusieurs coloris sont disponibles :




D'autres coloris sur demande



# OMBAGES

## 01 NOS SOLUTIONS POUR **RESTER AU FRAIS**

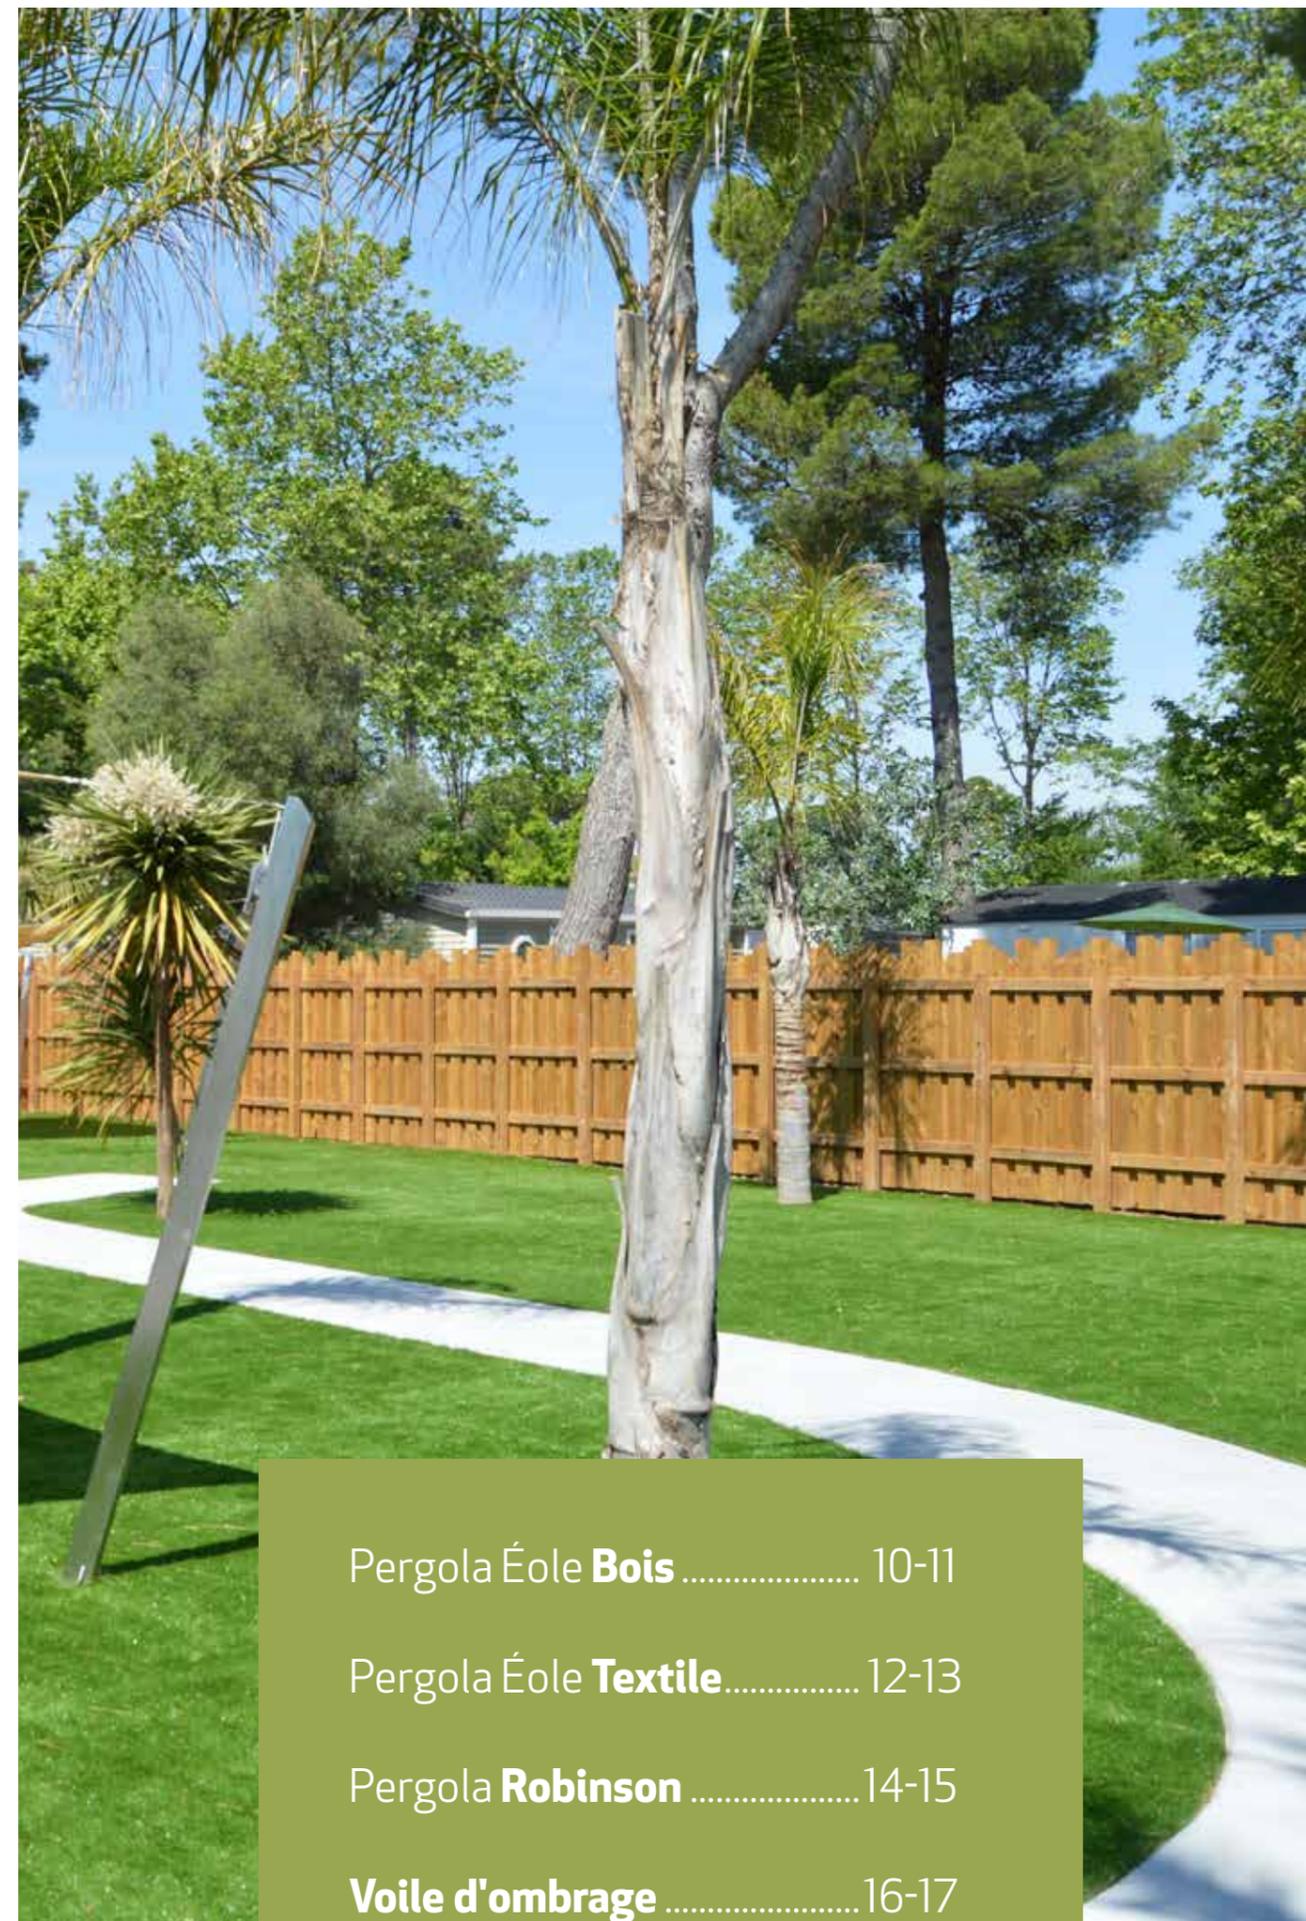

- Pergola Éole **Bois** ..... 10-11
- Pergola Éole **Textile** ..... 12-13
- Pergola **Robinson** ..... 14-15
- Voile d'ombrage** ..... 16-17

# PERGOLA ÉOLE BOIS

## 01

## DESIGN & TENDANCE


Bois : PIN - Classe 4

Formats :  
2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m  
Hauteur : 2.50 m

Disponible en **version bois et textile (plusieurs coloris)**  
Option : brise-vue latéral

**ROBUSTE - CONFORT - MONTAGE FACILE**

**Robustesse et qualité des sections utilisées. La pergola éole s'adapte à son environnement.**  
Disponible en plusieurs modèles ainsi qu'une gamme d'accessoires complémentaire.

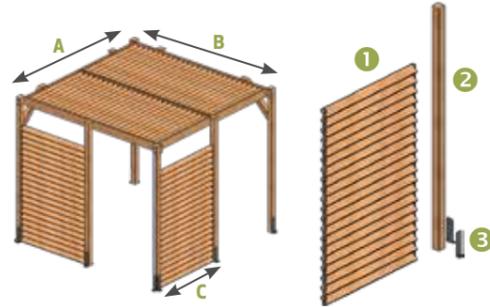

**OMBRAGE ÉOLE** | Toiture claustra fixe  
Dimensions standards

CÔTÉS	DIMENSIONS		RÉFÉRENCE
	A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	
2 claustras latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VF
2 claustras latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VF

### OPTIONS |

DÉSIGNATION	DIMENSIONS			RÉFÉRENCE
	C = largeur (mètres)	D = hauteur (mètres)	A = côté (mètres)	
Claustra pour Pergola ÉOLE	1	2,03	2,35	PXH2030L1030
1 Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,03	1,03	2,35	PXH1030L1030M
Claustra pour Pergola ÉOLE	1,30	2,03	2,90	PXH2030L1305
Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,30	1,03	2,90	PXH1030L1305M
2 Poteau 90 x 90 mm	Longueur 1,43 mètres	Avec pointe de diamant	BA90X90TT1430PT	
Poteau 90 x 90 mm	Longueur 2,50 mètres		BA90X90TT2500	
3 2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole	Visserie VTB 6 x 50 (4)		ACEQ250X30X75G30-10	

### CARACTÉRISTIQUES

Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d'intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm | Cadre de toit en section 145 x 35 mm | Claustras

#### TOIT


Claustra bois

#### POTEAU

90 x 90 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

#### STRUCTURE / CADRE

Pin 145 x 35 mm | CL4 | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

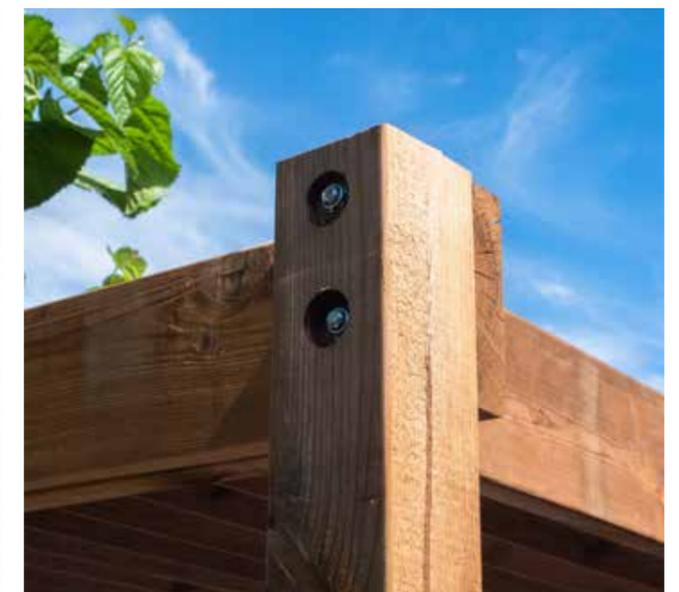

# PERGOLA ÉOLE TEXTILE

## 01 OSEZ LA COULEUR



AUTRES  
COLORIS  
SUR  
DEMANDE


Bois : PIN - Classe 4

Formats :  
2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m  
Hauteur : 2.50 m

Disponible en **version bois et textile (plusieurs coloris)**  
Option : brise-vue latéral

### TENUE AU VENT - QUALITÉ DE LA TOILE - MONTAGE FACILE

**Robustesse et qualité** des sections utilisées. **Colorée et de qualité**, la voile dispose de nombreux atouts, elle **bloque entre 91 et 99% des U.V. selon le coloris. (Garantie 10 ans aux U.V.)**  
Disponible en plusieurs modèles ainsi qu'une gamme d'accessoires complémentaire.

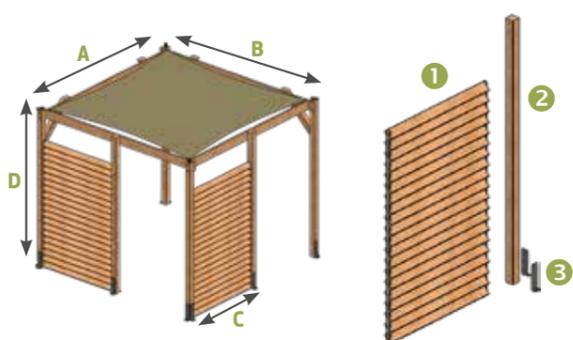

### OMBRAGE ÉOLE | Toiture textile

Dimensions standards

CÔTÉS	DIMENSIONS		RÉFÉRENCE
	A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	
2 claustras latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VT-2C
Contreventements latéraux	2,50	2,90	EOL25X30VT
2 claustras latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VT-2C
Contreventements latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VT

### OPTIONS |

DÉSIGNATION	DIMENSIONS			RÉFÉRENCE
	C = largeur (mètres)	D = hauteur (mètres)	A = côté (mètres)	
Claustra pour Pergola ÉOLE	1	2,03	2,35	PXH2030L1030
1 Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,03	1,03	2,35	PXH1030L1030M
Claustra pour Pergola ÉOLE	1,30	2,03	2,90	PXH2030L1305
Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,30	1,03	2,90	PXH1030L1305M
2 Poteau 90 x 90 mm	Longueur 1,43 mètres	Avec pointe de diamant	BA90X90TT1430PT	
Poteau 90 x 90 mm	Longueur 2,50 mètres		BA90X90TT2500	
3 2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole	Visserie VTB 6 x 50 (4)		ACEQ250X30X75G30-10	

### CARACTÉRISTIQUES

Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d'intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm | Cadre de toit en section 145 x 35 mm | Toile en textile micro-perforée

### TOIT

Gamme Tentmesh


4 cliquets inox de tension

### POTEAU

90 x 90 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

### STRUCTURE / CADRE

Pin 145 x 35 mm | CL4 | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

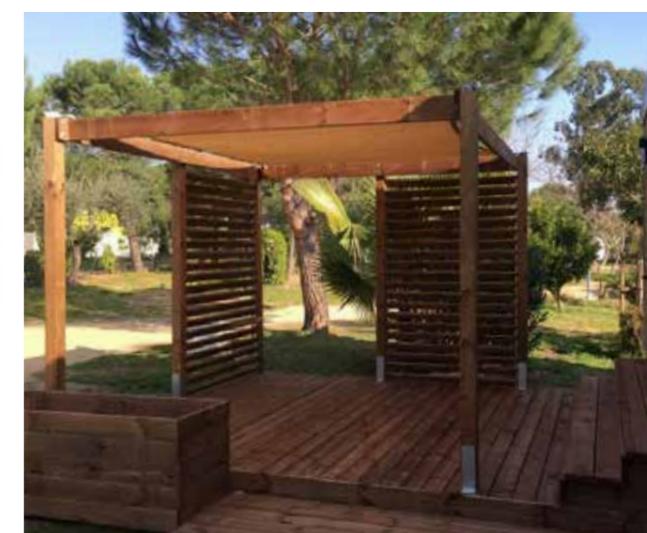

# PERGOLA ROBINSON

01

SIMPLICITÉ & EXOTISME

Bois : PIN rondin écorcé - Classe 4


Format :  
2.90 x 2.90 m  
Hauteur : 2.50 m

Option : vente de rondins écorcés  
au détail possible

TOITURE UNIQUE - STRUCTURE TRADITIONNELLE - ESTHÉTIQUE

**Robustesse et qualité** des sections utilisées.

La pergola ROBINSON est réalisée avec une **structure de type "charpente traditionnelle"**.  
En rondin écorcé, cet ombrage donnera un **aspect "bois flotté"** à vos espaces détente.

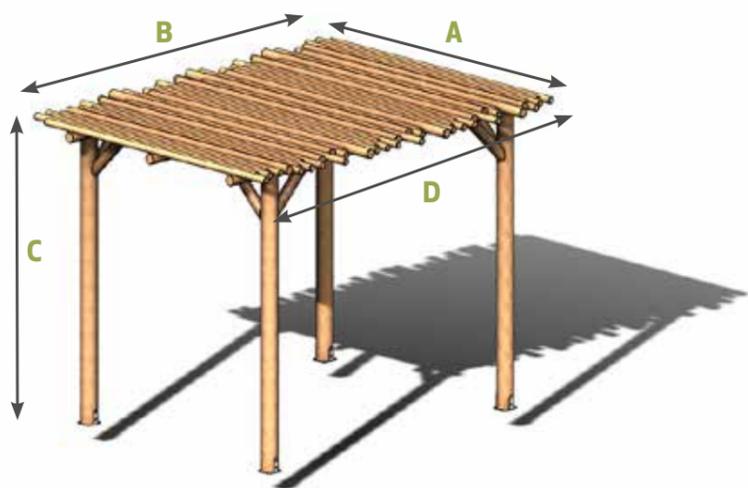

**PERGOLA ROBINSON** | Toiture pin écorcé  
Dimensions standards

DÉSIGNATION	DIMENSIONS				RÉFÉRENCE
	A = largeur toit (mètres)	B = profondeur toit (mètres)	C = hauteur (mètres)	D = entre poteaux (mètres)	
Toit plat en rondins écorcés, alternés 50/80mm	2,90	2,90	2,50	2,35	PR30X24PT

## CARACTÉRISTIQUES

Ombrage composé de :

4 poteaux rondin section 80 x 80 mm

Contreventements

Toit en rondins écorcés : Ø 50 (varie 35 - 50 mm) et Ø 80 mm (varie 60 - 80 mm)

## POTEAU

80 x 80 mm

Classe 4

Teinté marron

KD séchage 18%


Certification FSC

## STRUCTURE / CADRE

Rondins écorcés

Diamètre 50 mm

Diamètre 80 mm

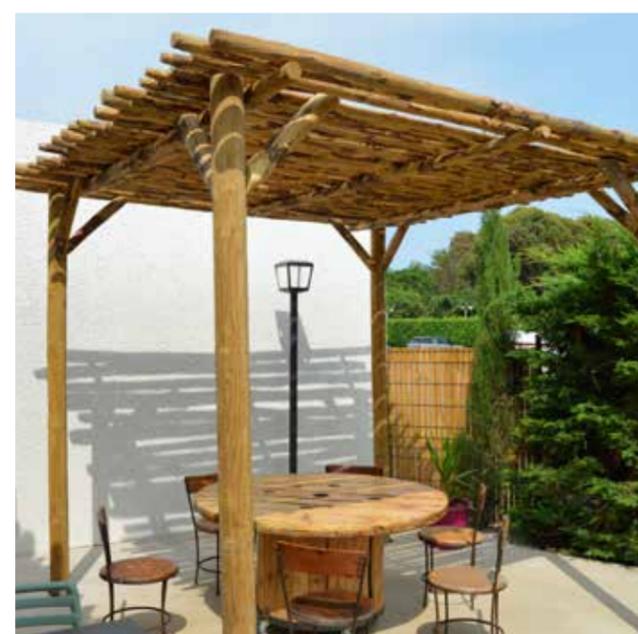

# VOILE D'OMBRAGE

## 01

### FRAÎCHEUR ET DÉTENTE

**Poteau + platine** : Inox brossé 304


**Hauteur poteaux** : 2.20 et 2.70 m

**Formats voiles** : 3 x 3 m,  
4 x 4 m ou 5 x 5 m

**Voile** : Tent Mesh micro-perforé  
(plusieurs coloris)

**DESIGN CONTEMPORAIN - ROBUSTESSE - ENTRETIEN FACILE**

Conçue en **textile de type Tentmesh micro perforé**, elle dispose d'une **excellente longévité et une longue tenue au vent**. Système d'accroche à l'aide de **sangles et de cliquets inox** ce qui permet un **montage et un démontage rapide**.

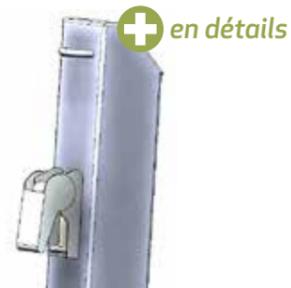

**+ en détails**

#### POTEAUX, VOILES & ACCESSOIRES |

COMPOSITION	RÉFÉRENCE
Voile Tent Mesh 30x30 + platines et cliquets Inox mural	TEX-30X30TM-XX
Voile Tent Mesh 40x40 + platines et cliquets Inox mural	TEX-40X40TM-XX
Voile Tent Mesh 50x50 + platines et cliquets Inox mural	TEX-50X50TM-XX
Poteaux inox 304 brossé long 2,20 + platine 8 points - cliquer inox 25mm	IXPT80X80L2200-CL
Poteaux inox 304 brossé long 2,70 + platine 8 points - cliquer inox 25mm	IXPT80X80L2700-CL
Option poteau inox 316 long 2,20	OPTIN IX316 - PT220
Platine murale inox 304 ponté & cliquet inox 25mm - 6 points	IX-PCL

#### GAMME RFLOW | Ensemble poteau inox/platine + voile Tent Mesh

COMPOSITION	RÉFÉRENCE
Structure	Voile Tentmesh (mètres)
Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile	3 x 3 RFLOW30-XX
Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile	4 x 4 RFLOW40-XX
Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile	5 x 5 RFLOW50-XX

#### CARACTÉRISTIQUES

Voile tendue Tentmesh de qualité professionnelle. Tenue aux vents. Plusieurs coloris au choix.

#### FIXATIONS

Platine inox 8 points intégré au poteau

Cliquer en inox intégré au poteau

#### POTEAUX

Poteau longueur 2,20 ou 2,70

Inox 304 brossé

#### À NOTER

Fixation directement sur sol béton



Blanc



Crème



Taupe



Gris



Vert



Noir



AUTRES  
**COLORIS**  
SUR  
DEMANDE

SELON  
DISPONIBILITÉ



# CLOISONS

## 02 NOS SOLUTIONS POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

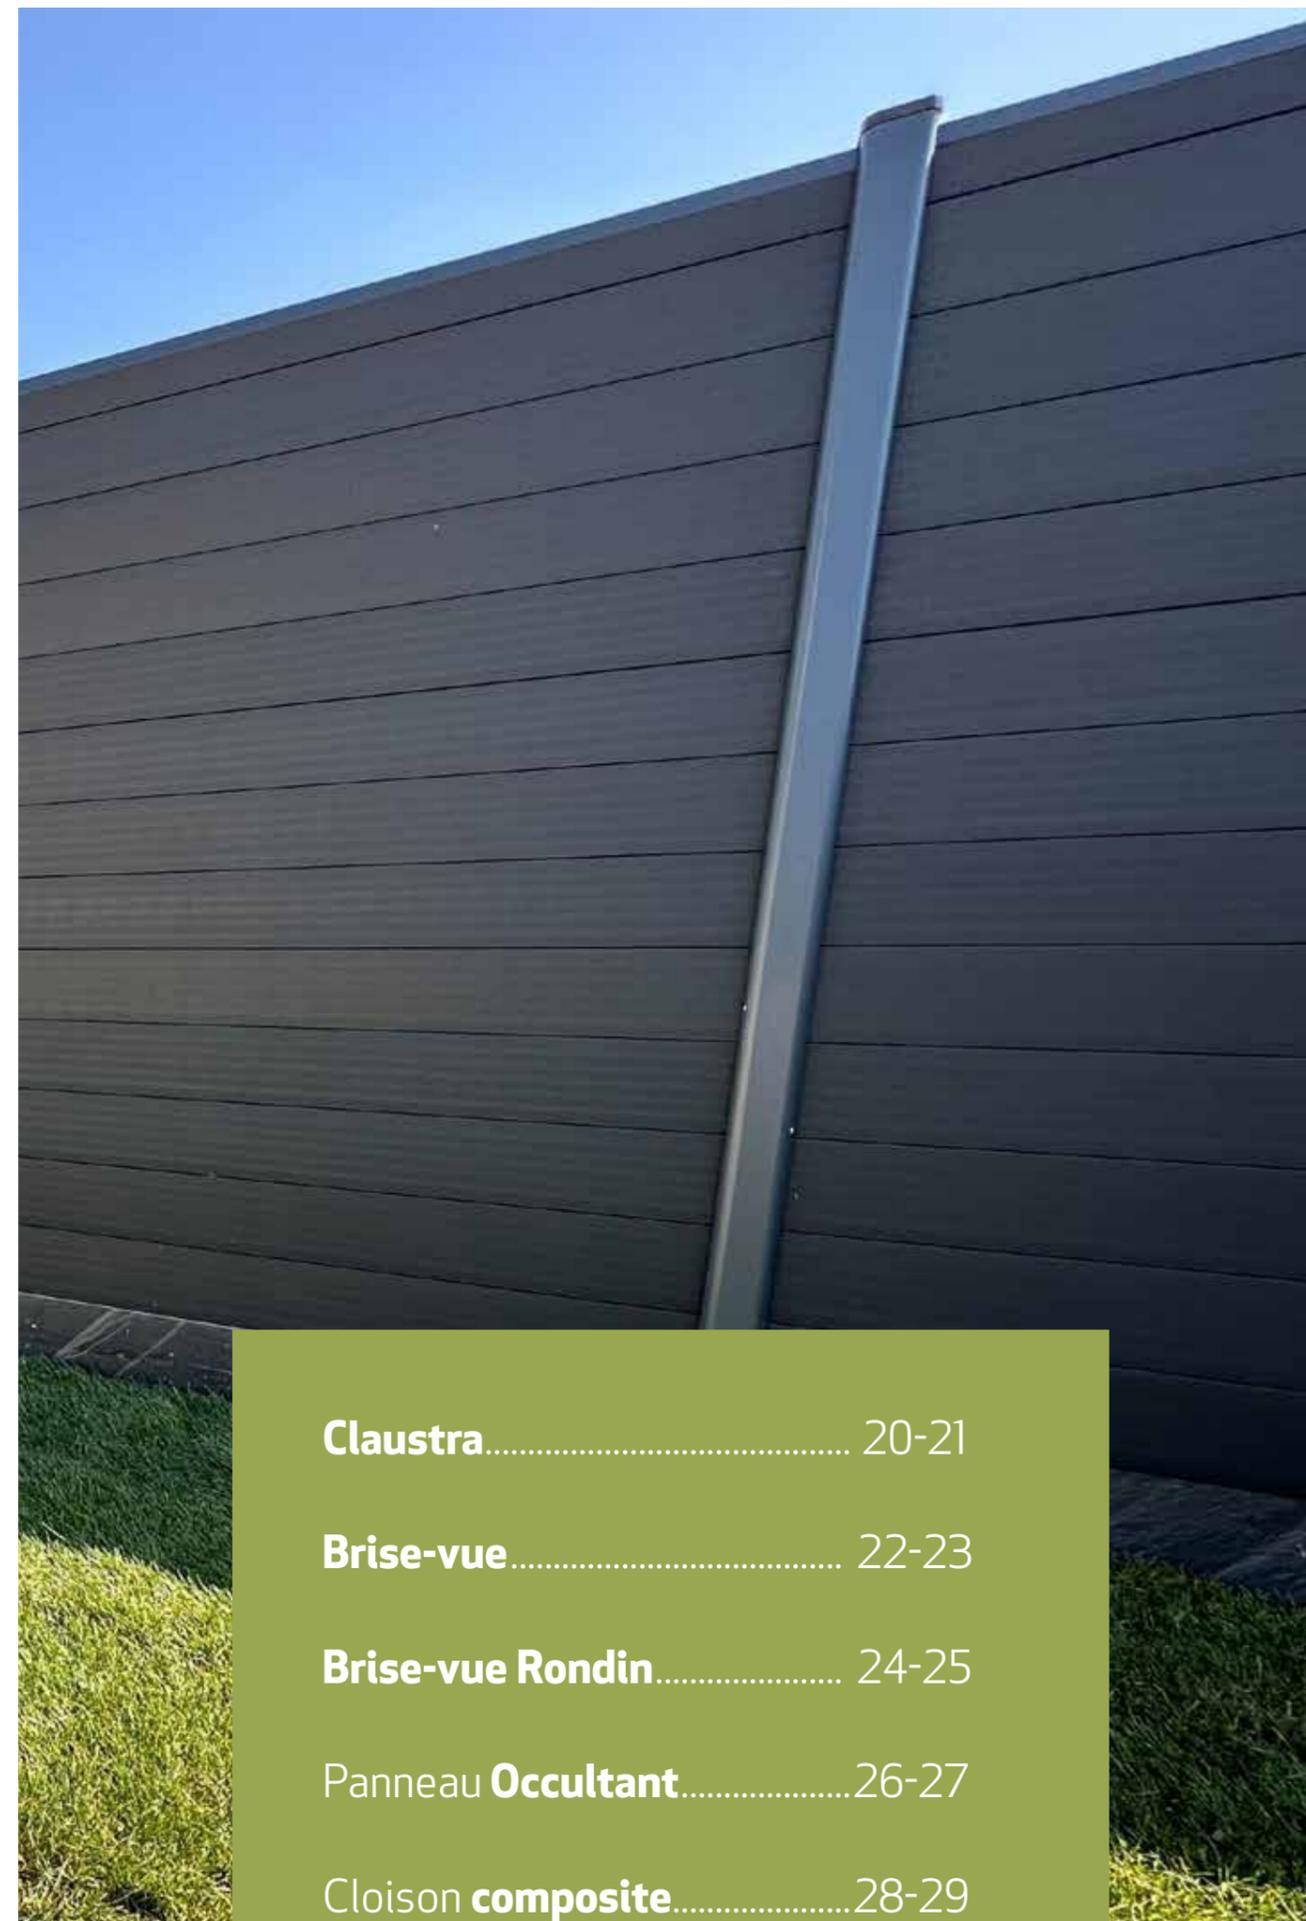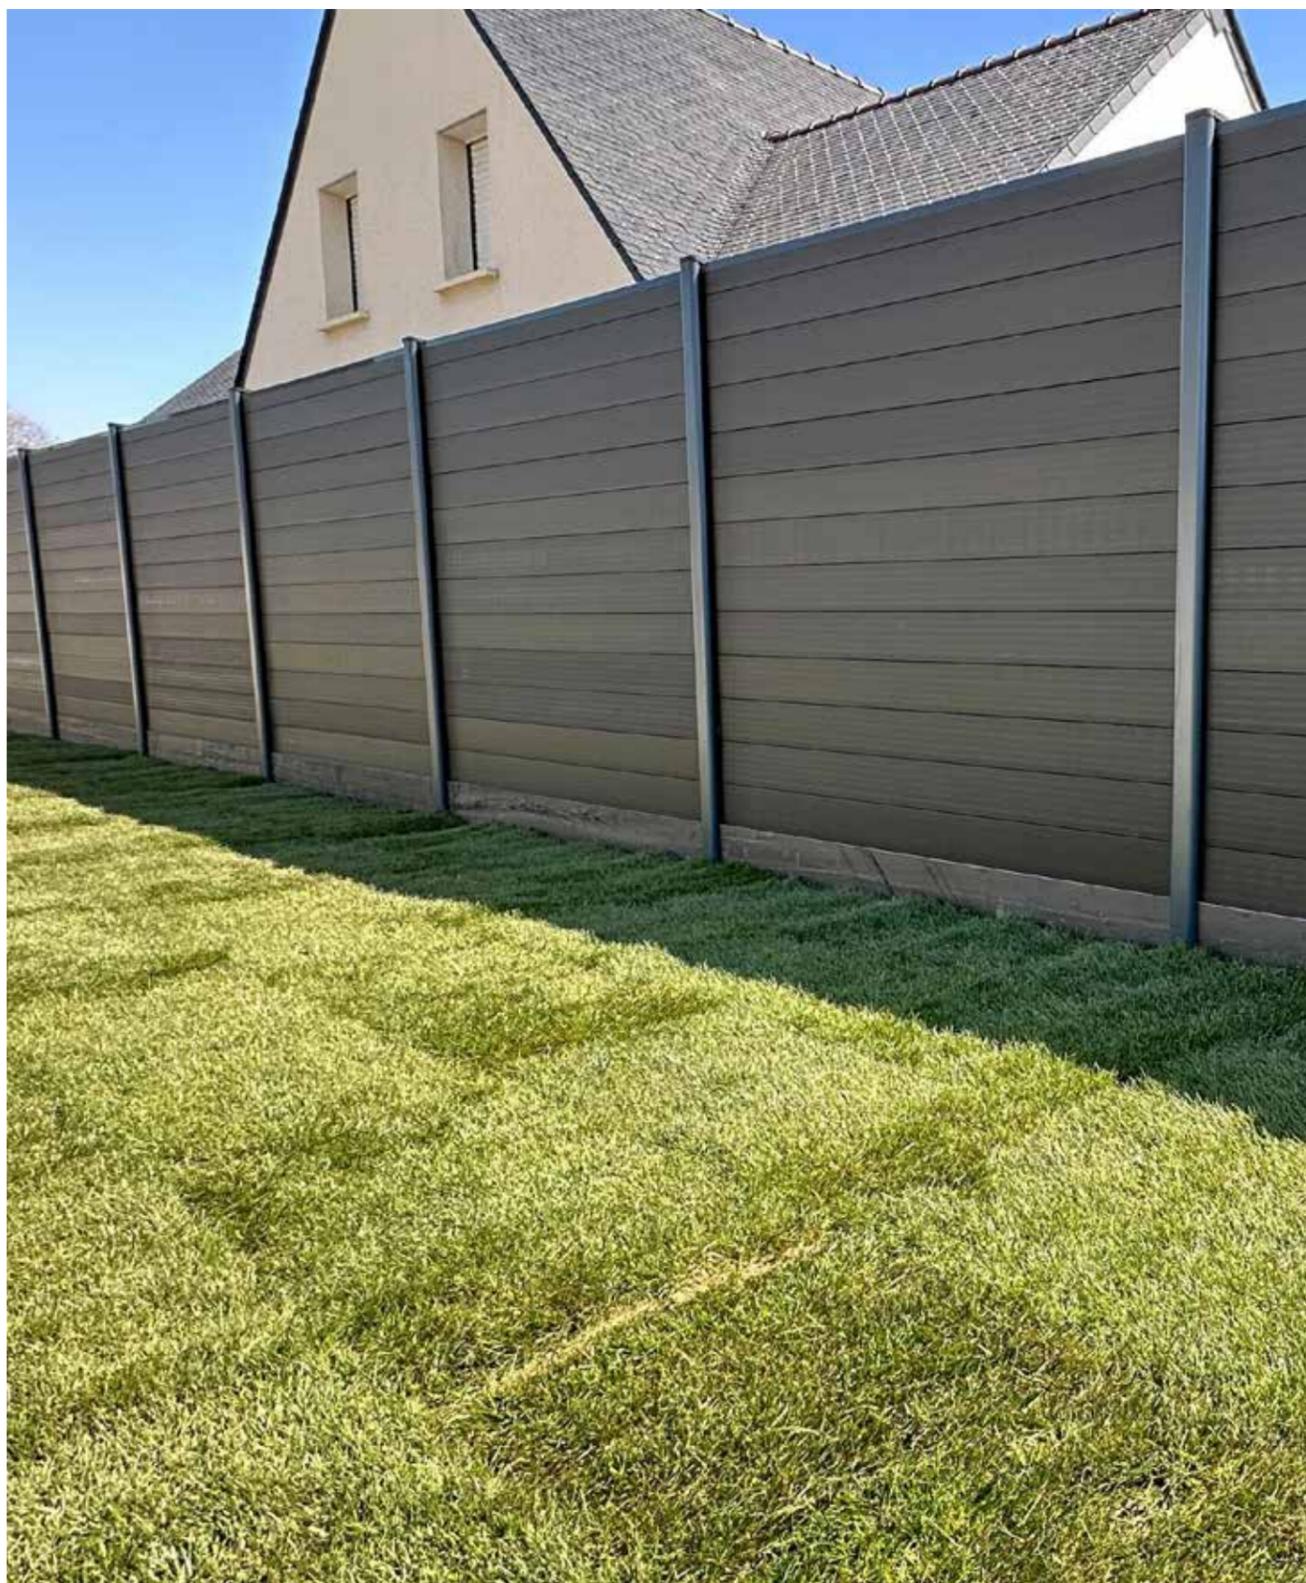

<b>Claustra</b> .....	20-21
<b>Brise-vue</b> .....	22-23
<b>Brise-vue Rondin</b> .....	24-25
Panneau <b>Occultant</b> .....	26-27
Cloison <b>composite</b> .....	28-29

# CLAUSTRA

## 02

## INTIMITÉ & ÉLÉGANCE



**Bois :** PIN - Classe 4

**Formats :**  
Hauteur : 0.95, 1.30 ou 1.80 m  
Longueur : 1.50 m

**Epaisseur des lames :** 28 mm  
**Poteau :** 90 x 90 mm

**TENUE AU VENT - DURABILITÉ - MONTAGE FACILE**

**Robustesse et qualité** des sections de bois utilisées. Le panneau claustra est **facile et rapide à installer**.  
**Livré prêt à poser, il suffit de le fixer aux poteaux.**

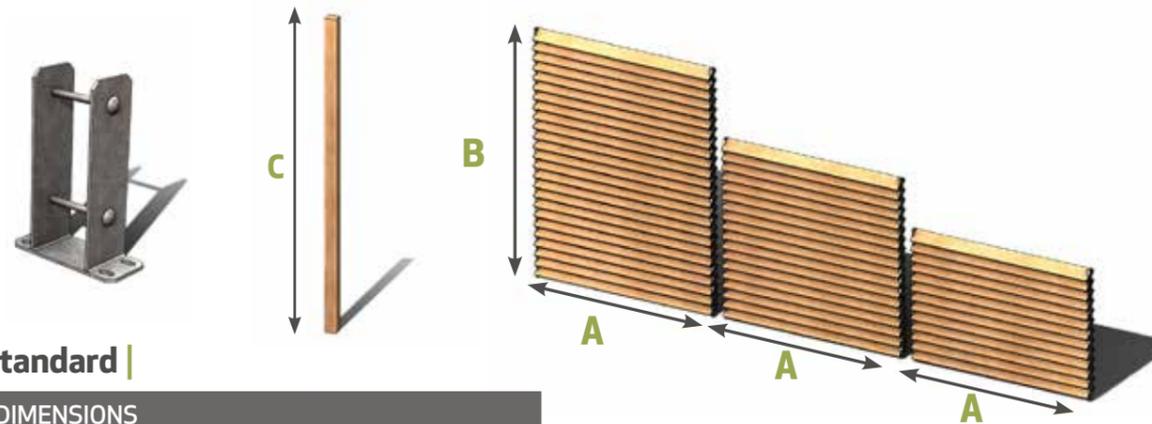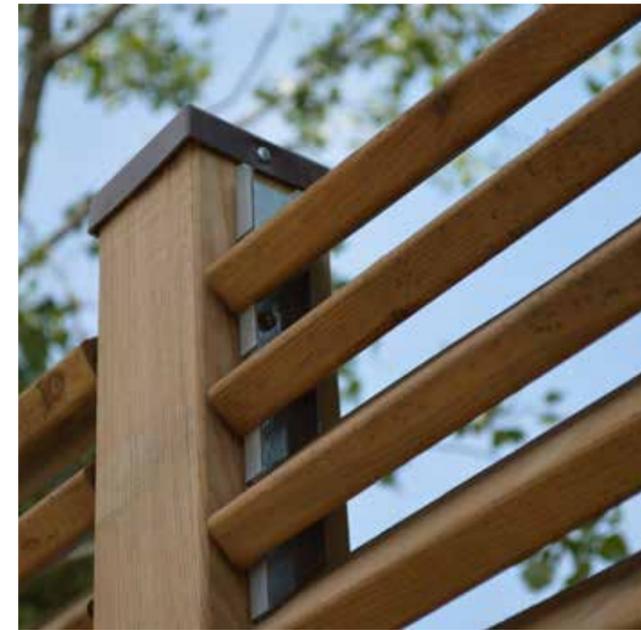

### PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCE
A = largeur (mètres)	B = hauteur (mètres)	
1,50	0,95	PXH95L1500
1,50	1,30	PXH1300L1500
1,50	1,80	PXH1800L1500

### POTEAU |

DIMENSIONS		
C = longueur (mm)	FINITION	RÉFÉRENCE
1430	Pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
1850	Pointe de diamant	BA90X90TT1850PT
2000		BA90X90TT2000
2500		BA90X90TT2500

### ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-muret
2 équerres de fixation simple. Hauteur maximum du poteau : 1 m Claustra : 0,95 m	ACEQ250X30X75G30-10

### CARACTÉRISTIQUES



Panneau claustra composé de sections 95 x 28 mm en pin traité autoclave Classe 4, vissées de part et d'autre à l'aide d'un profilé en acier Zinc Magnésium

#### POTEAU

90 x 90 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------

#### STRUCTURE / CADRE

Pin 95 x 28 mm	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
----------------	----------	---------------	----------------	-------------------

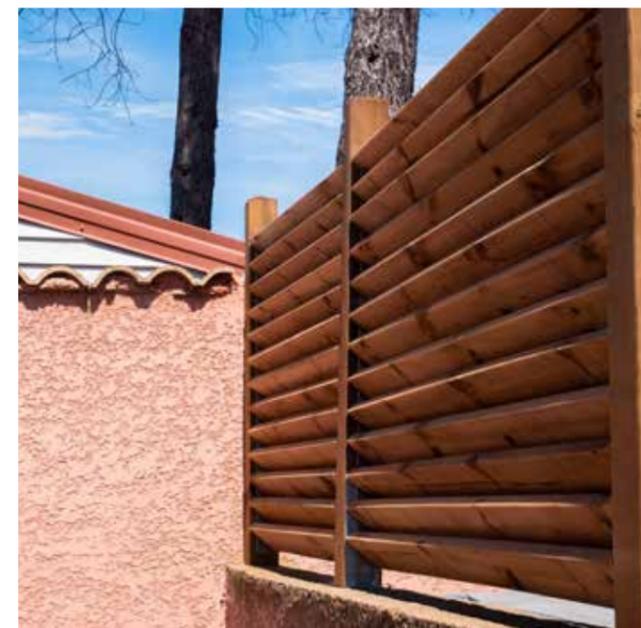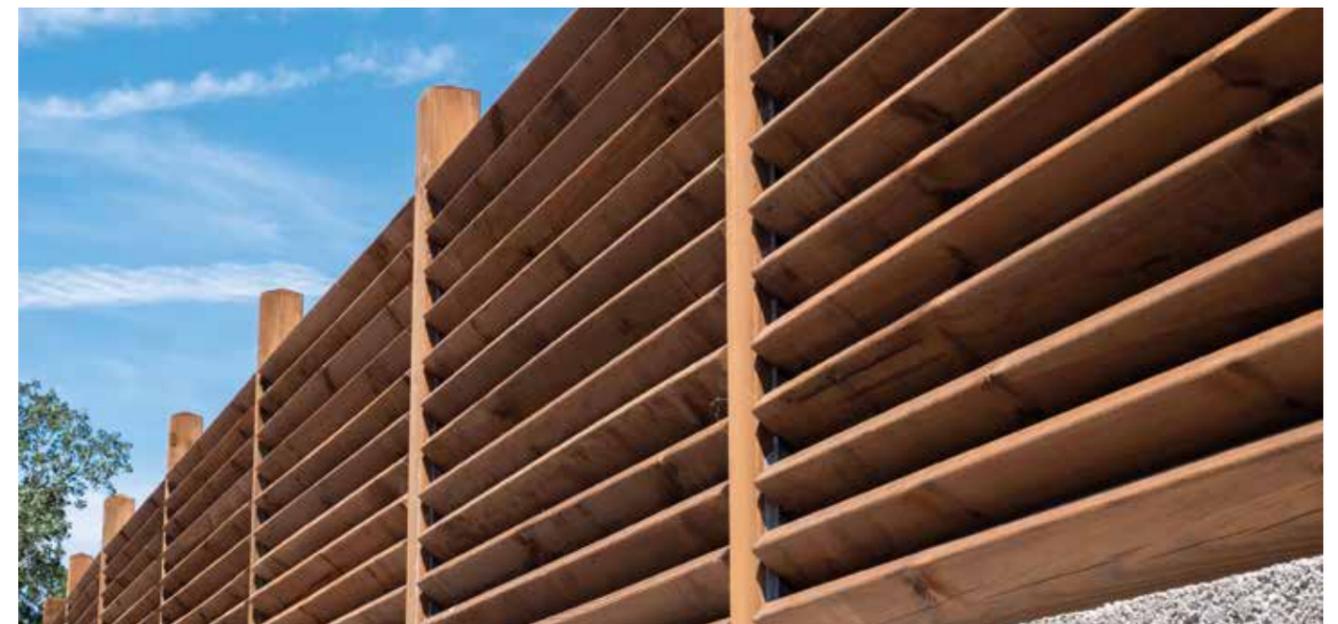

# BRISE-VUE

## 02 DISSIMULEZ VOS ESPACES


**Bois :** PIN biseauté - Classe 4

**Formats :**  
Hauteur : 1.30 ou 1.70 m  
Longueur : 1.50 m

**Livré déjà assemblé**  
Disponible en **version rondin écorcé**

### TENUE AU VENT - DURABILITÉ - MONTAGE FACILE

Ce panneau permet de **dissimuler vos espaces sans les cloisonner** entièrement.  
Ce brise-vue est **très facile et rapide à mettre en place**.  
Il se fixe soit sur le poteau ou directement à la terrasse.

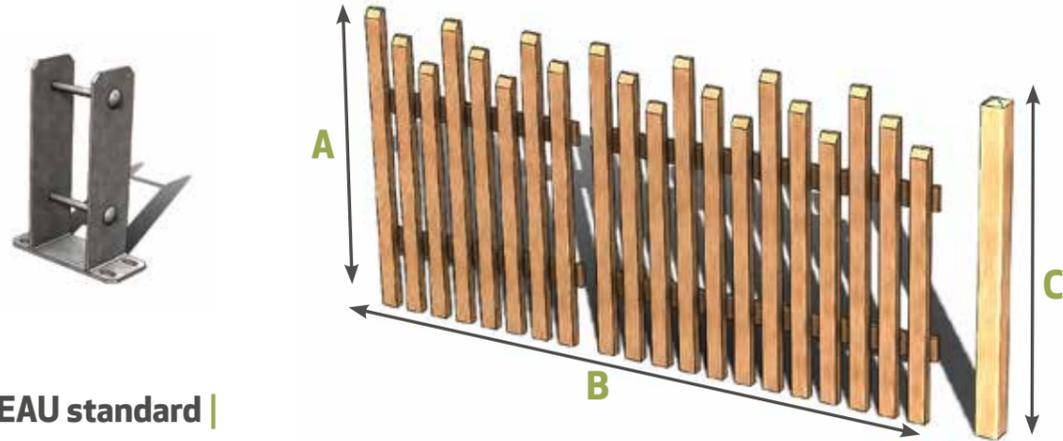

#### PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = hauteur (mètres)	B = longueur (mètres)	
1,3	1,5	PXH130X150-4070
1,7	1,5	PXH170X150-4070

#### ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier ZM épaisseur 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-EP5

#### POTEAU |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
C = longueur (mm)		
1430		BA90X90TT1430PT
1850		BA90X90TT1850PT

#### CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des éléments de section 40 x 70 mm biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renforts de section 95 x 21 mm

#### POTEAU

90 x 90 mm	Raboté 4 faces lisses, CL4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
------------	----------------------------	---------------	----------------	-------------------

#### STRUCTURE / CADRE

Pin 40 x 70 mm biseauté	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-------------------------	----------	---------------	----------------	-------------------



# BRISE-VUE RONDIN ÉCORCÉ

## 02 DISSIMULEZ VOS ESPACES


Bois : PIN rondin écorcé - Classe 4

Formats :  
Hauteur : 1.30 ou 1.80 m  
Longueur : 1.50 m

Livré déjà assemblé  
Disponible en version  
**PIN biseauté**

**TENUE AU VENT - DURABILITÉ - MONTAGE FACILE**

Son aspect "bois flotté" apporte en plus un côté **naturel et chaleureux**.  
Des renforts en haut et en bas du panneau lui permet d'être **plus résistant dans le temps**.  
Ce brise-vue est **très facile et rapide à mettre en place**, il se fixe directement sur son poteau.

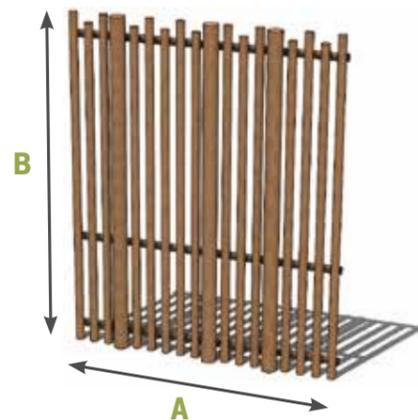

### PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = longueur (mètres)	B = hauteur (mètres)	
1.50	1.30	PXRD-130X150
1.50	1.80	PXRD-180X150

### POTEAU |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
diamètre (mm)	hauteur (mètres)	
120	2.50	BAD120TE2500-E

### ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée épaisseur 5 mm Fixation du rondin sur la platine par 2 boulons TRCCM10X150	ACPLD120-MURET

### CARACTÉRISTIQUES


Ce brise-vue est réalisé avec des rondins écorcés de sections : 50mm  
Ainsi que des sections en haut et en bas en guise de renforts.

### POTEAU

Rondin écorcé PIN traité classe 4	Raboté 4 faces lisses	Platine ou à sceller	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	-------------------

### STRUCTURE / CADRE

Rondin écorcé PIN traité classe 4	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------------------------	----------------	-------------------

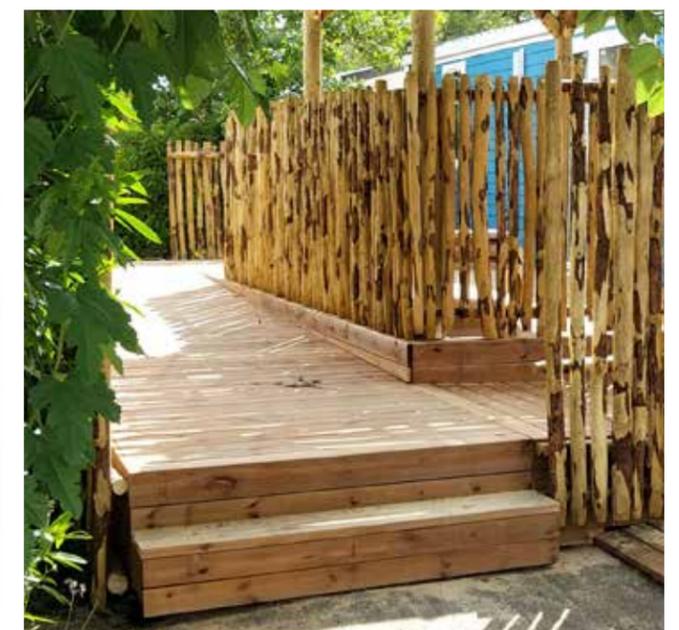

# PANNEAU OCCULTANT

## 02 DISSIMULEZ VOS ESPACES

**Bois :** PIN - Classe 4

**Formats :**  
Hauteur : 2.00 m  
Longueur : 1.00 m


**Epaisseur des lames :**  
21 et 35 mm  
**Poteau :** 90 x 90 mm

### TENUE AU VENT - DURABILITÉ - MONTAGE FACILE

Ce panneau permet d'**occulter totalement vos espaces** pour plus d'intimité et de sécurité.

Des sections 95 x 28 mm sont **fixées sur le panneau afin de le rigidifier.**

Ce brise-vue est **très facile et rapide à mettre en place**, il se fixe soit sur le poteau ou directement au sol.

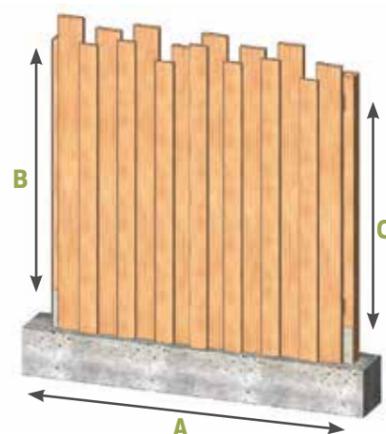

#### PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = longueur (mètres)	B = hauteur (mètres)	
1.00	2.00	PXH2000X1000-4070

#### POTEAU |

avec fixation platine ou scellé

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
C = hauteur (mm)	
1850	BA90X90TT1850PT
2500	BA90X90TT2500

#### ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-EP5

#### CARACTÉRISTIQUES



Réalisé avec des éléments de section 95x28 mm  
Format : hauteur 2m - largeur 1m

#### POTEAU

90 x 90 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------

#### STRUCTURE / CADRE

Pin 120x21 mm et 145x35 mm	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
----------------------------	----------	---------------	----------------	-------------------

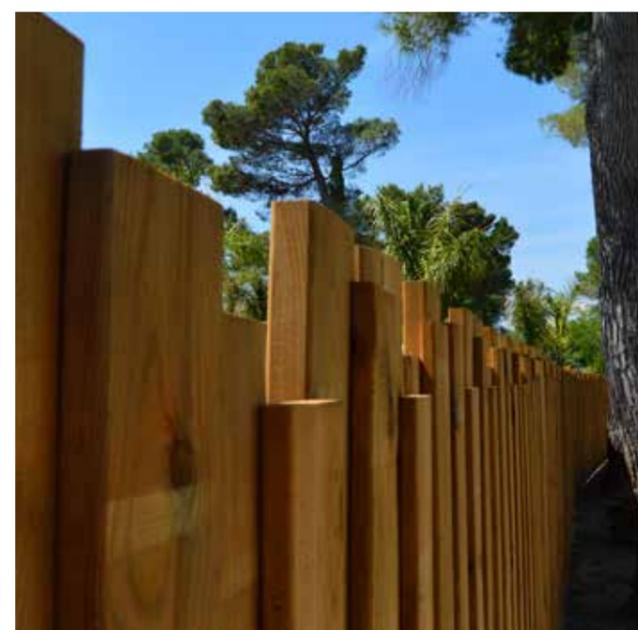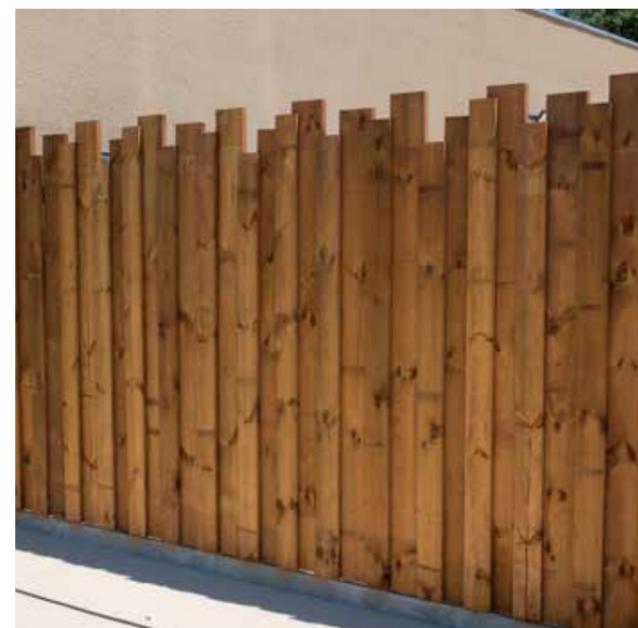

# CLOISON COMPOSITE

## 02 ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN

**Lames :** Composite traité anti UV - plusieurs coloris

**Format lames :**  
Largeur : 125 mm  
Épaisseur : 24 mm  
Longueur : 1.80 m et 3.65 m

**Poteau :** Aluminium Qualicoat - plusieurs coloris  
**Hauteurs :** 1, 1.25, 1.50, 2.35 ou 5.10 m

### TENUE AU VENT - DURABILITÉ - PLUSIEURS COLORIS DISPONIBLES

Poteau en aluminium, **laquage labellisé Qualicoat**, pour **une tenue optimale en extérieur**.  
Il **s'adapte à toutes les épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm**.  
Nos lames sont **imprescriptible, sans entretien et anti-UV**.

### LAME composite 125 x 24 mm | Soplr®

DIMENSION	RÉFÉRENCE
<b>A = longueur</b> (mètres)	
1,80	SO125X24XX1800
3,65	SO125X24XX3650

### ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Raidisseur en C - 20x15x15 long 1770 mm	ACU20X15X20L1770
Profil de finition long 1,80m Couleur Gris anthracite RAL (9006-9010-9011-7016)	ALC27X35-L1800-XXXX

### POTEAU aluminium laqué H80 |


DIMENSION	RÉFÉRENCE
<b>A = longueur</b> (mètres)	
1	ALT680X70L1000-XXXX
1,25	ALT680X70L1250-XXXX
1,50	ALT680X70L1500-XXXX
2,50	ALT680X70L2500-XXXX
5,10	ALT680X70L5100-XXXX

### Coloris poteaux



### Coloris lames

- Noir
- Blanc
- Anthracite
- Marron
- Gris

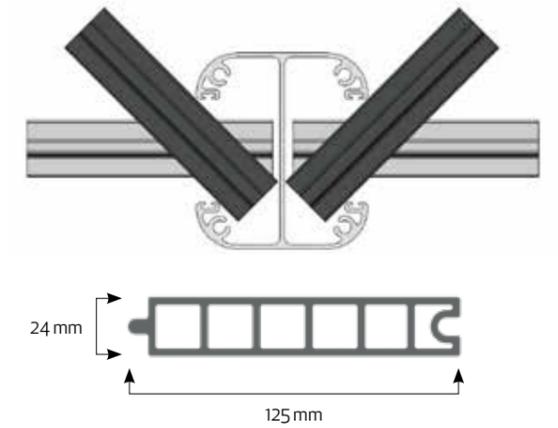

### CARACTÉRISTIQUES

Les lames en composite de structure alvéolaire sont à insérer dans le poteau H80 pour réaliser la cloison.  
Traitées anti-UV. | Durabilité garantie | Sans entretien | Anti-graffiti

### POTEAU

Épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm | Aluminium, laquage Qualicoat | Traitement T6

### GAMME DE COULEURS

Gris clair | Gris anthracite | Noir | Blanc | Marron foncé

### FORMAT

125 x 24 mm

# MOBILIERS

## 03 NOS SOLUTIONS POUR AMÉNAGER VOTRE JARDIN



Support à **plancha** .....32-33

Espace **pique-nique** .....34-35

# SUPPORT À PLANCHA

## 03 VOTRE PLANCHA À PORTÉE DE MAIN


**Structure bois :** PIN - Classe 4 + plateau dalle céramique avec cadre inox

**Format :**  
120 x 60 cm  
Hauteur 80 cm

**Livré assemblé**

### PRATICITÉ - QUALITÉ DES MATÉRIAUX - FINITIONS

Ce support plancha a été pensé pour **optimiser l'espace et la sécurité**. Stable, il est doté d'un **plateau pour réceptionner la bouteille de gaz**. Livré assemblé, il suffit de le poser sur votre terrasse.

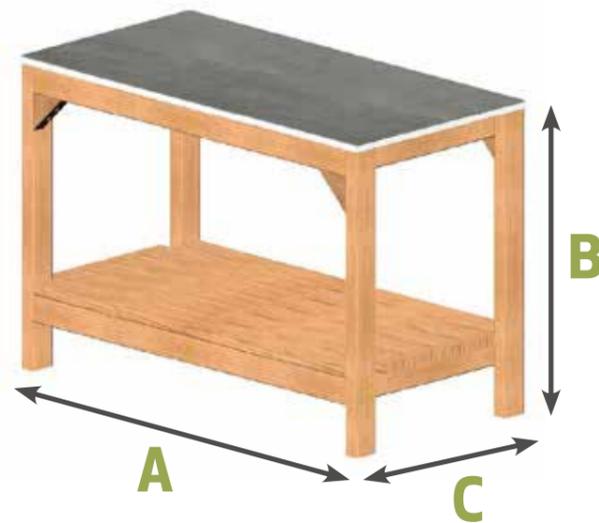

**MOBILIER DE CUISINE** | Dimensions standards

DIMENSIONS			RÉFÉRENCE
A = longueur (cm)	B = hauteur (cm)	C = profondeur (cm)	
120	80	60	???

### CARACTÉRISTIQUES

Prêt à poser, il est composé de lames de section 120 x 21 mm en pin traité autoclave Classe 4.  
Dispose d'un plateau pour y poser la bouteille de gaz

#### LAME

120 x 21 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
------------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------

#### STRUCTURE

95 x 28 mm & 45 x 45 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
------------------------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------

#### DIMENSIONS

50 x 50 cm

Hauteur : 80 cm



# ESPACE PIQUE-NIQUE

## 03

### ÉQUIPEZ VOS TERRASSES


**Bois :** PIN - Classe 4

**Longueur :** 1.50 m ou 2.00 m  
**Épaisseur :** 42 mm

**Capacités :**  
1.50 m = 6 personnes  
2.00 m = 8 personnes

**ROBUSTESSE - CONFORT - MONTAGE FACILE**

**Robuste**, la table est composée de traverse 90 x 42 mm, pieds 120 x 42 mm.  
**Livrée en kit pré-monté**, le plan de la table et la visserie seront fournis.

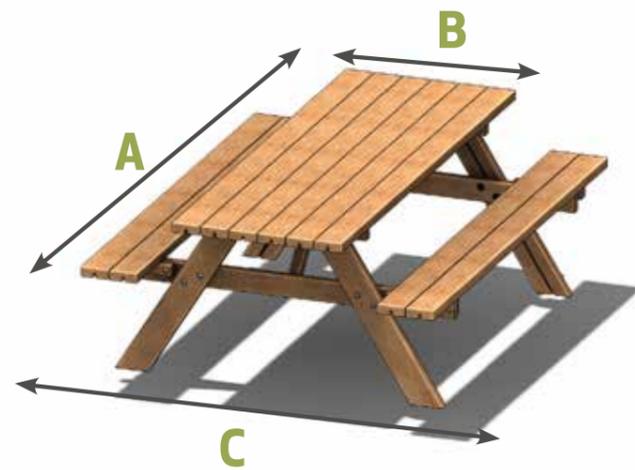

**TABLE pique-nique** | En pin CL4

DIMENSIONS			RÉFÉRENCE
A = longueur (mètres)	B = largeur plateau (mètres)	C = largeur hors tout (mètres)	
1,50	0,75	1,50	TPC1500X42
2	0,75	1,50	TPC2000X42

#### CARACTÉRISTIQUES

Table pique-nique en pin traité autoclave Classe 4.  
Livrée en kit pré-monté, le plan de montage ainsi que la visserie sont fournis

#### FORMATS disponibles

1500 x 720 mm

2000 x 720 mm

#### MATIÈRE

Pin

Classe 4

Teinté marron


KD séchage 18%

Certification FSC

#### CAPACITÉ



1500 = 6 personnes

2000 = 8 personnes

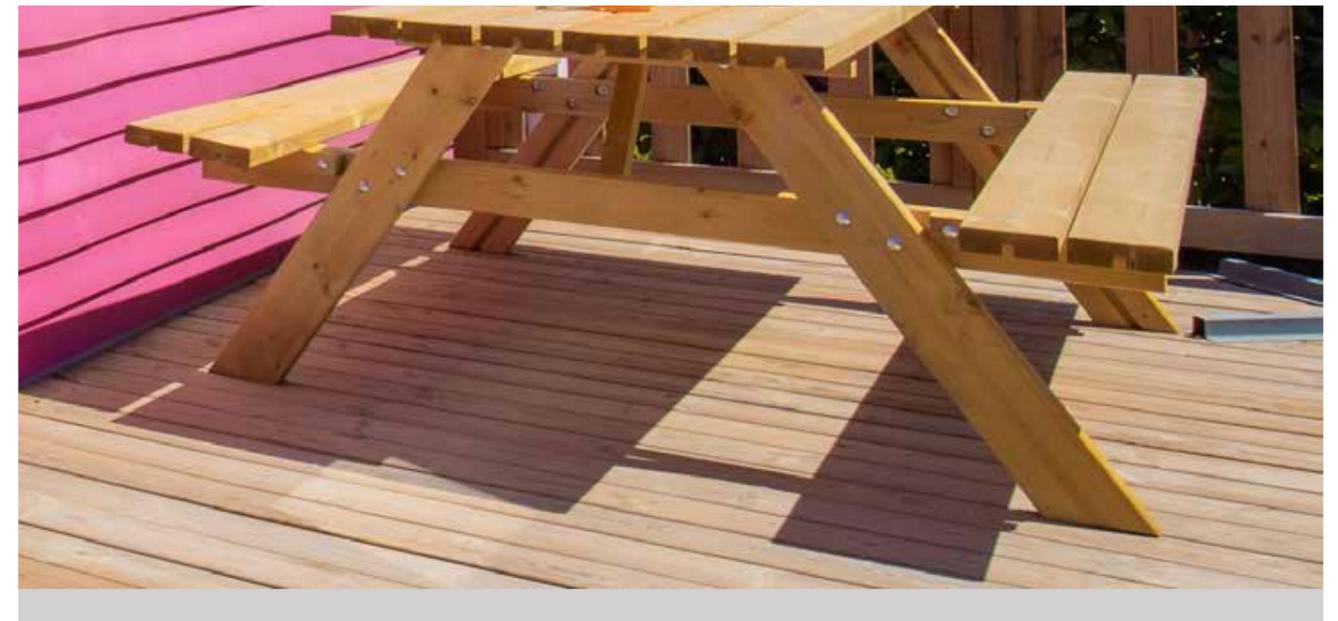

# TERRASSE

## 04 NOS SOLUTIONS POUR VOTRE TERRASSE

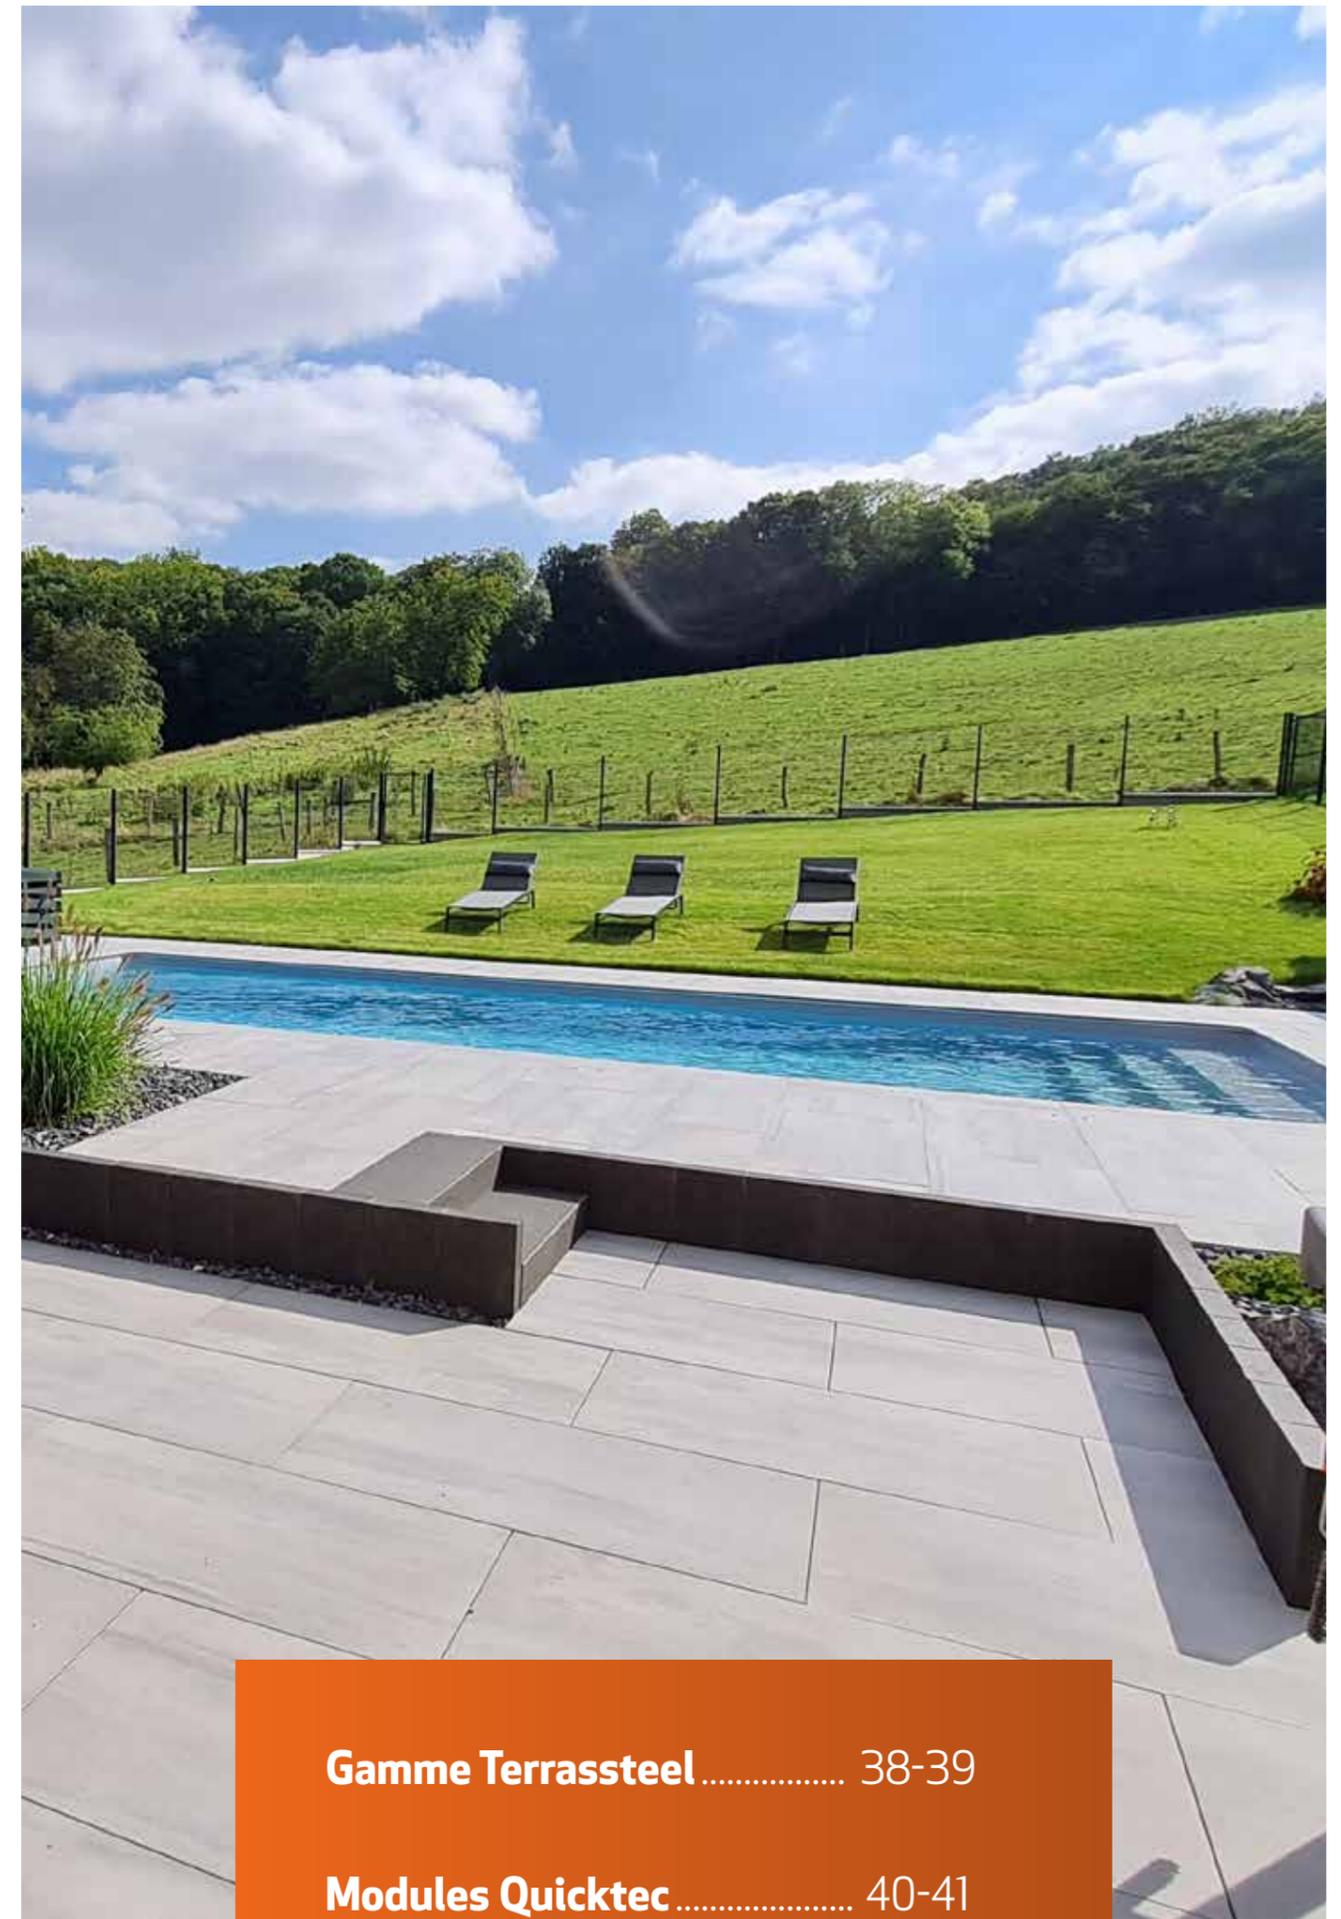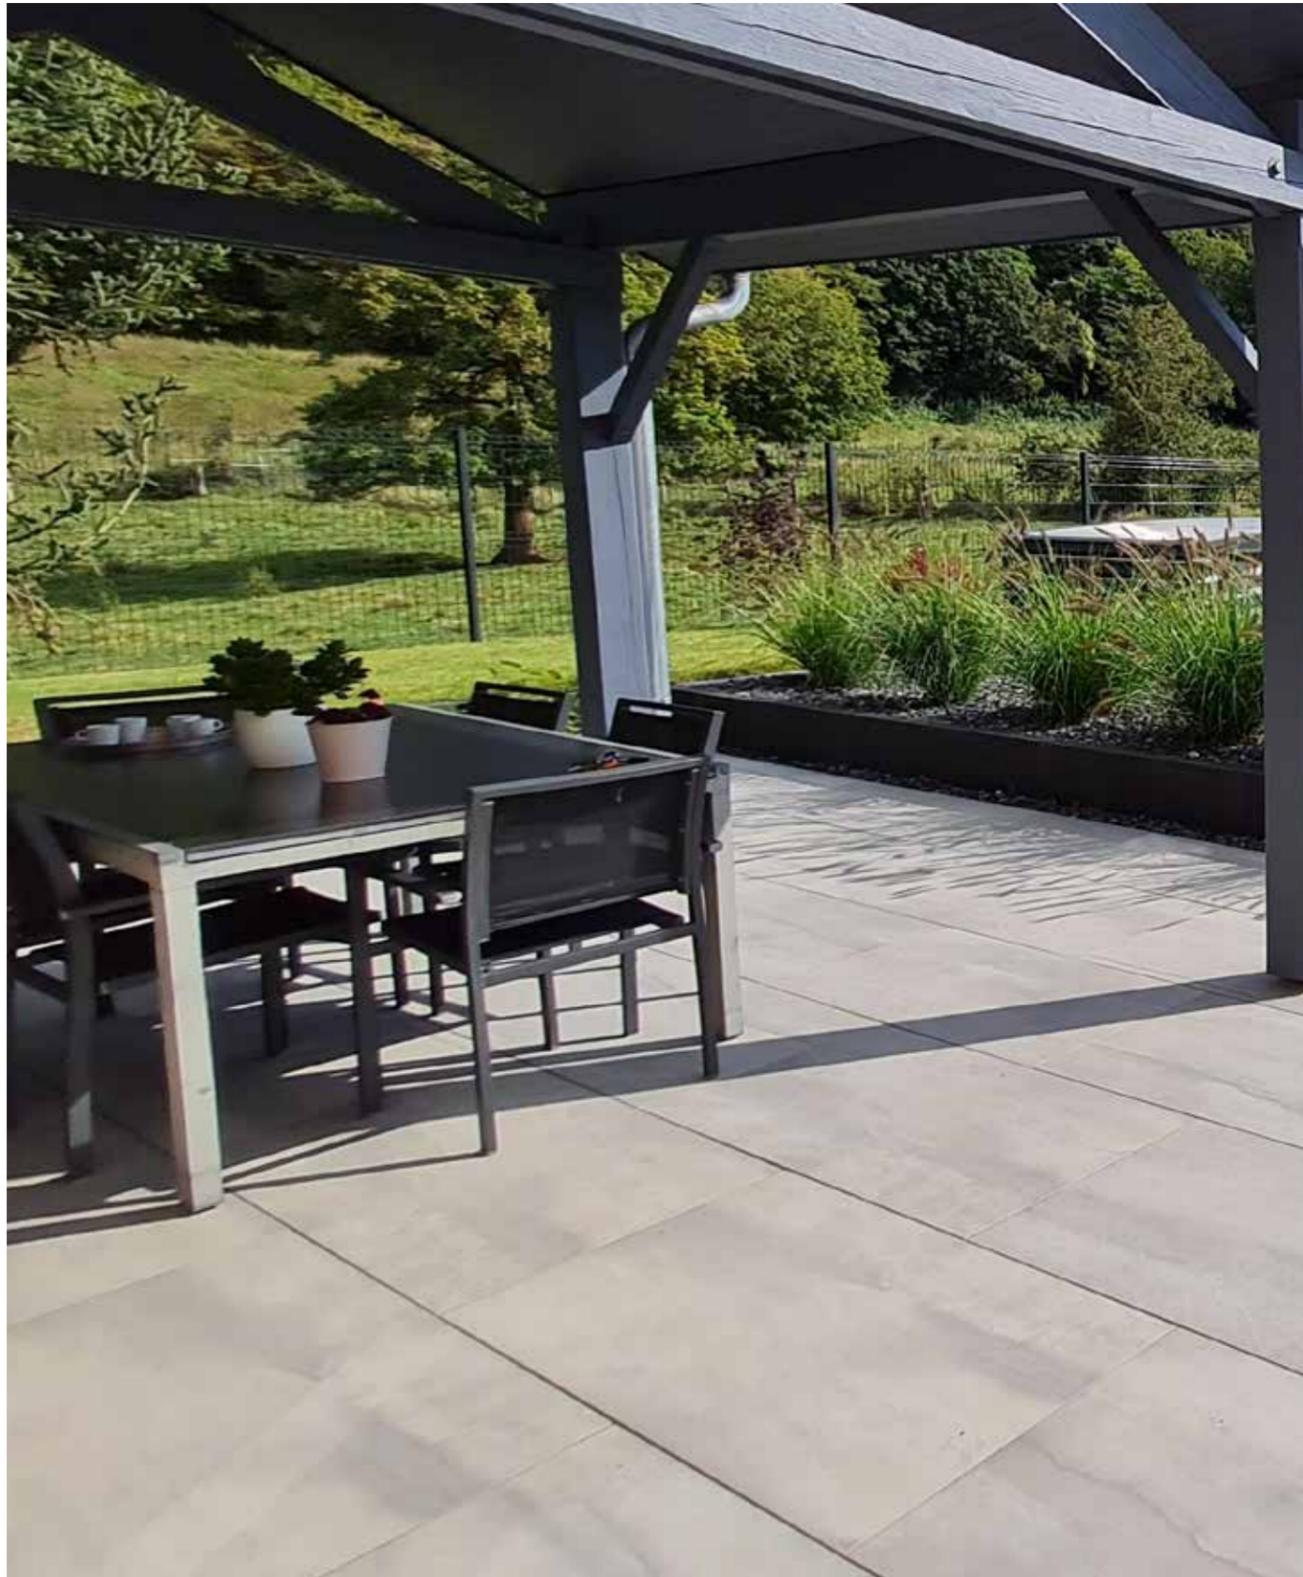


**Gamme Terrassteel** ..... 38-39

**Modules Quicktec** ..... 40-41

# UNE SOLUTION SUR-MESURE



CRÉEZ VOTRE TERRASSE  
EN **BOIS**, **COMPOSITE** ET **CÉRAMIQUE**

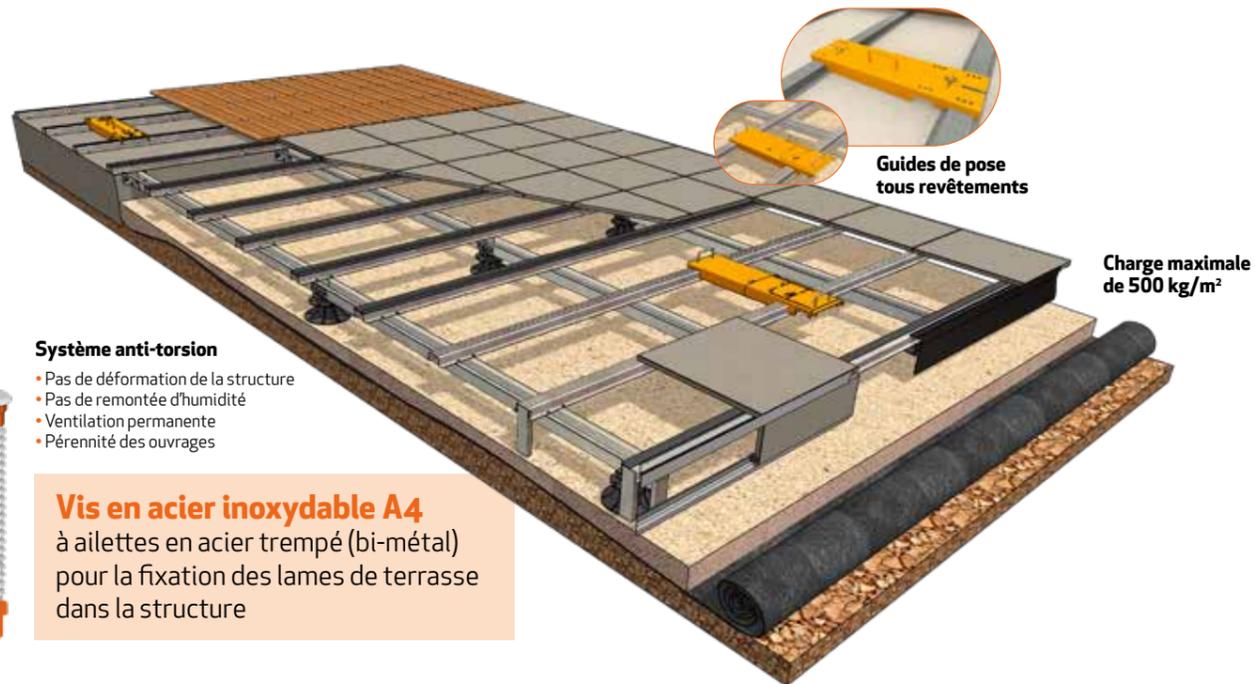

Guides de pose  
tous revêtements

Charge maximale  
de 500 kg/m<sup>2</sup>

### Système anti-torsion

- Pas de déformation de la structure
- Pas de remontée d'humidité
- Ventilation permanente
- Pérennité des ouvrages

**Vis en acier inoxydable A4**  
à ailettes en acier trempé (bi-métal)  
pour la fixation des lames de terrasse  
dans la structure



## NOS STRUCTURES SONT PROTÉGÉES PAR LE MEILLEUR REVÊTEMENT DU MARCHÉ

Magnelis® est un acier plat recouvert sur deux faces avec un alliage zinc-aluminium-magnésium\* :

- Excellente résistance à la corrosion, au moins 3 fois supérieure à l'acier galvanisé pour les applications extérieures
- Protection des rives grâce aux propriétés autocicatrisantes du Magnelis® sur les bords coupés
- Résistance exceptionnelle dans les environnements sévères (atmosphère maritime, chlorhydrique et ammoniacale).

Les excellentes propriétés de résistance à la corrosion du Magnelis® ont été certifiées avec une ETPM - Evaluation Technique Préliminaire du Matériau par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

Protected by  
**Magnelis®**



POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR

[www.terrassteel.com](http://www.terrassteel.com)

# UNE SOLUTION FACILE



CRÉEZ VOTRE TERRASSE  
EN **MODULES PRÊTS À POSER**

## DURABILITÉ ET STABILITÉ


Avec 4 tailles standards de modules, vous définissez la terrasse qui vous va, quelque soit votre terrain !

En acier Zinc Magnésium, sa structure indéformable stabilise le platelage ce qui permet d'éviter les remontées humides et la déformation des lames.

## EMBOÎTEZ, C'EST POSÉ

Grâce aux modules standards, vous équiper d'une terrasse en bois n'a jamais été aussi facile.

Montés en usine, les modules vous arrivent prêts à poser. Préparez votre sol, posez, et profitez !

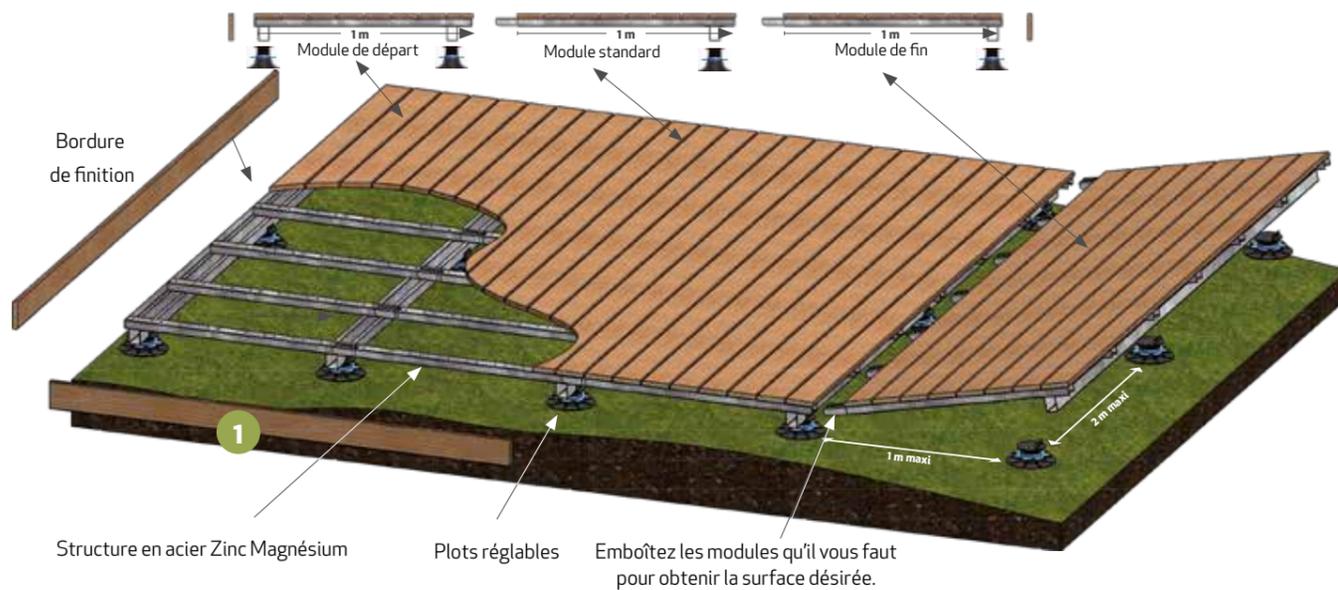

<p><b>1</b></p> <p>Châssis <b>indeformable</b> (10 ans)</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>Adaptable</b> à tous types de sols</p>	<p><b>3</b></p> <p>Modules <b>standards</b> prêts à poser</p>	<p><b>4</b></p> <p><b>Qualité</b> ●●● industrielle, pas de vis apparentes</p>	<p><b>5</b></p> <p><b>Facile et rapide</b> à installer</p>	<p><b>6</b></p> <p>Une gamme de <b>finitions de qualité</b></p>	<p><b>7</b></p> <p><b>Démontable</b> à souhait</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>Ajustement facile</b> grâce aux plots réglables (large gamme)</p>	<p><b>9</b></p> <p>Charge supportée: <b>500 kg au m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>10</b></p> <p>Excellent rapport <b>qualité/prix</b></p>
---	--	---	---	--	---	--	---	---	---

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR

[www.vtec.fr](http://www.vtec.fr)

**COMPACT ET FACILE À POSER !**





## **VTEC JARDIN**

*9 ter, Avenue du Ginèbre  
Zone Artisanale les solades  
66600 RIVESALTES - FRANCE*

**info@vtec.fr**  
**Tél.: 04 68 54 60 68**



**vtec-jardin.com**