


# BRISE VUE

DISSIMULEZ VOS ESPACES

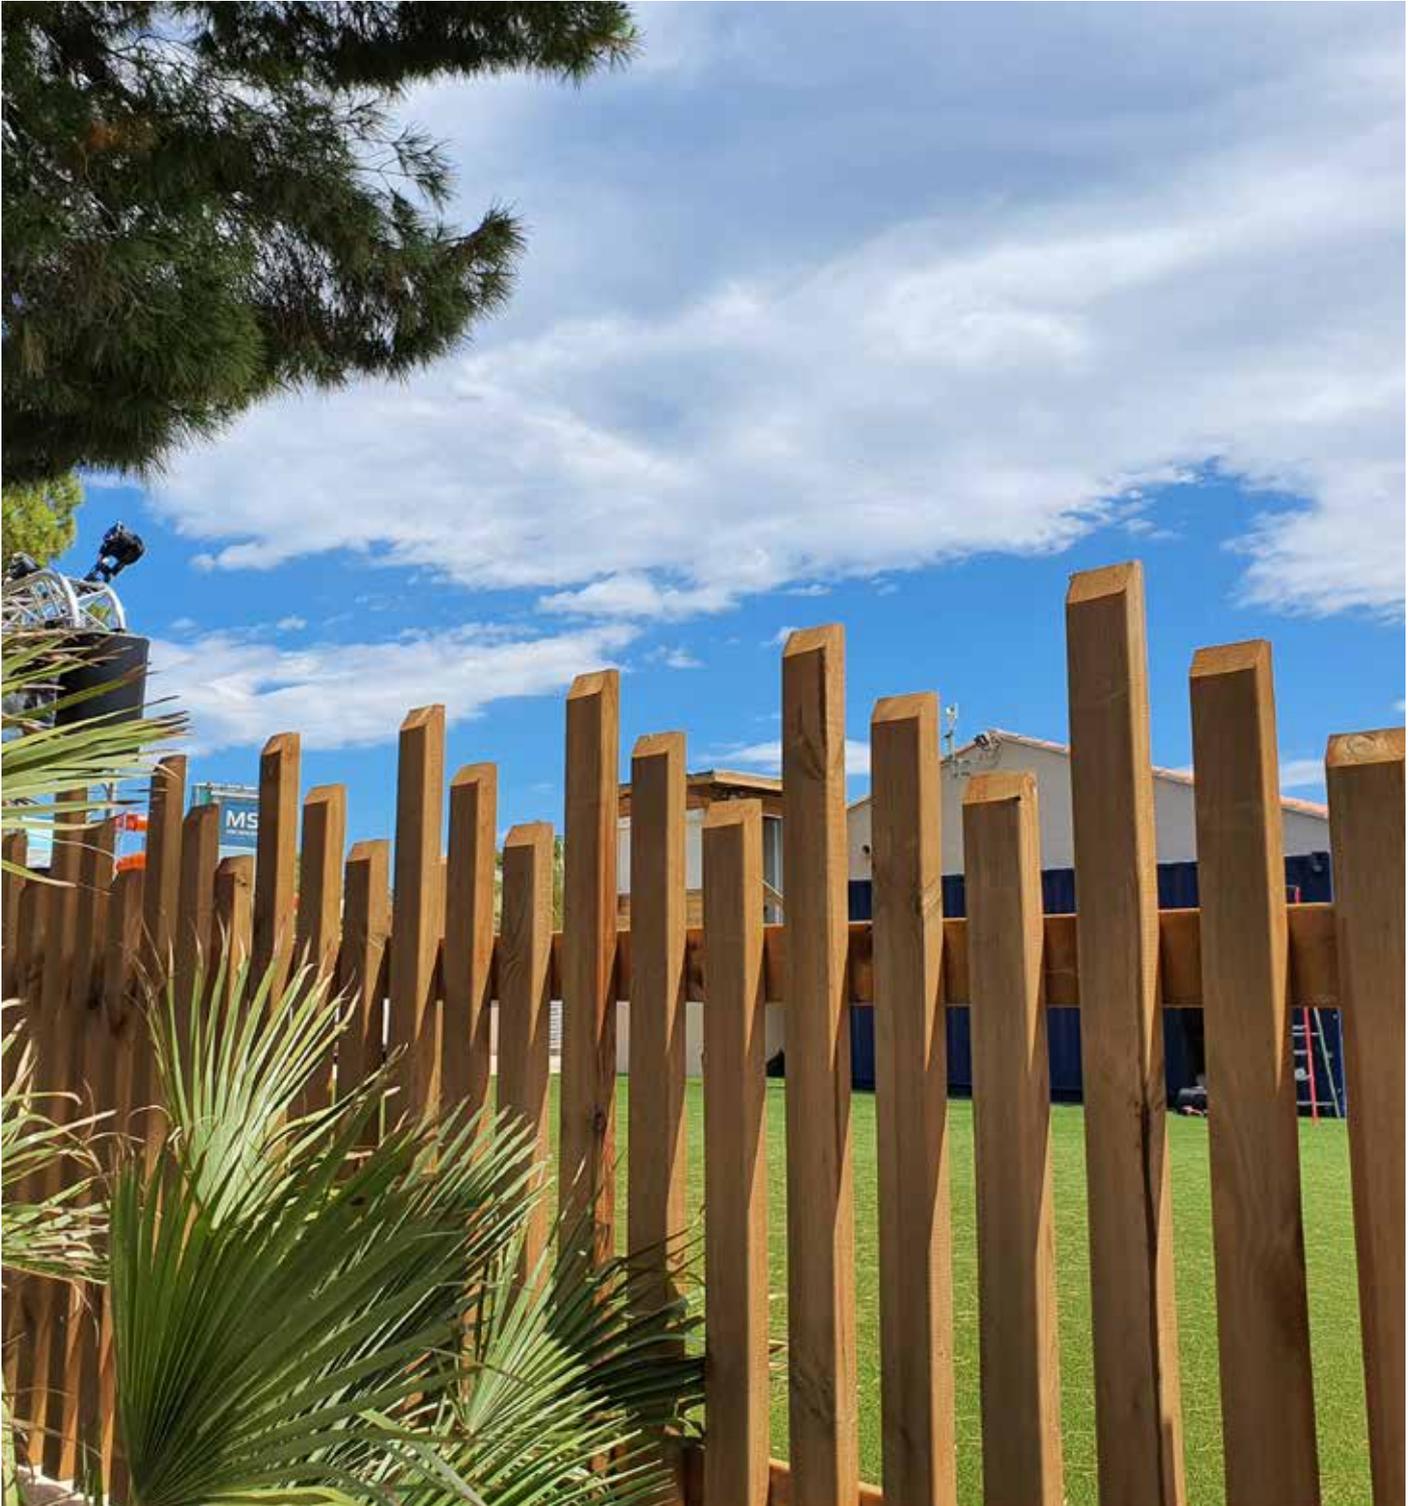

# 03 CLOISON / BRISE VUE

**DISSIMULEZ** VOS ESPACES SANS LES CLOISONNER  
GRÂCE À CES BRISES VUES **EN PIN**

## CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des éléments de section 40 x 70 mm biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renforts de section 95 x 21 mm

### POTEAU

90 x 90 mm	Raboté 4 faces lisses, CL4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
------------	----------------------------	---------------	----------------	-------------------


### STRUCTURE / CADRE

Pin 40x70 mm biseauté	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------------	----------	---------------	----------------	-------------------

### À NOTER

Ensemble à monter, plan et visserie fournis

## BRISE VUE

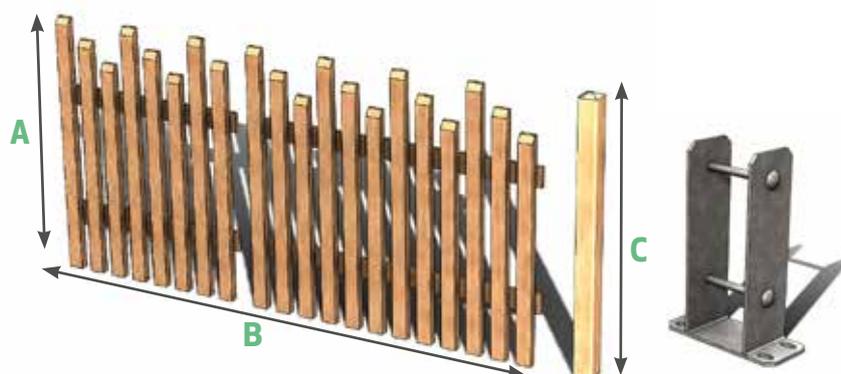

### PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = hauteur (mètres)	B = longueur (mètres)	
1,3	1,5	PXH130X150-4070
1,7	1,5	PXH170X150-4070

### POTEAU |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
C = longueur (mm)		
1430		BA90X90TT1430PT
1850		BA90X90TT1850PT

### ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier ZM épaisseur 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-MURET
Fixation sol bois : vis auto foreuse 6X50 4/poteau, sachet de 50 unités	VTB6X50
Fixation sol béton : goujon d'ancrage 10X80, 4/poteau, sachet de 50 unités	VGJM10X80
Vis 10X110 avec écrou et rondelle, 2/poteau sachet de 50 unités	VTRCCM10X110
Lame de liaison 95X21, 1 lame pour 2 panneaux	BA95X21TT3000FL
+Vis 4.0X45, 24/panneau, sachet de 500 unités	VTF4.0X45
+Vis 5X60, 8/panneau, sachet de 200 unités	VTF5X60
Cache écrou noir, à l'unité	BPVCECRI7N

# JE COMPOSE MON PROJET

## ÉTAPE 1



Choisissez votre format de brise-vue en vous référant au tableau «Panneau standard » de la page de gauche.

Panneau brise-vue d'une largeur de 1.50 mètres, hauteur de 1,3 ou 1,7 mètres.

## ÉTAPE 2



Choisissez votre poteau en vous référant au tableau «Poteau » de la page de gauche.


2 poteaux par panneau.

## ÉTAPES 3



Choisissez votre système de fixation :

- Platine
- Sceller

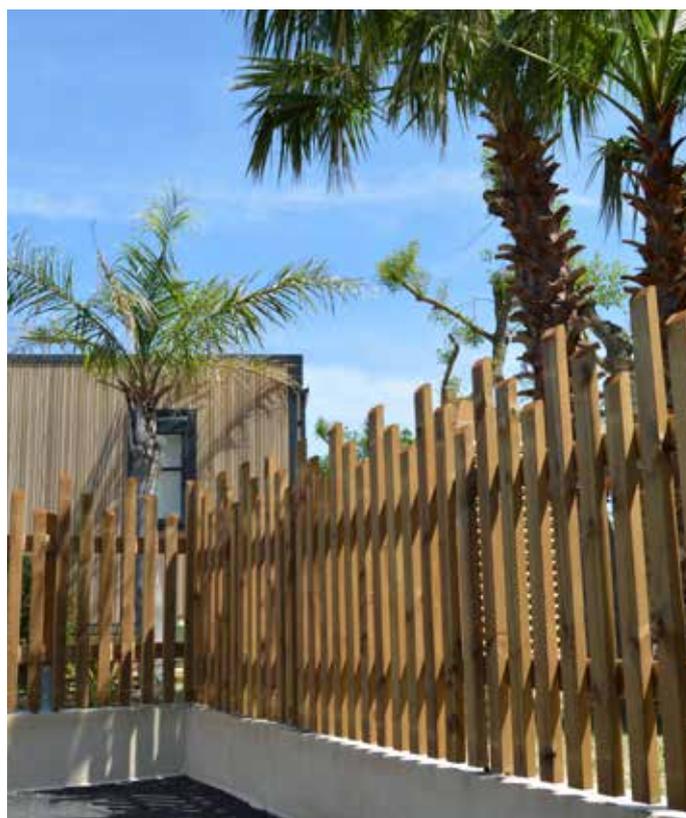

# BRISE VUE

*Ce brise-vue est réalisé avec des éléments de section biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renfort.*

Disponible également en hauteur décalée ou \*version plus intime, selon vos souhaits.

**Format :**

Hauteur **1.30 m** ou **1.70 m**

Largeur **1.50 m**



## DISSIMULE



*Ce panneau permet de dissimuler vos espaces dans les cloisonner entièrement.*

L'écartement des sections lui confère la capacité à cacher globalement un espace mais sans le fermer.

Le choix entre une finition du panneau linéaire ou décalée selon l'aspect esthétique souhaité.

## DURABILITÉ



*Les sections utilisées pour la réalisation du panneau sont robustes : section 40 x 70 mm.*

De qualité, le panneau est en pin traité autoclave classe 4, teinté marron.

Des sections **95 x 21 mm** sont fixés sur le panneau afin de le rigidifier.

## FACILE À METTRE EN ŒUVRE



*Ce brise-vue est très facile et rapide à mettre en place.*

Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers.

Il se fixe soit sur le poteau ou directement à la terrasse.

**Option :** Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine ( hauteur maxi : 1,43 m ) ou à sceller