


CLAUSTRA

INTIMITÉ & ÉLÉGANCE

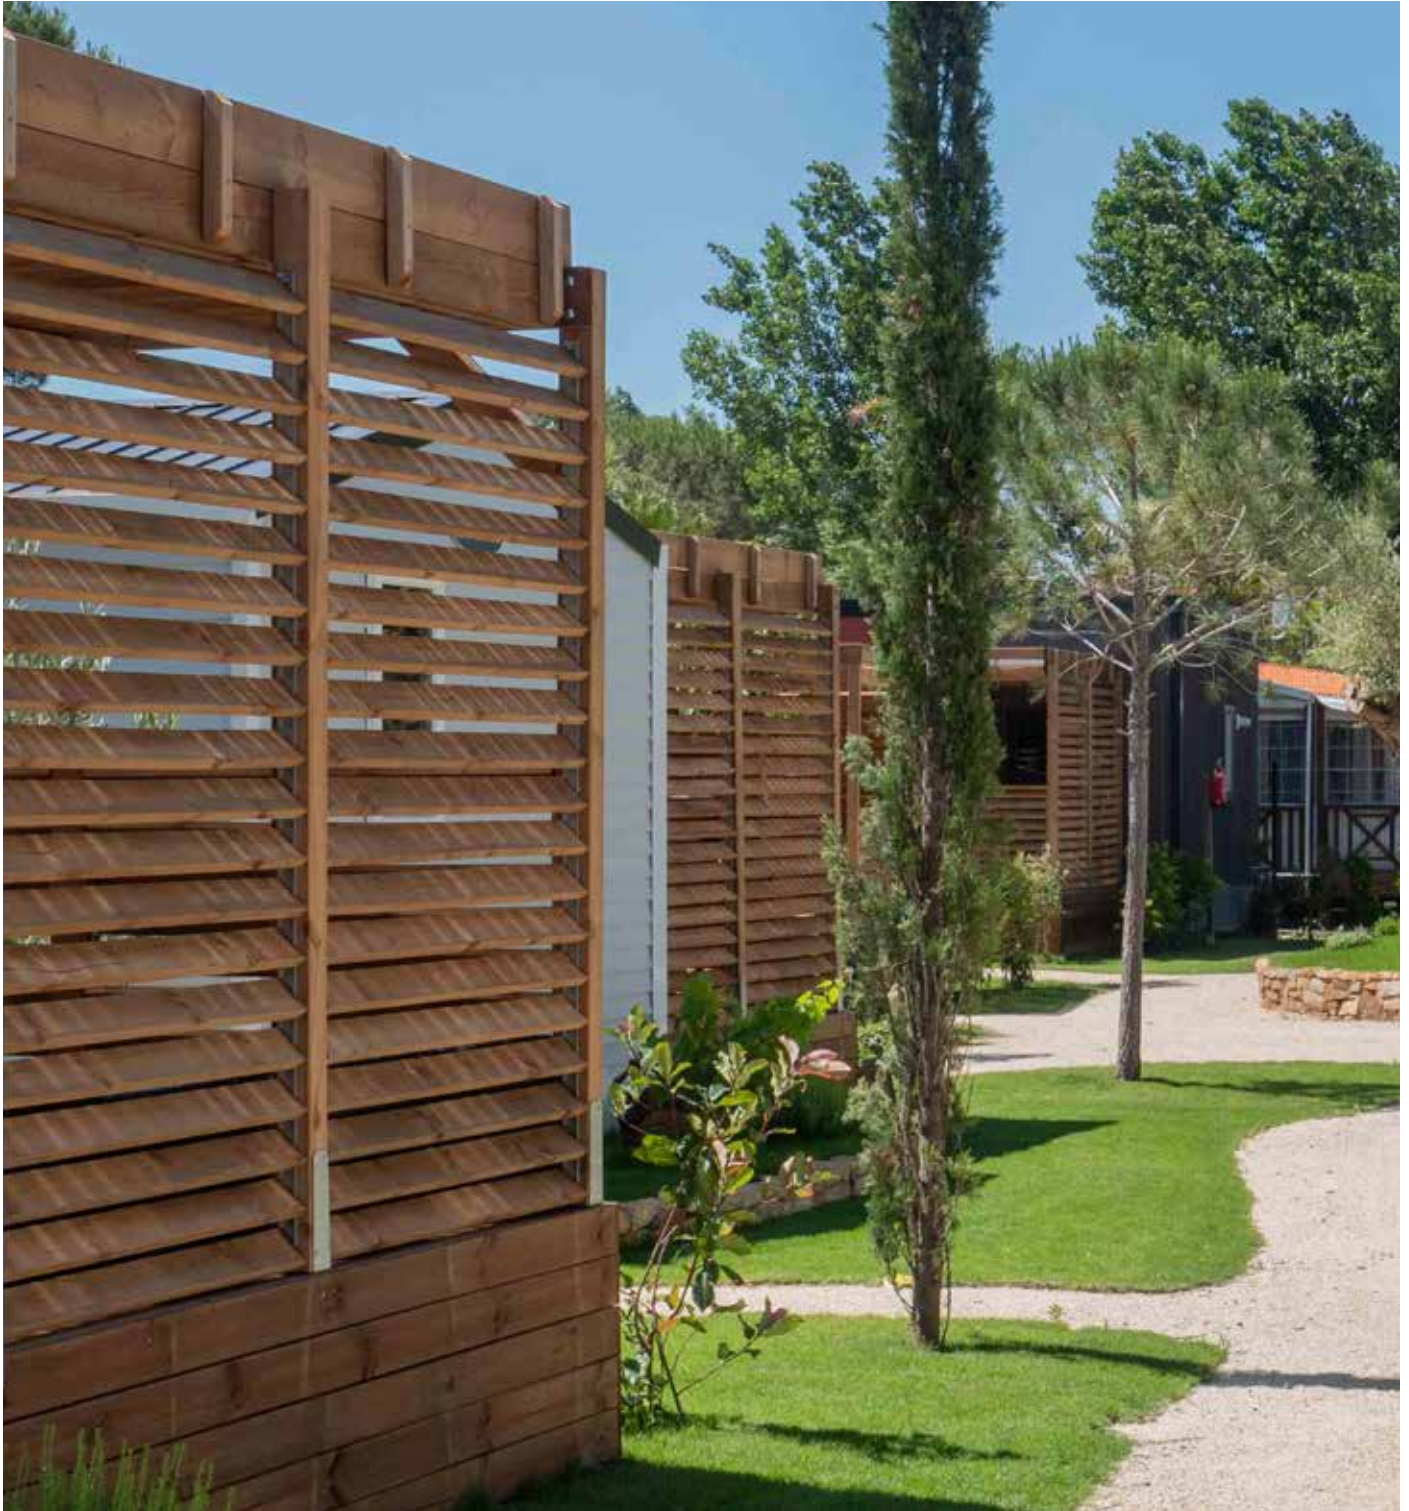

03 CLOISON / CLAUSTRAS

LE PANNEAU CLAUSTRAS EST **FACILE ET RAPIDE À INSTALLER**
ET PERMET D'OFFRIR DE L'**INTIMITÉ À VOS ESPACES**

CARACTÉRISTIQUES

Panneau claustra composé de sections 95 x 28 mm en pin traité autoclave Classe 4, vissées de part et d'autre à l'aide d'un profilé en acier Zinc Magnésium

POTEAU

90 x 90 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------


STRUCTURE / CADRE

Pin 95 x 28 mm	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
----------------	----------	---------------	----------------	-------------------

À NOTER

Ensemble à monter, plan et visserie fournis

CLAUSTRAS

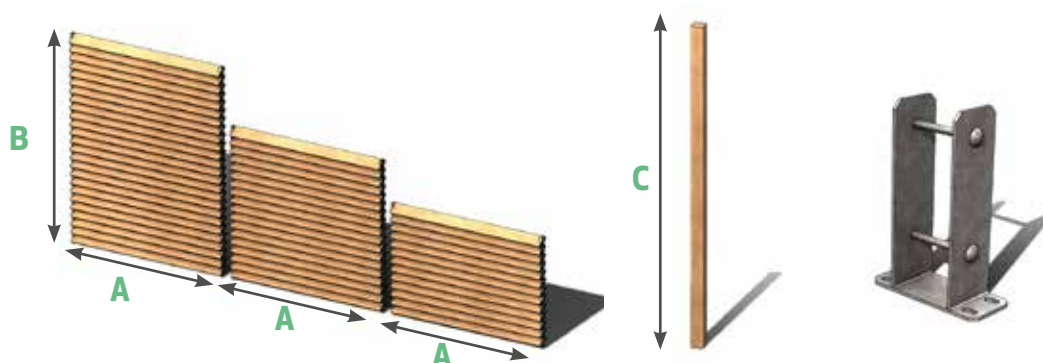

PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCE
A = largeur (mètres)	B = hauteur (mètres)	
1,50	0,95	PXH95L1500
1,50	1,30	PXH1300L1500
1,50	1,80	PXH1800L1500

POTEAU |

DIMENSIONS	FINITION	RÉFÉRENCE
C = longueur (mm)		
1430	Pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
1850	Pointe de diamant	BA90X90TT1850PT
2000		BA90X90TT2000
2500		BA90X90TT2500

ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-MURET
Fixation sol bois : Vis auto foreuse 6X50, 4/poteau, sachet de 100 unités	VTF 5X60
Fixation sol béton : Goujon d'ancrage 10x80, 4/poteau, sachet de 50 unités	VGJM10X80
Vis 5X60 8/panneau sachet de 200 unités	VTF5X60
Vis 10X110 avec écrou et rondelle, 2/poteau, sachet de 50 unités	VTRCCM10X110
Cache écrous noir à l'unité	BPVCECR17N

JE COMPOSE MON PROJET


ÉTAPE 1



Choisissez votre format de panneau claustra :
0.95 - 1.30 ou 1.80 mètres.

Panneau claustra d'une largeur de 1.50 mètres.

ÉTAPE 2

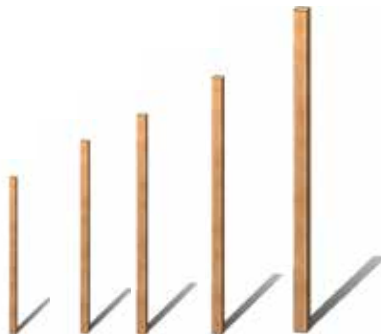

Choisissez votre poteau en vous référant au tableau «Poteau » de la page de gauche.

2 poteaux par panneau.

ÉTAPES 3



Choisissez votre système de fixation :

- Platine
- Sceller



CLAUSTRA

Panneau claustra composé de section 95 x 28 mm en pin traité autoclave classe 4 vissées de part et d'autre à l'aide d'un profilé en acier Zinc Magnésium.

Format :

Panneau livré monté
Hauteur **0.95 m, 1.30 m** ou **1.80 m**.
Largeur **1 m** ou **1.50m**.



TENUE AU VENT



Combiné au poteau, le panneau n'a pas de problème de tenue aux vents.

La position inclinée des lames sur le claustra permet à l'air de circuler à travers le panneau.

Éléments de bois assemblés dans 2 profilés puis fixés à nouveau aux poteaux afin de verrouiller le tout.

DURABILITÉ



Les éléments constitutifs du claustra garantissent sa durabilité.

Robustesse et qualité des sections de bois utilisées.

L'assemblage confère au panneau une rigidité, accentuée par la fixation sur platine renforcée.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Le panneau claustra est facile et rapide à installer.

Le panneau est assemblé dans nos ateliers.

Livré prêt à poser, il suffit de le fixer aux poteaux.

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine de fixation (hauteur maxi : 1.43 m) ou platine renforcée