

PANNEAU OCCULTANT

DISSIMULEZ VOS ESPACES



03 CLOISON / PANNEAU OCCULTANT

**ESTHÉTIQUE ET INTIME, CE BRISE VUE EST IDÉAL
POUR DÉLIMITER VOS DIFFÉRENTS LIEUX**

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des éléments de section 95x28 mm
Format : hauteur 2m - largeur 1m

POTEAU

90 x 90 mm, CL4	Raboté 4 faces lisses	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-----------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------


STRUCTURE / CADRE

Pin 120x21 mm et 145x35 mm	Classe 4	Teinté marron	KD séchage 18%	Certification FSC
-------------------------------	----------	---------------	----------------	-------------------

À NOTER

Ensemble à monter, plan et visserie fournis

PANNEAU OCCULTANT

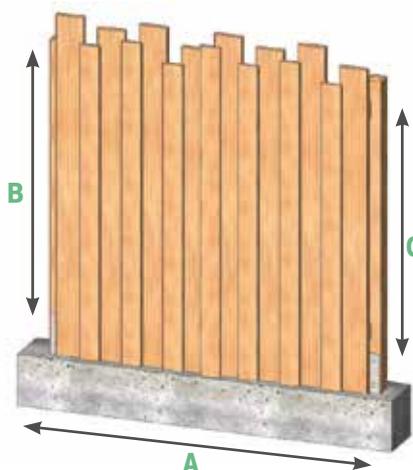

PANNEAU standard |

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
A = longueur (mètres)	B = hauteur (mètres)	
1.00	2.00	PXH2000X1000-4070

POTEAU |

avec fixation platine ou scellé

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES
C = hauteur (mm)		
1850		BA90X90TT1850PT
2500		BA90X90TT2500

ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-MURET
Sol béton : poteau 1850mm seulement :	
Goujon ancrage 10x80 avec rondelle et écrou 4/poteau sachet de 50 unités	VGJM10X80
Cache écroux noir a l'unité	BPVCECRI7N
1 lame 120x21 par panneau	BA120X21TT1950FL
+ 8 vis inox 4.0x40 par panneau, sachet de 200 unités	VITF4.0X40
+ 6 vis 6x120 par panneau, sachet de 100 unités	VTF6X120



CONSEIL & ASTUCES ...

Possibilité de prévoir un panneau occultant en double face !



PANNEAU OCCULTANT

Esthétique et intime, ce brise-vue est idéal pour délimiter des lieux différents.

il est réalisé à l'aide des sections :

120 mm de large et d'une épaisseur de **21 mm**.

145 mm de large et d'une épaisseur de **35 mm**.

Il dispose également de **2 renforts** de section **95 mm x 28 mm**.

Format :

Livré en kit, à monter

Hauteur **2m**

Largeur du panneau monté **1m**



VISSERIE INOX

PLUS DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

DURABILITÉ




Les sections utilisées pour la réalisation du panneau sont robuste.

De qualité, le panneau est en pin traité autoclave classe 4, teinté marron.

Des sections **95 x 28 mm** sont fixées sur le panneau afin de le rigidifier.

DISSIMULE

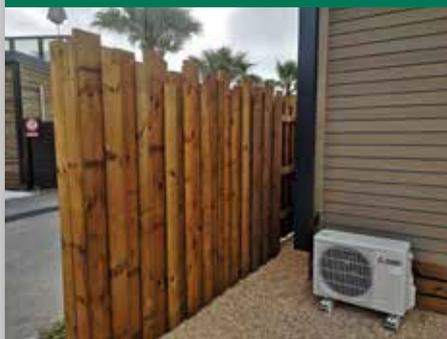

Ce panneau permet d'occulter totalement vos espaces pour plus d'intimité et de sécurité.

Les sections sont fixées à l'aide de vis les unes sur les autres afin de fermer le panneau en totalité.

Afin d'être plus esthétique et original, les sections qui composent le panneau ont été prévues avec des hauteurs différentes sur le haut.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Ce brise-vue est très facile et rapide à mettre en place. il est assemblé avec des vis autoforeuses.

Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers.

Il se fixe soit sur le poteau ou directement au sol.

Option : Possibilité de doubler le panneau pour un rendu esthétique des 2 faces