

FABRICATION
FRANÇAISE



HÔTELLERIE DE **PLEIN AIR**

COLLECTION 


AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

2024



CRÉATEUR DE VOS PROJETS

CONCEVOIR, AMÉNAGER, ADAPTER

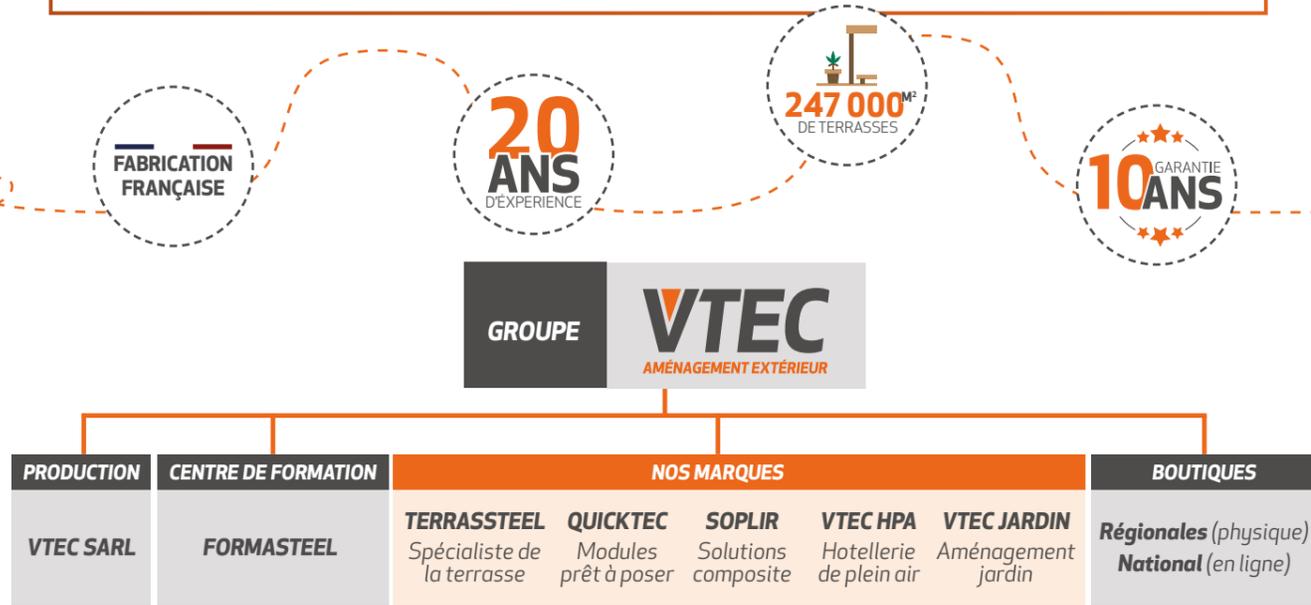

3 000 M²
DE STOCKAGE
ET FABRICATION

MAÎTRISE DU
SAVOIR-FAIRE
& QUALITÉ

PRODUCTION
AUTOMATISÉE

SERVICE
LOGISTIQUE
PERFORMANT

RECYCLAGE
& GESTION
DES DÉCHETS
OPTIMISÉS

ILS NOUS FONT CONFIANCE,
POURQUOI PAS VOUS ?



ANTICIPATION | ADAPTABILITÉ | ACTION

Notre **expérience terrain**, notre **capacité d'adaptation** et notre **professionnalisme** sont les atouts nous permettant de satisfaire pleinement nos clients et d'être leader sur le marché de l'Hôtellerie de Plein Air avec des **solutions durables et innovantes**.

UN BUREAU D'ÉTUDE INTÉGRÉ



Plus qu'avoir une idée, notre savoir-faire consiste à vous aider à matérialiser vos projets et à faire en sorte qu'ils deviennent réalité ! Chaque jour des dizaines de projets sont mis en œuvre par notre bureau d'étude qui réalise :

- ▶ Calculs techniques et de faisabilité
- ▶ Études d'intégration
- ▶ Analyse de la valeur pour une maîtrise des coûts et des budgets afin de vous apporter une solution personnalisée au meilleur prix

Notre unité de production allie la fabrication de masse car nous disposons des dernières technologies numérique au tour de main de l'artisan grâce au contrôle qualité pratiqué dans nos ateliers.

- ▶ Fabrication Française internalisée
- ▶ Outillage industriel : profileuse et extrudeuse
- ▶ Gamme de produit breveté et marques déposées (Quicktec / Terrassteel / Soplir)
- ▶ Service achat en relation directe avec l'usine de bois

UNE PRODUCTION INTERNE ET INDUSTRIELLE




NOS MATÉRIAUX

La qualité des matériaux est l'élément fondamentale de chacun de nos produits, c'est pourquoi nous choisissons rigoureusement les produits que nous vous proposons !

BOIS | Nos produits sont réalisés en pin. Cette essence est particulièrement appréciée pour son **aspect chaleureux** et son **prix attractif**.

NOTRE PROCÉDURE UNIQUE

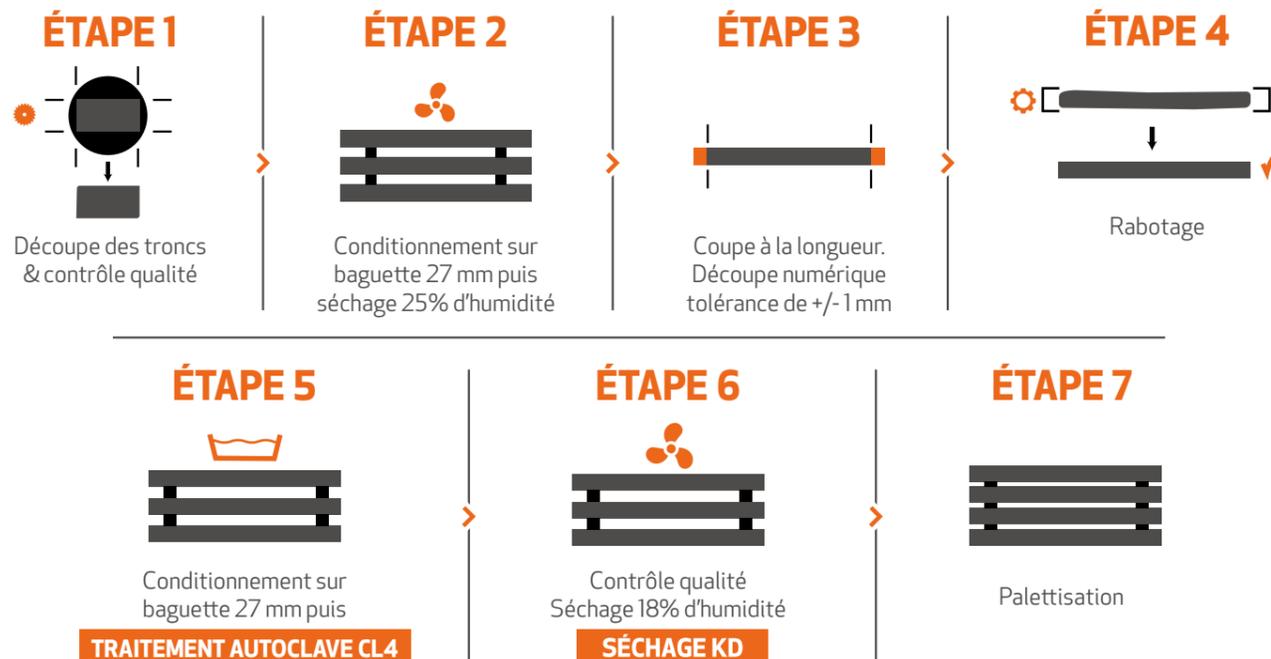

CERTIFICAT NTR


Certificat de traitement selon les normes d'imprégnation des bois. Garantie de la bonne exécution du traitement en autoclave ainsi que la classe d'imprégnation et l'utilisation correcte et responsable des produits de préservation.



TOUS NOS BOIS SONT CERTIFIÉS FSC

Respect des lois du pays - Respect du droit des travailleurs et populations - Valeurs de conservation de la biodiversité (pas de déforestation ni d'arbres génétiquement modifiés - Gestion durable des forêts)

COMPOSITE | Conçues pour **différentes applications**, vous pouvez compter sur nos lames de composite, **durables, sans entretien et faciles d'installation**.

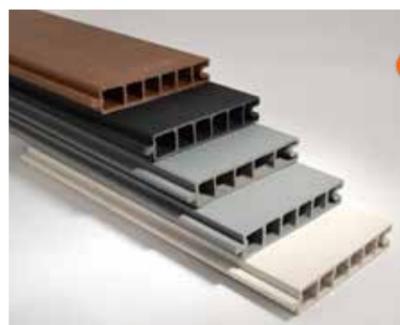

Matériau entièrement recyclable, composé de farine de bois issue de déchets de bois. Nous recyclons nos déchets de production.

Plusieurs coloris sont disponibles :



ACIER | Nos aciers sont **protégés par le meilleur revêtement du marché : Magnelis®** c'est un acier plat recouvert avec un **alliage zinc-aluminium-magnésium**



Les toiles qui agrémentent nos ombrages sont conçues en textile de type Tentmesh micro perforé.

- ▶ **Excellente résistance à la corrosion**, au moins 3 fois supérieure à l'acier galvanisé pour les applications extérieures
- ▶ **Protection des rives** grâce aux propriétés autocicatrisantes du Magnelis® sur les bords coupés
- ▶ **Résistance exceptionnelle dans les environnements sévères** (atmosphère maritime, chlorhydrique et ammoniacale).

Protected by
Magnelis®

| ⊕ RÉSISTANT | ⊕ ÉCOLOGIQUE | ⊕ ÉCONOMIQUE |
|--|--|--|
| <p>Résistant dans les milieux difficiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ En milieu corrosif, bord de piscine, traitement chimique des bassins. ▶ Zone de corrosion maximale, bord de mer ▶ Climats tropicaux DOM & TOM | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nécessite moins de zinc que les autres solutions du marché, permet de préserver les ressources naturelles ▶ Réduit considérablement les ruissellements de zinc dans le sol ▶ Besoin en chrome nettement inférieur par rapport à une galvanisation standard | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Une solution plus économique que l'aluminium ou l'inox avec une tenue exceptionnelle dans le temps. ▶ Performance mécanique, durabilité et facilité de mise en oeuvre |

TOILES

Nos toiles sont **l'élément essentiel de chaque produit d'ombrage**. Nous sélectionnons avec rigueur la **qualité de nos matériaux**, pour vous offrir des **solutions d'ombrage exceptionnelles !**



Les toiles qui agrémentent nos ombrages sont conçues en textile de type Tentmesh micro perforé.

Confectionnée à la main, sa composition lui permet de filtrer entre 91 et 99 % des U.V. selon les coloris (garantie 10ans contre les U.V.).

Hautement résistante aux U.V., elle dispose également d'une bonne stabilité dimensionnelle.

Plusieurs coloris sont disponibles :



D'autre coloris sur demande

BÂCHES

La bâche que nous utilisons pour nos ombrages est **durable et de qualité, en PVC**, elle est **très résistante** car elle dispose notamment d'un **excellent ratio poids / performance (600 G/m²)**



Elle possède également d'autres points forts :

- ▶ Bonne stabilité dimensionnelle
- ▶ Longévité satisfaisante
- ▶ Tenue aux U.V et longévité incomparables

Plusieurs coloris disponibles :




D'autre coloris sur demande

| NORMES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES |
|---------------|-----------------------------------|
| EN ISO 2286-2 | Poids |
| EN ISO 1421 | Résistance rupture (chaîne/trame) |
| EN ISO 2411 | Adhérence |

UNE SOLUTION SUR-MESURE



CRÉEZ VOTRE TERRASSE
EN **BOIS**, **COMPOSITE** ET **CÉRAMIQUE**

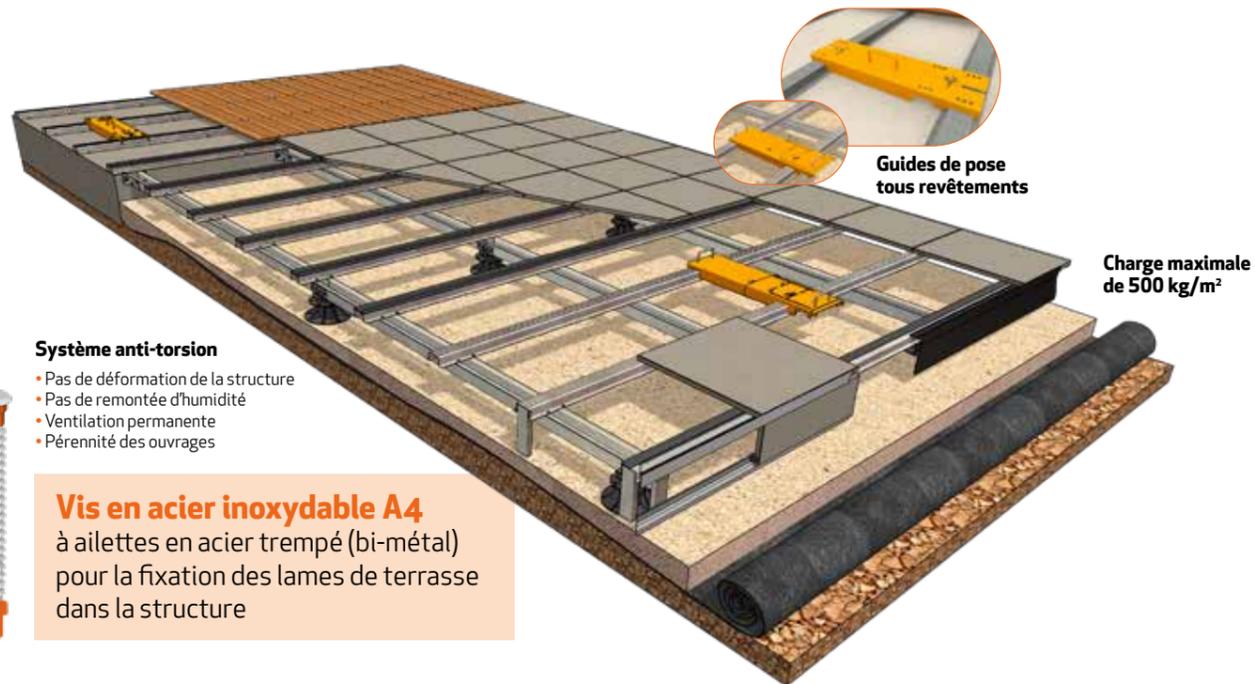

Guides de pose
tous revêtements

Charge maximale
de 500 kg/m²

Système anti-torsion

- Pas de déformation de la structure
- Pas de remontée d'humidité
- Ventilation permanente
- Pérennité des ouvrages

Vis en acier inoxydable A4
à ailettes en acier trempé (bi-métal)
pour la fixation des lames de terrasse
dans la structure


NOS STRUCTURES SONT PROTÉGÉES PAR LE MEILLEUR REVÊTEMENT DU MARCHÉ

Magnelis® est un acier plat recouvert sur deux faces avec un alliage zinc-aluminium-magnésium* :

- Excellente résistance à la corrosion, au moins 3 fois supérieure à l'acier galvanisé pour les applications extérieures
- Protection des rives grâce aux propriétés autocicatrisantes du Magnelis® sur les bords coupés
- Résistance exceptionnelle dans les environnements sévères (atmosphère maritime, chlorhydrique et ammoniacale).

Les excellentes propriétés de résistance à la corrosion du Magnelis® ont été certifiées avec une ETPM - Evaluation Technique Préliminaire du Matériau par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

Protected by
Magnelis®



POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR

www.terrassteel.com

UNE SOLUTION FACILE



CRÉEZ VOTRE TERRASSE
EN **MODULES PRÊTS À POSER**

DURABILITÉ ET STABILITÉ


Avec 4 tailles standards de modules, vous définissez la terrasse qui vous va, quelque soit votre terrain !

En acier Zinc Magnésium, sa structure indéformable stabilise le platelage ce qui permet d'éviter les remontées humides et la déformation des lames.

EMBOÎTEZ, C'EST POSÉ

Grâce aux modules standards, vous équiper d'une terrasse en bois n'a jamais été aussi facile.

Montés en usine, les modules vous arrivent prêts à poser. Préparez votre sol, posez, et profitez !

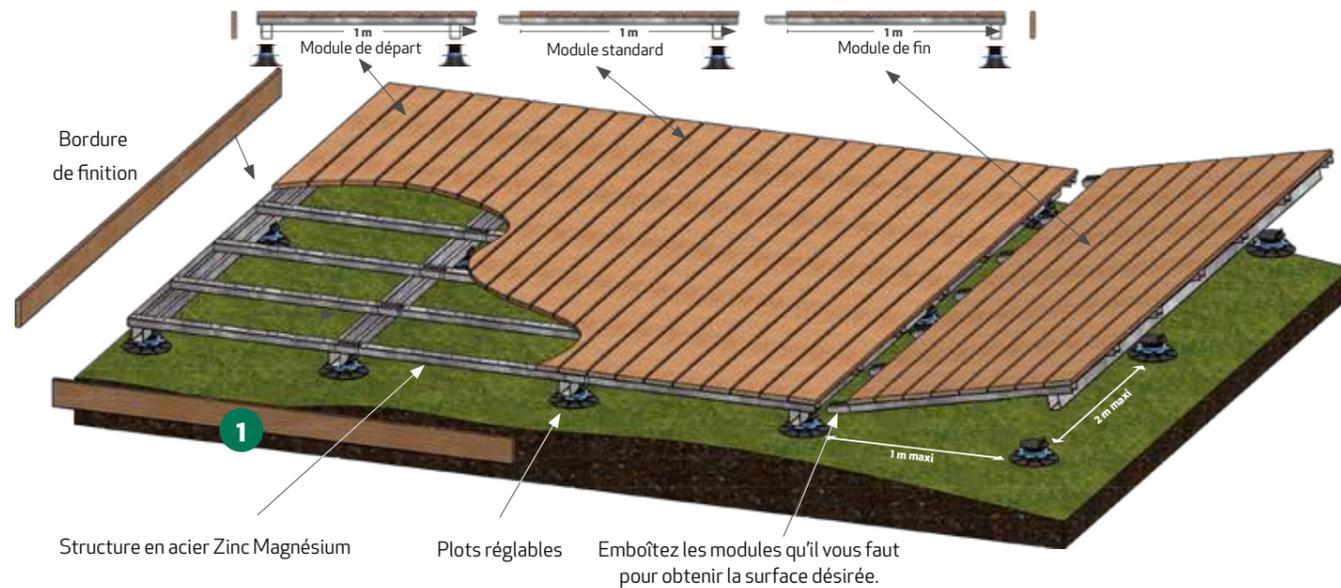


| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 2 Adaptable à tous types de sols | 4 Qualité ●●● industrielle, pas de vis apparentes | 6 Une gamme de finitions de qualité | 8 Ajustement facile grâce aux plots réglables (large gamme) | 10 Excellent rapport qualité/prix |
| 1 Châssis indeformable (10 ans) | 3 Modules standards prêts à poser | 5 Facile et rapide à installer | 7 Démontable à souhait | 9 Charge supportée : 500 kg au m² |

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR

www.vtec.fr

COMPACT ET FACILE À POSER !



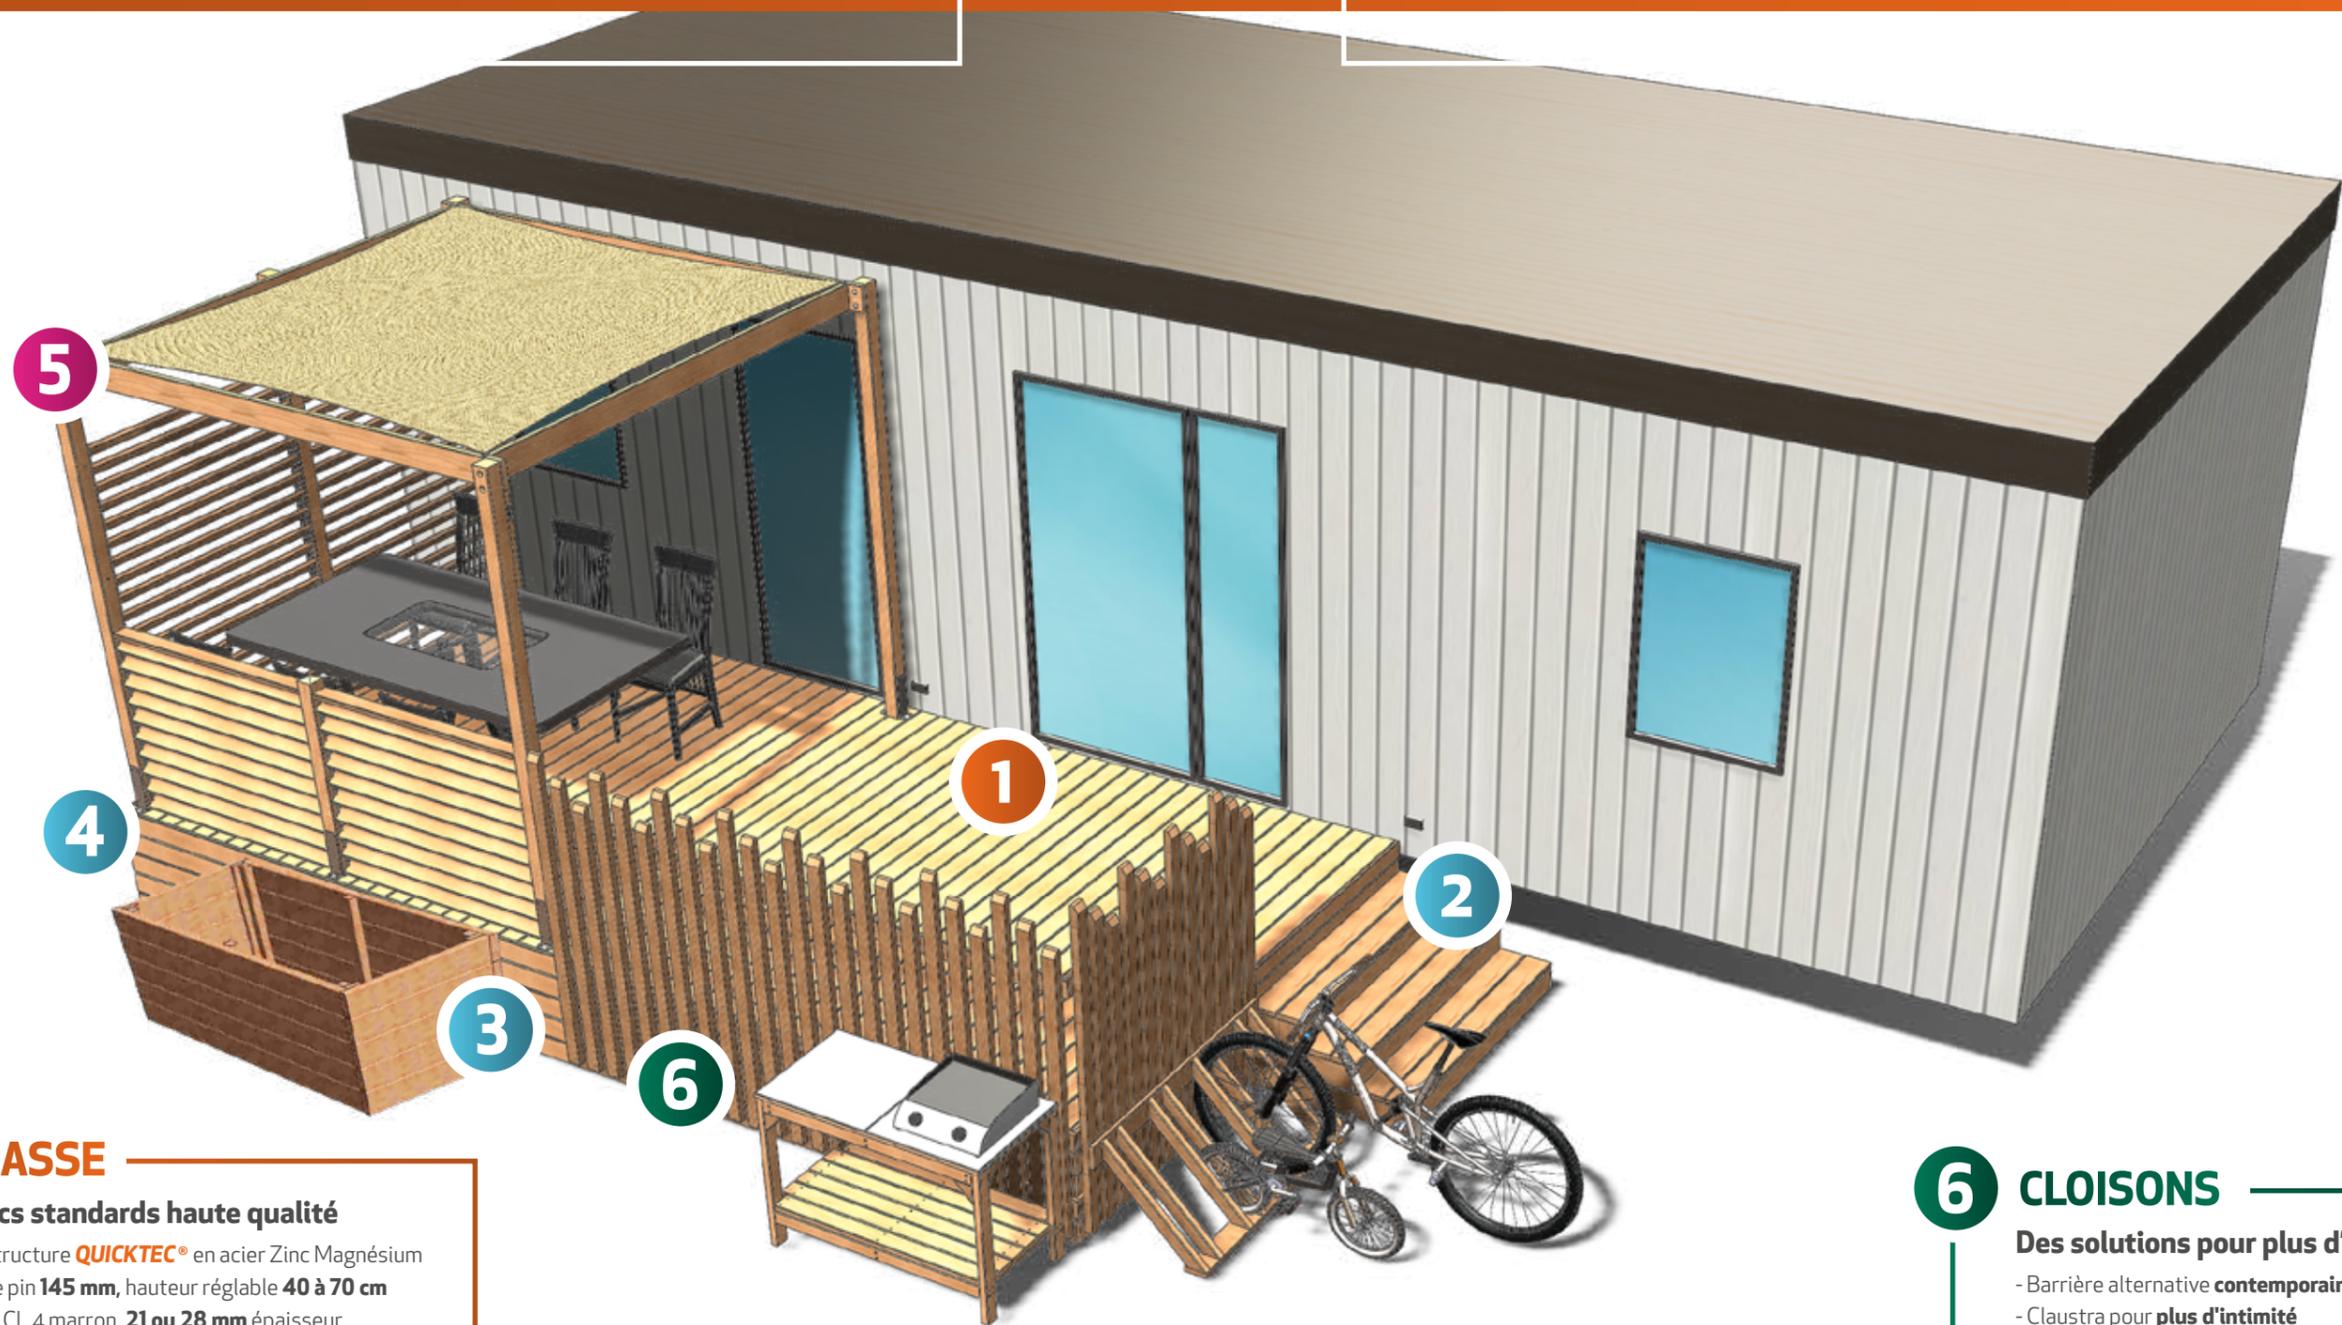

1

TERRASSE

Des blocs standards haute qualité

- Double structure **QUICKTEC®** en acier Zinc Magnésium
- Structure pin **145 mm**, hauteur réglable **40 à 70 cm**
- Lame Pin CL 4 marron, **21 ou 28 mm** épaisseur
- Largeur **2 m, 2.50 m et 3 m**

2

ESCALIER

Toutes les solutions accessibilité

- Deux ou trois marches
- Structure pin **145 mm**, lame **120 x 35 mm**
- **Droit** ou angle à **90°**
- Largeur **1 m, 1.50 m, 2 m, 2.50 m et 3 m**

3

JARDINIÈRE

Hauteur standard 60 cm

- Structure pin **45 mm**, lame **120 x 28 mm**
- Géotextile noir
- Largeur **50 cm** x longueur **1 m ; 1.50 m ; 2 m ; 2.50 m et 3 m**

4

FINITIONS

Habillage complet de la structure

- Finition standard hauteur **60 et 72 cm**
- Espace entre lame réduit pour plus de finition
- Lame **95 et 120 x 21 mm**
- Largeur **1 m ; 1.50 m ; 2 m ; 2.50 m et 3 m**

6

CLOISONS

Des solutions pour plus d'intimité

- Barrière alternative **contemporaine**
- Claustra pour **plus d'intimité**
- Largeur **1 m et 1.50 m**

5

OMBRAGES

Habillage complet de la structure

- Textile tendu
- Gamme **Éole**
- Pergola **bois et exotique**
- Gamme étanche
- Largeur **2.50 m et 3 m**

01 TERRASSES

| | |
|---------------------------|-------|
| Terrasse ÉCO+ | 16-19 |
| Packs locatifs ÉCO+ | 20-21 |
| Gamme Maéva | 22-33 |
| Gamme ÉVO - premium..... | 31-41 |

02 ACCESSOIRES

| | |
|----------------------|-------|
| Bas de mobil..... | 44-47 |
| Cache gaz | 48-51 |
| Escalier | 52-55 |
| Jardinière..... | 56-59 |
| Support plancha..... | 60-63 |
| Espace Pique-nique | 64-67 |

03 OMBRAGES

| | |
|------------------------|-------|
| Pergola éole | 70-81 |
| Pergola Louisiane..... | 82-85 |
| Pergola Robinson..... | 86-89 |
| Voile d'ombrage..... | 90-93 |

04 CLOISONS

| | |
|-------------------------|---------|
| Claustra..... | 96-99 |
| Brise-vue..... | 100-107 |
| Panneau occultant | 108-111 |
| Cloison Soplir | 112-115 |



EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE !


Découvrez nos innovations, nos nouveautés et nos produits intemporels dans ce catalogue.

RETROUVER NOS PRODUITS
ET SERVICES SUR

www.vtec.fr

TERRASSES

01 SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

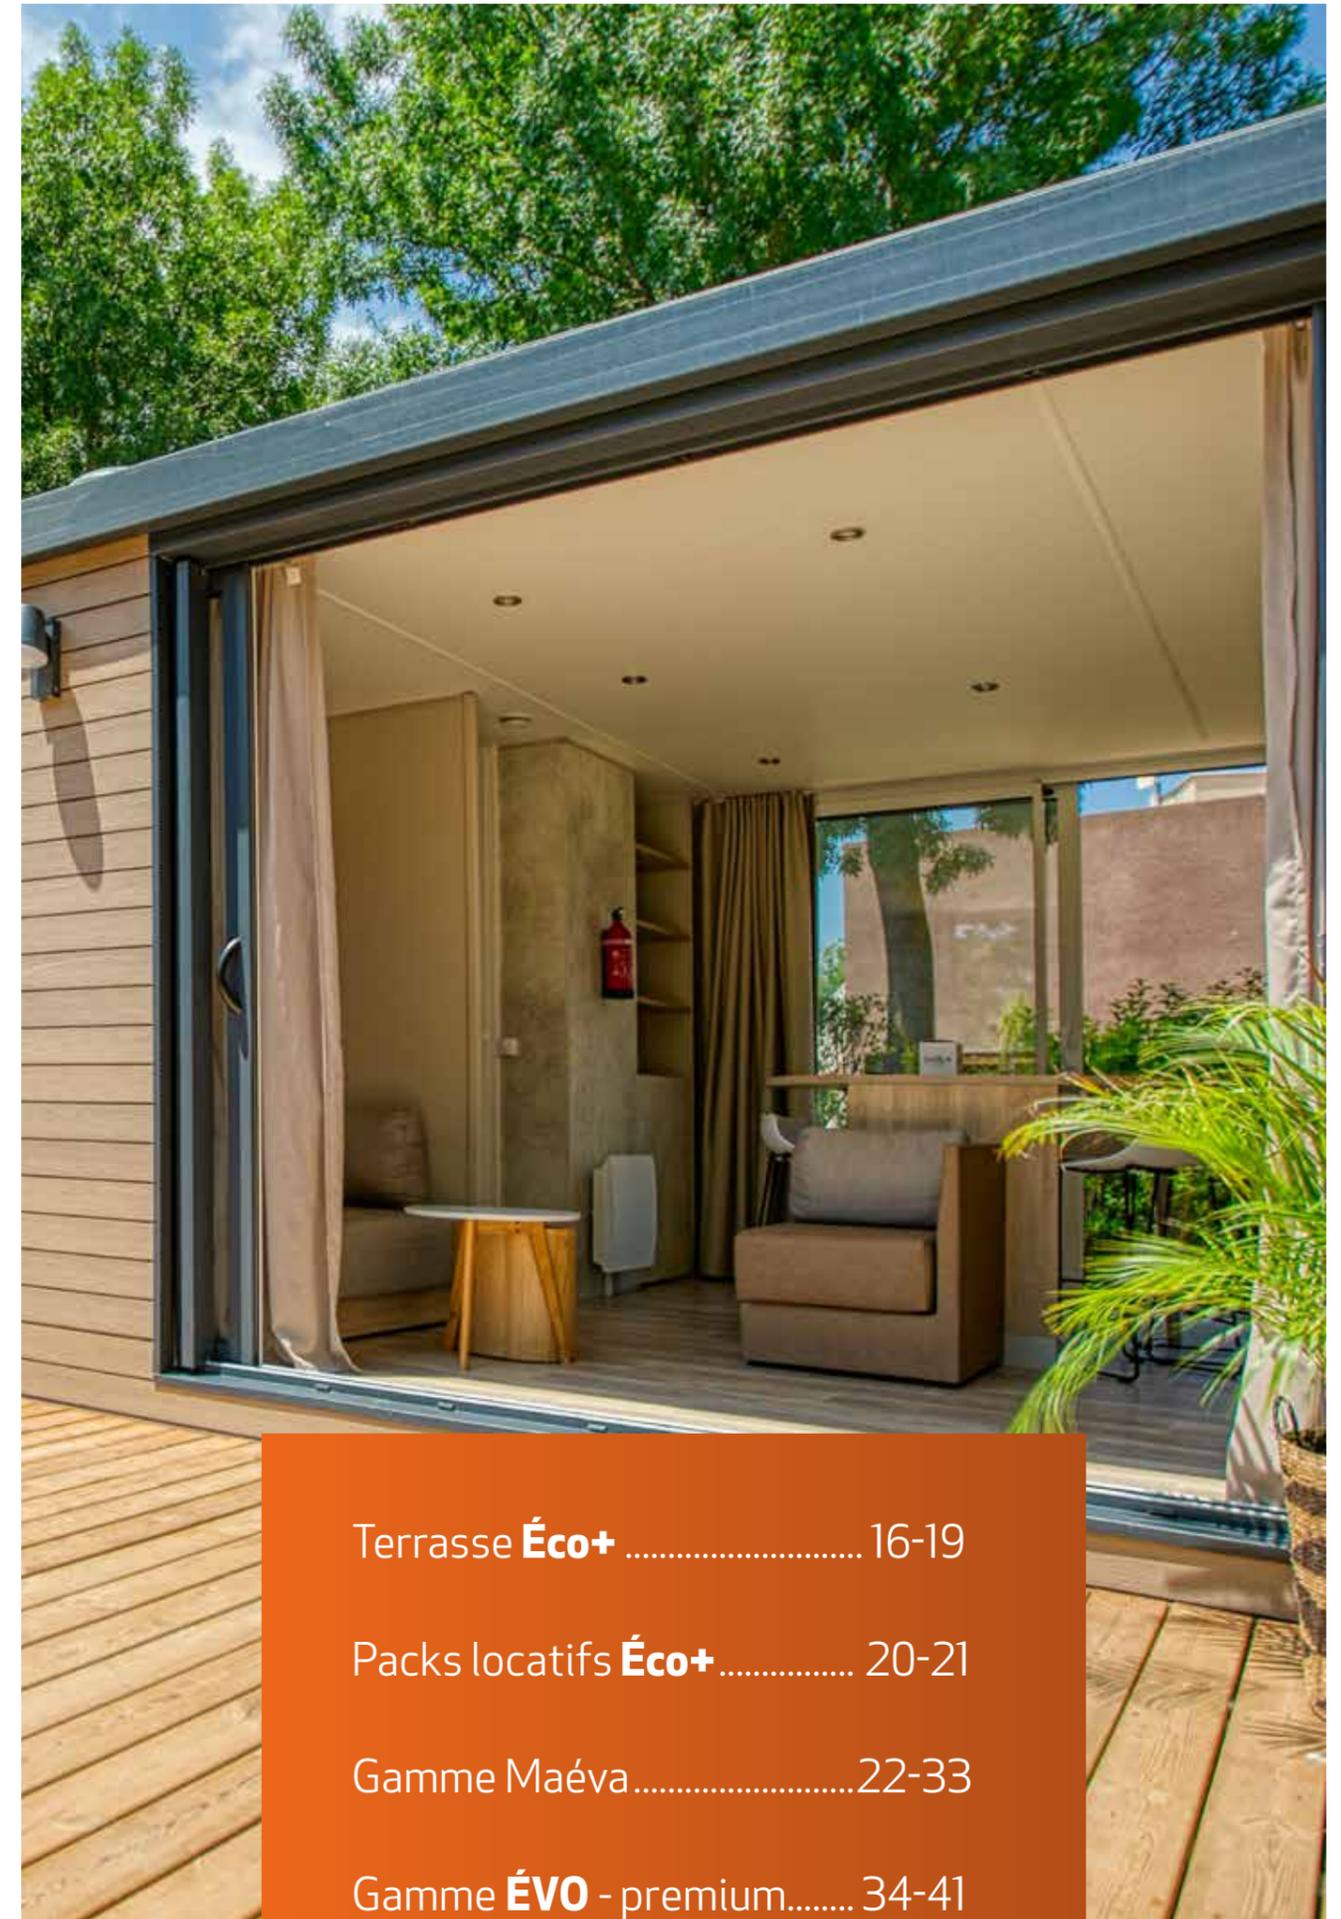

Terrasse **Éco+** 16-19

Packs locatifs **Éco+** 20-21

Gamme Maéva 22-33

Gamme **ÉVO** - premium 34-41

TERRASSE ÉCO

01

MODULARITÉ & SIMPLICITÉ



TERRASSE ÉCO

Modulable à souhait, la terrasse est composée de modules auto-portés issus du système **QUICKTEC**.

Livrés prêts à poser, les modules sont réalisés avec platelage en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.

Les modules sont disponibles en épaisseur **21 mm ou 28 mm**

Format du module monté, prêt à poser :

Largeur : **2.50 m ou 3 m**

Longueur **3 m, 4 m, 5 m, 6 m et plus**

Hauteur (structure et platelage) : **12 cm**

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins à la page 4



SYSTÈME QUICKTEC



Lambourdes en acier
**Zinc Magnésium
Magnelis®**

 **Fabrication Française**
dans notre usine
Visserie non apparente

DURABILITÉ



 PIN traité **autoclave**
classe 4 pour
+ de durabilité

Magnelis®
- Bloque les remontées humides
- Empêche la déformation des lames

MONTABLE/DÉMONTABLE



 Les modules sont **conçus**
pour être **montables /**
démontables

 Il suffit d'**emboîter** les
modules les uns dans les
autres



COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'utilisation de **10 à 220 mm + réhausse de 50mm**

Option : Composez votre terrasse grâce à notre large gamme d'accessoires disponibles (pergola, escaliers, jardinières...)

Retrouvez toutes les informations concernant la marque **Quicktec®** pages 8-9

TERRASSE ÉCO

01

VOTRE TERRASSE AU SOL
EN MODULE PRÊT À POSER

CARACTÉRISTIQUES

Composée de modules autoportants QUICKTEC® avec sa double structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS DISPONIBLES

2,50 mètres

3 mètres

PLATELAGE (PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE 4)

120 x 21 (ou 28) mm | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC


STRUCTURE

Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans)

OPTION DE CALAGE

Plots PVC : réglables de 18 à 220 mm

Lame de finition : 3 mètres

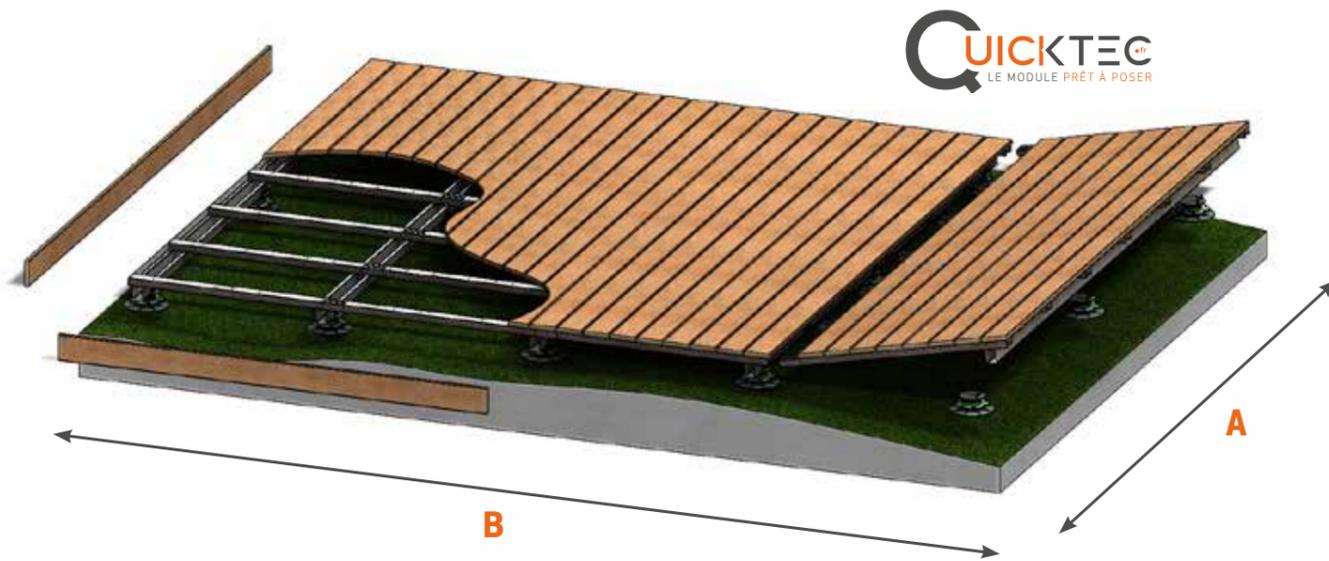


QUICKTEC
LE MODULE PRÊT À POSER

LAMES en pin 120 x 21 mm | CL4 teinté
(longueur x épaisseur) Dimensions standards

| DIMENSIONS DU MODULE | | RÉFÉRENCE |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| A = largeur au choix (mètres) | B = longueur (mètres) | Choisir : 25 ou 30 |
| 2,50 | (3) | ECO25(30)X30BAFL |
| 2,50 | (3) | ECO25(30)X40BAFL |
| 2,50 | (3) | ECO25(30)X50BAFL |
| 2,50 | (3) | ECO25(30)X60BAFL |

LAMES en pin 120 x 28 mm | CL4 teinté
(longueur x épaisseur) Dimensions standards

| DIMENSIONS du MODULE | | RÉFÉRENCE |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| A = largeur (mètres) | B = longueur (mètres) | |
| 3 | 3 | ECO30X30BA28FL |
| 3 | 4 | ECO30X40BA28FL |
| 3 | 5 | ECO30X50BA28FL |
| 3 | 6 | ECO30X60BA28FL |

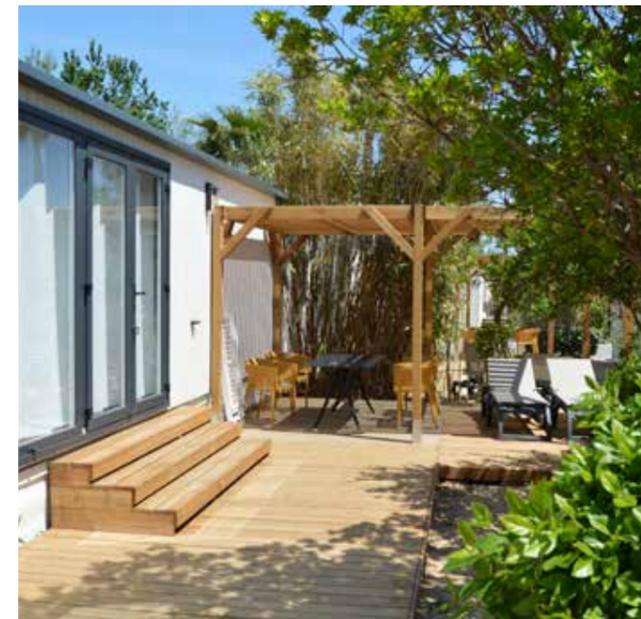

NOS PACK ÉCO

PLUS SIMPLE, PLUS AVANTAGEUX

Notre métier consiste notamment à trouver des solutions : clés en main, esthétiques et avantageuses en termes de budget.


C'est pourquoi, nous vous proposons une solution pensée sous forme de pack et composée de :

-  1 espace repas comprenant : une terrasse, le mobilier, un ombrage et un support plancha.
-  1 espace détente comprenant : une terrasse et du mobilier
-  Les accessoires et finitions : cache gaz, cache clim, escalier et bas de mobil-home.

Ce pack est modulable aussi bien en ce qui concerne la dimension de la terrasse ou la finition de la pergola.

COMPOSEZ VOTRE PACK ÉCO

dimensions, choix d'ombrage, options, accessoires...

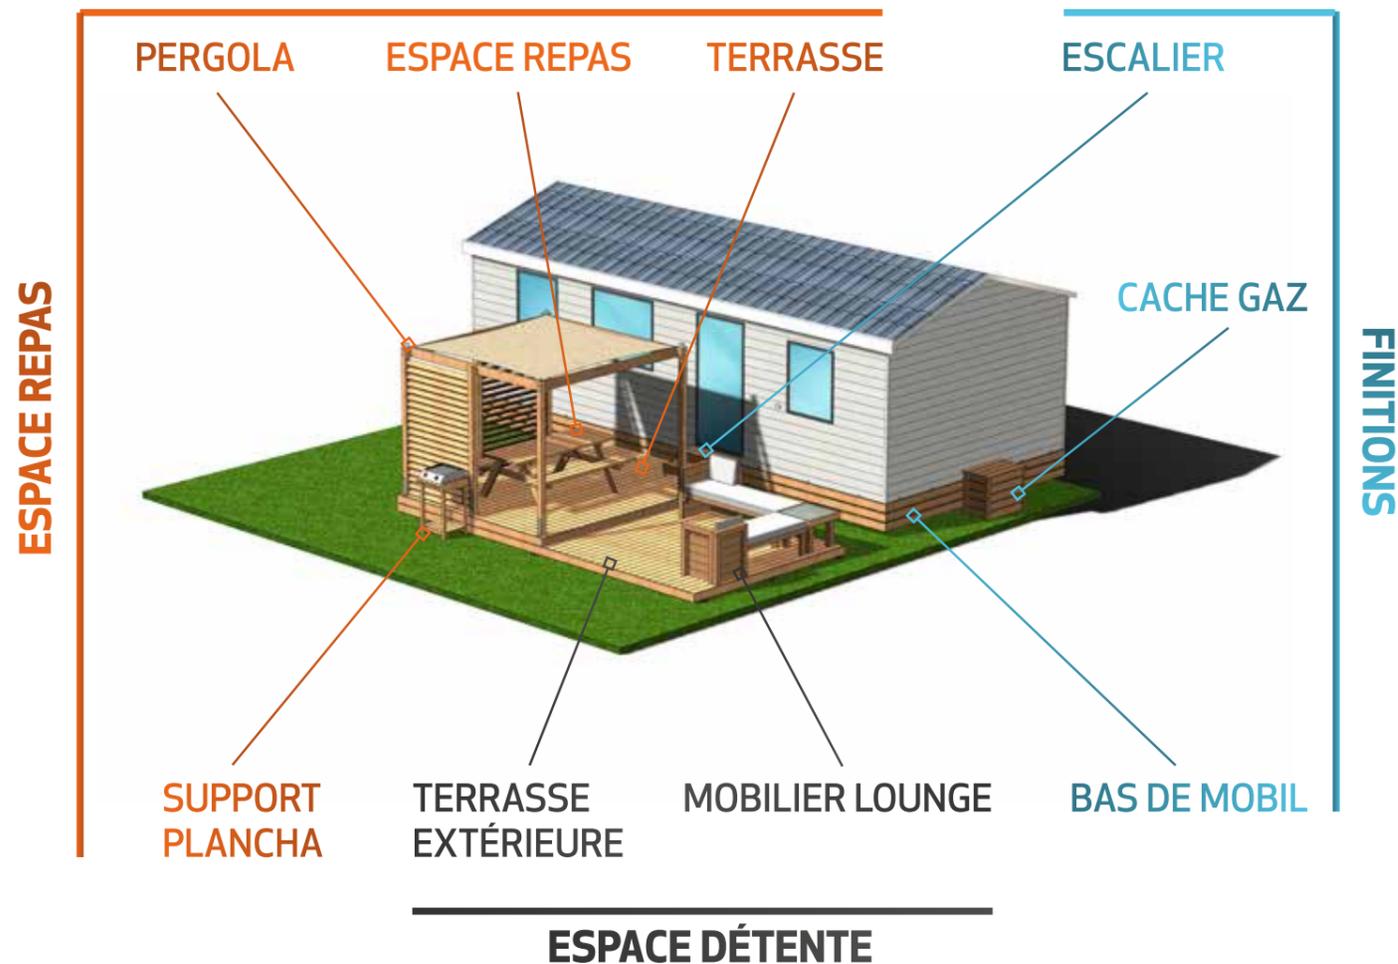

ECO 3X4 M + ECO 3X3 M



ECO 3X4 M + EOLE



EVO 3X4 M



TERRASSE MAÉVA

01 SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ



TERRASSE MAÉVA

La terrasse MAÉVA est composée d'un châssis en bois posé sur plots (section 145x35 mm + pieds 90 x 90 mm).

Sont ensuite fixés les modules d'une hauteur de **6 cm** comprenant des lambourdes en acier Zinc magnésium et des lames de terrasse en pin traité autoclave classe 4.

Format de la terrasse :

Largeur **2.50 m** ou **3 m**

Longueur **3 m, 4 m, 5 m, 6 m et plus**

Hauteur **50 cm**

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins à la page 4



SYSTÈME QUICKTEC



Lambourdes en acier
**Zinc Magnésium
Magnelis®**

 **Fabrication Française**
dans notre usine
Visserie non apparente

BARRIÈRE ROBUSTE



 PIN traité **autoclave**
classe 4 pour
+ de durabilité

 Garde corps **robustes** :
- Section **95x28mm**
- Main courante **40x70mm**
- Poteau **90x90mm**

ESCALIER MONOBLOC



Escalier en **monobloc** :
+ de sécurité
+ de stabilité
+ de durabilité



COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'utilisation de 10 à 220 mm + réhausse de 50mm

Option : La terrasse est également disponible en semi-couverte ou couverte et avec de nombreuses options.

TERRASSE MAÉVA

01

VOTRE **TERRASSE SUR CHÂSSIS**
EN MODULE **PRÊT À POSER**

CARACTÉRISTIQUE

Composée de modules QUICKTEC® avec sa structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS disponibles (hors tout)

2,59 mètres

2,99 mètres

PLATELAGE

120 x 21 mm

Raboté 4 faces lisses

Teinté marron

KD séchage 18%

Certifications FSC

BARRIÈRE

Barreaudée 95 x 28 mm

Main courante 70 x 40 mm

STRUCTURE

Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans)


145 x 35 mm pin classe 4, teinté, FSC

CALAGE

Plots PVC : réglables de 60 à 115 mm (fournis)

Réhausse : 50 cm (non fournie)

SEMI-COUCVERTE

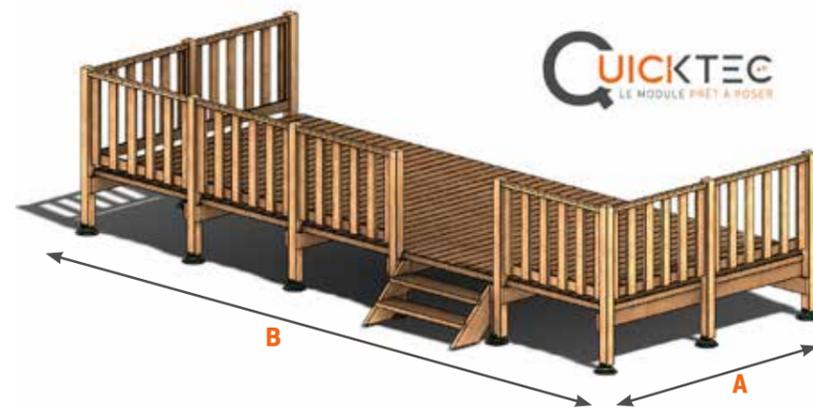

LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur) | CL4 teinté
Dimensions standards

| DIMENSIONS DE LA TERRASSE SURÉLEVÉE | | RÉFÉRENCE |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| A - largeur (mètres) | B - longueur (mètres) | |
| 2,50 | 3,93 | MAE25X400BA |
| 2,50 | 5,18 | MAE25X500BA |
| 2,50 | 6,43 | MAE25X600BA |
| 3 | 3,93 | MAE30X400BA |
| 3 | 5,18 | MAE30X500BA |
| 3 | 6,43 | MAE30X600BA |



TERRASSE MAÉVA AVEC COUVERTURE

01 SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ



TERRASSE MAÉVA AVEC COUVERTURE

La terrasse Maéva se décline également version semi-couverte ou couverte totalement au niveau de la toiture.

Gagnez en intimité et en confort avec cette toiture solide composée d'une bâche de qualité.

En option, vous pouvez rajouter des joues latérales ainsi qu'une façade si besoin.

Format de la terrasse :

Largeur **2.50 m** ou **2.99 m**

Longueur **3 m, 4 m, 5 m, 6 m et plus**

Hauteur **50 cm**

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins à la page 4



COUVERTE OU SEMI-COUEVERTE : UNE TOITURE DE QUALITÉ



Matériau de **qualité**
+ durable



Sections de **95x28mm**,
120x28mm et **90x42mm**
pour le cadre



Bâche très **résistante** :
600 g/m² + **élastique**
et **poulie d'ancrage**



Blanc



Beige



Gris

D'autres coloris sur demande



COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'utilisation de **10 à 220 mm** + réhausse de **50mm**

01

TERRASSE MAÉVA AVEC COUVERTURE

CARACTÉRISTIQUES

Composée de modules QUICKTEC® avec sa structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS disponibles (hors tout)

2,59 mètres

2,99 mètres

PLATELAGE

120 x 21 mm | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

BARRIÈRE

Barreaudée 120 x 28 mm

Main courante 70 x 40 mm

STRUCTURE

Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans)

145 x 35 mm pin classe 4, teinté, FSC

OPTION DE CALAGE

Plots PVC (fournis)


Réglables de 80 à 140 mm



SEMI-COUCVERTE

LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur) | CL4 teinté | Dimensions standards


| DIMENSIONS TERRASSE SURÉLEVÉE / COUVERTURE | | | RÉFÉRENCE |
|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| A = largeur (mètres) | B = longueur (mètres) | C = zone de couverture (mètres) | |
| 2,50 | 3,93 | 3 | MAE25X400BA-C3 |
| 2,50 | 5,18 | 3 | MAE25X500BA-C3 |
| 2,50 | 6,43 | 4 | MAE25X600BA-C4 |
| 2,99 | 3,93 | 3 | MAE30X400BA-C3 |
| 2,99 | 5,18 | 3 | MAE30X500BA-C3 |
| 2,99 | 6,43 | 4 | MAE30X600BA-C4 |

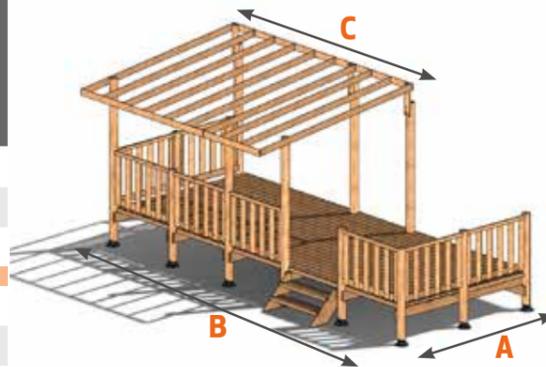

COUCVERTE


LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur) | CL4 teinté | Dimensions standards

| DIMENSIONS TERRASSE SURÉLEVÉE / COUVERTURE | | | RÉFÉRENCE |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| A = largeur (mètres) | B = longueur (mètres) | C = zone de couverture (mètres) | |
| 2,50 | 3,93 | | MC25X400BA |
| 2,50 | 5,18 | Totale | MC25X500BA |
| 2,50 | 6,43 | | MC25X600BA |
| 2,99 | 3,93 | | MC30X400BA |
| 2,99 | 5,18 | Totale | MC30X500BA |
| 2,99 | 6,43 | | MC30X600BA |

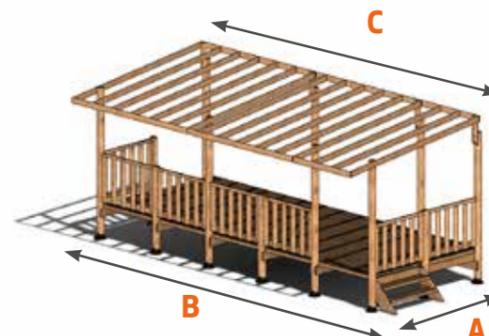

TERRASSE MAÉVA ACCESSIBLE PMR

01 RENDEZ VOS ESPACES ÉXTERIEUR ACCESSIBLES

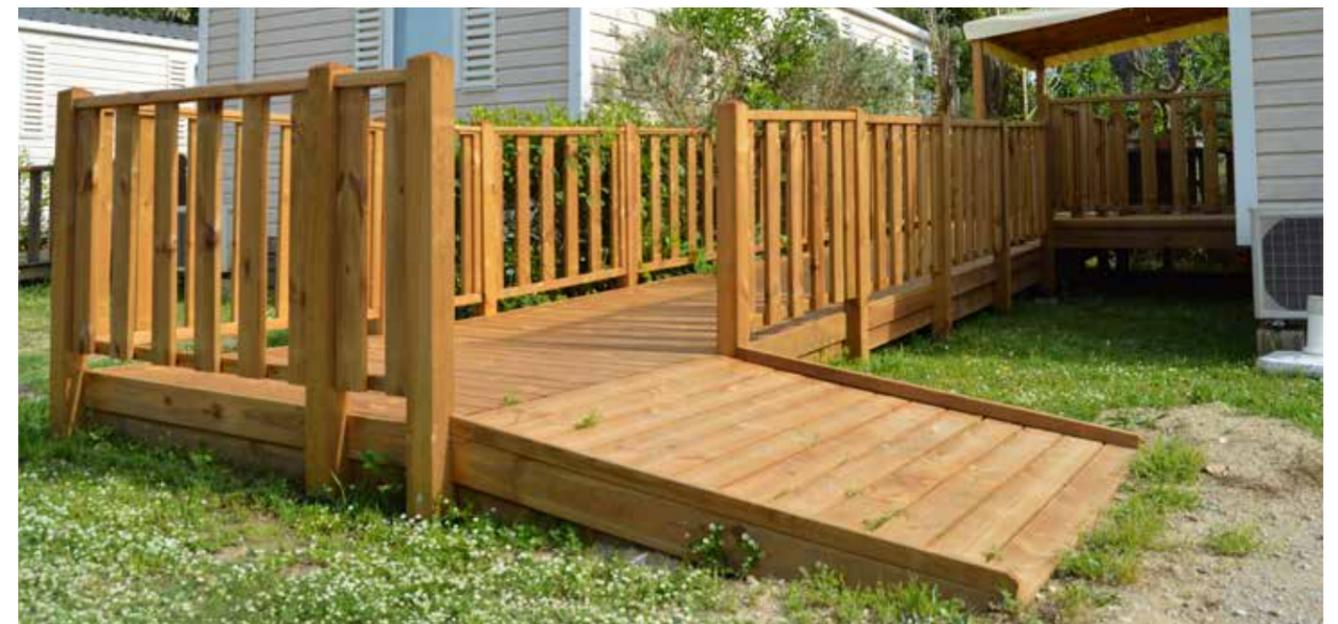

TERRASSE MAÉVA CONFORT

01 LA SOLUTION TOUTES OPTIONS



TERRASSE MAÉVA CONFORT

La terrasse CONFORT est composée d'un châssis en bois (section 145x35 mm + pieds 90 x 90 mm) sur lequel sont fixés les modules QUICKTEC avec des lames de terrasse 120x21 en pin traité autoclave classe 4.

La plateforme d'accès vous ouvre tous l'espace de l'emplacement, à vivre en famille.

+ **Produits** : châssis Acier Zinc Magnésium, sans vis apparentes, plots réglable, confort utilisateur.

Format :

Longueur **3 m, 4 m, 5 m, 6 m et plus**

Largeur **2.50 m ou 3 m**

Platelage : **120 x 21 et 120 x 28 mm**



SYSTÈME QUICKTEC



Lambourdes en acier
Zinc Magnésium
Magnelis®

 **Fabrication Française**
dans notre usine
Visserie non apparente

BARRIÈRE ROBUSTE



 PIN traité **autoclave**
classe 4 pour
+ de durabilité

 Barrières **robustes** :
- Section **95x28mm**
- Main courante **40x70mm**
- Poteau **90x90mm**

ESCALIER MONOBLOC



Escalier en **monobloc** :
+ de sécurité
+ de stabilité
+ de durabilité



COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose **une large plage d'utilisation de 10 à 220 mm + réhausse de 50mm**

Option : La terrasse est également disponible en semi-couverte ou couverte et avec de nombreuses options.

01 TERRASSE MAÉVA CONFORT

CARACTÉRISTIQUES

Composée de modules QUICKTEC® avec sa structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS disponibles, hors tout

2,59 mètres

2,99 mètres

PLATELAGE

120 x 21 mm | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

BARRIÈRE

Barreaudée 120 x 28 mm

Main courante 70 x 40 mm

STRUCTURE


Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans)

145 x 35 mm Pin Classe 4 teinté FSC

OPTION DE CALAGE

Plots PVC fournis, réglables 80/140 mm

MAÉVA CONFORT

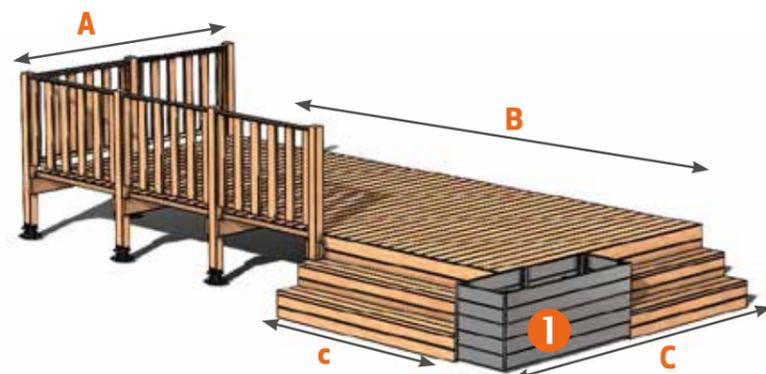

LAME pin 120 x 21 mm | CL4 teinté

Dimension standard

| DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCES |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| A = largeur (mètres) | B = longueur (mètres) | C/c = espace ouvert (mètres) | |
| 2,5 | 5 | 2,5 X 2 | CFT25X500BA |
| 2,5 | 6 | | CFT25X600BA |
| 3 | 5 | 2 escaliers | CFT30X500BA |
| 3 | 6 | | CFT25X600BA |



OPTION gamme Confort | Format 150 x 50

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCE |
|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | D = largeur (cm) | E = longueur (mètres) | F = hauteur (cm) | |
| 1 - JARDINIÈRE type Évo | 50 | 1,50 | 60 | JD150X50X60 |
| 2 - RANGE VÉLO | 50 | 1,50 | 60 | RVX4-150X50 |
| 3 - BRISE VUE section 40 x 70 mm | - | 1,50 | 1,30 | PX-HI30X150-4070 |
| KIT FINITION en pin CL4 pour terrasse Évo | - | 1,50 | 60 | PF60X150 |

Option Couverture | Dimension standard

| DIMENSIONS | | | | | |
|------------|---|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| A | B | C/c | D = couverture (mètres) | RÉFÉRENCES | |
| 2,5 | 5 | 2,5 X 2 | 3 | CFT25X500BAC3 | |
| 2,5 | 6 | | 3 | CFT25X600BAC3 | |
| 2,5 | 6 | | 4 | CFT25X500BAC4 | |
| 3 | 5 | | 2 escaliers | 3 | CFT30X500BAC3 |
| 3 | 6 | | 3 | 3 | CFT30X600BAC3 |
| 3 | 6 | | 4 | 4 | CFT30X600BAC4 |



TERRASSE ÉVO

01

SOLUTION SUR-MESURE



TERRASSE ÉVO

La terrasse ÉVO est composée d'une première structure en bois reposant sur des plots PVC réglables (pieds : 70 x 120 mm - double structure en 145 x 35 mm).

Les modules sont eux constitués de porteurs et de lambourdes assemblés perpendiculairement pour créer un maillage autoportant et sont ensuite fixés sur la structure en bois.

Format :
Dimensions **personnalisées**
Platelage **28 mm**

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins à la page 4



DOUBLE STRUCTURE



Lambourdes en acier
Zinc Magnésium
Magnelis®

 **Fabrication Française**
dans notre usine
Visserie non apparente

HAUT DE GAMME



 Une terrasse **haut de gamme** pour vos quartiers **Premium**

 Projets **sur-mesure**, **unique** et à votre **image !**

PERSONNALISABLE



Une large gamme d'**accessoires** :
- **Mobilier**
- **Ombrages**
- **Cloisons, etc.**



COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'utilisation de 10 à 220 mm + réhausse de 50mm

Option : Large gamme d'accessoires compatibles avec notre modèle ÉVO (ombages, jardinières, mobilier, finition...)

TERRASSE ÉVO

01

VOTRE **TERRASSE HAUT DE GAMME**
EN MODULE **PRÊT À POSER**

CARACTÉRISTIQUES

Composée de modules autoportés QUICKTEC® avec sa double structure en acier Zinc Magnésium

LARGEURS disponibles (hors tout)

2,50 mètres

3 mètres

PLATELAGE

120 x 28 mm

Raboté 4 faces lisses

Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC

STRUCTURE

Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans)


145 x 35 mm pin classe 4, teinté, FSC

OPTION DE CALAGE

Plots PVC (fournis)

Réglables de 35 à 60 mm

Les **modules standards** qui vous permettent de composer
vos **espaces extérieurs sur-mesure**

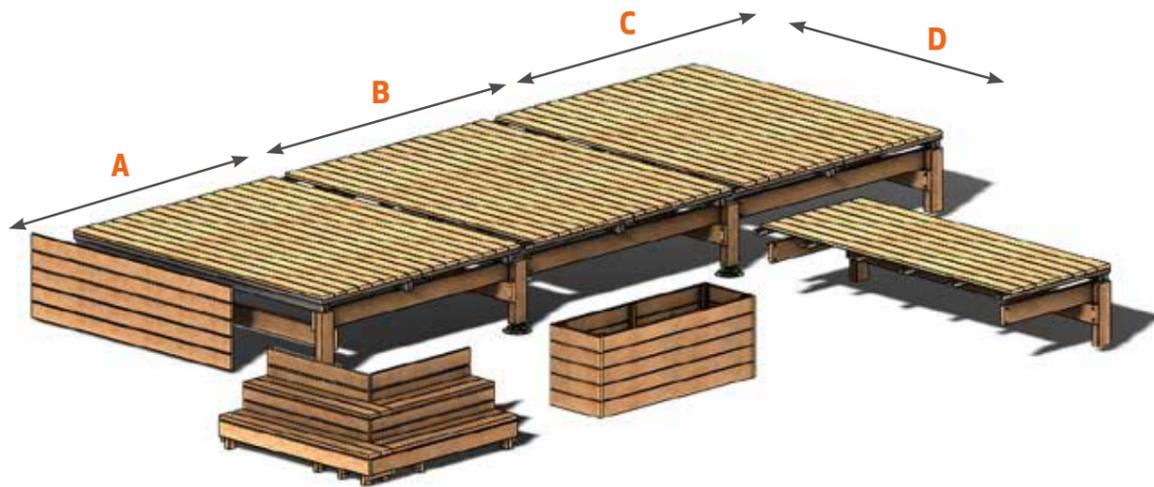

LAMES en pin 120 x 28 mm (longueur x épaisseur) | LARGEUR 2,50 ou 3 mètres
Dimensions standards

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| | largeur (mètres) | D = longueur (mètres) | |
| A - Bloc DÉPART | 2,50 | 2 | BL25D28 |
| B - Bloc STANDARD | 2,50 | 2 | BL25ST28 |
| C - Bloc FIN | 2,50 | 2 | BL25F2-28 |
| C - Bloc FIN | 2,50 | 1 | BL25F1-28 |
| A - Bloc DÉPART | 3 | 2 | BL30D28 |
| B - Bloc STANDARD | 3 | 2 | BL30ST28 |
| C - Bloc FIN | 3 | 2 | BL30F2-28 |
| C - Bloc FIN | 3 | 1 | BL30F1-28 |





ACCESSOIRES

02 SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS



Bas de **Mobil** 44-47

Cache-gaz 48-51

Escalier 52-55

Jardinière 56-59


Support à **plancha** 60-63

Espace **pique-nique** 64-67

BAS DE MOBIL-HOME

02

SOIGNEZ LES FINITIONS

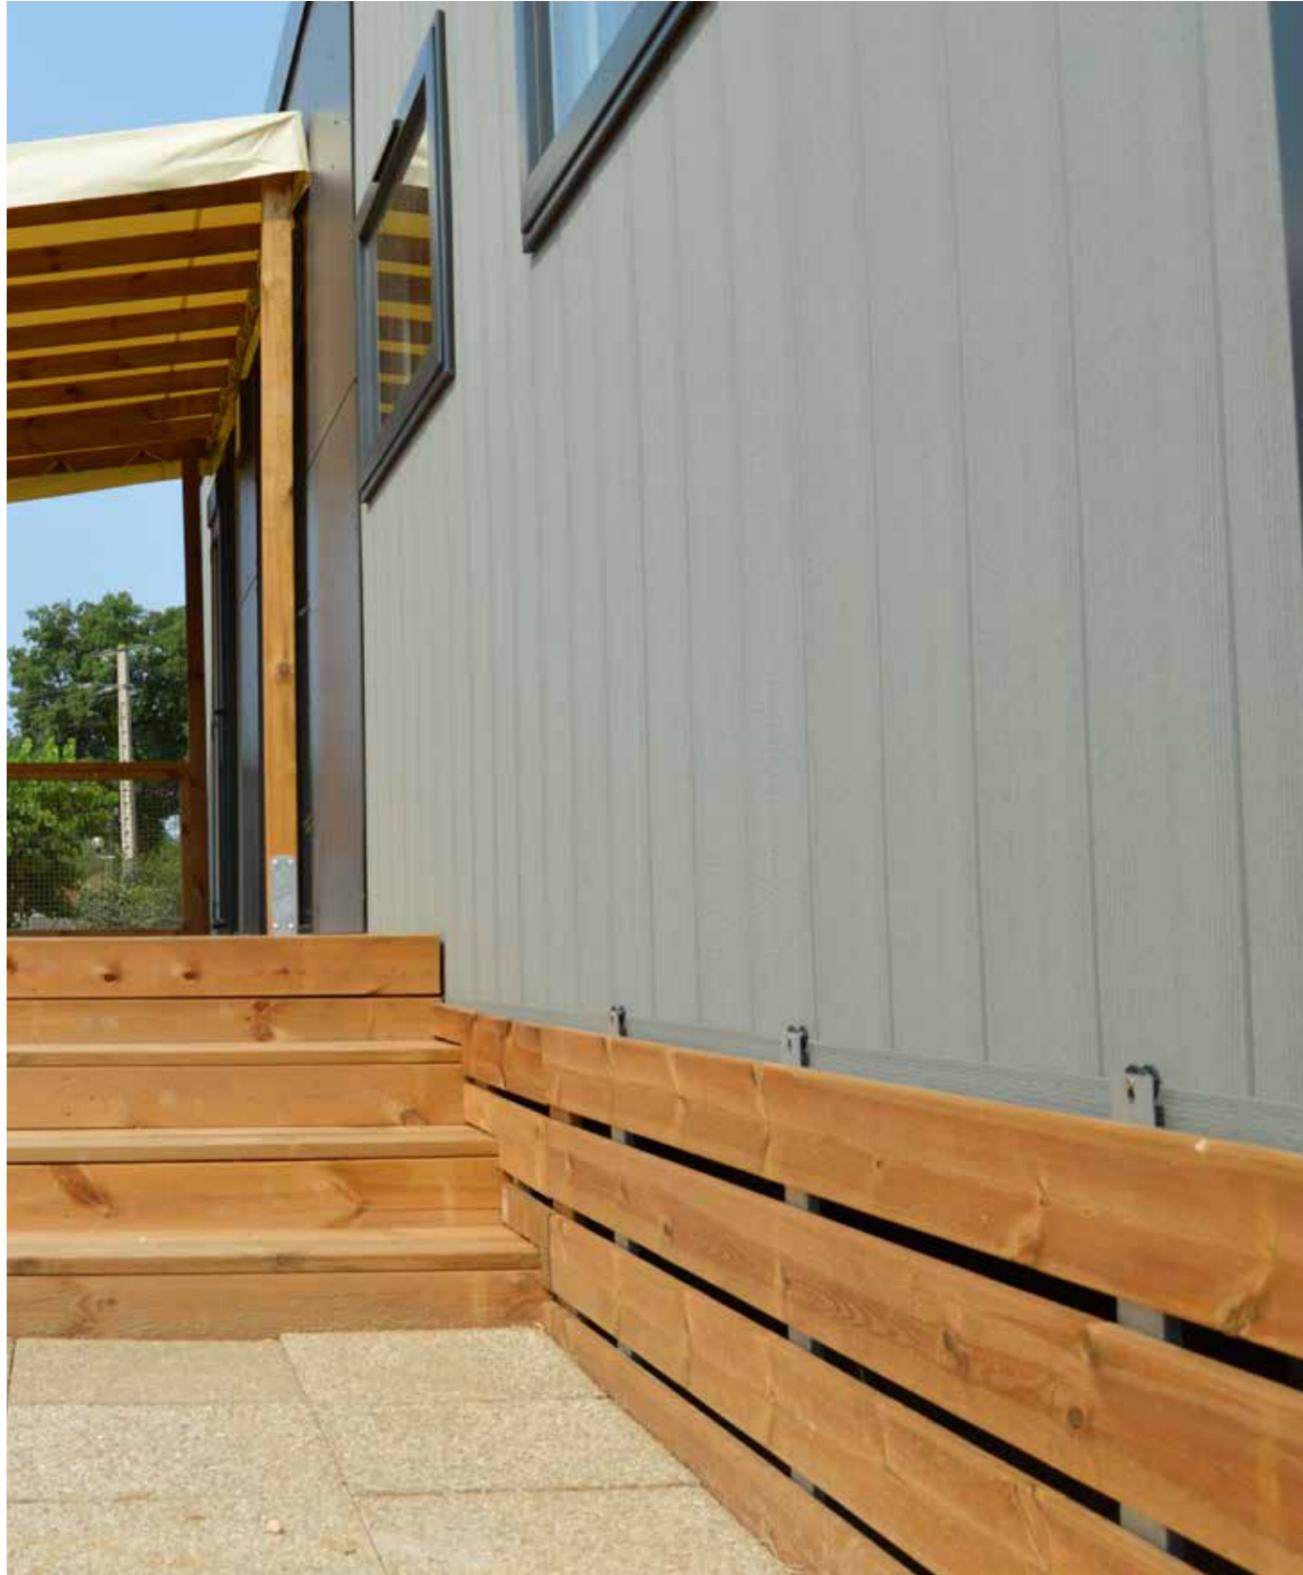

BAS DE MOBIL-HOME

Panneau assemblé dans nos ateliers, il est prêt à poser et démontable facilement avec un système d'accroche amovible.

Il se compose de profilés en acier Zinc Magnésium et de lames en pin traité autoclave classe 4 de section 120 x 21mm.

Format :

Hauteur **40 cm ou 55 cm**

Longueur **2 m ou 3 m**



STRUCTURE ACIER ZINC MAGNÉSIUM



Structure en acier
Zinc Magnésium
Magnelis®



PIN traité
autoclave classe 4.
Sections de 120x21mm

ESTHÉTIQUE



Cachez la structure
de vos mobil-home
avec **élégance**



Durable et réutilisable,
c'est une **solution**
économique

MONTABLE / DÉMONTABLE



Un **système d'accroche amovible**
pour accéder au-dessous
du mobil-home facilement.

Livré prêt à poser

BAS DE MOBIL-HOME

02

HABILLEZ VOS **MOBIL-HOMES AVEC ÉLÉGANCE**
AVEC NOS PANNEAUX **PRÊT À POSER ET DÉMONTABLE**

CARACTÉRISTIQUES

Panneau assemblé avec des lames de pin Classe 4 (teintées marron) et des rails d'accroche facile.
(rails en acier Zinc Magnésium pour garantir une bonne tenue des lames et un démontage rapide en cas de besoin)

PLATELAGE

120 x 21 mm CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

STRUCTURE


Acier Zinc Magnésium (garanti 10 ans) avec système d'accroche du panneau

HAUTEUR

40 cm


50 cm

SOUBASSEMENT DE MOBIL-HOME

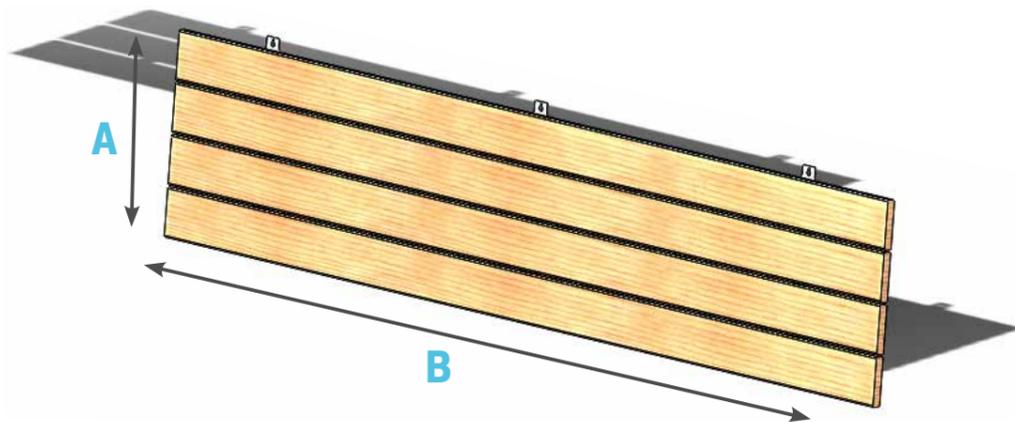

BAS de MOBIL-HOME | En pin CL4
Dimensions standards

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|------------------|-----------------------|---------------|
| A = hauteur (cm) | B = longueur (mètres) | |
| 40 | 2 | BM40H2000BAFL |
| | 3 | BM40H3000BAFL |
| 55 | 2 | BM55H2000BAFL |
| | 3 | BM55H3000BAFL |

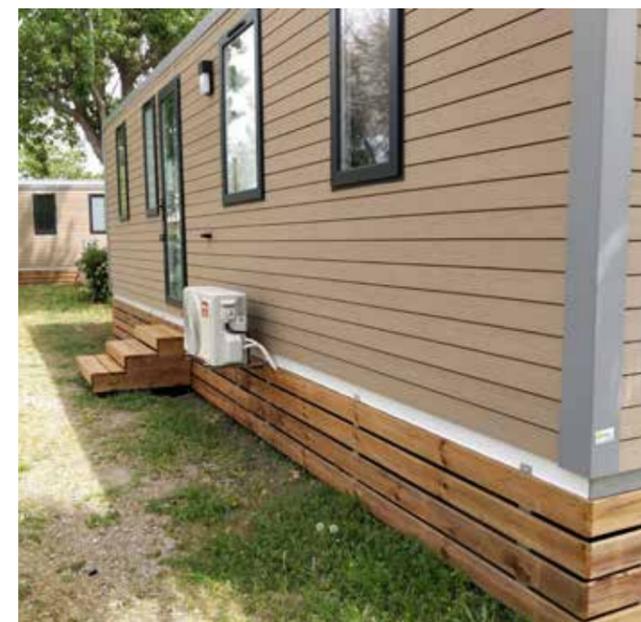

CACHE-GAZ

02

À L'ABRI DES REGARDS



CACHE-GAZ

Livré en kit prêt à monter, le cache gaz est composé de 3 panneaux latéraux et 1 au-dessus.

Il est pré-assemblé dans nos ateliers, pour le positionner directement contre le mobil-home.

Format :

Hauteur **66 cm**

Largeur **50 cm**

Longueur **80 cm**



ROBUSTE



 PIN traité
autoclave classe 4.
Sections de 120x21mm

 Sections **robustes**
pour une **bonne tenue**
dans le temps

PRATIQUE



Une fois installé, le panneau
est **rigide et facilement**
déplaçable en cas
d'intervention.

CAPACITÉ



Capacité d'accueil pour
2 bouteilles de gaz.
Livré prêt à poser

Option : Possibilité de rajouter un plateau pour éviter de poser au sol directement.

CACHE-GAZ

02

METTEZ VOS BOUTEILLES DE GAZ À L'ABRI DES REGARDS AVEC NOS CACHE-GAZ PRÊT À MONTER ET DÉPLAÇABLE

CARACTÉRISTIQUES

3 faces, livré en kit prêt à monter (4 panneaux pré-assemblés dans nos ateliers)

LAME

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 120 x 21 mm CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|

STRUCTURE


| | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 40 x 70 mm CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|

DIMENSIONS

50 x 80 x 50 cm


Hauteur : 66 cm

CACHE GAZ

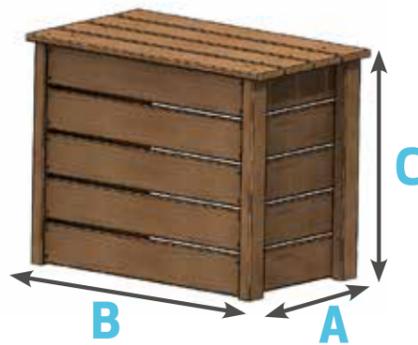

CACHE GAZ | 2 bouteilles de 13 kg
Dimensions standards


| DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCE |
|------------------|-------------------|------------------|------------|
| A = largeur (cm) | B = longueur (cm) | C = hauteur (cm) | |
| 50 | 80 | 66 | CG8050BAFL |

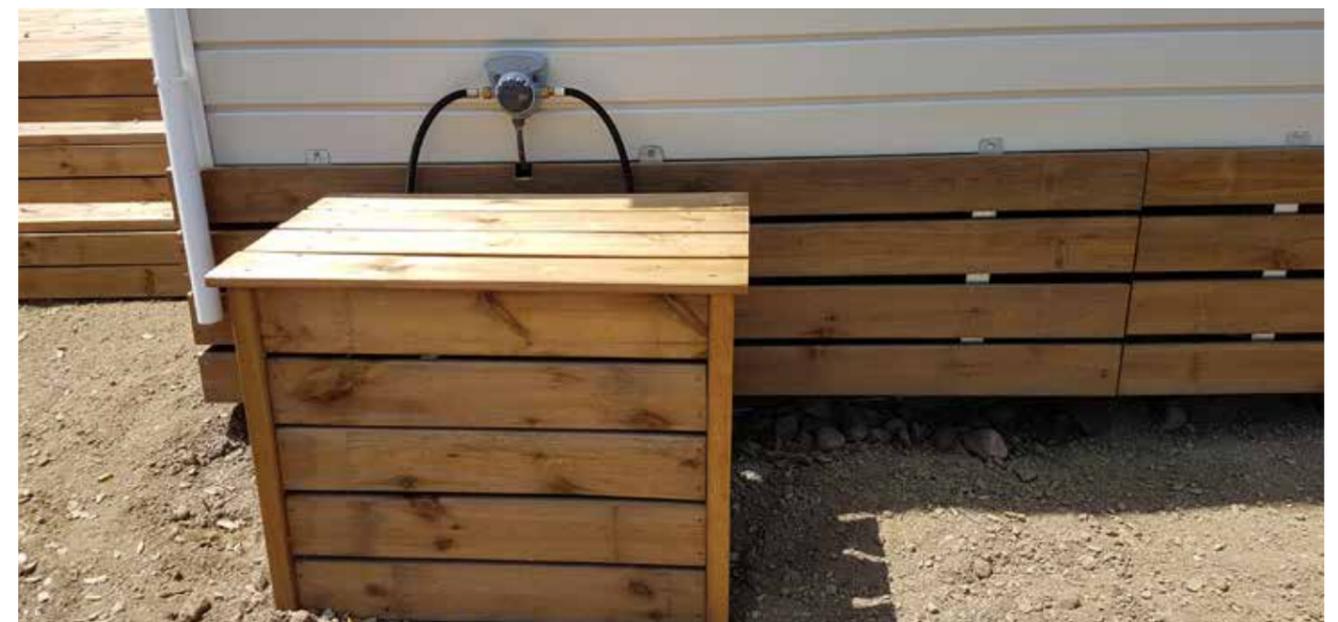

ESCALIER

02

FACILITEZ L'ACCÈS

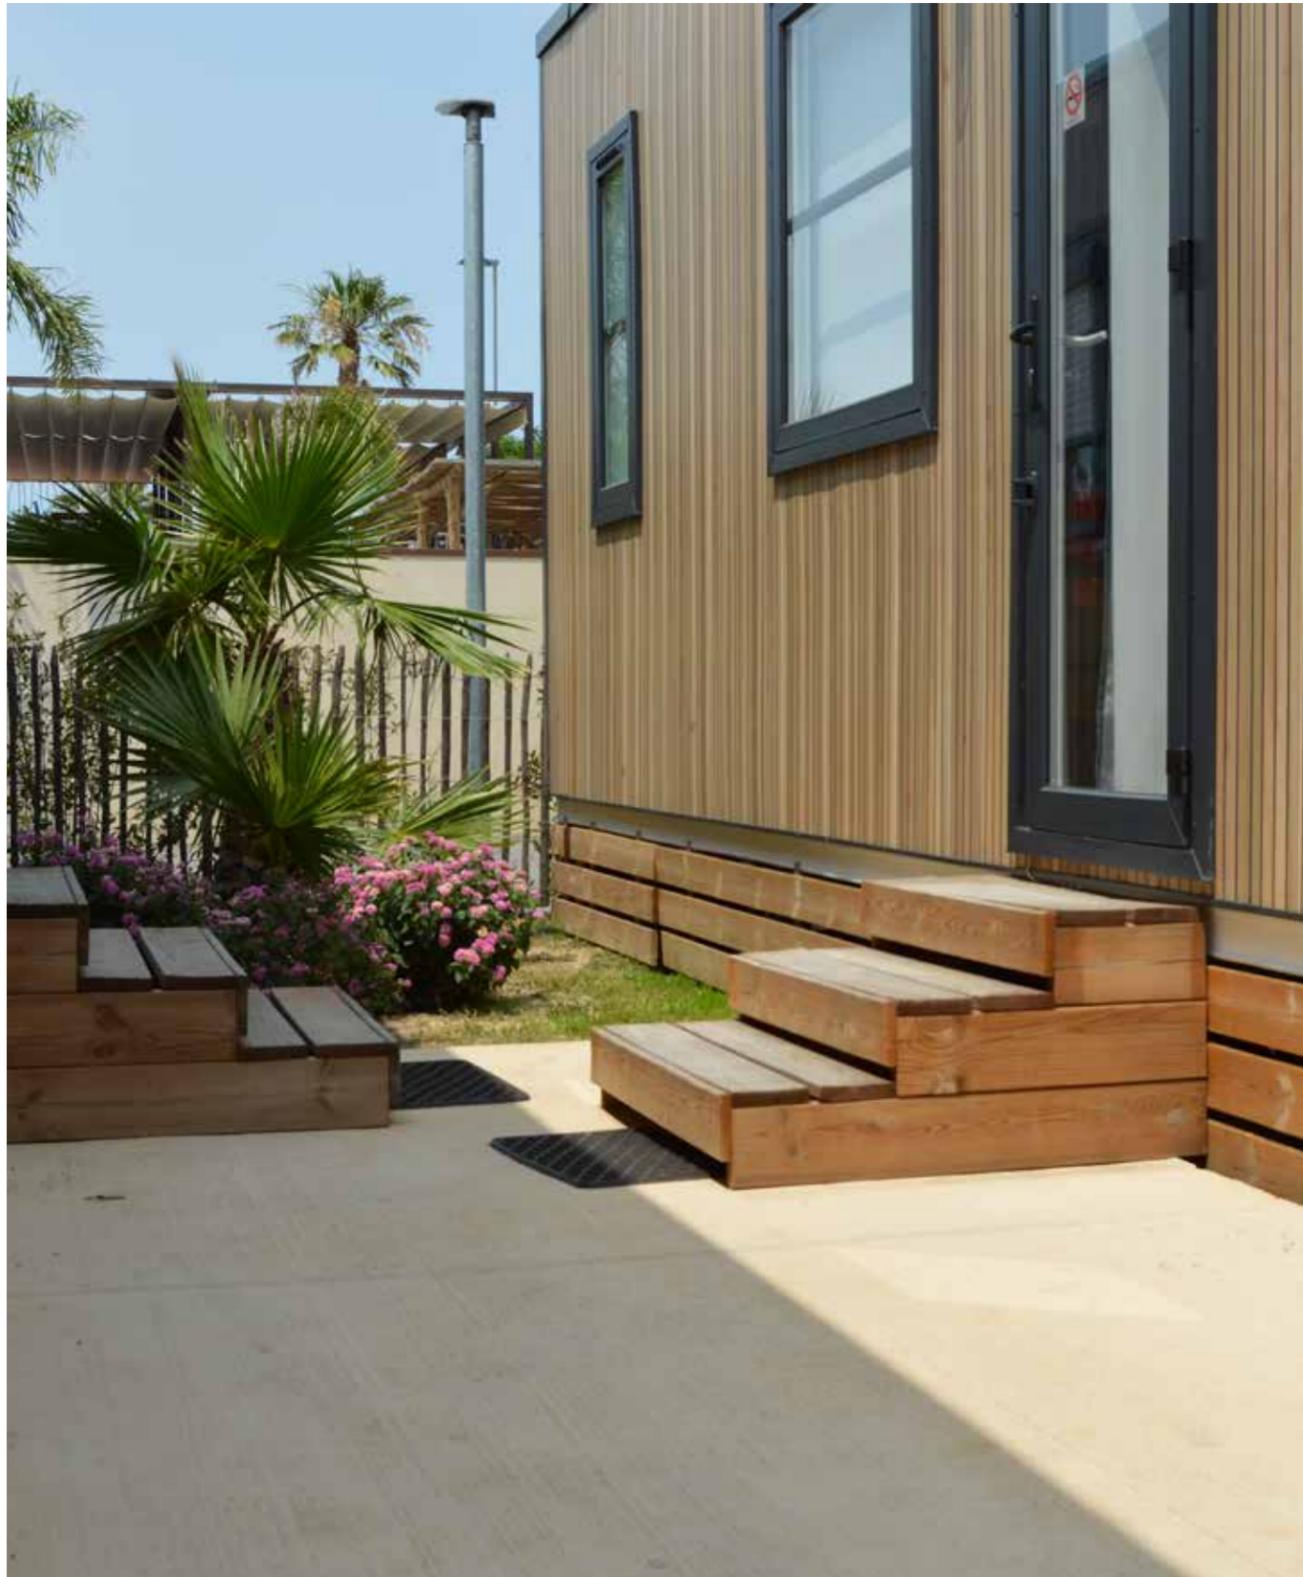

ESCALIER

En kit pré-monté, l'escalier droit est composé d'une structure en pin traité autoclave classe 4, section 145 x 35 mm, marche 120 x 35 mm et contre marche 120 x 21 mm.

Format :

Hauteur 2 marches : **33 cm**

3 marches : **47 cm**

Largeur **1 m, 1.50 m et 2 m**

Retrouvez toutes les informations concernant la qualité de nos pins [page 4](#)



ROBUSTE




PIN traité autoclave classe 4. Sections de 120x21mm



Sections **robustes** idéal pour un usage locatif. Les marches ont une **épaisseur de 35 mm**

GAMME COMPLÈTE



Plusieurs configurations possibles, en **2 ou 3 marches**

RAPIDE A INSTALLER



Livré en kit, ce modèle pré-monté est **facile et rapide à installer.** Plan de montage et **visserie fournis**

CARACTÉRISTIQUES

En kit pré-monté, l'escalier droit est composé d'une structure en pin traité autoclave classe 4, section de 145x35 mm et 120x21 mm

MARCHE

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 145 x 35 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|


MONTANT

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Pin 145 x 35 mm / 120 x 21 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|

À NOTER

Ensemble à monter, plan et visserie fournis

ESCALIER 2 MARCHES

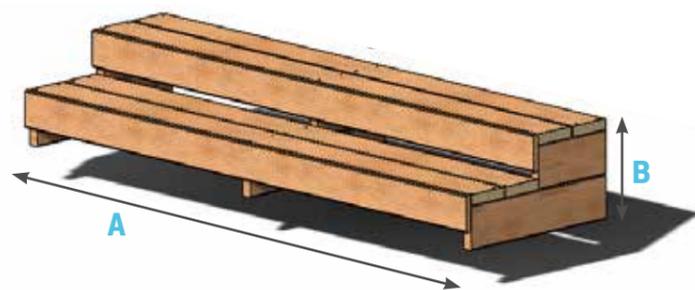


ESCALIER DROIT hauteur 33 cm | 2 marches

Dimensions standards

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|----------------------|------------------|-------------|
| A = largeur (mètres) | B = hauteur (cm) | |
| 1 | 33 | ESC2M1000BA |
| 1,50 | | ESC2M1500BA |
| 2 | | ESC2M2000BA |




ESCALIER 3 MARCHES

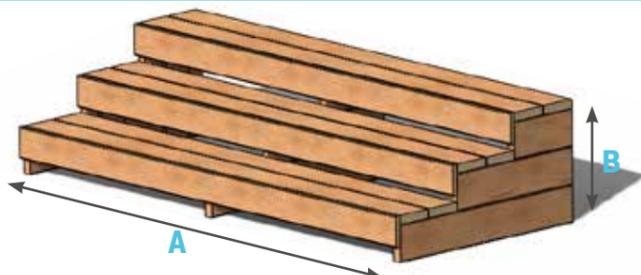

ESCALIER DROIT hauteur 47 cm | 3 marches

Dimension standard

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|----------------------|------------------|-------------|
| A = largeur (mètres) | B = hauteur (cm) | |
| 1 | 47 | ESC3M1000BA |
| 1,50 | | ESC3M1500BA |
| 2 | | ESC3M2000BA |

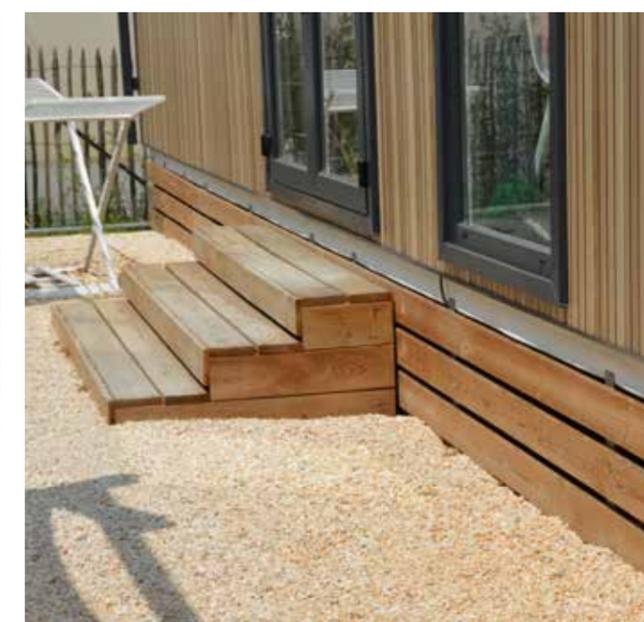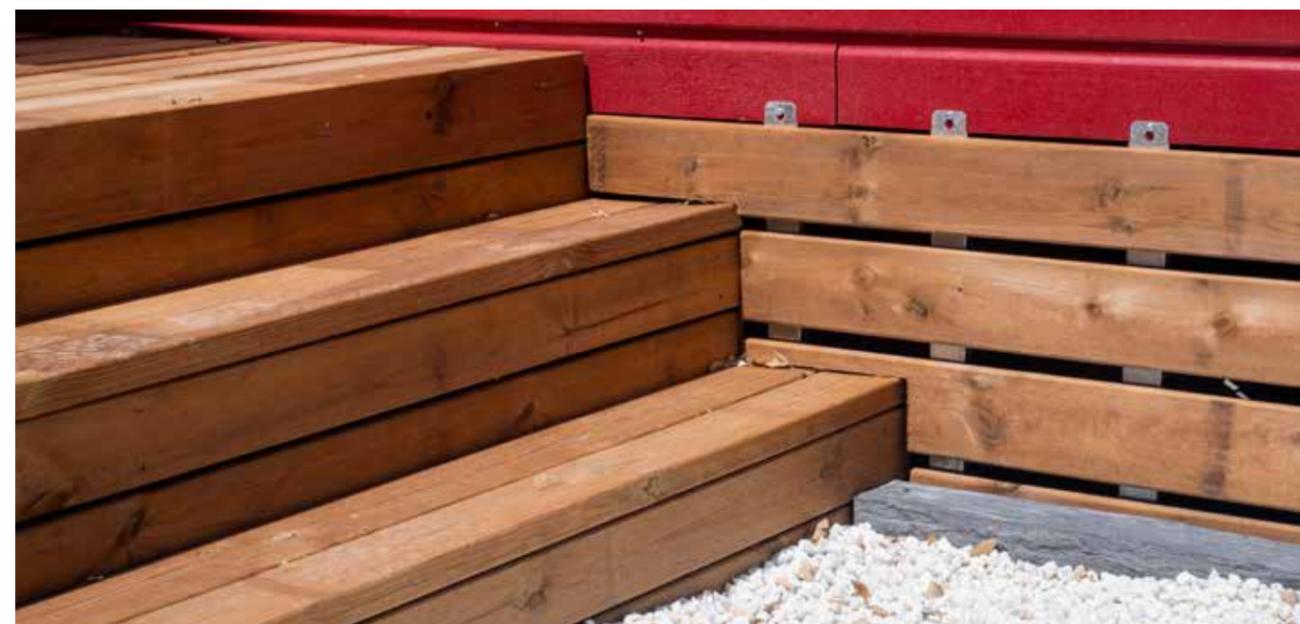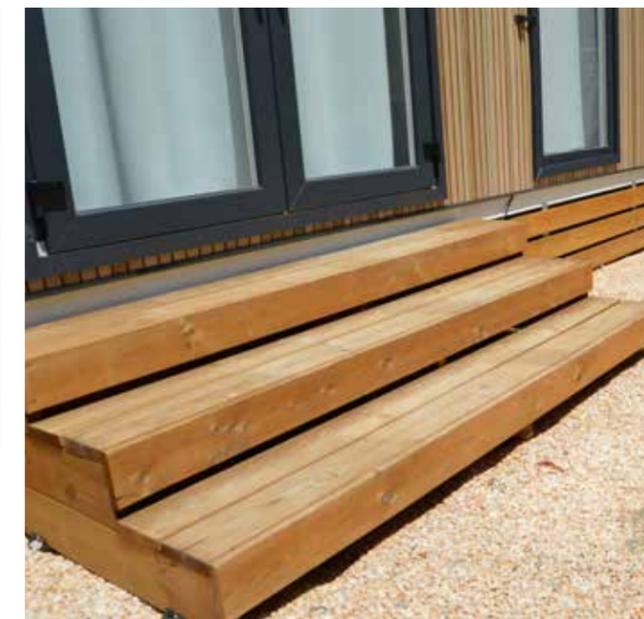

JARDINIÈRE

02 VÉGÉTALISEZ VOS ESPACES



JARDINIÈRE

La jardinière pré-assemblée en kit donne un caractère chaleureux et nature à vos terrasses.

Elle se compose de 4 panneaux assemblés réalisés avec des lames de section 120 x 28 mm ainsi que d'un géotextile noir à l'intérieur.

Format :

Hauteur **60 cm**

Largeur **50 cm**

Longueur **1 m, 1.50 m ou 2 m**



QUALITÉ DES MATÉRIAUX



PIN traité
autoclave classe 4.
Sections de 120x21mm



Sections **robustes**
en pin **120 x 28 mm**.
Film géotextile fixé
à l'intérieur

GAMME COMPLÈTE



3 options de longueurs :
1 m, 1.50 m et 2 m

CHOIX DE FINITION



Options :
- Ajout d'un **fond à la jardinière**
- **Couvercle au format**

Option : Fond et couvercle en option

JARDINIÈRE

DONNEZ UN CARACTÈRE **CHALEUREUX ET NATUREL**
À VOS TERRASSES ET ESPACES D'ACCUEIL

CARACTÉRISTIQUES

Livrée en kit, elle est composée de 4 panneaux assemblés, en pin Classe 4 teinté marron, à monter.
Géotextile de protection noir et visserie fournis

LAME

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 120 x 28 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|

STRUCTURE

| | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 45 x 45 mm | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|


LARGEUR

50 cm

OPTION

Fond et finitions supérieures

JARDINIÈRE

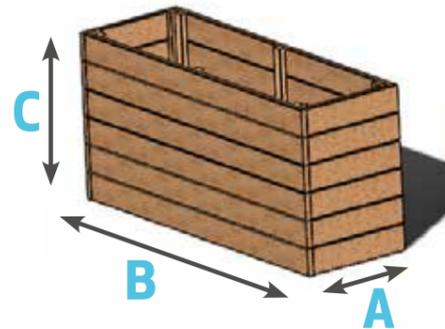

JARDINIÈRE | LARGEUR 50 cm HAUTEUR 60 cm

Dimensions standards

| DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCE |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| A = largeur (cm) | B = longueur (cm) | C = hauteur (cm) | |
| 50 | 1 | 60 | JD100X50X60 |
| | 1,50 | | JD150X50X60 |
| | 2 | | JD200X50X60 |



SUPPORT À PLANCHA

02 VOTRE PLANCHA À PORTÉE DE MAIN



SUPPORT À PLANCHA

Le support plancha prêt à poser est composé de lames de section 120 x 21 mm et pieds 45 x 45 mm, en pin traité autoclave classe 4.

Il dispose de plus d'un plateau afin d'y poser la bouteille de gaz

Format du support plancha :
50 x 50 cm, hauteur de **80 cm**

Format du mobilier de cuisine :
120 x 60 cm, hauteur de **80 cm**



PRATICITÉ



Support **très simple d'utilisation**.

Externe à la terrasse = **moins de salissures et moins d'odeurs**

QUALITÉ DES MATÉRIAUX



Pensé pour **optimiser l'espace et la sécurité**.

Stable et doté d'un **plateau pour la bouteille de gaz**. Possibilité de le **fixer à la terrasse**.

CHOIX DE FINITION



Livré assemblé, il suffit de le poser sur vos emplacements.

SUPPORT À PLANCHA

02 PRATIQUE ET SIMPLE D'UTILISATION, NOTRE SUPPORT À PLANCHA EST PRÊT À L'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à poser, il est composé de lames de section 120 x 21 mm en pin traité autoclave Classe 4. Dispose d'un plateau pour y poser la bouteille de gaz

LAME

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 120 x 21 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|

STRUCTURE


| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 95 x 28 mm & 45 x 45 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|

DIMENSIONS

50 x 50 cm


Hauteur : 80 cm

SUPPORT PLANCHA

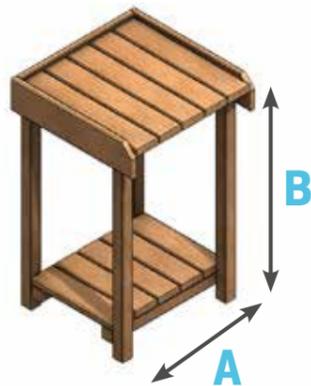

SUPPORT PLANCHA |
Dimensions standards

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|----------------|------------------|--------------|
| A = côtés (cm) | B = hauteur (cm) | |
| 50 | 80 | PLANCHA50X50 |

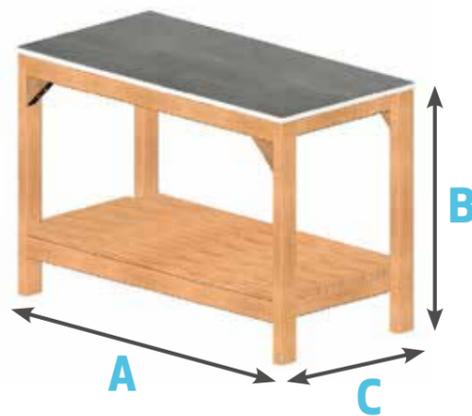

MOBILIER DE CUISINE |
Dimensions standards

| DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCE |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| A = longueur (cm) | B = hauteur (cm) | C = profondeur (cm) | |
| 120 | 80 | 60 | ??? |



ESPACE PIQUE-NIQUE

02

ÉQUIPEZ VOS TERRASSES



ESPACE PIQUE-NIQUE

La table rectangle est un indémodable de notre gamme.

En kit à monter, nous proposons la table rectangle en **1.50 m** ou **2 m**.

Format :

Longueur **1.50 m** ou **2 m** x largeur **1.50 m**

Épaisseur **42 mm** hors tout

Capacités :

1.50 m = 6 personnes

2.00m = 8 personnes



ROBUSTE



Robuste, composée de **traverse 90 x 42 mm**, **pieds 120 x 42 mm**

Fixation par **visserie et boulonnage**

CONFORT



Assises relevables pour un **rangement plus facile** en basse saison.

MONTAGE FACILE



Livrée en **kit pré-monté**, **plan et visserie** fournis.

ESPACE PIQUE-NIQUE

02

ÉQUIPEZ VOS TERRASSES
D'UN LIEU DE REPAS ACCUEILLANT ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES

Table pique-nique en pin traité autoclave Classe 4.
Livrée en kit pré-monté, le plan de montage ainsi que la visserie sont fournis

FORMATS disponibles

1500 x 720 mm

2000 x 720 mm

MATIÈRE

Pin

Classe 4

Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC

CAPACITÉ

1500 = 6 personnes

2000 = 8 personnes

ESPACE PIQUE-NIQUE

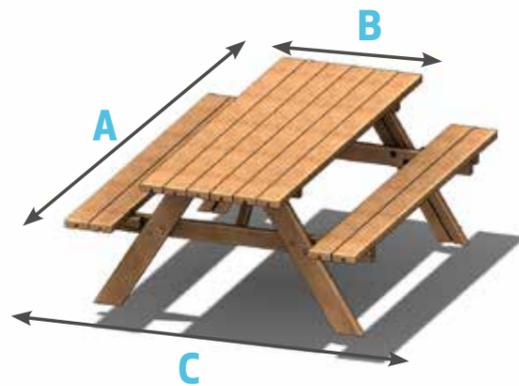



TABLE pique-nique | En pin CL4

| DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCE |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| A = longueur (mètres) | B = largeur plateau (mètres) | C = largeur hors tout (mètres) | |
| 1,50 | 0,75 | 1,50 | TPC1500X42 |
| 2 | 0,75 | 1,50 | TPC2000X42 |



OMBAGES

03 SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

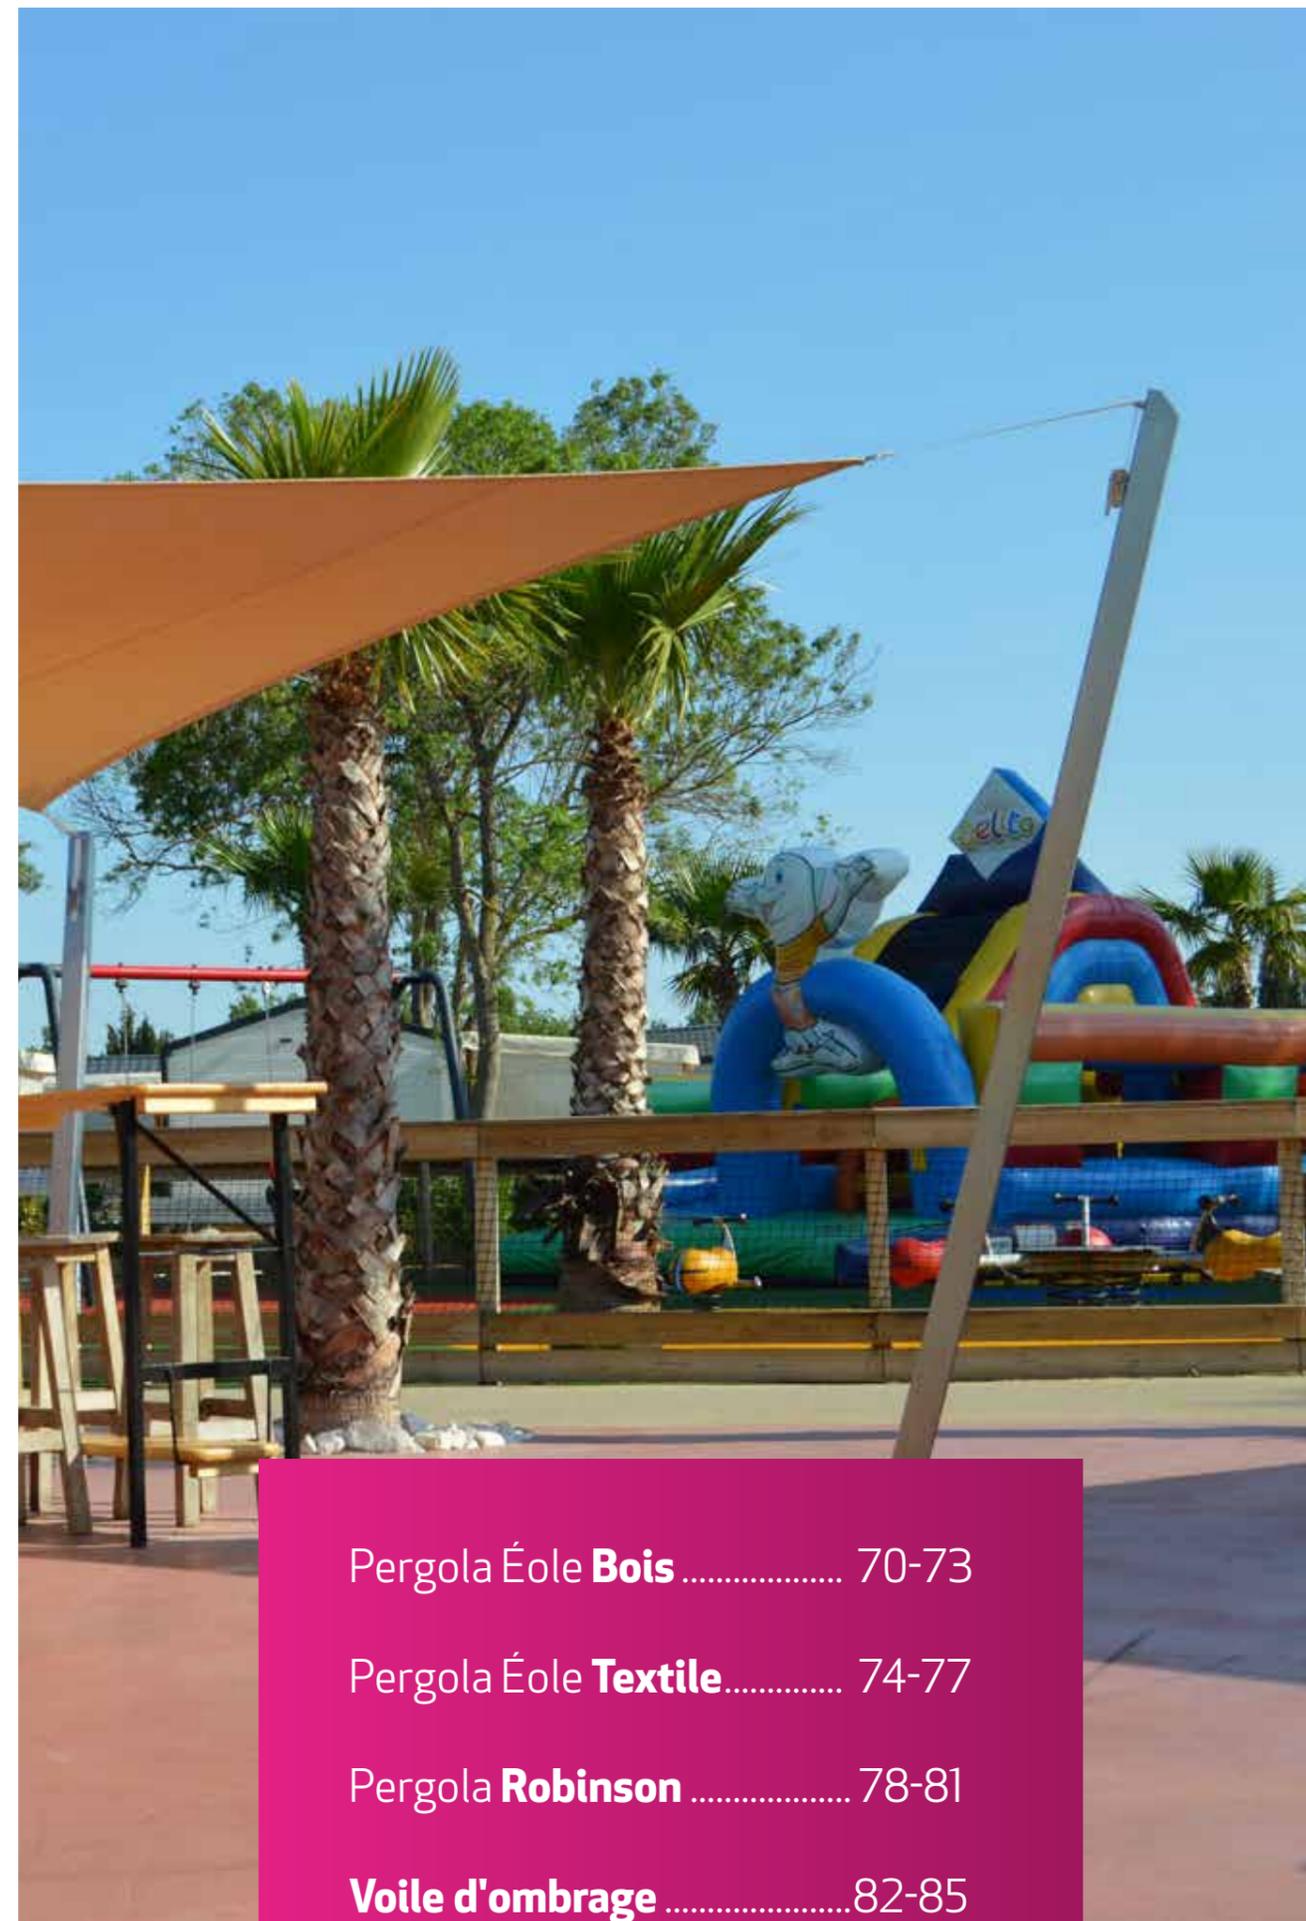

Pergola Éole **Bois** 70-73

Pergola Éole **Textile** 74-77

Pergola **Robinson** 78-81

Voile d'ombrage 82-85

PERGOLA ÉOLE BOIS

03

DESIGN & TENDANCE



PERGOLA ÉOLE BOIS

Pergola composé de poteaux section 90 x 90 mm, d'un cadre de toit en section 145 x 35 mm ainsi que de claustra.

Disponible avec ou sans claustra latéraux de style "persienne" pour plus d'intimité (section utilisée 95 x 28 mm).

Disponible également en version textile ou textile 3D.

Format :

2.50 x 2.90 m ou **2.90 x 2.90 m**

Hauteur totale **2.50 m**; hauteur sous toiture **2.35 m**



ROBUSTE



Robustesse et qualité des sections utilisées pour une **durabilité garantie.**

Ajout de claustras latéraux pour une meilleure tenue.

ADAPTABLE



S'adapte à tous nos modèles de terrasse.

Fixation possible sur la terrasse ou sur une **dalle en béton.**

GAMME D'ACCESSOIRES



Disponible en plusieurs modèles.

Rajouts possible de claustra ou **demi-claustra** avec main courante.

Option : Rajout de claustra et demi claustra possible

CARACTÉRISTIQUES

Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d'intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm

Cadre de toit en section 145 x 35 mm

Claustras

TOIT

Claustra bois

POTEAU

90 x 90 mm, CL4

Raboté 4 faces lisses

Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC

STRUCTURE / CADRE

Pin 145 x 35 mm

CL4

Teinté marron


KD séchage 18%

Certification FSC

À NOTER

Adaptée avec la gamme de terrasse ÉCO+, ÉVO ou directement au sol

PERGOLA ÉOLE

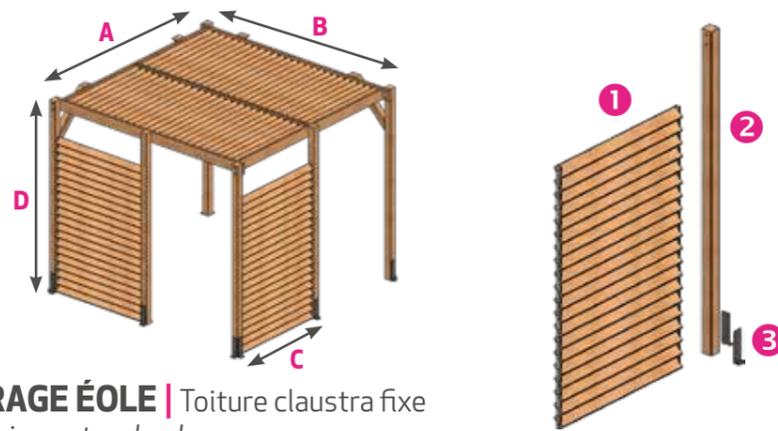

OMBRAJE ÉOLE | Toiture claustra fixe
Dimensions standards

| CÔTÉS | DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | A = largeur (mètres) | B = longueur (mètres) | |
| 2 claustras latéraux | 2,50 | 2,90 | EOL25X30VF-2C |
| Contreventements latéraux | 2,50 | 2,90 | EOL25X30VF |
| 2 claustras latéraux | 2,90 | 2,90 | EOL30X30VF-2C |
| Contreventements latéraux | 2,90 | 2,90 | EOL30X30VF |

OPTIONS |

| | DÉSIGNATION | DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCE |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | | C = largeur (mètres) | D = hauteur (mètres) | A = côté (mètres) | |
| | Claustra pour Pergola ÉOLE | 1 | 2,03 | 2,35 | PXH2030L1030 |
| 1 | Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante | 1,03 | 1,03 | 2,35 | PXH1030L1030M |
| | Claustra pour Pergola ÉOLE | 1,30 | 2,03 | 2,90 | PXH2030L1305 |
| | Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante | 1,30 | 1,03 | 2,90 | PXH1030L1305M |
| 2 | Poteau 90 x 90 mm | Longueur 1,43 mètres | | Avec pointe de diamant | BA90X90TT1430PT |
| | Poteau 90 x 90 mm | Longueur 2,50 mètres | | | BA90X90TT2500 |
| 3 | 2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole | | Visserie VTB 6 x 50 (4) | | ACEQ250X30X75G30-10 |



PERGOLA ÉOLE TEXTILE

03

OSEZ LA COULEUR



PERGOLA ÉOLE TEXTILE

Pergola composé de poteaux section 90 x 90 mm, d'un cadre de toit en section 145 x 35 mm ainsi que d'une toile en textile micro perforée. disponible avec ou sans claustras latéraux de style "persienne" pour plus d'intimité. (section utilisée 95 x 28 mm).

Disponible également en version claustra ou textile 3D

Format :

2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m.

Hauteur totale 2.50 m; hauteur sous toiture 2.35 m



TENUE AU VENT



Robustesse et qualité des sections utilisées pour une **durabilité garantie.**

Ajout de claustras latéraux pour une meilleure tenue.

QUALITÉ DE LA TOILE



Textile **Tentmesh micro perforée.** **Bloque entre 91 et 99% des UV** selon le coloris.

Système de **fixation en cliquet inox** pour un **montage/démontage simple**

LARGE GAMME



Disponible en plusieurs modèles.

Rajouts possible de claustra ou demi-claustra avec main courante.

Disponible en **plusieurs coloris.**



Naturel



Crème



Gris clair



Gris foncé



Vert

AUTRES
COLORIS
SUR
DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES

Pergola composée de : (avec ou sans claustras latéraux de style «persienne» pour plus d'intimité)

Poteaux en section 90 x 90 mm | Cadre de toit en section 145 x 35 mm | Toile en textile micro-perforée

TOIT

Gamme Tentmesh

4 cliquets inox de tension

POTEAU

90 x 90 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

STRUCTURE / CADRE


Pin 145 x 35 mm | CL4 | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC

À NOTER

Adaptée avec la gamme de terrasse ÉCO+, ÉVO ou directement au sol



PERGOLA ÉOLE TEXTILE

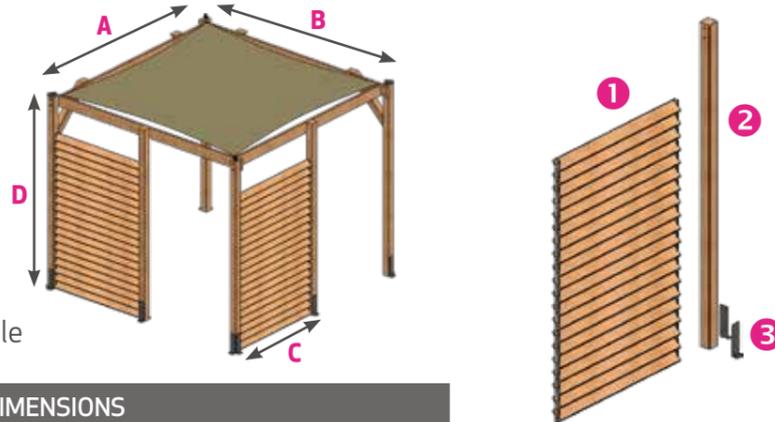

OMBRAJE ÉOLE | Toiture textile

Dimensions standards

| CÔTÉS | DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | A = largeur (mètres) | B = longueur (mètres) | |
| 2 claustras latéraux | 2,35 | 2,90 | EOL25X30VT-2C |
| Contreventements latéraux | 2,35 | 2,90 | EOL25X30VT |
| 2 claustras latéraux | 2,90 | 2,90 | EOL30X30VT-2C |
| Contreventements latéraux | 2,90 | 2,90 | EOL30X30VT |

OPTIONS |


| | DÉSIGNATION | DIMENSIONS | | | RÉFÉRENCE |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | | C = largeur (mètres) | D = hauteur (mètres) | A = côté (mètres) | |
| | Claustra pour Pergola ÉOLE | 1 | 2,03 | 2,35 | PXH2030L1030 |
| 1 | Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante | 1,03 | 1,03 | 2,35 | PXH1030L1030M |
| | Claustra pour Pergola ÉOLE | 1,30 | 2,03 | 2,90 | PXH2030L1305 |
| | Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante | 1,30 | 1,03 | 2,90 | PXH1030L1305M |
| 2 | Poteau 90 x 90 mm | Longueur 1,43 mètres | | Avec pointe de diamant | BA90X90TT1430PT |
| | Poteau 90 x 90 mm | Longueur 2,50 mètres | | | BA90X90TT2500 |
| 3 | 2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de Pergola Éole | | Visserie VTB 6 x 50 (4) | | ACEQ250X30X75G30-10 |



PERGOLA ROBINSON

03

SIMPLICITÉ & EXOTISME

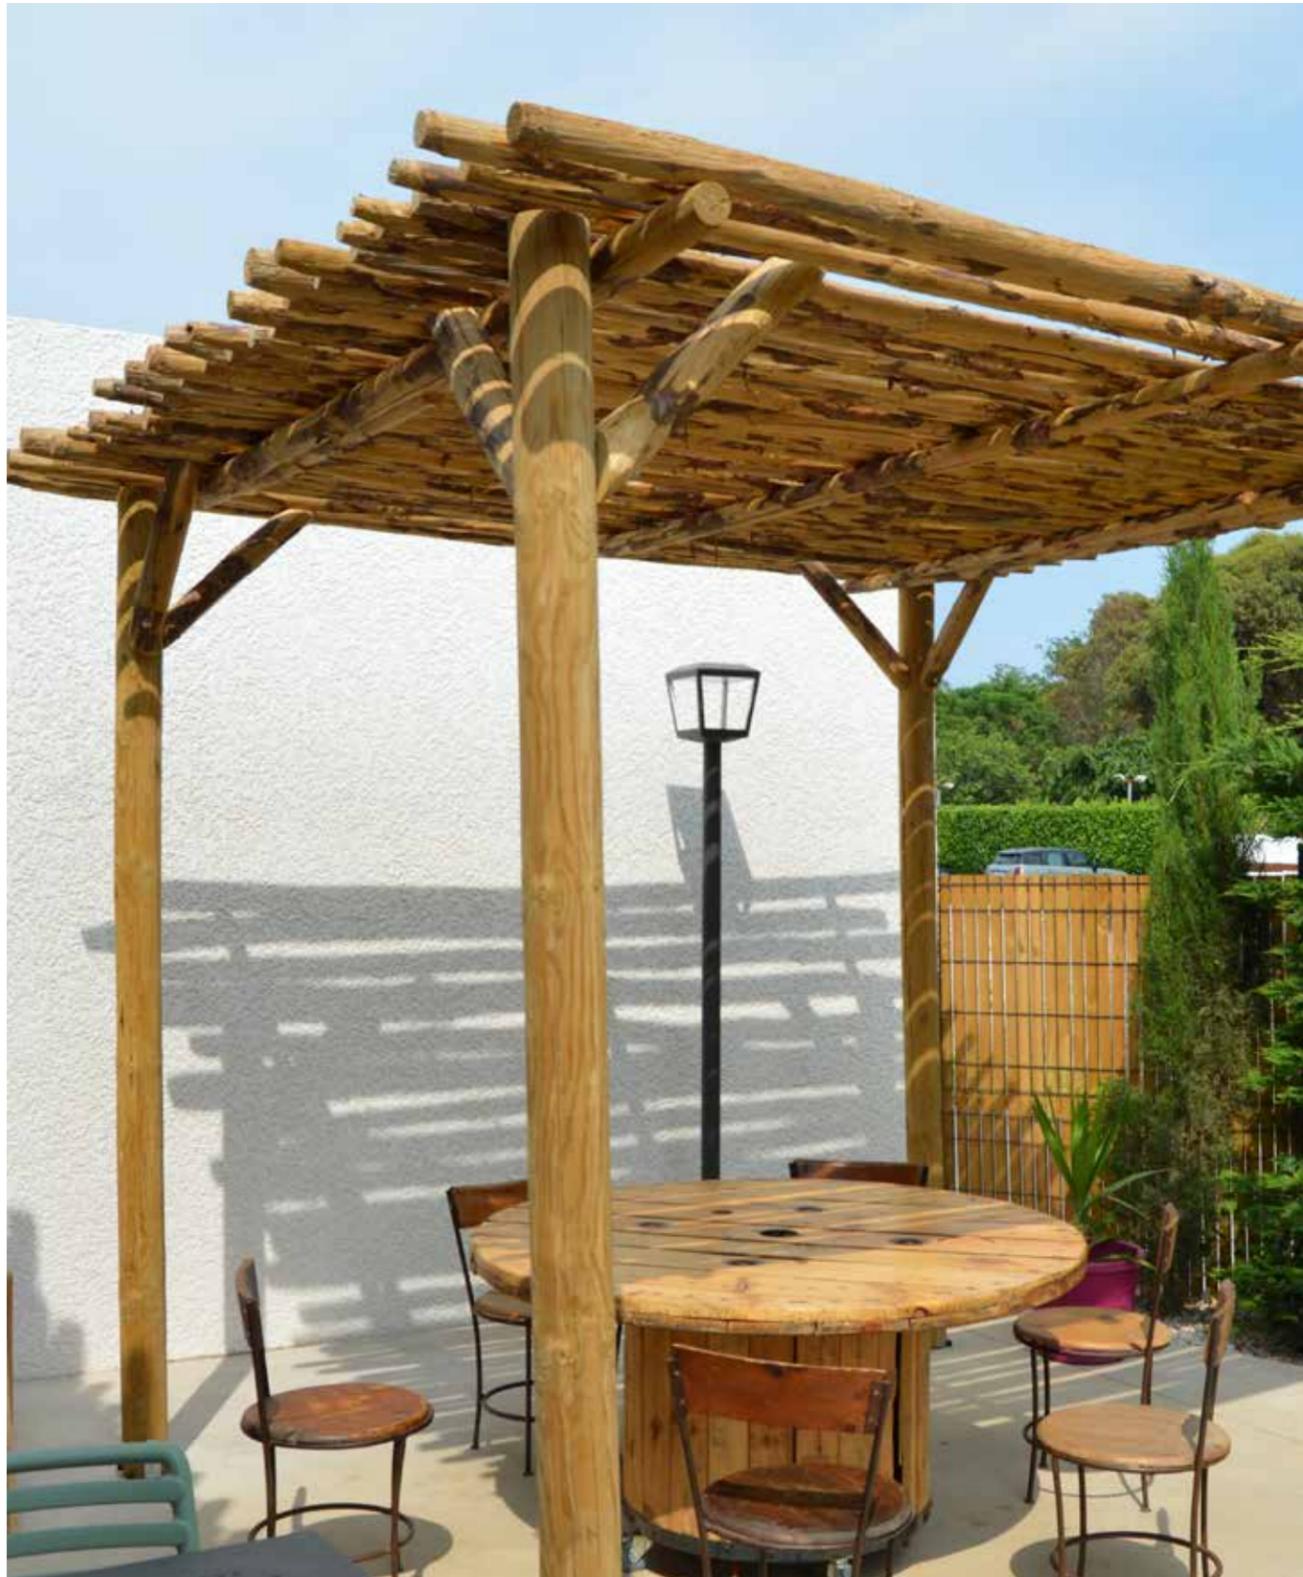

PERGOLA ROBINSON

Cet ombrage est composé de 4 poteaux ronds section **80 x 80 mm**, de contreventement et de rondins écorcés de diamètre **50 mm** (varie de 35 à 50 mm) et de diamètre **80 mm** (varie de 60 à 80 mm) utilisés pour le toit.

Format : **2.90 x 2.90 m**
Hauteur : **2.50 m**
Entraxe entre chaque poteau **1.92 à 2.48 m**.
Diamètre poteau **120 mm**.



TOITURE



Robustesse et qualité des sections utilisées pour une **durabilité garantie**.

Ajout de claustras latéraux pour une meilleure tenue.

STRUCTURE TRADITIONNELLE



La toiture est composée d'une **structure en rondin** et de **3 panneaux en rondins écorcés** de différents diamètres.

ESTHÉTIQUE



En rondin écorcé, cet ombrage donnera un **aspect "bois flotté"** à vos espaces détente.

Option : Bardeau et pare-pluie pour une version étanche

PERGOLA ROBINSON

03

DONNEZ UN ASPECT **BOIS FLOTTÉ** À VOS ESPACES, GRÂCE À NOS PERGOLAS **EN RONDINS ÉCORCÉS**

CARACTÉRISTIQUES

Ombrage composé de :

4 poteaux rondin section 80 x 80 mm

Contreventements

Toit en rondins écorcés : Ø 50 (varie 35 - 50 mm) et Ø 80 mm (varie 60 - 80 mm)

POTEAU

80 x 80 mm

Classe 4

Teinté marron

KD séchage 18%

Certification FSC


STRUCTURE / CADRE

Rondins écorcés

Diamètre 50 mm

Diamètre 80 mm

PERGOLA ROBINSON

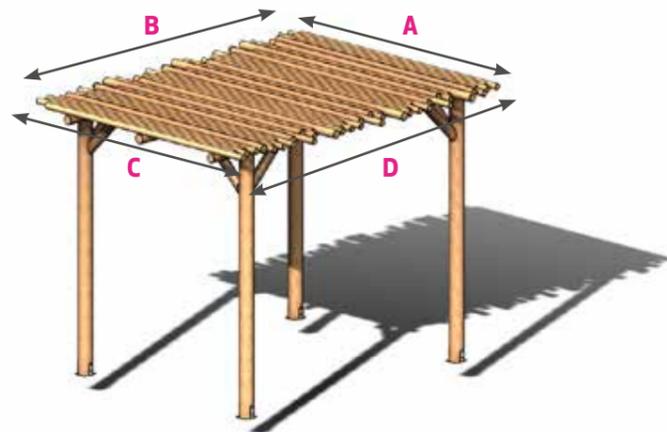

PERGOLA ROBINSON | Toiture pin écorcé

Dimensions standards

| DÉSIGNATION | DIMENSIONS | | | | RÉFÉRENCE |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| | A = largeur toit (mètres) | B = profondeur toit (mètres) | C = entre poteaux (mètres) | D = entre poteaux (mètres) | |
| Toit plat en rondins écorcés, alternés 50/80mm | 2,40 | 2,90 | 1,90 | 2,35 | PR30X24PT |



VOILE D'OMBRAGE

03

FRAÎCHEUR ET DÉTENTE



VOILE D'OMBRAGE

La voile d'ombrage, c'est l'atout charme de vos emplacements !

Contemporaine, elle donne à elle seule une touche de modernité à son espace.

L'aspect graphique 3D lui est conférée à l'aide de poteaux ou d'appuis d hauteurs différentes.

Elle s'adapte à l'atmosphère que vous souhaitez lui donner grâce à sa **large gamme de coloris**.

Hauteurs poteaux : **2.20 et 2.70 m**
Formats voiles : **3 x 3 m, 4 x 4 m ou 5 x 5 m**



CONTEMPORAINE



Donnez une touche de **graphisme** et de **modernité** à vos espaces.

Plusieurs coloris disponibles.

ROBUSTE



Textile **Tentmesh micro perforée**.
Bloque entre 91 et 99% des UV selon le coloris.

Excellente longévité et **longue tenue au vent**.

ENTRETIEN



Système de **fixation en cliquet inox** pour un **montage/démontage simple** pour l'hivernage et **optimiser sa longévité**.



Blanc



Crème



Taupe



Gris



Vert



Noir

AUTRES
COLORIS
SUR
DEMANDE

SELON
DISPONIBILITÉ

VOILE D'OMBRAGE

DONNEZ UNE TOUCHE DE **FRAÎCHEUR**
& DE **MODERNITÉ** À VOS ESPACES

03

CARACTÉRISTIQUES

Voile tendue Tentmesh de qualité professionnelle. Tenue aux vents. Plusieurs coloris au choix.

FIXATIONS

Platine inox 8 points intégré au poteau

Cliquer en inox intégré au poteau

POTEAUX


Poteau longueur 2,20 ou 2,70

Inox 304 brossé

À NOTER

Fixation directement sur sol béton

VOILE D'OMBRAGE

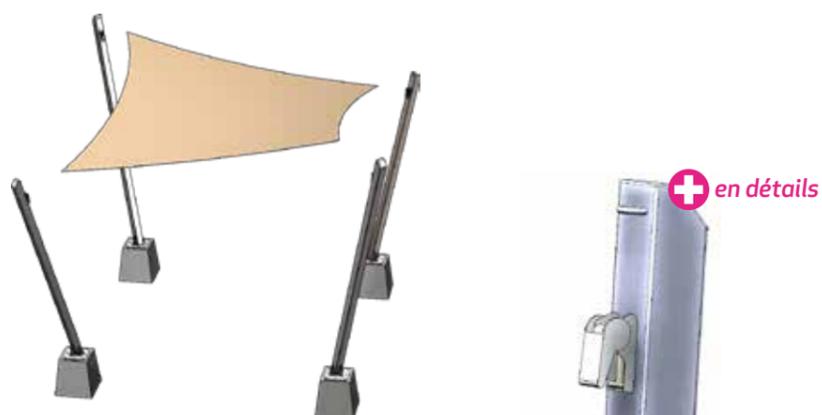


GAMME RFLOW | Ensemble poteau inox/platine + voile Tent Mesh

| COMPOSITION | | RÉFÉRENCE |
|---|-------------------------|-----------|
| Structure | Voile Tentmesh (mètres) | |
| Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile | 3 x 3 | RFOW30-XX |
| Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile | 4 x 4 | RFOW40-XX |
| Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile | 5 x 5 | RFOW50-XX |


POTEAUX, VOILES & ACCESSOIRES |

| COMPOSITION | RÉFÉRENCE |
|--|---------------------|
| Voile Tent Mesh 30x30 + platines et cliquets Inox mural | TEX-30X30TM-XX |
| Voile Tent Mesh 40x40 + platines et cliquets Inox mural | TEX-40X40TM-XX |
| Voile Tent Mesh 50x50 + platines et cliquets Inox mural | TEX-50X50TM-XX |
| Poteaux inox 304 brossé long 2,20 + platine 8 points - cliquer inox 25mm | IXPT80X80L2200-CL |
| Poteaux inox 304 brossé long 2,70 + platine 8 points - cliquer inox 25mm | IXPT80X80L2700-CL |
| Option poteau inox 316 long 2,20 | OPTIN IX316 - PT220 |
| Platine murale inox 304 ponté & cliquet inox 25mm - 6 points | IX-PCL |

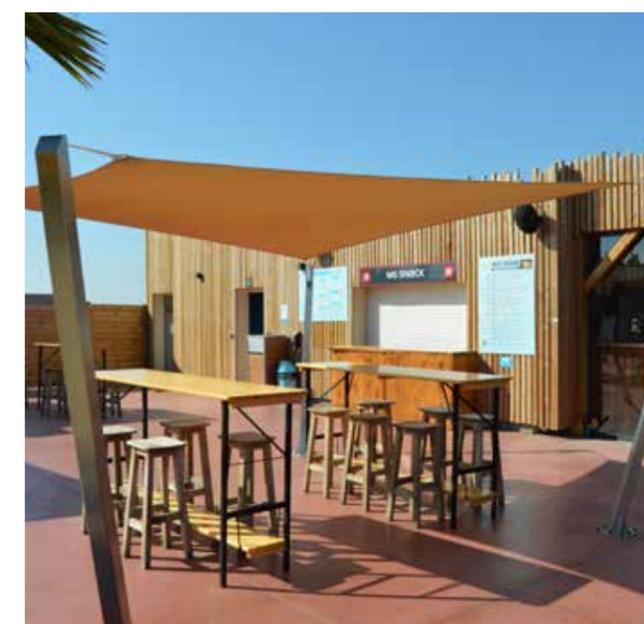

CLOISONS

04 SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

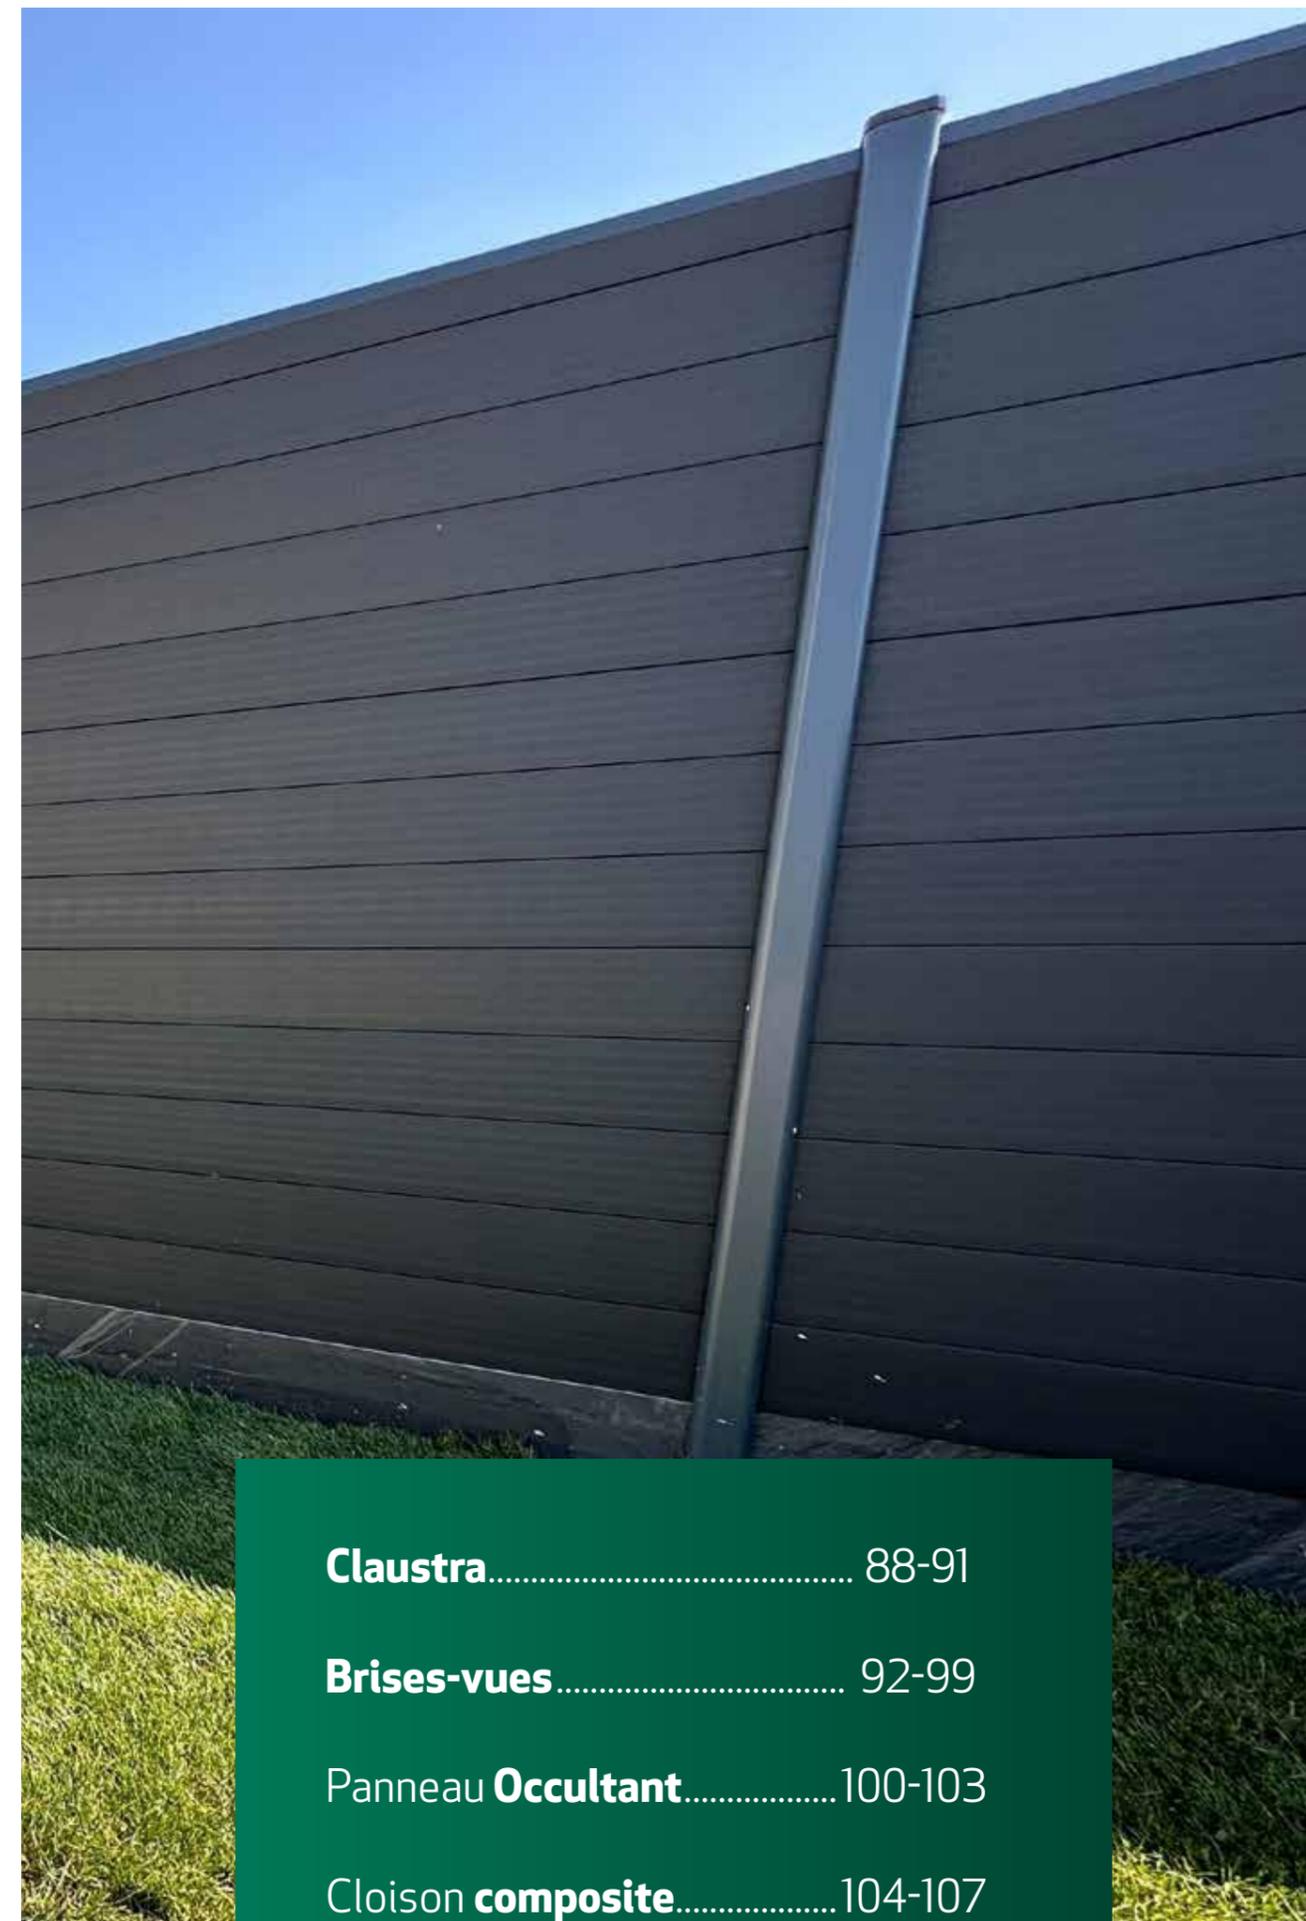

| | |
|--------------------------------|---------|
| Claustra | 88-91 |
| Brises-vues | 92-99 |
| Panneau Occultant | 100-103 |
| Cloison composite | 104-107 |

CLAUSTRA

04

INTIMITÉ & ÉLÉGANCE



CLAUSTRA

Panneau claustra composé de section **95 x 28 mm** en pin traité autoclave classe 4 vissées de part et d'autre à l'aide d'un profilé en acier Zinc Magnésium.

Format :

Panneau livré monté

Hauteur : **0.95 m, 1.30 m ou 1.80 m**

Longueur : **1.50 m**

Poteau : **90 x 90 mm**



TENUE AU VENT



Excellente tenue au vent grâce aux poteaux.

Position des **lames inclinées** pour une **meilleure circulation de l'air**.

DURABILITÉ



Robustesse et qualité des sections de bois utilisées.

Rigidité accentuée par la fixation sur platine renforcée.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Facile et rapide à installer.

Livré **prêt à poser**,

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine de fixation (hauteur maxi : 1.43 m) ou platine renforcée

CLAUSTRA

04

LE PANNEAU CLAUSTRA EST **FACILE ET RAPIDE À INSTALLER** ET PERMET D'OFFRIR DE L'**INTIMITÉ À VOS ESPACES**

CARACTÉRISTIQUES

Panneau claustra composé de sections 95 x 28 mm en pin traité autoclave Classe 4, vissées de part et d'autre à l'aide d'un profilé en acier Zinc Magnésium

POTEAU

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 90 x 90 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|


STRUCTURE / CADRE

| | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------|
| Pin 95 x 28 mm | Classe 4 | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------|

À NOTER

Ensemble à monter, plan et visserie fournis

CLAUSTRA

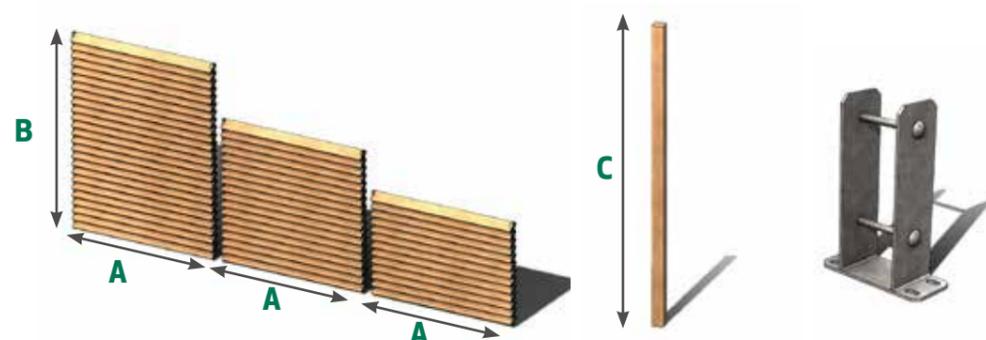

PANNEAU standard |


| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCE |
|----------------------|----------------------|--------------|
| A = largeur (mètres) | B = hauteur (mètres) | |
| 1,50 | 0,95 | PXH95L1500 |
| 1,50 | 1,30 | PXH1300L1500 |
| 1,50 | 1,80 | PXH1800L1500 |

POTEAU |

| DIMENSIONS | FINITION | RÉFÉRENCE |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| C = longueur (mm) | | |
| 1430 | Pointe de diamant | BA90X90TT1430PT |
| 1850 | Pointe de diamant | BA90X90TT1850PT |
| 2000 | | BA90X90TT2000 |
| 2500 | | BA90X90TT2500 |

ACCESSOIRES |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|--|---------------------|
| Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm | ACPLS90X90-muret |
| 2 équerres de fixation simple. Hauteur maximum du poteau : 1 m Claustra : 0,95 m | ACEQ250X30X75G30-10 |

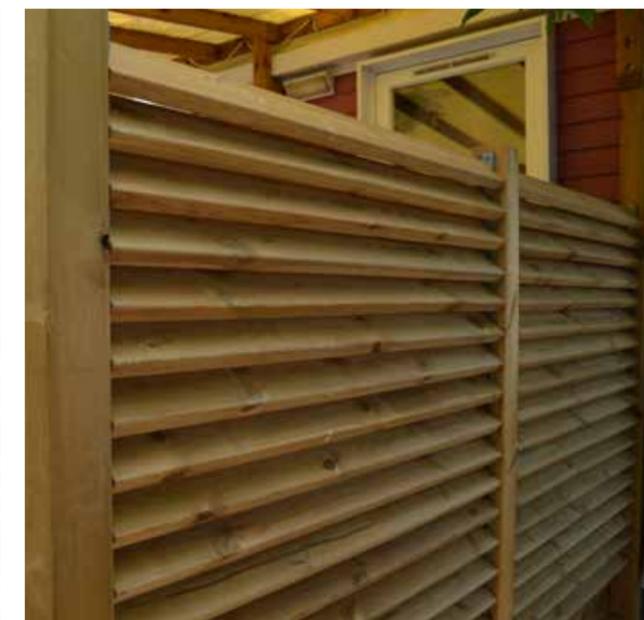

BRISE-VUE

04 DISSIMULEZ VOS ESPACES



BRISE-VUE

Ce brise-vue est réalisé avec des éléments de section biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renfort.

Disponible également en hauteur décalée ou *version plus intime, selon vos souhaits.

Format :

Hauteur : **1.30 m ou 1.70 m**

Longueur : **1.50 m**



DISSIMULE



Permet de **dissimuler vos espaces sans les cloisonner** entièrement.

Finition du panneau **inéaire ou décalée.**

DURABILITÉ



Robustesse des sections utilisées pour la réalisation du panneau : **40 x 70 mm.**

Sections 95 x 21 mm fixés sur le panneau pour le **rigidifier.**

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Très facile et rapide à mettre en place.

Panneau pré-assemblé dans nos ateliers.

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine (hauteur maxi : 1,43 m) ou à sceller

BRISE-VUE

04

DISSIMULEZ VOS ESPACES SANS LES CLOISONNER
GRÂCE À CES BRISES VUES EN PIN

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des éléments de section 40 x 70 mm biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renforts de section 95 x 21 mm

POTEAU

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 90 x 90 mm | Raboté 4 faces lisses, CL4 | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------|


STRUCTURE / CADRE

| | | | | |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|
| Pin 40 x 70 mm biseauté | Classe 4 | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|

À NOTER

Ensemble à monter, plan et visserie fournis

BRISE VUE

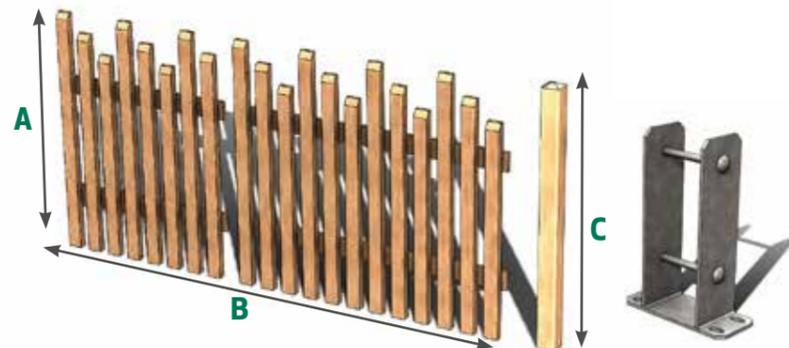

PANNEAU standard |

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCES |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| A = hauteur (mètres) | B = longueur (mètres) | |
| 1,3 | 1,5 | PXH130X150-4070 |
| 1,7 | 1 | PXH170X100-4070 |
| 1,7 | 1,5 | PXH170X150-4070 |

POTEAU |

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCES |
|-------------------|--|-----------------|
| C = longueur (mm) | | |
| 1430 | | BA90X90TT1430PT |
| 1850 | | BA90X90TT1850PT |

ACCESSOIRE |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCES |
|--|----------------|
| Platine soudée en acier ZM épaisseur 5 mm pour poteau 90 x 90 mm | ACPLS90X90-EP5 |



BRISE-VUE RONDIN ÉCORCÉ

04 DISSIMULEZ VOS ESPACES



BRISE-VUE RONDIN ÉCORCÉ

Ce brise-vue est réalisé avec des rondins écorcés de sections 35 à 80 mm, ainsi que des sections en haut et en bas en guise de renforts.

Formats des panneaux :
Hauteur : 1.30 m à 1.80 m
Largeur : 1.50 m



DÉLIMITE



Permet de **dissimuler vos espaces sans les cloisonner** entièrement.

Aspect "**bois flotté**" pour un côté **naturel et chaleureux**.

DURABILITÉ



Robustesse des sections utilisées + **renforts haut et bas** pour **plus de résistance**.

Rondins en pin traité autoclave classe 4.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Très facile et rapide à mettre en place.

Panneau pré-assemblé dans nos ateliers.

Option : Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine (hauteur maxi : 1,43 m) ou à sceller

BRISE-VUE RONDIN ÉCORCÉ

04

DISSIMULEZ VOS ESPACES SANS LES CLOISONNER
GRÂCE À CES BRISES VUES EN RONDIN ÉCORCÉ

CARACTÉRISTIQUES

Ce brise-vue est réalisé avec des rondins écorcés de sections : 50mm
Ainsi que des sections en haut et en bas en guise de renforts.

POTEAU

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Rondin écorcé PIN traité classe 4 | Raboté 4 faces lisses | Platine ou à sceller | KD séchage 18% | Certification FSC |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|


STRUCTURE / CADRE

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Rondin écorcé PIN traité classe 4 | KD séchage 18% | Certification FSC |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|

À NOTER

Le panneau est pré-assemblé dans nos ateliers. Il se fixe sur son poteau.

BRISE VUE RONDIN ÉCORCÉ

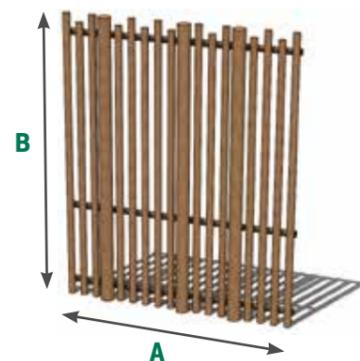

PANNEAU standard |



| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCES |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| A = longueur (mètres) | B = hauteur (mètres) | |
| 1.50 | 1.30 | PXRD-130X150 |
| 1.50 | 1.80 | PXRD-180X150 |

POTEAU |

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCES |
|---------------|------------------|----------------|
| diamètre (mm) | hauteur (mètres) | |
| 120 | 2.50 | BAD120TE2500-E |

ACCESSOIRE |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCES |
|---|----------------|
| Platine soudée épaisseur 5 mm Fixation du rondin sur la platine par 2 boulons TRCCM10X150 | ACPLD120-MURET |

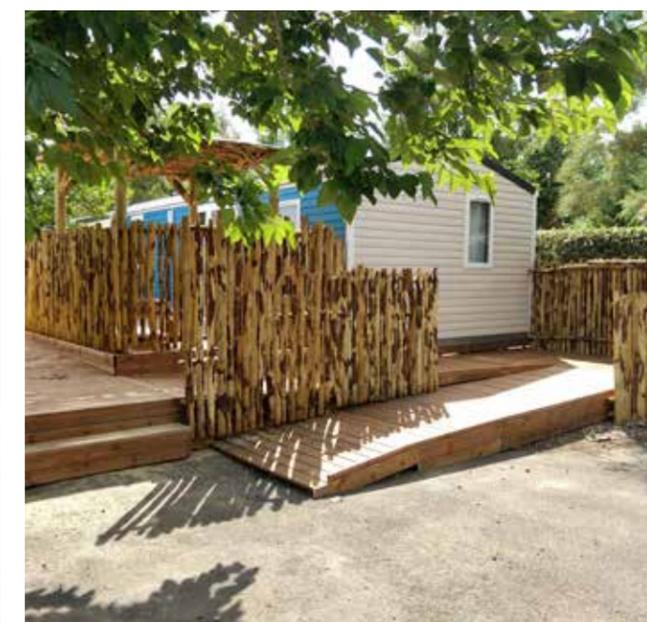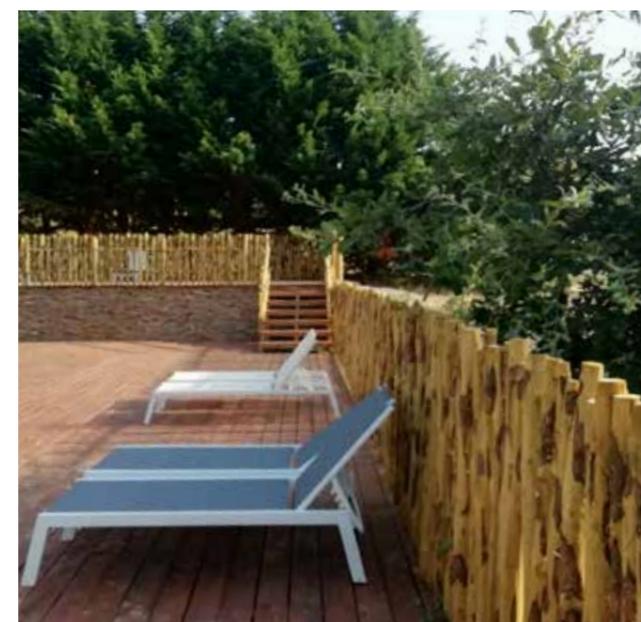

PANNEAU OCCULTANT

04 DISSIMULEZ VOS ESPACES



PANNEAU OCCULTANT

Esthétique et intime, ce brise-vue est idéal pour délimiter des lieux différents.

il est réalisé à l'aide des sections :
120 mm de large et d'une épaisseur de **21 mm**.
145 mm de large et d'une épaisseur de **28 mm**.
Il dispose également de **2 renforts** de section **95 mm x 28 mm**.

Format :
Livré en kit, à monter
Hauteur : **2 m**
Longueur du panneau monté : **1 m**

+ **VISSERIE INOX**
PLUS DE RÉSISTANCE À LA CORROSION



DURABILITÉ



Robustesse des sections utilisées (**pin traité autoclave classe 4, teinté marron**).

Sections 95 x 28 mm fixées sur le panneau afin de le **rigidifier**.

DISSIMULE



Permet de **d'occulter totalement** vos espaces pour **+ d'intimité et de sécurité**.

FACILE À METTRE EN ŒUVRE



Très facile et rapide à mettre en place.

Panneau pré-assemblé dans nos ateliers.

Option : Possibilité de doubler le panneau pour un rendu esthétique des 2 faces

PANNEAU OCCULTANT

04

ESTHÉTIQUE ET INTIME, CE BRISE VUE EST IDÉAL POUR DÉLIMITER VOS DIFFÉRENTS LIEUX

CARACTÉRISTIQUES

Réalisé avec des éléments de section 95x28 mm
Format : hauteur 2m - largeur 1m

POTEAU

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 90 x 90 mm, CL4 | Raboté 4 faces lisses | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|


STRUCTURE / CADRE

| | | | | |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|
| Pin 120x21 mm et 145x35 mm | Classe 4 | Teinté marron | KD séchage 18% | Certification FSC |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|

À NOTER

Ensemble à monter, plan et visserie fournis

PANNEAU OCCULTANT

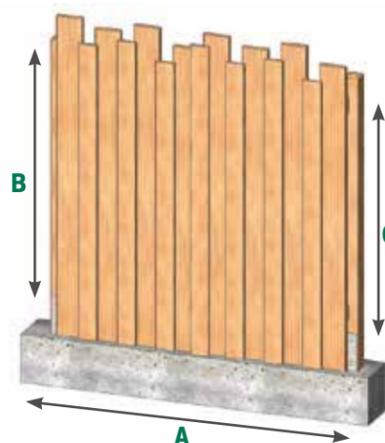

PANNEAU standard |

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCES |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| A = longueur (mètres) | B = hauteur (mètres) | |
| 1.00 | 2.00 | PXH2000X1000-4070 |

POTEAU |

avec fixation platine ou scellé

| DIMENSIONS | | RÉFÉRENCES |
|------------------|--|-----------------|
| C = hauteur (mm) | | |
| 1850 | | BA90X90TT1850PT |
| 2500 | | BA90X90TT2500 |

ACCESSOIRE |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCES |
|---|----------------|
| Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm | ACPLS90X90-EP5 |



CLOISON COMPOSITE

04 ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN



CLOISON COMPOSITE

Lame en composite de structure alvéolaire à insérer dans le poteau H80 pour la réalisation de cloison.

Entraxe maximum entre les poteaux : 1.65 m.

Plusieurs coloris sont disponibles.

Format :

Largeur : **125 mm**

Épaisseur : **24 mm**

Longueur lames : **1.80 m et 3.65 m**

Longueur poteaux : **1, 1.25, 1.50, 2.50 et 5.10 m**



TENUE AU VENT



Le **poteau H80** assure une **excellente tenue au vent**.

En aluminium, laquage labellisé Qualicoat = durabilité optimale.

Adapté à **tous types de remplissage de 18 à 42 mm.**

DURABILITÉ



Lames en **composite** d'une **excellente durabilité**.

Imputrescible, sans entretien et anti-U.V.

Raidisseurs à insérer à l'intérieur des lames pour **+ de rigidité**.

PLUSIEUR COLORIS DISPONIBLES



Large choix de coloris des lames : **blanc, noir, marron, gris et anthracite.**

3 couleurs de poteaux : noir, blanc et anodisé

CLOISON COMPOSITE

04

UN LARGE CHOIX DE COLORIS POUR S'ADAPTER
À CHACUN DE VOS EMPLACEMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Les lames en composite de structure alvéolaire sont à insérer dans le poteau H80 pour réaliser la cloison.

Traitées anti-U.V. | Durabilité garantie | Sans entretien | Anti-graffiti

POTEAU

Épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm | Aluminium, laquage Qualicoat | Traitement T6

GAMME DE COULEURS

Gris clair | Gris anthracite | Noir | Blanc | Marron foncé

FORMAT


125 x 24 mm

PANNEAU OCCULTANT



Coloris lames

- Noir
- Blanc
- Anthracite
- Marron
- Gris

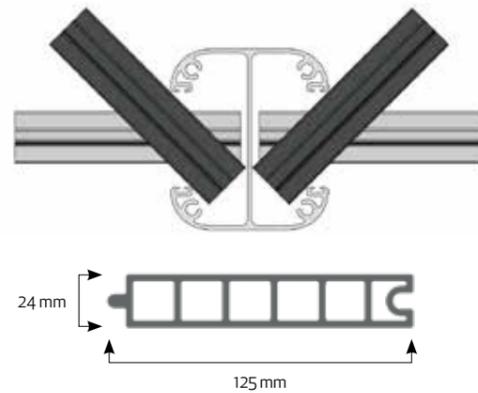

LAME composite 125 x 24 mm | Sopli®

| DIMENSION | RÉFÉRENCE |
|---------------------------------|----------------|
| A = longueur (mètres) | |
| 1,80 | SO125X24XX1800 |
| 3,65 | SO125X24XX3650 |

ACCESSOIRES |


| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---------------------|
| Raidisseur en C - 20x15x15 long 1770 mm | ACU20X15X20L1770 |
| Profil de finition long 1,80m Couleur Gris anthracite RAL (9006-9010-9011-7016) | ALC27X35-L1800-XXXX |

POTEAU aluminium laqué H80 |

| DIMENSION | RÉFÉRENCE |
|---------------------------------|---------------------|
| A = longueur (mètres) | |
| 1 | ALT680X70L1000-XXXX |
| 1,25 | ALT680X70L1250-XXXX |
| 1,50 | ALT680X70L1500-XXXX |
| 2,50 | ALT680X70L2500-XXXX |
| 5,10 | ALT680X70L5100-XXXX |

Coloris poteaux

- Blanc
- Gris anodisé
- Noir

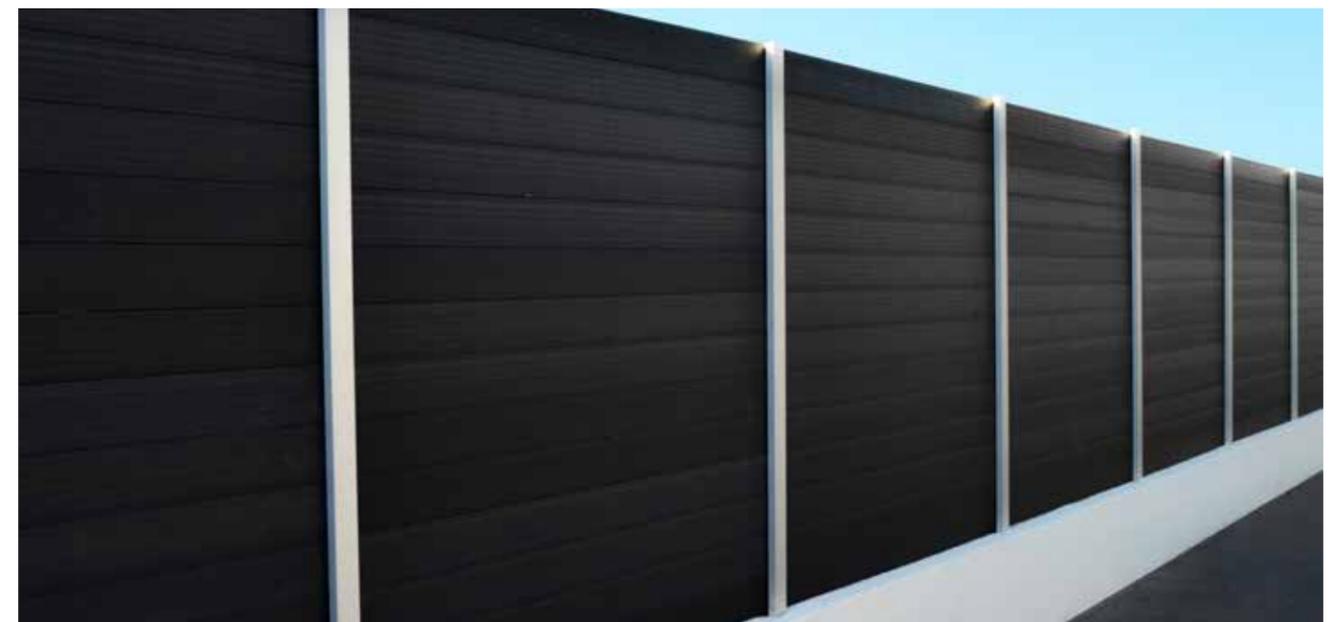



VTEC SAS

9 ter, Avenue du Ginèbre
Zone Artisanale les solades
66600 RIVESALTES - FRANCE

commerce@vtec.fr
Tél.: 04 68 57 60 68

