



CLOISON COMPOSITE

ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN

www.vtec-jardin.com

CLOISON COMPOSITE

ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN

Lames : Composite traité anti UV - plusieurs coloris

Format lames :
Largeur : 125 mm
Épaisseur : 24 mm
Longueur : 1.80 m et 3.65 m

Poteau : Aluminium Qualicoat - plusieurs coloris
Hauteurs : 1, 1.25, 1.50, 2.35 ou 5.10 m

TENUE AU VENT - DURABILITÉ - PLUSIEURS COLORIS DISPONIBLES

Poteau en aluminium, **laquage labellisé Qualicoat**, pour **une tenue optimale en extérieur**.
Il **s'adapte à toutes les épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm**.
Nos lames sont **imputrescible, sans entretien et anti-UV**.

LAME composite 125 x 24 mm | Soplir®

DIMENSION	RÉFÉRENCE
A = longueur (mètres)	
1,80	SO125X24XX1800
3,65	SO125X24XX3650

ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Raidisseur en C - 20x15x15 long 1770 mm	ACU20X15X20L1770
Profil de finition long 1,80m Couleur Gris anthracite RAL (9006-9010-9011-7016)	ALC27X35-L1800-XXXX

POTEAU aluminium laqué H80 |

DIMENSION	RÉFÉRENCE
A = longueur (mètres)	
1	ALT680X70L1000-XXXX
1,25	ALT680X70L1250-XXXX
1,50	ALT680X70L1500-XXXX
2,50	ALT680X70L2500-XXXX
5,10	ALT680X70L5100-XXXX

CARACTÉRISTIQUES

Les lames en composite de structure alvéolaire sont à insérer dans le poteau H80 pour réaliser la cloison.

Traitées anti-U.V.

Durabilité garantie

Sans entretien

Anti-graffiti

POTEAU

Épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm

Aluminium, laquage Qualicoat

Traitement T6

GAMME DE COULEURS

Gris clair

Gris anthracite

Noir

Blanc

Marron foncé

FORMAT

125 x 24 mm


LA LAME COMPOSITE



Notre lame SOPLIR est la solution pour réaliser vos clôtures **sans entretien**. Sa composition à base de **poly-éthylène (70%)** et de seulement **30% de bois** est la garantie d'une tenue dans le temps incomparable.

Résiste aux UV	Fabrication Française depuis 1995
100% recyclable	Teinté dans la masse
Imputrescible	Sans entretien / Nettoyage facile

Plusieurs coloris

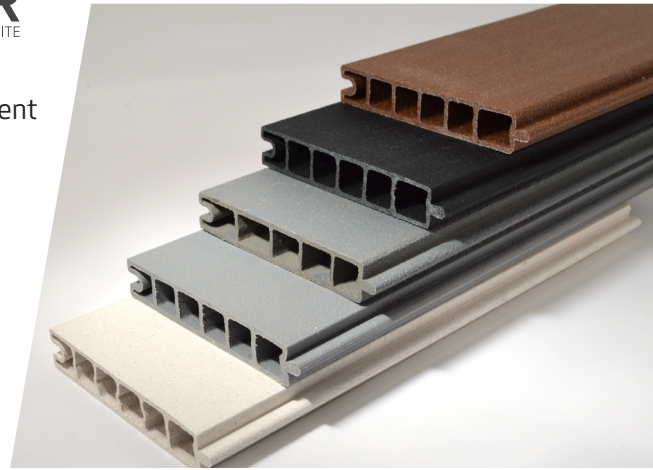


LE POTEAU H80

Le poteau modulable H80 s'adapte à toutes les épaisseurs de remplissage de 18 à 42 mm et tous types de panneaux rigides de clôture de toutes marques.

Aluminium type construction	Platine jusqu'à 1,25 m
Laquage Qualicoat	Scellement jusqu'à 2 m
Remplissage multi-épaisseur	Angle variable

Plusieurs coloris

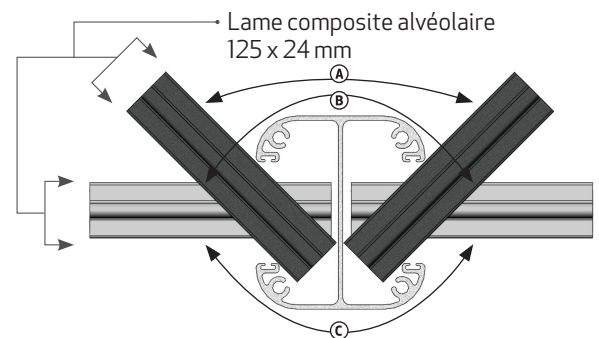

Angle variable de **A** 90°, **B** 135° ou **C** 180°

Épaisseurs de remplissage


2 joints = de 18 à 29 mm
1 joint = de 30 à 35 mm
Sans joint = de 35 à 42 mm

LES PANNEAUX DÉCORATIFS

Les panneaux décoratifs sont en aluminium d'épaisseur de 1,5 mm et recouverts d'un thermo-laquage Qualicoat. Dimensions : 25 x 180 cm.



MODERNE

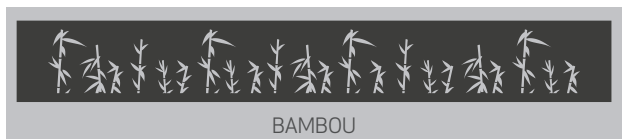

BAMBOU




MODERNE ALTERNATIF



FEUILLAGE


Visuels non contractuels

LES ACCESSOIRES

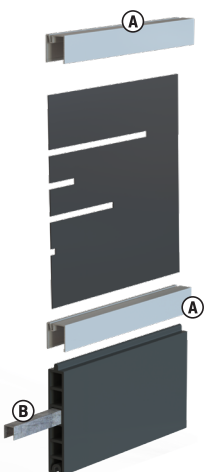

Le **profil de finition aluminium** **A** à insérer sur la lame pour une finition haute ou basse ainsi que pour maintenir la lame décorative.

Le **raidisseur en acier galvanisé** **B** à insérer à l'intérieur toutes les 3 lames pour éviter les déformations.

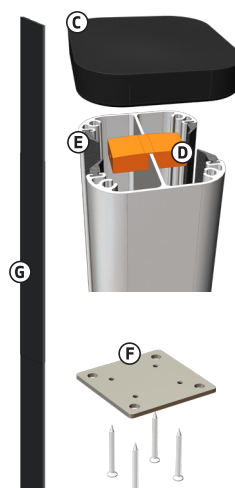

Le **bouchon PVC Noir** **C** à insérer sur le poteau pour une finition de qualité.

La **butée anti-vol** **D** à insérer sur le haut du poteau pour bloquer les lames.

Le **joint multi-épaisseur** **E** pour stabiliser les lames à l'intérieur du poteau.

Hauteur jusqu'à 1,25 m : fixation avec **platine** **F**
Au-delà de 1,25 m : fixation par scellement

Le **profil plat de finition en aluminium** **G** permet de fermer le poteau et obtenir une finition parfaite

OMBRAGES | Éole bois & textile | Robinson | Voile RFlow



CLÔTURES | Brise-vue | Claustra | Panneau occultant | Cloison composite



TERRASSES | Bois | Céramique | Composite | Modules Quicktec



📍 9 avenue du Ginèbre
ZA Les Solades
66600 RIVESALTES


🕒 Du lundi au vendredi
8H30-12H00 / 13H30-17H00
Tél. **04 68 54 60 68**

✉ info@vtec.fr


AMÉNAGEZ VOTRE JARDIN



Suivez nous sur les réseaux sociaux
#terrassteel



RETROUVEZ NOTRE
CATALOGUE COMPLET SUR

www.vtec-jardin.com