





& QUALITÉ







**LOGISTIQUE PERFORMANT** 

& GESTION DES **DÉCHETS OPTIMISÉS** 

ILS NOUS FONT CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS?













#### **NOTRE AVENTURE**

Fondée il y a plus d'un quart de siècle, VTEC HPA est une **entreprise familiale** fière de sa spécialisation dans les terrasses pour mobil-homes et les aménagements extérieurs en bois, tels que les clôtures, brise-vues, pergolas et voiles tendus.

Notre engagement quotidien est de vous fournir **des produits et services d'excellence.** De la conception à la pose, nous prenons en charge l'intégralité du processus.

Grâce à nos équipements et installations modernes, y compris des lignes de production automatisées pour l'acier et le composite, nous assurons un contrôle total de la qualité tout au long de la chaîne de production.

La qualité des matériaux et de la fabrication reste au cœur de nos préoccupations.

#### **NOTRE SAVOIR-FAIRE**



#### **FABRICANT & INSTALLATEUR FRANÇAIS**

Nous sommes spécialisés dans la conception et l'installation de terrasses pour mobil**homes**, ainsi que dans les aménagements extérieurs tels que clôtures, brises-vues, pergolas et voiles tendus.



#### **INNOVATION & COLLABORATION**

Depuis plus de 25 ans, notre synergie entre bureau d'études, service commercial et **production** permet d'introduire des **produits novateurs** chaque année, répondant aux besoins changeants de nos clients.



#### **QUALITÉ & EXPÉRIENCE INTERNE**

Depuis ses débuts, VTEC mise sur la qualité de son personnel formé et expérimenté.

Nos investissements significatifs dansnos ateliers permettent une production optimisée et des innovations constantes.



#### **EXCELLENCE &** DURABILITÉ

Nos matériaux de haute qualité, certifiés FSC, garantissent une fabrication éco-responsable.

Nos traitements autoclaves et nos aciers Magnelis® assurent une protection optimale contre la corrosion et les intempéries.



#### **NOS ENGAGEMENTS**

Nous garantissons la qualité de nos terrasses en bois avec une protection de 10 ans contre les champignons et insectes. Nos produits bénéficient d'une garantie d'usine de 2 ans, sous conditions.

> (voir nos conditions générales de vente)



#### **SERVICE CLIENTÈLE PROACTIF**

Nos équipes commerciales et techniques sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets personnalisés.

Nous assurons une **gestion** logistique efficace pour répondre aux besoins de nos clients en France et en Europe.

## NOS MATÉRIAUX

La qualité des matériaux est l'élément fondamentale de chacun de nos produits, c'est pourquoi **nous choisissons rigoureusement les produits** que nous vous proposons!

Nos produits sont réalisés en pin. Cette essence est particulièrement appréciée pour son aspect chaleureux et son prix attractif.

### **NOTRE PROCÉDURE UNIQUE**

#### **ÉTAPE 1**



Découpe des troncs & contrôle qualité

### **ÉTAPE 2**




Conditionnement sur baguette 27 mm puis séchage 25% d'humidité

#### **ÉTAPE 3**



Coupe à la longueur. Découpe numérique tolérance de +/-1 mm

### **ETAPE 4**




Rabotage



Conditionnement sur baguette 27 mm puis

TRAITEMENT AUTOCLAVE CL4



Contrôle qualité Séchage 18% d'humidité

SÉCHAGE KD

### **ÉTAPE 7**



Palettisation

#### **CERTIFICAT NTR**

Certificat de traitement selon les normes d'imprégnation des bois. Garantie de la bonne exécution du traitement en autoclave ainsi que la classe d'imprégnation et l'utilisation correcte et responsable des produits de préservation.



#### TOUS NOS BOIS SONT CERTIFIÉS FSC

Respect des lois du pays - Respect du droit des travailleurs et populations - Valeurs de conservation de la biodiversité (pas de déforestation ni d'arbres génétiquement modifiés - Gestion durable des forêts

### **COMPOSITE**

Conçues pour **différentes applications**, vous pouvez compter sur nos lames de composite, durables, sans entretien et faciles d'installation.



Matériau entièrement recyclable, composé de farine de bois issue de déchets de bois. Nous recyclons nos déchets de production.

Plusieurs coloris sont disponibles:













Nos aciers sont protégés par le meilleur revêtement du marché : Magnelis® c'est un acier plat recouvert avec un alliage zinc-aluminium-magnésium

Les toiles qui agrémentes nos ombrages sont conçues en textile de type Tentmesh micro perforé.

- **Excellente résistance à la corrosion,** au moins 3 fois supérieure à l'acier galvanisé pour les applications extérieures
- ▶ **Protection des rives** grâce aux propriétés autocicatrisantes du Magnelis® sur les bords coupés
- ► Résistance exceptionnelle dans les environnements sévères (atmosphère maritime, chlorhydrique et ammoniacale).



Protected by Magnelis®

### **✓**RÉSISTANT

Résistant dans les milieux difficiles :

- ► En milieu corrosif, bord de piscine, traitement chimique des bassins.
- ▶ Zone de corrosion maximale, bord de mer
- ► Climats tropicaux DOM & TOM



- ▶ Nécessite moins de zinc que les autres solutions du marché, permet de préserver les ressources naturelles
- ► Réduit considérablement les ruissellements de zinc dans le sol
- ▶ Besoin en chrome nettement inférieur par rapport à une galvanisation standard

## ÉCONOMIQUE

- ▶ Une solution plus économique que l'aluminium ou l'inox avec une tenue exceptionnelle dans le temps.
- ▶ Performance mécanique, durabilité et facilité de mise en oeuvre

Nos toiles sont l'élément essentiel de chaque produit d'ombrage. Nous sélectionnons avec rigueur la qualité de nos matériaux, pour vous offrir des solutions d'ombrage



#### Les toiles qui agrémentes nos ombrages sont conçues en textile de type Tentmesh micro perforé.

Confectionnée à la main, sa composition lui permet de filtrer entre 91 et 99 % des U.V. selon les coloris (garantie 10ans contre les U.V.). Hautement résistante aux U.V., elle dispose également d'une bonne stabilité dimensionnelle.

Plusieurs coloris sont disponibles:









Vert

D'autre coloris sur demande

## **BÂCHES**

La bâche que nous utilisons pour nos ombrages est **durable et de qualité, en PVC**, elle est **très resistante** car elle dispose notament d'un excellent ratio poids / performance (600 G/m²)



Plusieurs coloris disponibles:

D'autre coloris sur demande

Gris

Blanc Beige

#### Elle possède également d'autres points forts :

▶ Bonne stabilité dimensionnelle

► Longévité satisfaisante

► Tenue aux U.V et longévité incomparables

	NODMEC	DDODDIÉTÉC TECUNIOUEC
	NORMES	PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
	EN ISO 2286-2	Poids
	EN ISO 1421	Résistance rupture (chaîne/trame)
	EN ISO 2411	Adhérence

## **UNE SOLUTION SUR-MESURE**



### NOS STRUCTURES SONT PROTÉGÉES PAR LE MEILLEUR REVÊTEMENT DU MARCHÉ

Magnelis® est un acier plat recouvert sur deux faces avec un alliage zinc-aluminium-magnésium\*:

- Excellente résistance à la corrosion, au moins 3 fois supérieure à l'acier galvanisé pour les applications extérieures
- Protection des rives grâce aux propriétés autocicatrisantes du Magnelis® sur les bords coupés - Résistance exceptionnelle dans les environnements sévères (atmosphère maritime, chlorhydrique et ammoniacale).

Les excellentes propriétés de résistance à la corrosion du Magnelis® ont été certifiées avec une ETPM – Evaluation Technique Préliminaire du Matériau par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

Magnelis®











POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR

www.terrassteel.com

06 <sup>°</sup>

## **UNE SOLUTION SIMPLE**



CRÉEZ VOTRE TERRASSE EN **MODULES PRÊTS À POSER** 

#### **DURABILITÉ ET STABILITÉ**


Avec 4 tailles standards de modules, vous définissez la terrasse qui vous va,quelque soit votre terrain!

En acier Zinc Magnésium, sa structure indéformable stabilise le platelage ce qui permet d'éviter les remontées humides et la déformation des lames.

### **EMBOÎTEZ, C'EST POSÉ**

Grâce aux modules standards, vous équiper d'une terrasse en bois n'a jamais été aussi facile.

Montés en usine, les modules vous arrivent prêts à poser. Préparez votre sol, posez, et profitez!

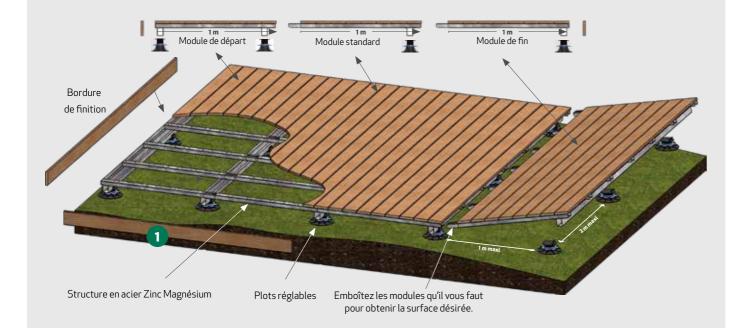




**POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR** 










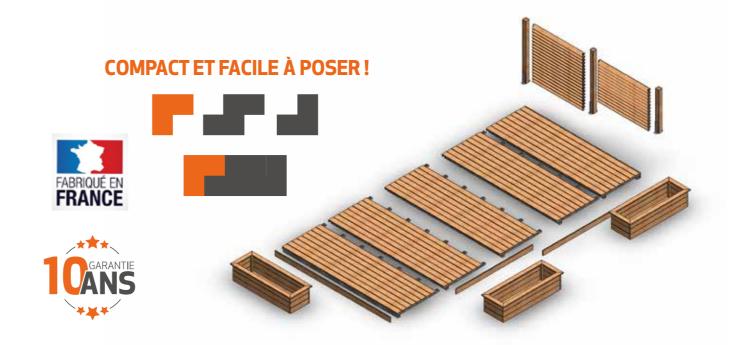

# UN PROJET À VOTRE IMAGE

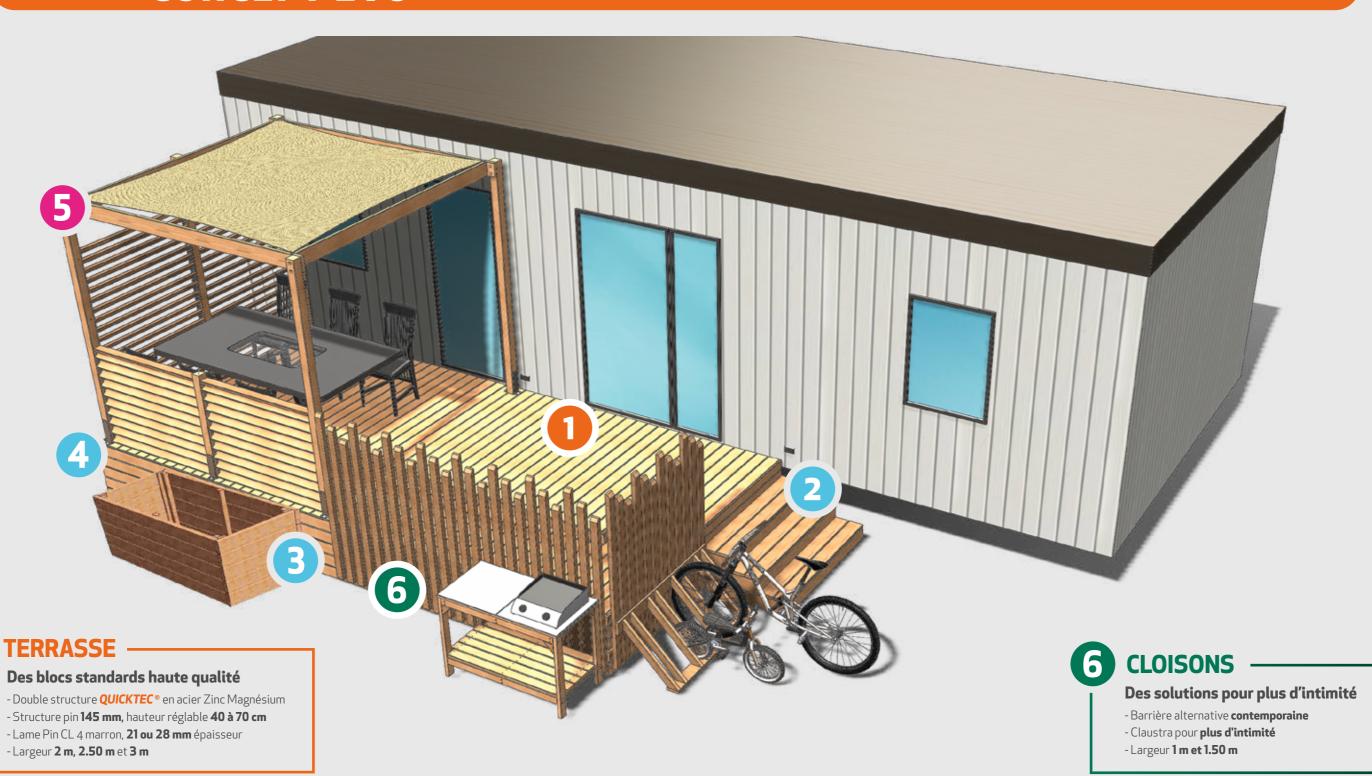

2 ESCALIER -

#### Toutes les solutions accessibilité

- Deux ou trois marches
- Structure pin **145 mm**, lame **120 x 35 mm**
- Droit ou angle à 90°
- Largeur 1 m, 1.50 m, 2 m, 2.50 m et 3 m

## **3** JARDINIÈRE

#### Hauteur standard 60 cm

- Structure pin 45 mm, lame 120 x 28 mm
- Géotextile noir
- Largeur **50 cm** x longueur **1 m; 1.50 m;**
- 2 m; 2.50 m et 3 m

# 4 FINITIONS -

#### Habillage complet de la structure

- Finition standard hauteur 60 et 72 cm
- Espace entre lame réduit pour plus de finition
- -Lame 95 et 120 x 21 mm
- Largeur 1 m; 1.50 m; 2 m; 2.50 m et 3 m

# **5** OMBRAGES -


#### Habillage complet de la structure

- Textile tendu
- Gamme étanche
- Gamme **Éole** - Pergola **bois et exotique**
- Largeur **2.50 m et 3 m**

# SOMMAIRE

# COLLECTION 2025



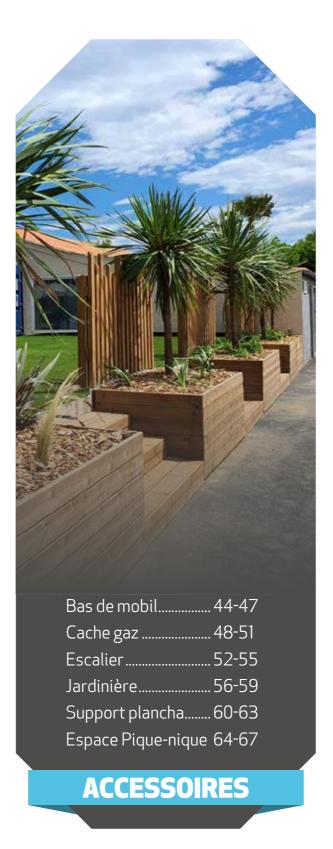



...96-99 Claustra..... Brise-vue.....100-107 Panneau occultant ... 108-111 Cloison Soplir.....112-115 **CLÔTURES** 


**TERRASSES** 



### **EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE!**





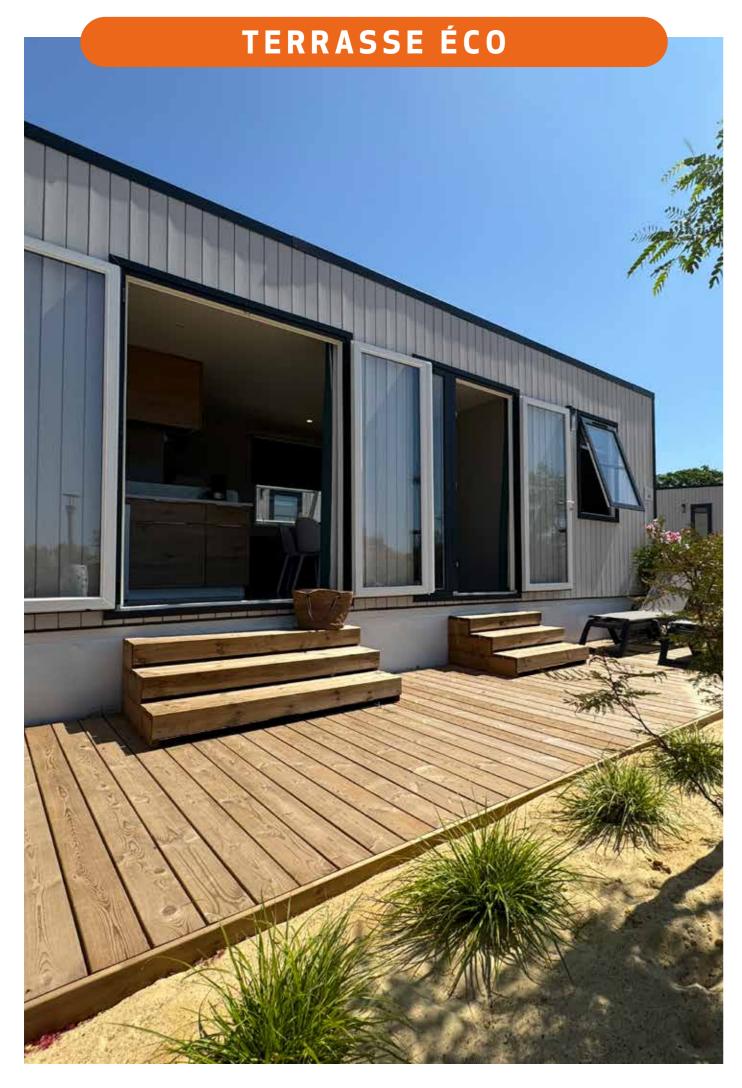

# TERRASSE ÉCO

MODULARITÉ & SIMPLICITÉ



**LAMES en pin 120 x 21 mm** CL4 teinté (longueur x épaisseur) Dimensions standards


DIME	NSIONS DU	RÉFÉRENCE	
A = largeur <u>au choix</u> (mètres)		B = longueur (mètres)	Choisir: 25 ou 30
2,50	(3)	3	EC025(30)X30BAFL
2,50	(3)	4	EC025(30)X40BAFL
2,50	(3)	5	EC025(30)X50BAFL
2,50	(3)	6	EC025(30)X60BAFL

**LAMES en pin 120 x 28 mm** CL4 teinté (longueur x épaisseur) Dimensions standards

DIMENSIONS du MODULE				
B = longueur (mètres)	RÉFÉRENCE			
3	EC030X30BA28FL			
4	ECO30X40BA28FL			
5	ECO30X50BA28FL			
6	ECO30X60BA28FL			
	B = longueur (mètres) 3 4			





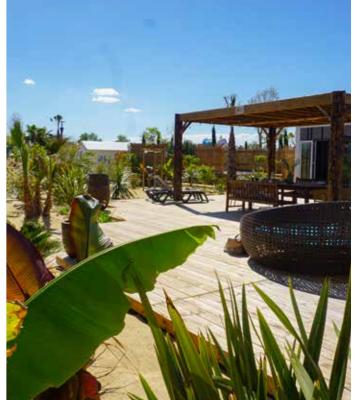

# TERRASSE ÉCO - EN MODULE PRÊT À POSER



#### **UNE TERRASSE LIVRÉE PRÊTE À POSER**

Livrés prêts à poser, les modules sont réalisés avec platelage en pin traité autoclave classe 4 teinté marron.

Les modules sont disponibles en épaisseur 21 mm ou 28 mm

Format du module monté, prêt à poser :

Largeur : **2.50 m ou 3 m** 


Longueur 3 m, 4 m, 5 m, 6 m et plus

Hauteur (structure et platelage): **12 cm** 


### **MONTABLE / DÉMONTABLE À SOUHAIT**



Les modules sont **conçus pour être** montables / démontables





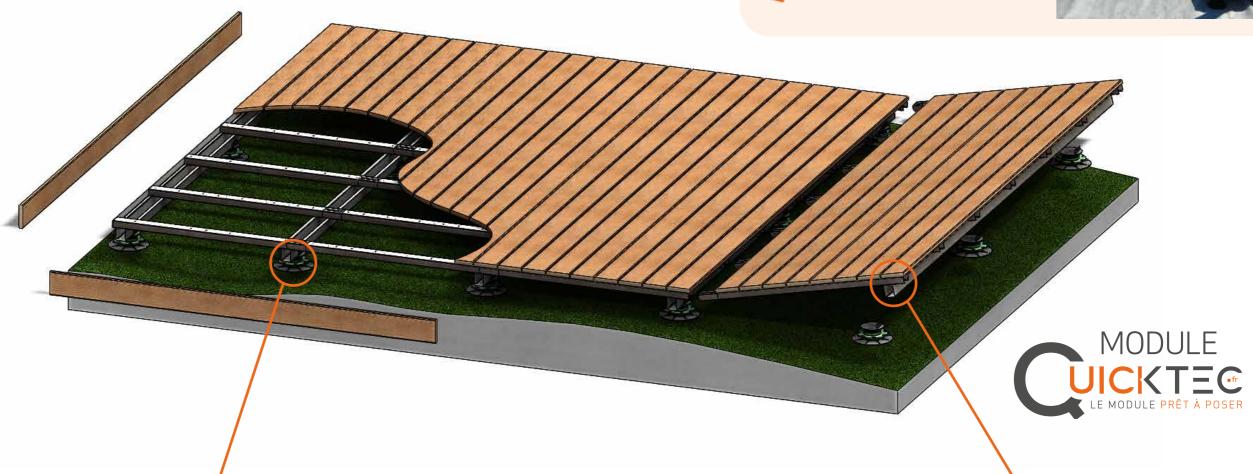

### COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'installation de 10 à 220 mm + réhausse de 50 mm

**Conforme au DTU43.1** toitures-terrasses.















#### **MODULES DE TERRASSE** - SYSTÈME QUICKTEC

**COMPACT ET FACILE À POSER!** 

FRANCE



Lambourdes en acier Zinc Magnésium Magnelis®

- Bloque les remontées humides - Émpêche la déformation des lames





PIN traité autoclave classe 4 pour + de durabilité Section 120 x 21 mm face lisse - Séchage KD 18% d'humidité

# NOS PACKS ÉCO

### PLUS SIMPLE, PLUS AVANTAGEUX

Notre métier consiste notamment à trouver des solutions : clés en main, esthétiques et avantageuses en termes de budget.


C'est pourquoi, nous vous proposons une solution pensée sous forme de pack et composée de :

- 1 espace repas comprenant : une terrasse, le mobilier, un ombrage et un support plancha.
- 1 espace détente comprenant : une terrasse et du mobilier
- Les accessoires et finitions : cache gaz, cache clim, escalier et bas de mobil-home.

Ce pack est modulable aussi bien en ce qui concerne la dimension de la terrasse ou la finition de la pergola.

### **COMPOSEZ VOTRE PACK ÉCO**

dimensions, choix d'ombrage, options, accessoires...

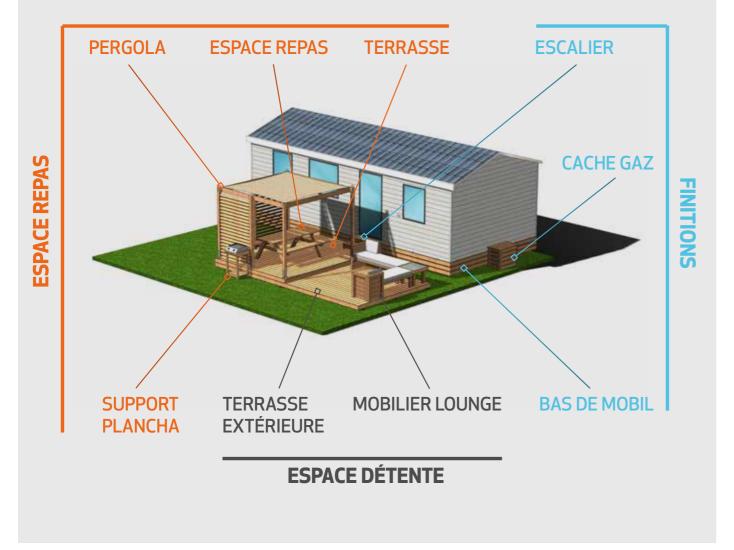

## ECO 3X4 M + ECO 3X3 M




### ECO 3X4 M + EOLE




### EVO 3X4 M



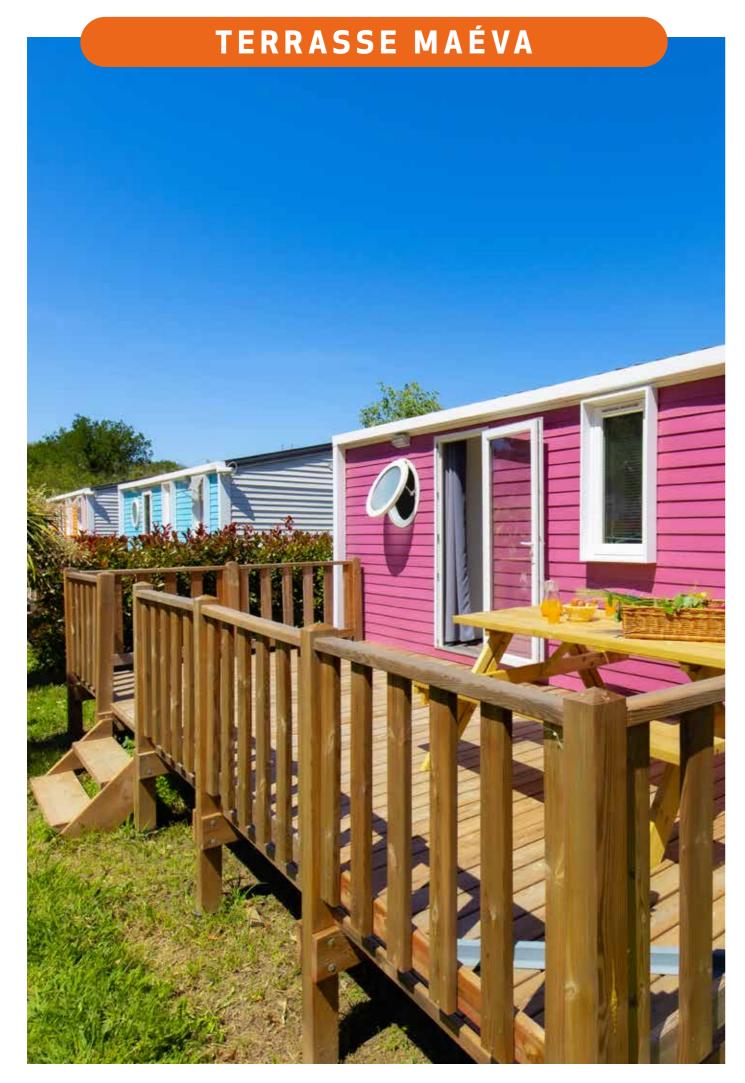

# TERRASSE MAÉVA

SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

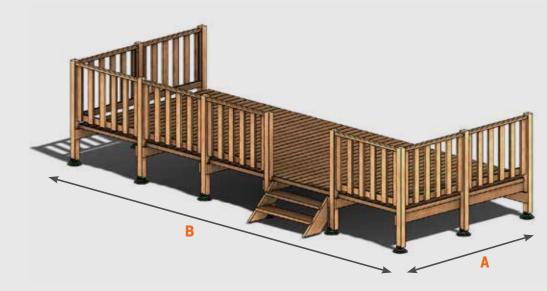

### **LAMES en pin 120 x 21 mm** CL4 teinté

CL4 teinté Dimensions standards (longueur x épaisseur)

DIMEN DE LA TERRAS:	RÉFÉRENCE		
A - largeur (mètres)	<b>B</b> - <b>longueur</b> (mètres)	NET ETTENCE	
2,50	3,93	MAE25X400BA	
2,50	5,18	MAE25X500BA	
2,50	6,43	MAE25X600BA	
3	3,93	MAE30X400BA	
3	5,18	MAE30X500BA	
3	6,43	MAE30X600BA	







# TERRASSE MAÉVA - SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ



#### PLUSIEURS FORMATS POUR S'ADPATER À VOS BESOINS

La terrasse MAÉVA est composée d'un châssis en bois posé sur plots (section 145x35 mm + pieds 90 x 90 mm).

Format de la terrasse : Largeur **2.50 m** ou **3 m** Longueur 3 m, 4 m, 5 m, 6 m et plus Hauteur **50 cm** 

#### **MODULES DE TERRASSE** - SYSTÈME QUICKTEC

**COMPACT ET FACILE À POSER!** 

Lambourdes en acier Zinc Magnésium

Magnelis® - Bloque les remontées humides - Émpêche la déformation des lames

Visserie non apparente



PIN traité autoclave classe 4 pour + de durabilité Section 120 x 21 mm face lisse - Séchage KD 18% d'humidité


#### **STRUCTURE PORTEUSE**



**Structure** porteuse **section** 145 x 35 mm

Poteaux 90 x 90 mm -Hauteur 3 m et 1,43 m

Finition pointe de diamant

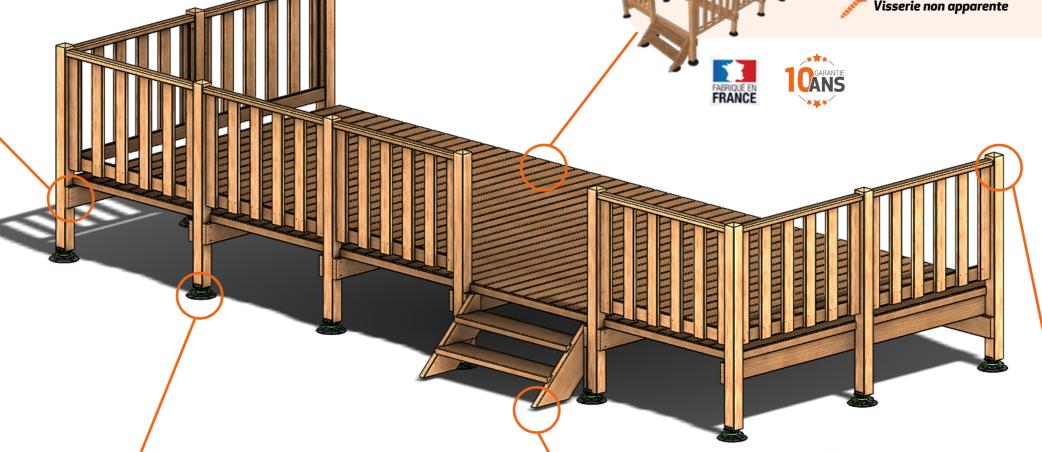

#### COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'installation de 10 à 220 mm + réhausse de 50 mm

**Conforme au DTU43.1** toitures-terrasses.



#### **ESCALIER EN 3 MARCHES (DÉCOUPABLE EN 2)**

















section 220 x 45 mm

**Limons et marches** en pin

+ de **stabilité** 

En **3 marches** 

découpable en 2

+ de durabilité






BARRIÈRE BOIS - ÉLÉGANCE & SÉCURITÉ

PIN traité autoclave classe 4 pour **+ de durabilité** 




Gardes corps **robustes** :

- Section **95x28 mm** 
  - Main courante **40x70 mm**
  - Poteau **90x90 mm**

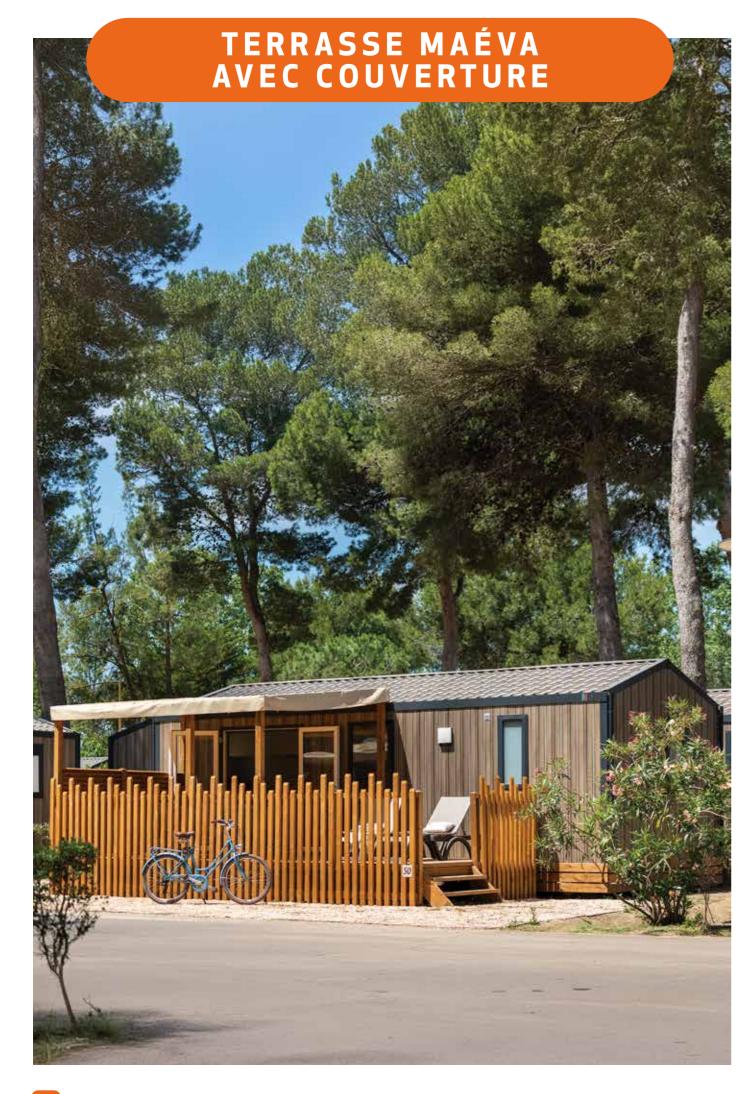

# TERRASSE MAÉVA - COUVERTURE

### SOLUTION LOCATIVE DE QUALITÉ

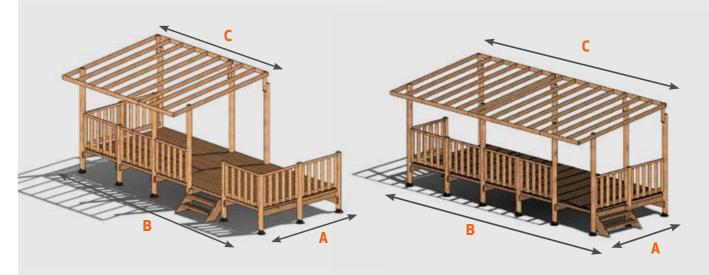

### SEMI-COUVERTE

LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur)

CL4 teinté Dimensions standards

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
TERRASSE S					
A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	C = zone de couverture (mètres)	RÉFÉRENCE		
2,50	3,93	3	MAE25X400BA-C3		
2,50	5,18	3	MAE25X500BA-C3		
2,50	6,43	4	MAE25X600BA-C4		
2.00	2.02	_	1445201/40004-62		
2,99	3,93	3	MAE30X400BA-C3		
2,99	5,18	3	MAE30X500BA-C3		
2 99	6.43	4	MAE30X600BA-C4		

#### COUVERTE

LAMES en pin 120 x 21 mm (longueur x épaisseur)

CL4 teinté Dimensions standards

DIMENSIONS TERRASSE SURÉLEVÉE /COUVERTURE				
A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	C = zone de couverture (mètres)	RÉFÉRENCE	
2,50	3,93		MC25X400BA	
2,50	5,18	Totale	MC25X500BA	
2,50	6,43		MC25X600BA	
2.99	3,93		MC30X400BA	
2,99	5,33	Totale	MC30X500BA	
		Totale		
2,99	6,43		MC30X600BA	







# TERRASSE MAÉVA AVEC COUVERTURE - SEMI OU TOTALE



#### **TOITURE DE QUALITÉ** - COUVERTE OU SEMI-COUVERTE



### **BÂCHE DE QUALITÉ**

Très **résistante : 600 g/m²** Élastique et poulie d'ancrage








### ROBUSTESSE

Toit: sections de 95x28mm Eclisses arrières pour le passage des gouttières.



#### **MODULES DE TERRASSE** - SYSTÈME QUICKTEC

Lambourdes en acier

#### Zinc Magnésium Magnelis®

- Bloque les remontées humides - Émpêche la déformation des lames





PIN traité autoclave classe 4 pour **+ de durabilité** Section 120 x 21 mm face lisse - Séchage KD 18% d'humidité





#### Format de la terrasse : Largeur **2.50 m** ou **2.99 m** Longueur **3 m, 4 m, 5 m,**

6 m et plus Hauteur **50 cm** 

#### **STRUCTURE PORTEUSE**



145 x 35 mm

Poteaux 90 x 90 mm -Hauteur 3 m et 1,43 m

Finition pointe de diamant



COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'installation de 10 à 220 mm + réhausse de 50 mm

**Conforme au DTU43.1** toitures-terrasses.













#### **ESCALIER EN 3 MARCHES (DÉCOUPABLE EN 2)**











En **3 marches** découpable en 2

Escalier en **monobloc** :

- + de **sécurité**





PIN traité autoclave classe 4 pour + de durabilité



**BARRIÈRE BOIS -** ÉLÉGANCE & SÉCURITÉ

Gardes corps **robustes** :

- Section **95x28 mm** 
  - Main courante **40x70 mm**
  - Poteau **90x90 mm**











+ de stabilité + de durabilité

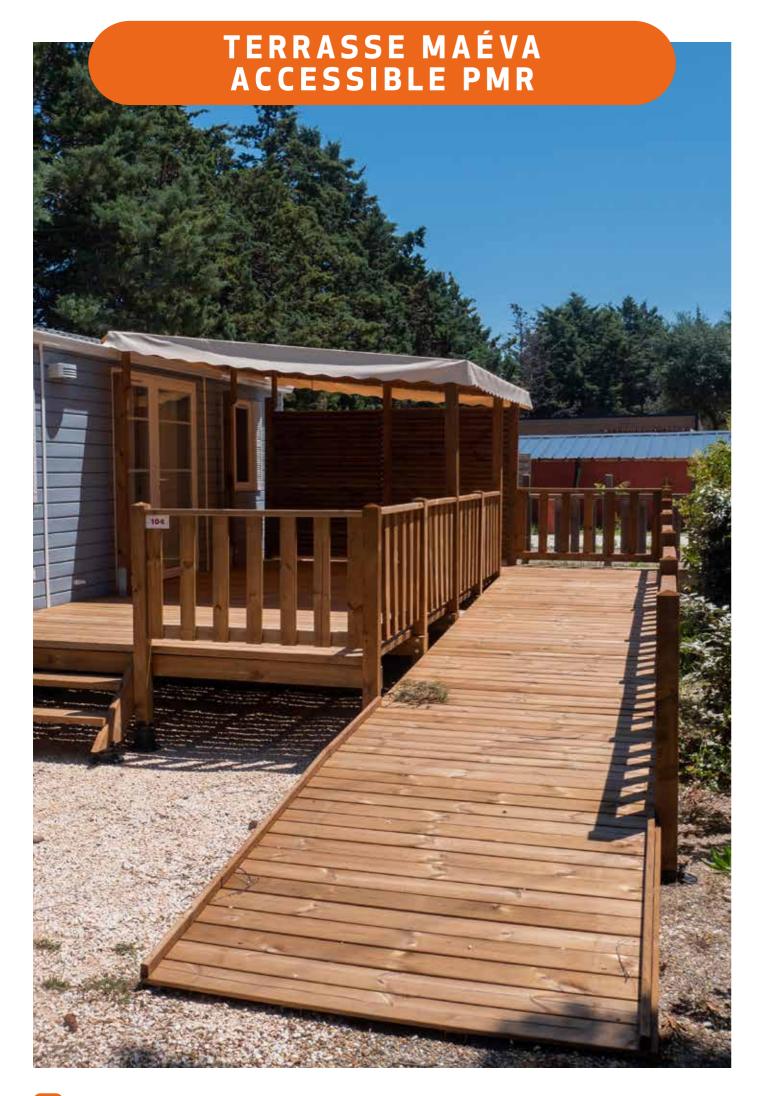

# TERRASSE MAÉVA PMR



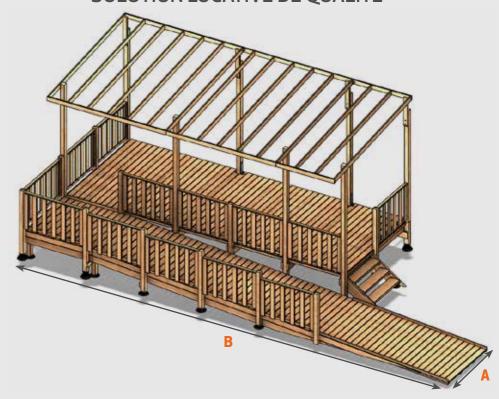

DIMENSIONS				
A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	RÉFÉRENCES		
15	95	OPTION-PMR-F		

Longueur et type de rampe personnalisables disponibles sur mesure.








# TERRASSE MAÉVA ACCESSIBLE PMR

de 10 à 220 mm + réhausse de 50 mm

**Conforme au DTU43.1** toitures-terrasses.




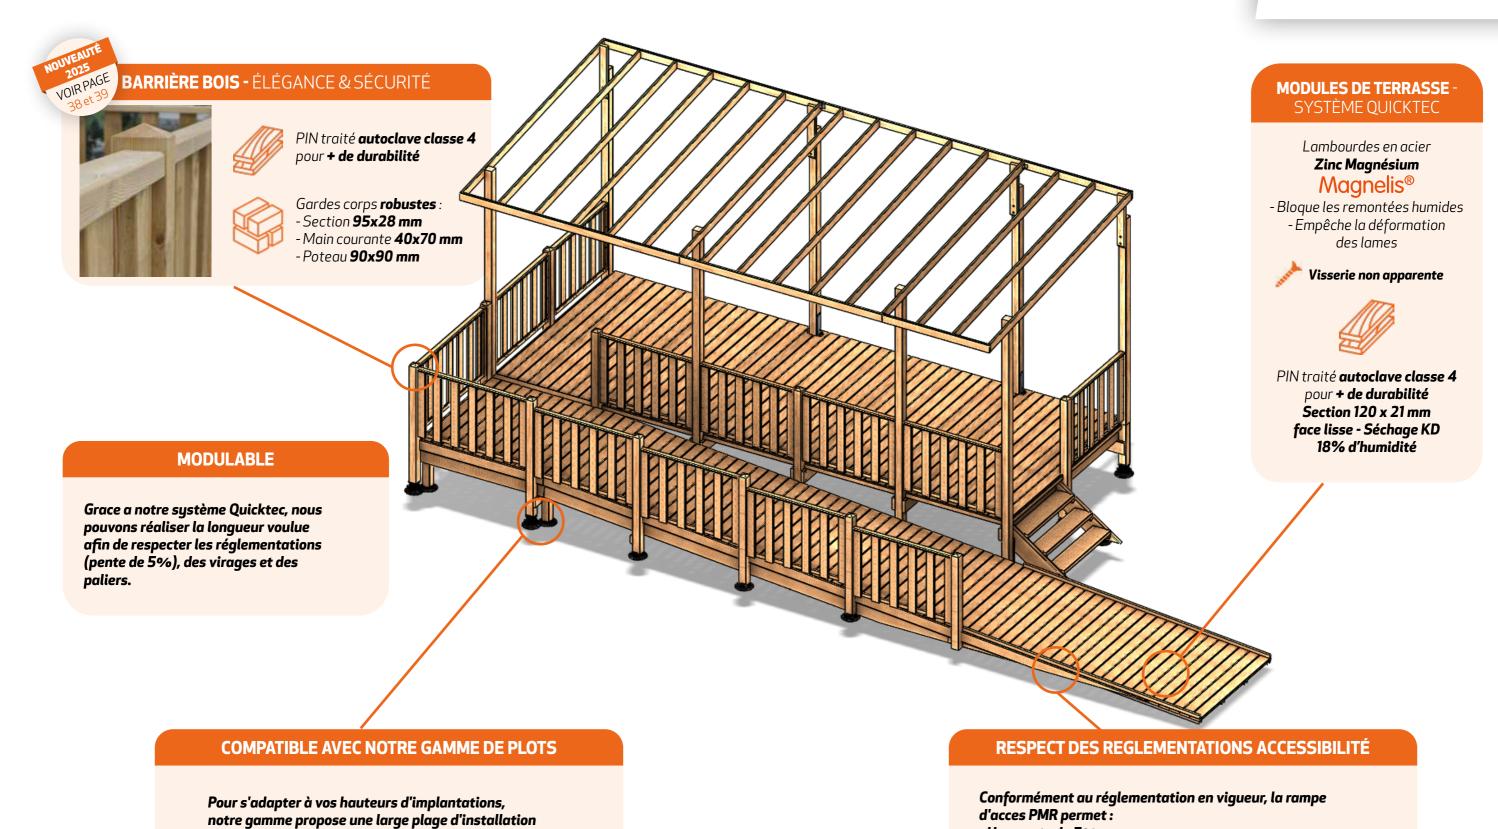

- Une pente de 5%


- Supporte un poids de 300 kg minimal

- Anti-dérapante, stable et large.

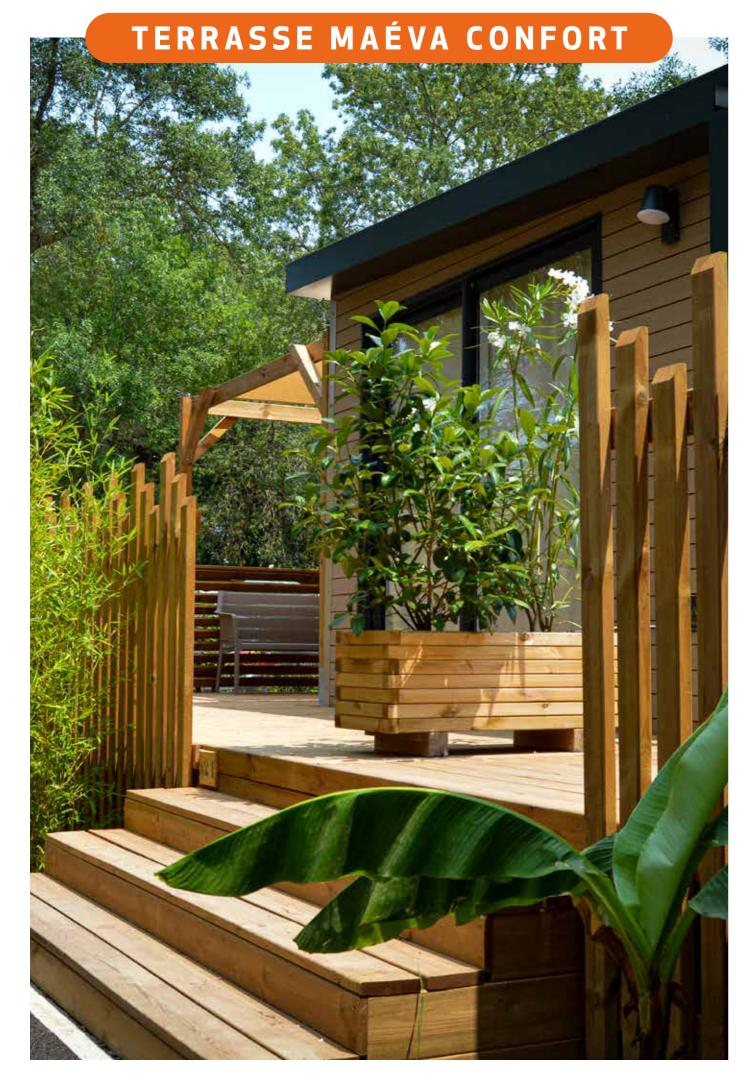

# TERRASSE MAÉVA CONFORT

### LA SOLUTION TOUTES OPTIONS

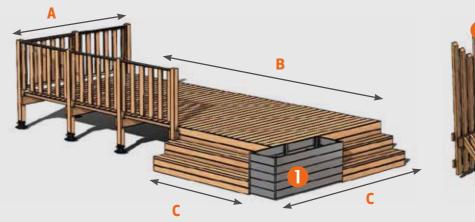



**LAME pin 120 x 21 mm** CL4 teinté *Dimension standard* 

	DIMENSIONS					
A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	C/c = espace ouvert (mètres)	RÉFÉRENCES			
2,5	5		CFT25X500BA			
2,5	6	2,5 X 2	CFT25X600BA			
3	5	2 escaliers	CFT30X500BA			
3	6		CFT25X600BA			

**OPTION gamme Confort** | Format 150 x 50

**Option Couverture** | Dimension standard

DIMENSIONS					
DÉSIGNATION	D = largeur (cm)	E = longueur (mètres)	F = hauteur (cm)	RÉFÉRENCE	
1 - JARDINIÈRE type Évo	50	1,50	60	JD150X50X60	
2 - RANGE VÉLO	50	1,50	60	RVX4-150X50	
3 - BRISE VUE section 40 x 70 mm	-	1,50	1,30	PX- H130X150-4070	
KIT FINITION en pin CL4 pour terrasse Évo	-	1,50	60	PF60X150	

	DIMENSIC		
В	C/c	D = couverture (mètres)	RÉFÉRENCES
5		3	CFT25X500BAC3
6	2,5 X 2 2 esca- liers	3	CFT25X600BAC3
6		4	CFT25X500BAC4
5		3	CFT30X500BAC3
6		3	CFT30X600BAC3
6		4	CFT30X600BAC4
	<b>B</b> 5 6 5 6	B C/c  5 6 2,5 X 2 2 escaliers 6	B C/c couverture (mètres)  5





# TERRASSE MAÉVA CONFORT - SOLUTION TOUTES OPTIONS



#### PLUSIEURS OPTIONS POUR S'ADPATER À VOS BESOINS

La terrasse CONFORT est composée d'un châssis en bois (section 145x35 mm + pieds 90 x 90 mm) sur lequel sont fixés les modules QUICKTEC avec des lames de terrasse 120x21 en pin traité autoclave classe 4.

La plateforme d'accès vous ouvre tous l'espace de l'emplacement, à vivre en famille.

+ **Produits**: châssis Acier Zinc Magnésium, sans vis apparentes, plots réglable, confort utilisateur.

# BRISE-VUE ET PORTE VÉLO


Pour plus de confort, nous intégrons un brise vue et 4 portes vélo à la terrasse.



**MODULES DE TERRASSE** - SYSTÈME QUICKTEC

- Bloque les remontées humides - Empêche la déformation des lames

Visserie non apparente




#### **STRUCTURE PORTEUSE**



**Structure** porteuse **section 145 x 35 mm** 

Poteaux 90 x 90 mm -Hauteur 3 m et 1,43 m

Finition pointe de diamant

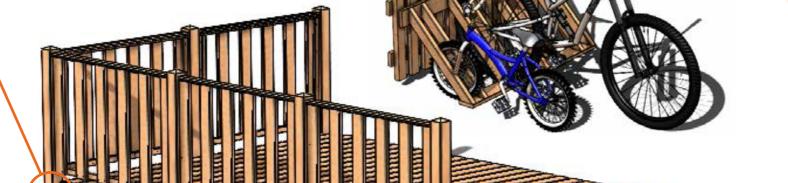





Format de la terrasse : Largeur 2.50 m ou 3 m Longueur 3 m, 4 m, 5 m, 6 m et plus Platelage : 120 x 21

Platelage : **120 x 21 et 120 x 28 mm** 

### BARRIÈRE BOIS - ÉLÉGANCE & SÉCURITÉ





PIN traité **autoclave classe 4** pour **+ de durabilité** 



Gardes corps **robustes** :

- Section **95x28 mm**
- Main courante **40x70 mm**
- -Poteau **90x90 mm**

#### **COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS**

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'installation de 10 à 220 mm + réhausse de 50 mm

**Conforme au DTU43.1** toitures-terrasses.












#### **ESCALIER MONOBLOC**





Section 220 x 45 mm



Escalier en **monobloc** :

- + de **sécurité**
- + de **stabilité**
- + de durabilité


# NOS OPTIONS DE GARDES CORPS MAÉVA








# NOS OPTIONS DE GARDES CORPS MAÉVA

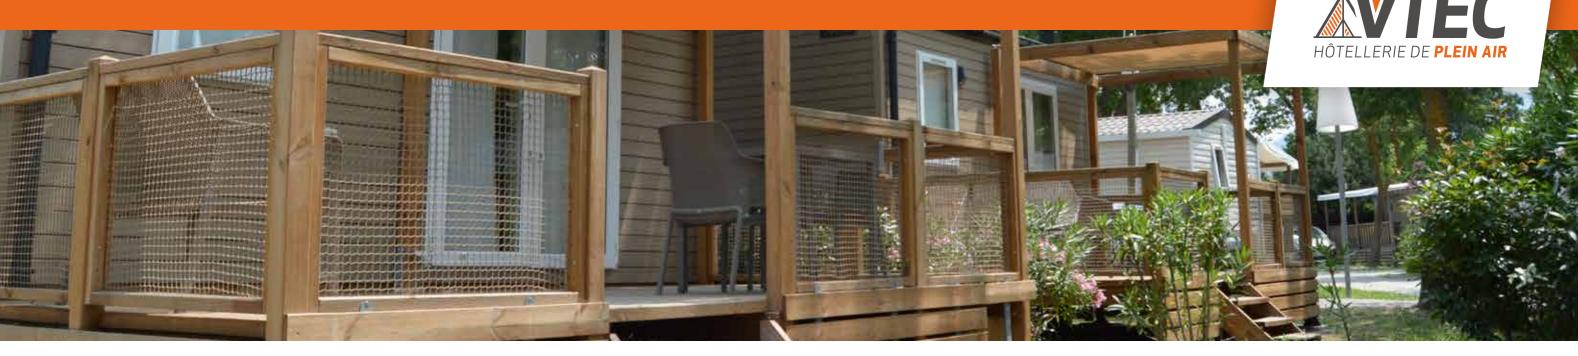






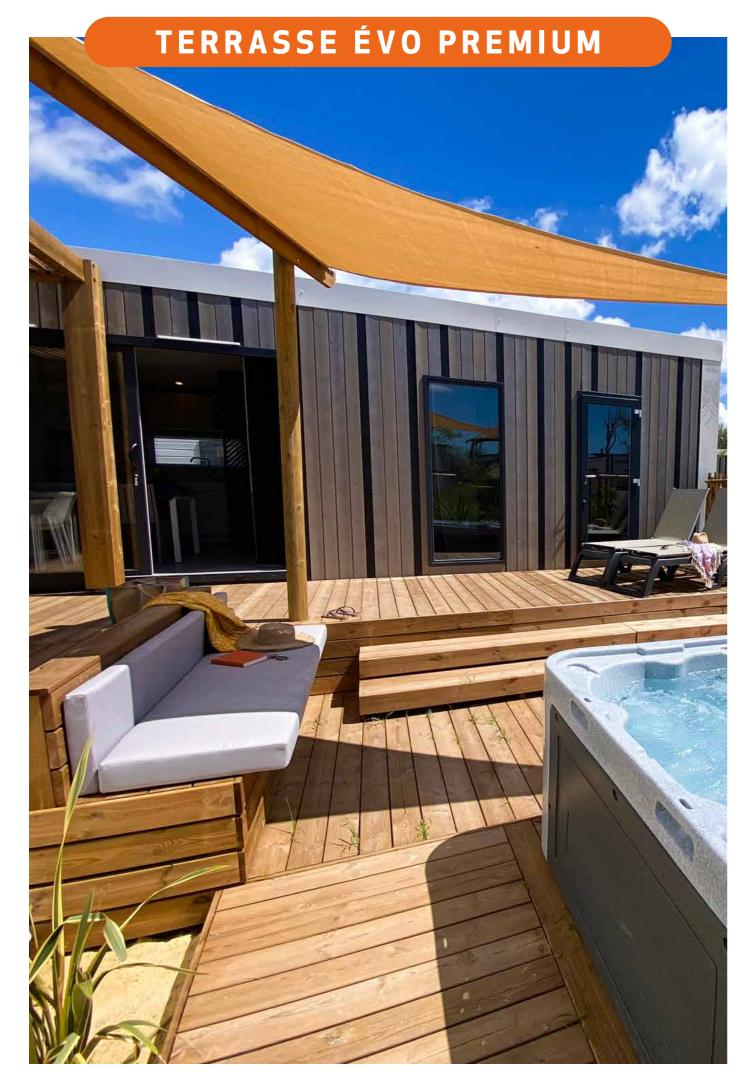

# TERRASSE ÉVO PREMIUM

### LA SOLUTION **HAUT DE GAMME** ET **SUR-MESURE**

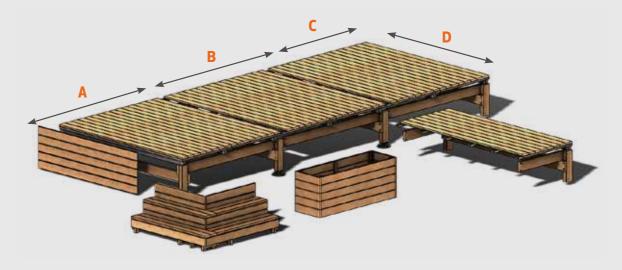

**LAMES en pin 120 x 28 mm** (longueur x épaisseur) LARGEUR 2,50 ou 3 mètres | *Dimensions standards* 

	DIMEN	ISIONS	
DÉSIGNATION	largeur (mètres)	D = longueur (mètres)	RÉFÉRENCE
A - Bloc DÉPART	2,50	2	BL25D28
B - Bloc STANDARD	2,50	2	BL25ST28
C - Bloc FIN	2,50	2	BL25F2-28
C - Bloc FIN	2,50	1	BL25F1-28
A - Bloc DÉPART	3	2	BL30D28
B - Bloc STANDARD	3	2	BL30ST28
C - Bloc FIN	3	2	BL30F2-28
C - Bloc FIN	3	1	BL30F1-28







# TERRASSE ÉVO PREMIUM - SOLUTION PREMIUM SUR-MESURE



#### **SOLUTION HAUT DE GAMME ET SUR-MESURE**

La terrasse ÉVO est composée d'une première structure en bois reposant sur des plots PVC réglables (pieds : 70 x 120 mm – double structure en 145 x 35 mm).

Les modules sont eux constitués de porteurs et de lambourdes assemblés perpendiculairement pour créer un maillage autoportant et sont ensuite fixés sur la structure en bois.



Une terrasse haut de gamme pour vos quartiers Premium



Projets **sur-mesure**, **unique** et **à votre image!** 



Lambourdes en acier **Zinc Magnésium** 

- Bloque les remontées humides - Empêche la déformation des lames



Visserie non apparente



PIN traité autoclave classe 4 pour + de durabilité Section 120 x 21 mm face lisse - Séchage KD 18% d'humidité





Format : Dimensions personnalisées Platelage **28 mm** 

#### **STRUCTURE PORTEUSE**



**Structure** porteuse **section 145 x 35 mm** 

Poteaux 90 x 90 mm -Hauteur 3 m et 1,43 m

Finition pointe de diamant

#### **COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PLOTS**

Pour s'adapter à vos hauteurs d'implantations, notre gamme propose une large plage d'installation de 10 à 220 mm + réhausse de 50 mm

**Conforme au DTU43.1** toitures-terrasses.













PERSONNALISABLE ET SUR-MESURE






Une large gamme

d'accessoires :

- Mobiliers
- Ombrages
- Cloisons, etc.

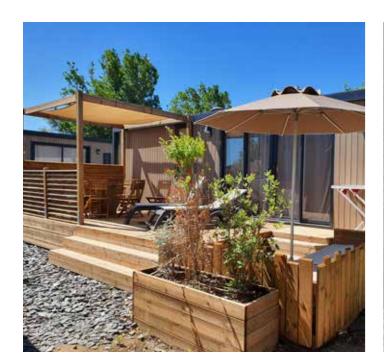























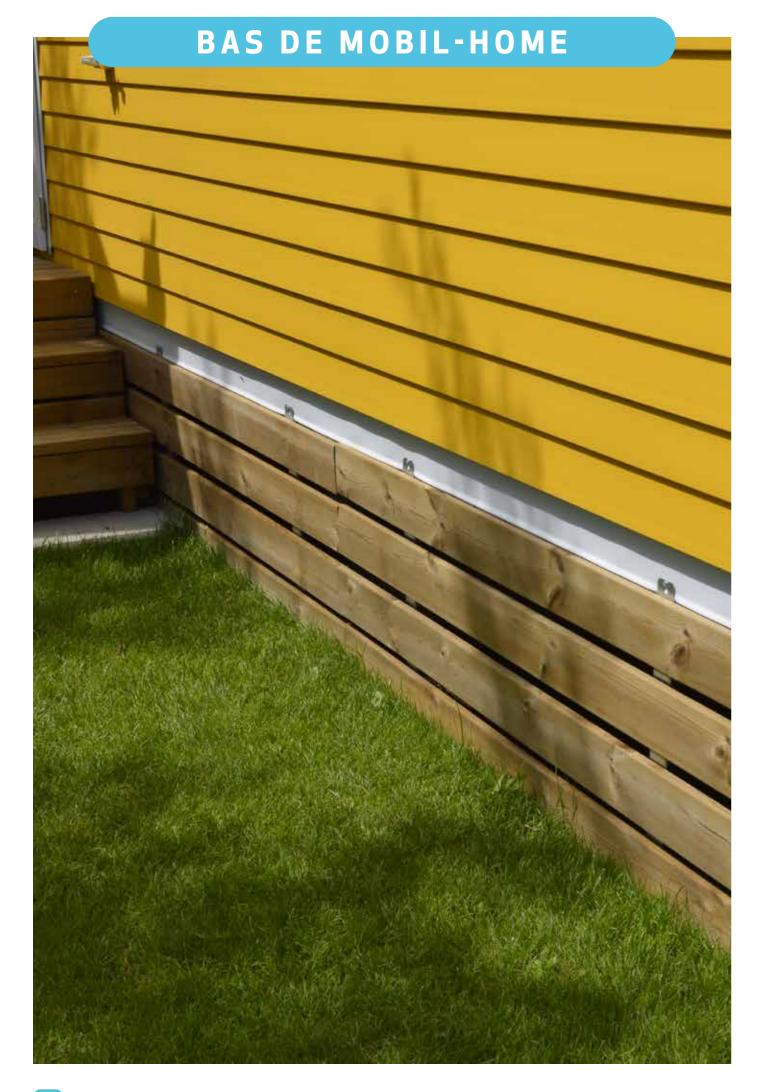



**SOIGNEZ LES FINITIONS** 

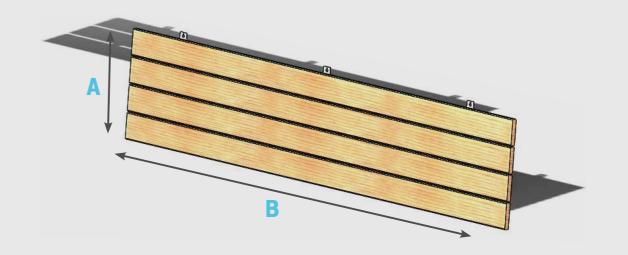

**BAS de MOBIL-HOME** | En pin CL4 Dimensions standards

DIMEN	ISIONS		
A = hauteur (cm) B = longueur (mètres)		RÉFÉRENCE	
40	2	BM40H2000BAFL	
40	3	BM40H3000BAFL	
FF	2	BM55H2000BAFL	
55	3	BM55H3000BAFL	







# BAS DE MOBIL-HOME - SOIGNEZ LES FINITIONS



### MONTABLE / DÉMONTABLE



Un **système d'accroche amovible** pour accéder au-dessous du mobil-home facilement.

Livré prêt à poser



#### **UNE FINITION SOIGNÉE ET DURABLE**

Panneau assemblé dans nos ateliers, il est prêt à poser et démontable facilement avec un système d'accroche amovible.

Profilés en acier **Zinc Magnésium** 




PIN traité autoclave classe 4 pour + de durabilité Section 120 x 21 mm face lisse - Séchage KD 18% d'humidité





Format: Hauteur **40 cm ou 55 cm** Longueur **2 m ou 3 m** 

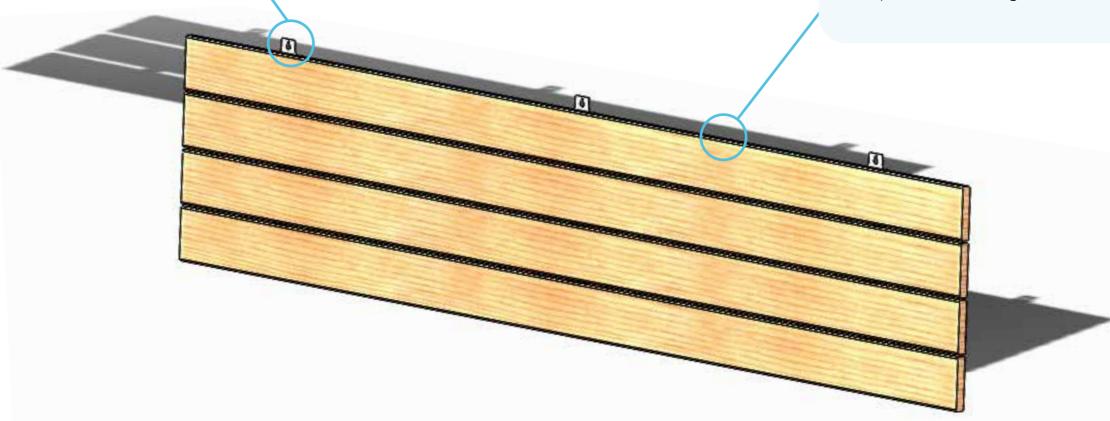

#### PLUS D'ESTHÉTIQUE, PLUS DE DURABILITÉ






Cachez la structure de vos mobil-home avec élégance



**Durable et réutilisable**, c'est une **solution economique** 






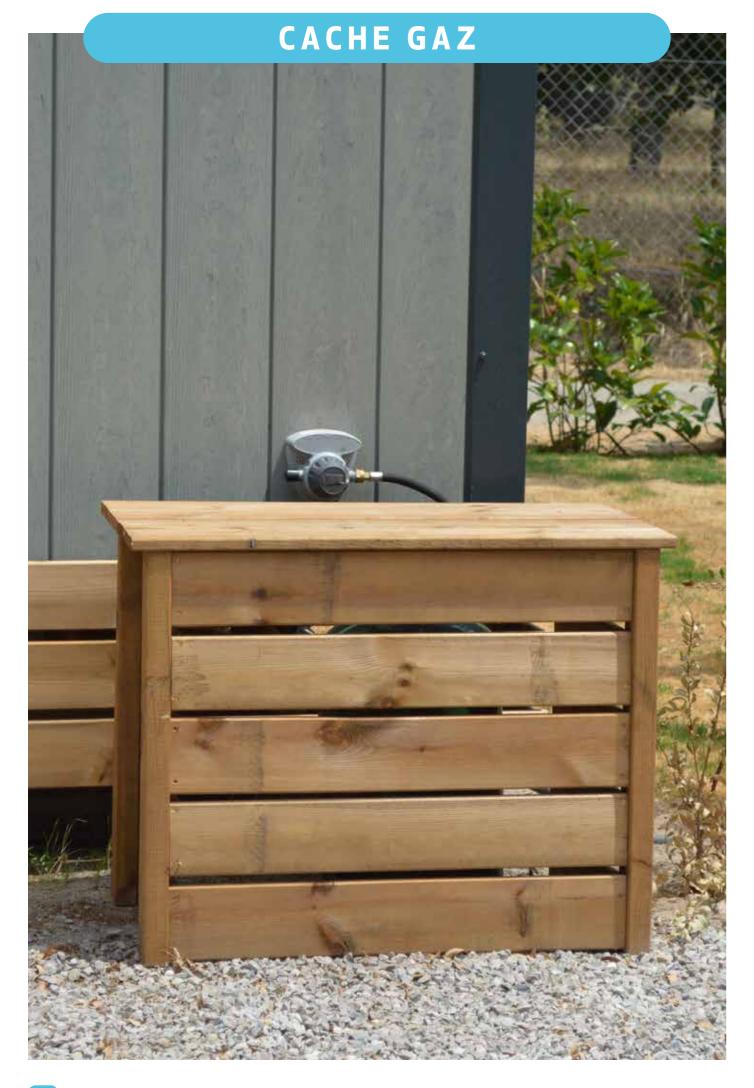

# CACHE GAZ

### À L'ABRI DES REGARDS



**CACHE GAZ** 2 bouteilles de 13 kg Dimensions standards

DIMENSIONS			
A = largeur (cm)	B = longueur (cm)	C = hauteur (cm)	RÉFÉRENCE
50	80	66	CG8050BAFL









# CACHE GAZ - À L'ABRI DES REGARDS



#### **ROBUSTESSE**





PIN traité autoclave classe 4. Sections de 120x21mm




Sections **robustes** pour une **bonne tenue** dans le temps

Livré en kit prêt à monter, le cache gaz est composé de 3 panneaux latéraux et 1 au-dessus.

Pré-assemblé dans nos ateliers.

#### Format:

Hauteur **66 cm**Largeur **50 cm**Longueur **80 cm** 

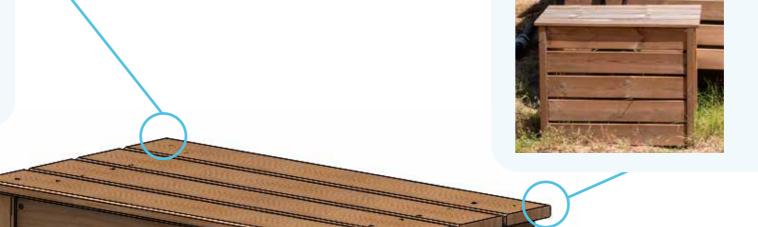





Une fois installé, le panneau est **rigide et facilement déplaçable** en cas d'intervention.

METTEZ VOS BOUTEILLES DE GAZ À L'ABRI DES REGARDS AVEC NOS CACHE-GAZ PRÊT À MONTER ET DÉPLAÇABLE


ROBUSTESSE






Capacité d'accueil pour **2 bouteilles de gaz. Livré prêt à poser** 


**Option :** Possibilité de rajouter un plateau pour éviter de poser au sol directement.

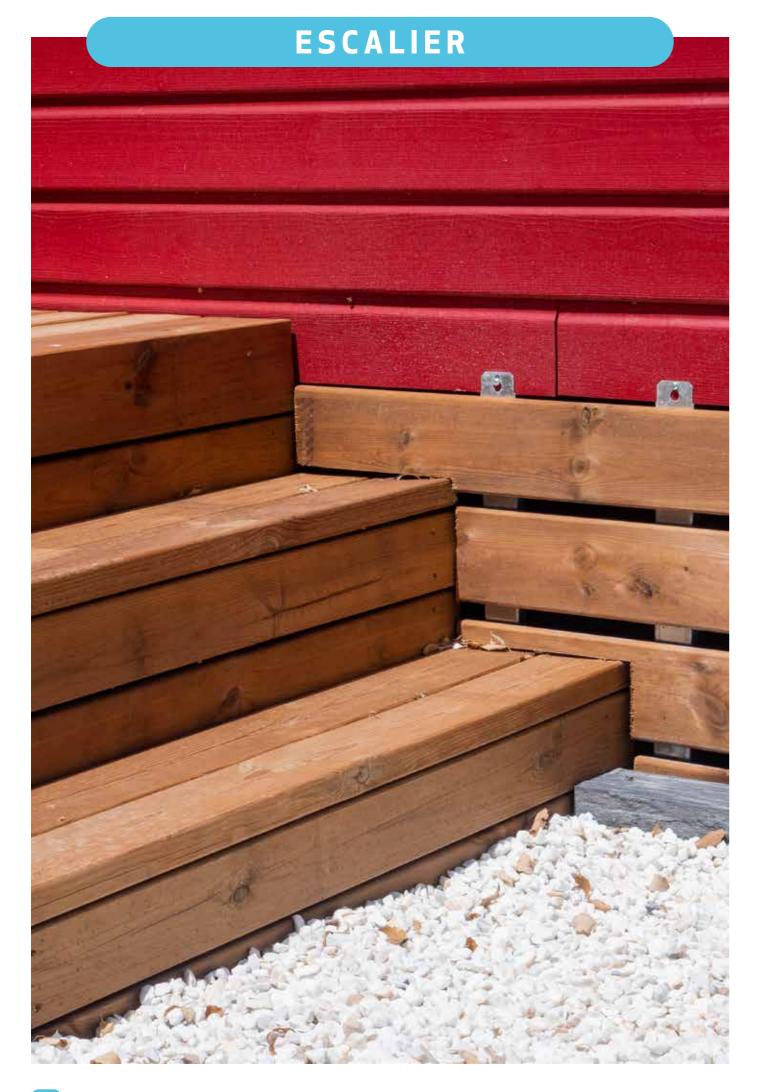

# **ESCALIER**

### FACILITEZ LES ACCÈS





**ESCALIER DROIT hauteur 33 cm** 2 marches *Dimensions standards* 

DIMEN		
A = largeur (mètres)	B = hauteur (cm)	RÉFÉRENCE
1		ESC2M1000BA
1,50	33	ESC2M1500BA
2		ESC2M2000BA

**ESCALIER DROIT hauteur 47 cm** 3 marches *Dimension standard* 

DIMEN	SIONS		
A = largeur (mètres)	B = hauteur (cm)	RÉFÉRENCE	
1		ESC3M1000BA	
1,50	47	ESC3M1500BA	
2		ESC3M2000BA	









# ESCALIER - FACILITEZ LES ACCÈS



#### ROBUSTESSE





PIN traité autoclave classe 4. Sections de 120x21mm




Sections **robustes.** Les marches ont une épaisseur de 35 mm

### **GAMME COMPLÈTE**





Plusieurs configurations possibles, en **2 ou 3 marches** 

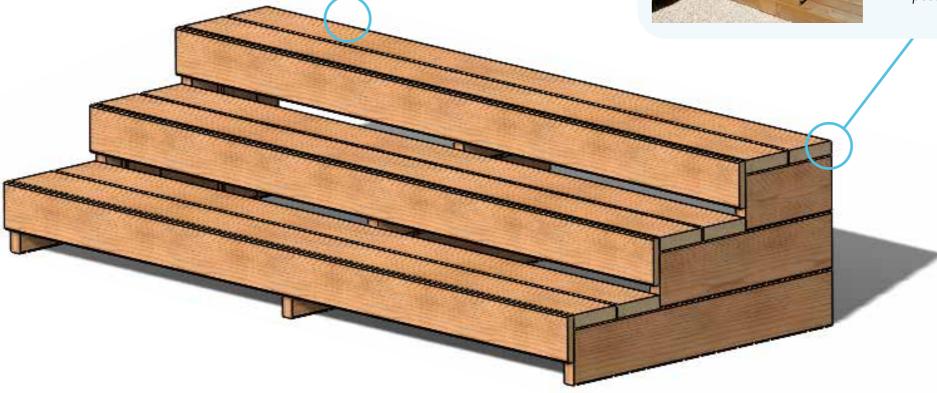

### RAPIDE À INSTALLER






Livré en kit, modèle pré-monté, facile et rapide à installer. Plan de montage et **visserie fournis** 

#### **FORMATS DES ESCALIERS**

Section  $145 \times 35 \, \text{mm}$ , marche  $120 \times 35 \, \text{mm}$ et contre marche 120 x 21 mm.


#### Format:

Hauteur 2 marches : **33 cm** 3 marches: 47 cm Largeur **1 m, 1.50 m et 2 m** 

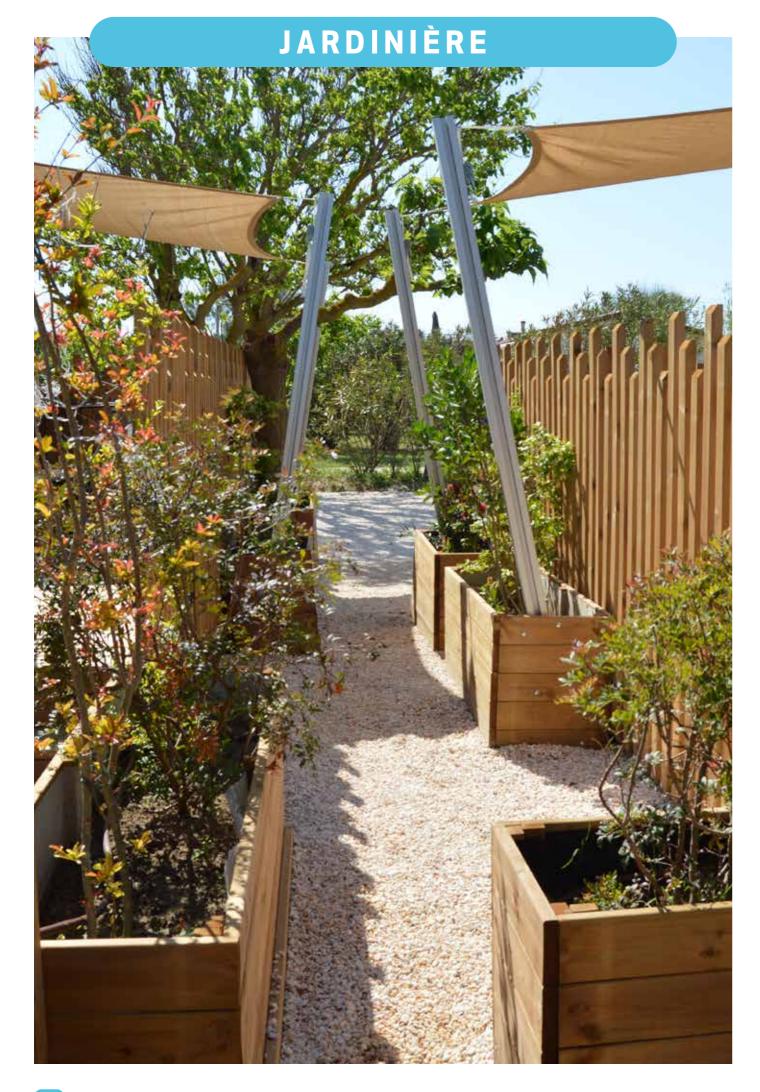

# JARDINIÈRE

### VÉGÉTALISEZ VOS ESPACES



**JARDINIÈRE** | LARGEUR 50 cm HAUTEUR 60 cm Dimensions standards

DIMENSIONS			
A = largeur (cm)	B = longueur (cm)	C = hauteur (cm)	RÉFÉRENCE
	1		JD100X50X60
50	1,50	60	JD150X50X60
	2		JD200X50X60







# JARDINIÈRE - VÉGÉTALISEZ VOS ESPACES



#### **DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ**





PIN traité autoclave classe 4. Sections de 120x21mm



Sections **robustes** en pin **120 x 28 mm. Film géotextile** fixé à l'intérieur

#### **GAMME COMPLÈTE**





**3 options de longueurs :** 1 m, 1.50 m et 2 m

#### **CHOIX DE FINITION**





Options : - Ajout d'un **fond à la jardinière** - **Couvercle au format**  DONNEZ UN CARACTÈRE

CHALEUREUX ET NATUREL


À VOS TERRASSES ET

ESPACES D'ACCUEIL

#### LIVRÉ PRÉ-ASSEMBLÉ EN KIT


4 panneaux assemblés avec des lames de section 120 x 28 mm ainsi que d'un géotextile noir à l'intérieur.


Format:
Hauteur 60 cm
Largeur 50 cm
Longueur 1 m, 1.50 m ou 2 m

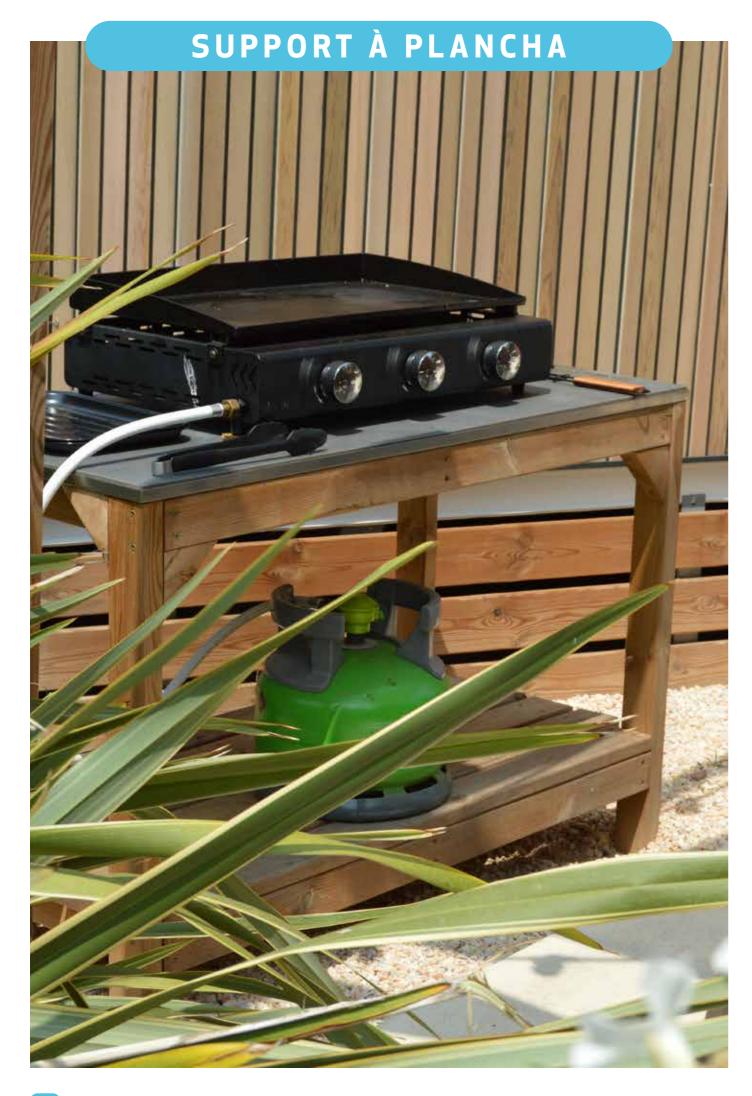

# SUPPORT À PLANCHA

LA PLANCHA À PORTÉE DE MAIN





### SUPPORT PLANCHA

Dimensions standards

DIME	NSIONS		
A = côtés B = hauteur (cm)		RÉFÉRENCE	
50	80	PLANCHA50X50	



A = longueur (cm)	B = hauteur (cm)	C = profondeur (cm)	RÉFÉRENCE
120	80	60	???










# SUPPORT À PLANCHA - LA PLANCHA À PORTÉE DE MAIN



#### SIMPLICITÉ ET HYGIÈNE





Support **très simple d'utilisation**.

Externe à la terrasse = moins de salissures et moins d'odeurs

### PRATIQUE ET SIMPLE D'UTILISATION, NOS SUPPORTS À PLANCHA SONT PRÊT À L'UTILISATION

#### **SÉCURITÉ ET CONFORT**






Optimisez l'espace et la sécurité.

**Stable** et doté d'un **plateau pour la bouteille de gaz.**Possibilité de le **fixer à la terrasse.** 





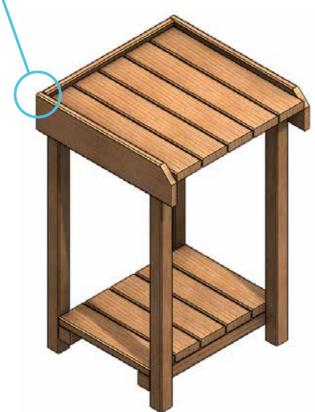




#### LIVRÉ PRÉ-ASSEMBLÉ EN KIT

Prêt à poser, lames de section **120 x 21 mm** et pieds **45 x 45 mm**, en pin traité autoclave classe 4.


Format du support plancha : 50 x 50 cm, hauteur de 80 cm

Format du mobilier de cuisine : 120 x 60 cm, hauteur de 80 cm

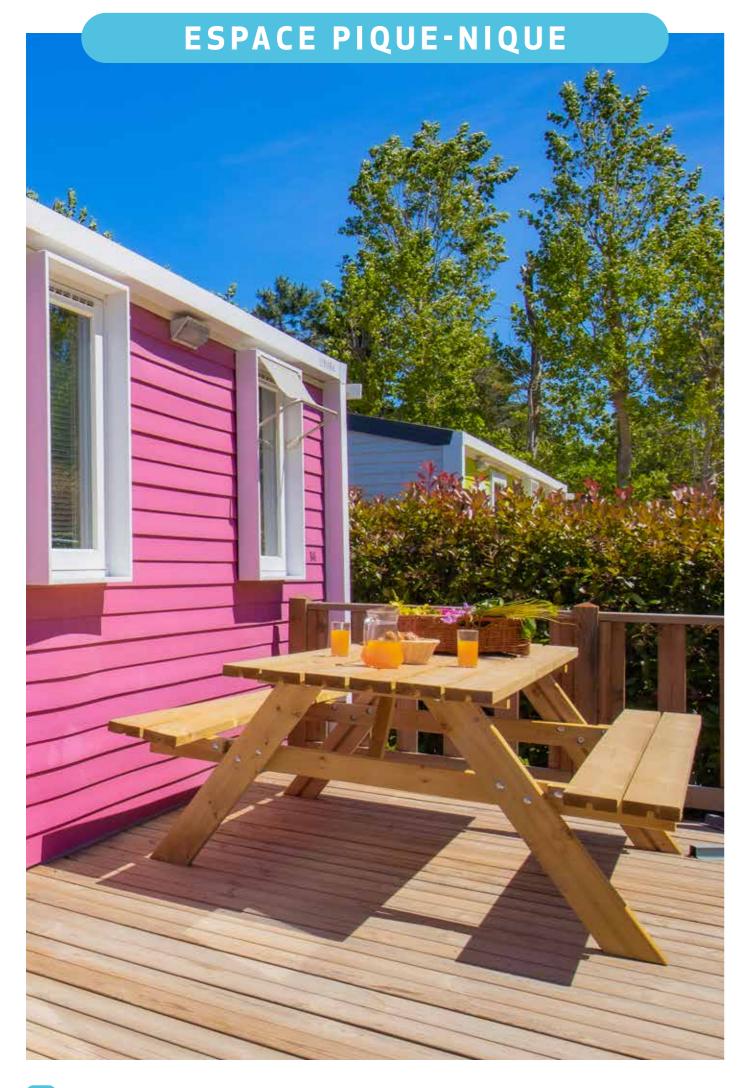

# **ESPACE PIQUE-NIQUE**

### **ÉQUIPEZ VOS TERRASSES**

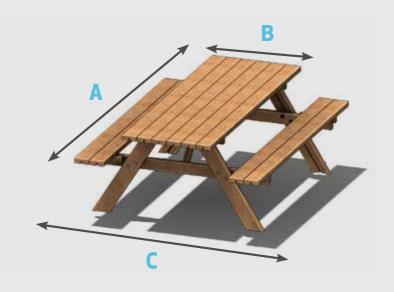

**TABLE pique-nique** | En pin CL4

DIMENSIONS			
A = longueur (mètres)	B=largeur plateau (mètres)	C=largeur hors tout (mètres)	RÉFÉRENCE
1,50	0,75	1,50	TPC1500X42
2	0,75	1,50	TPC2000X42







# ESPACE PIQUE-NIQUE - ÉQUIPEZ VOS TERRASSES



### ROBUSTESSE

**MONTAGE FACILE** 





Robuste, composée de traverse 90 x 42 mm, pieds 120 x 42 mm

Fixation par **visserie et boulonnage** 



Format:

Longueur **1.50 m ou 2 m** x largeur **1.50 m** Epaisseur **42 mm** hors tout

Capacités :

1.50 m = 6 personnes 2.00m = 8 personnes





ÉQUIPEZ VOS TERRASSES
D'UN LIEU DE REPAS
ACCUEILLANT ET
CONFORTABLE

### CONFORT ET SIMPLICITÉ










**Assises relevables** pour un **rangement plus facile** 

en basse saison.



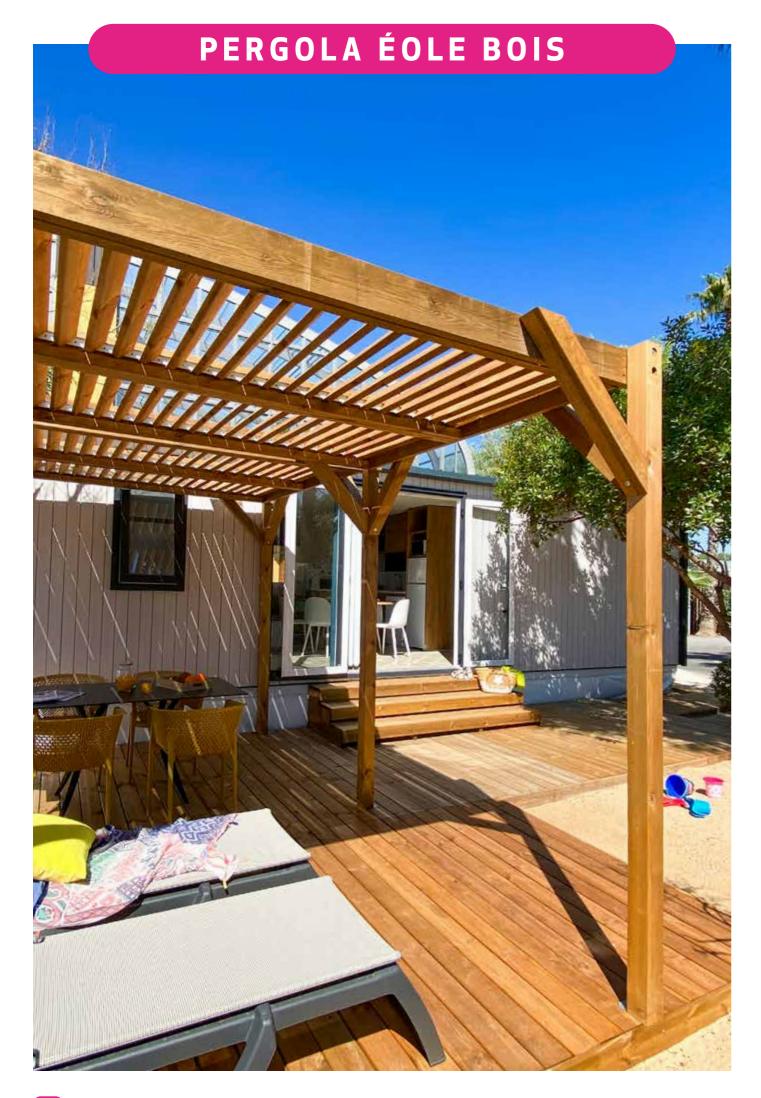

# PERGOLA ÉOLE BOIS

### **DESIGN & TENDANCE**





**OMBRAGE ÉOLE** Toiture claustra fixe Dimensions standards

	DIMEN	ISIONS	
CÔTÉS	A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	RÉFÉRENCE
2 claustras latéraux	2,50	2,90	E0L25X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,50	2,90	E0L25X30VF
2 claustras latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VF-2C
Contreventements latéraux	2,90	2,90	E0L30X30VF

			DIMENSIONS		
	DÉSIGNATION	C = largeur (mètres)	D = hauteur (mètres)	A = côté (mètres)	RÉFÉRENCE
	Claustra pour Pergola ÉOLE	1	2,03	2,35	PXH2030L1030
•	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,03	1,03	2,35	PXH1030L1030M
0	Claustra pour Pergola ÉOLE	1,30	2,03	2,90	PXH2030L1305
	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,30	1,03	2,90	PXH1030L1305M
				A	
2	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 1	,43 mètres	Avec pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
	Poteau 90 x 90 mm	0 mm Longueur 2,50 mètres			BA90X90TT2500
8	2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de	Visserie VT	B6x50(4)	ACEQ250X30X75G30-10	







# PERGOLA ÉOLE BOIS - DESIGN & TENDANCE














Poteaux section 90 x 90 mm, cadre de toit en section 145 x 35 mm ainsi que de claustra.

Disponible avec ou sans claustra latéraux de style "persienne" pour plus d'intimité (section utilisée **95 x 28 mm**).

Format:
2.50 x 2.90 m ou 2.90 x 2.90 m
Hauteur totale 2.50 m;
hauteur sous toiture 2.35 m



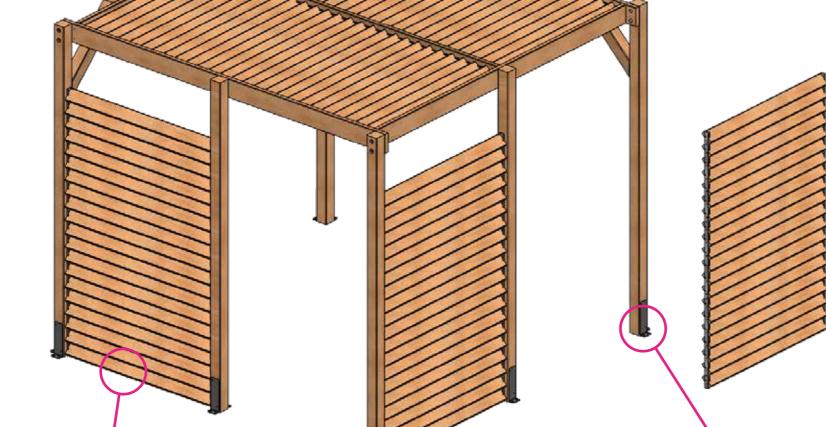



### **UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES**





Disponible en plusieurs modèles.

**Rajouts** possible de **claustra ou demi-claustra** avec main courante.








Robustesse et qualité des sections utilisées pour une durabilité garantie.

**Ajout de claustras latéraux** pour une meilleure tenue.

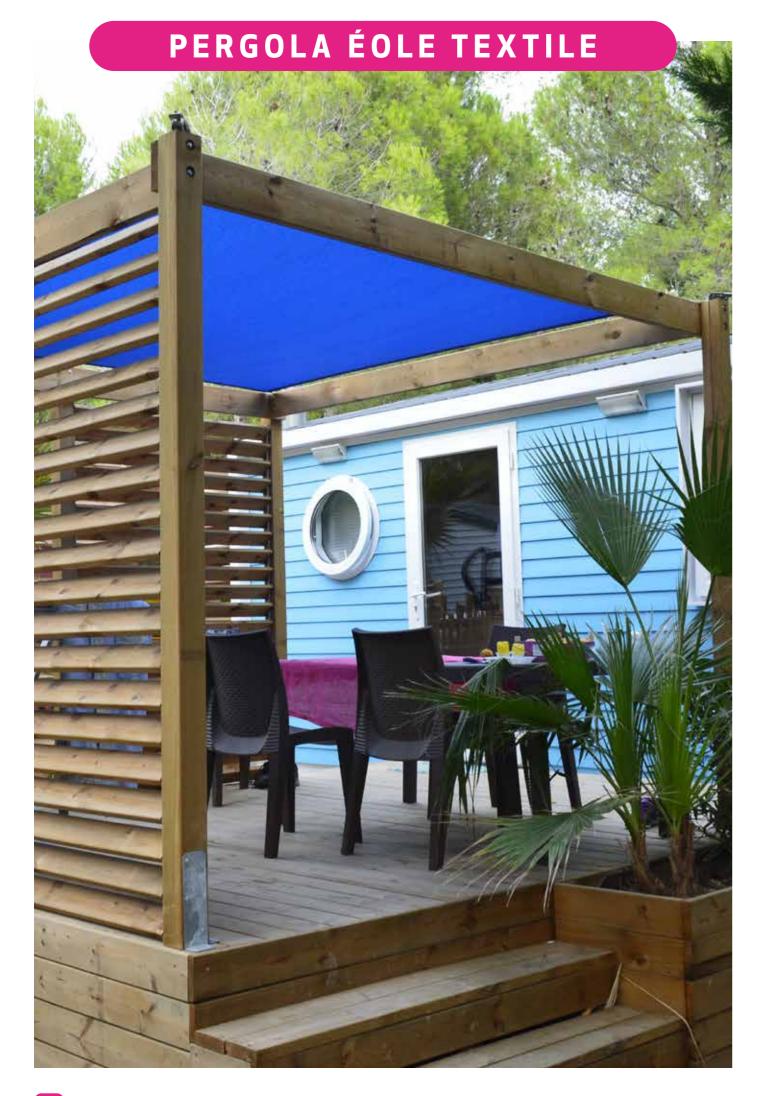

# PERGOLA ÉOLE TEXTILE

OSEZ LA COULEUR





	DIMEN	ISIONS		
CÔTÉS	A = largeur (mètres)	B = longueur (mètres)	RÉFÉRENCE	
2 claustras latéraux	2,35	2,90	E0L25X30VT-2C	
Contreventements latéraux	2,35	2,90	EOL25X30VT	
2 claustras latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VT-2C	
Contreventements latéraux	2,90	2,90	EOL30X30VT	

			DIMENSIONS		
	DÉSIGNATION	C = largeur (mètres)	D = hauteur (mètres)	A = côté (mètres)	RÉFÉRENCE
	Claustra pour Pergola ÉOLE	1	2,03	2,35	PXH2030L1030
•	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,03	1,03	2,35	PXH1030L1030M
0	Claustra pour Pergola ÉOLE	1,30	2,03	2,90	PXH2030L1305
	Claustra pour Pergola ÉOLE avec main courante	1,30	1,03	2,90	PXH1030L1305M
2	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 1	,43 mètres	Avec pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
	Poteau 90 x 90 mm	Longueur 2	2,50 mètres		BA90X90TT2500
3	2 équerres de fixation pour poteau 90 x 90 mm de	e Pergola Éole	Visserie VT	B6×50(4)	ACEQ250X30X75G30-10









# PERGOLA ÉOLE TEXTILE - OSEZ LA COULEUR



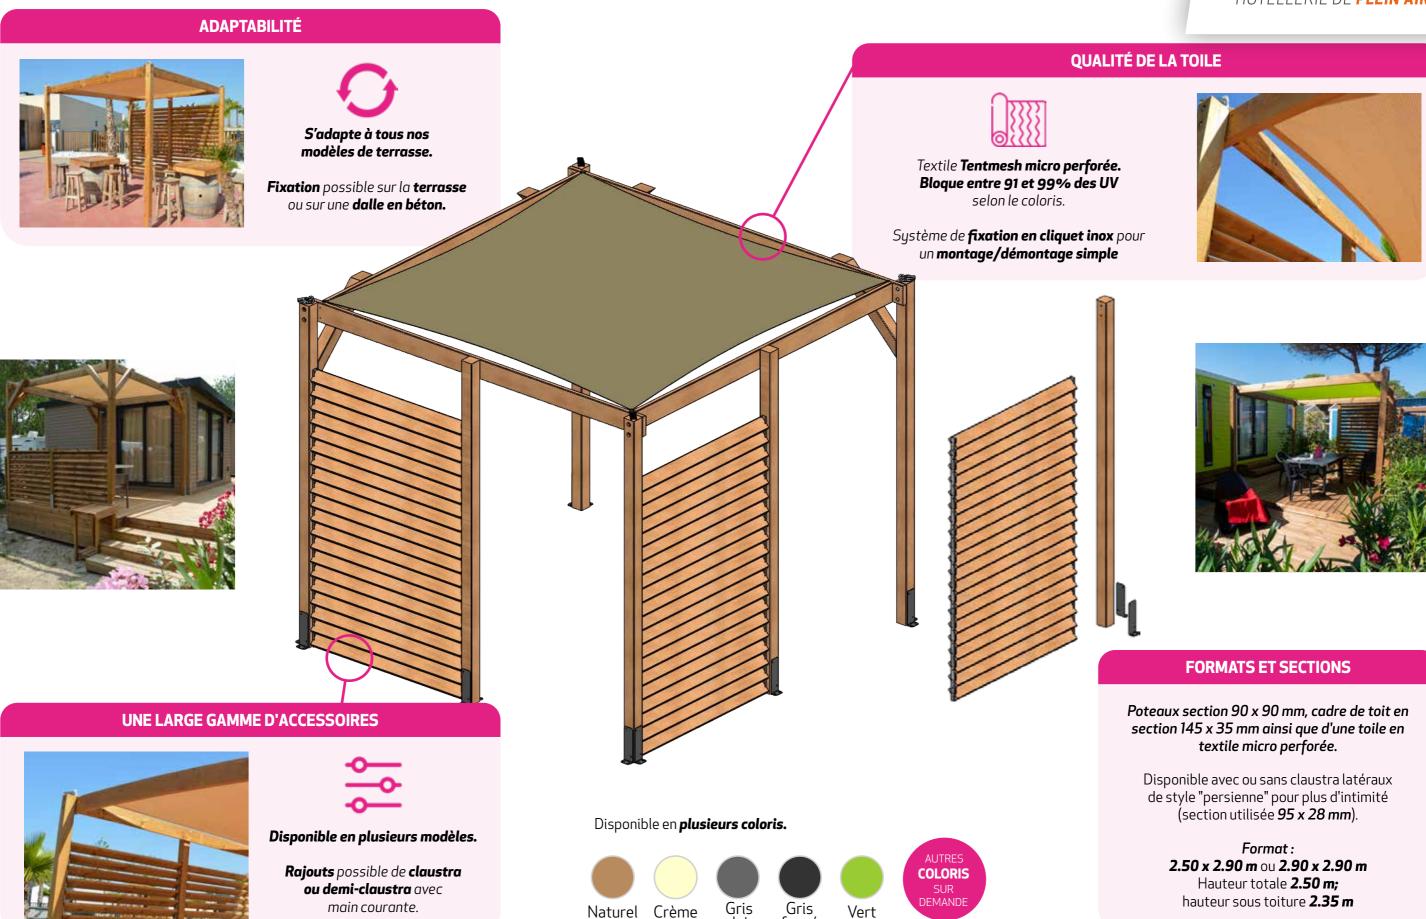


clair

foncé

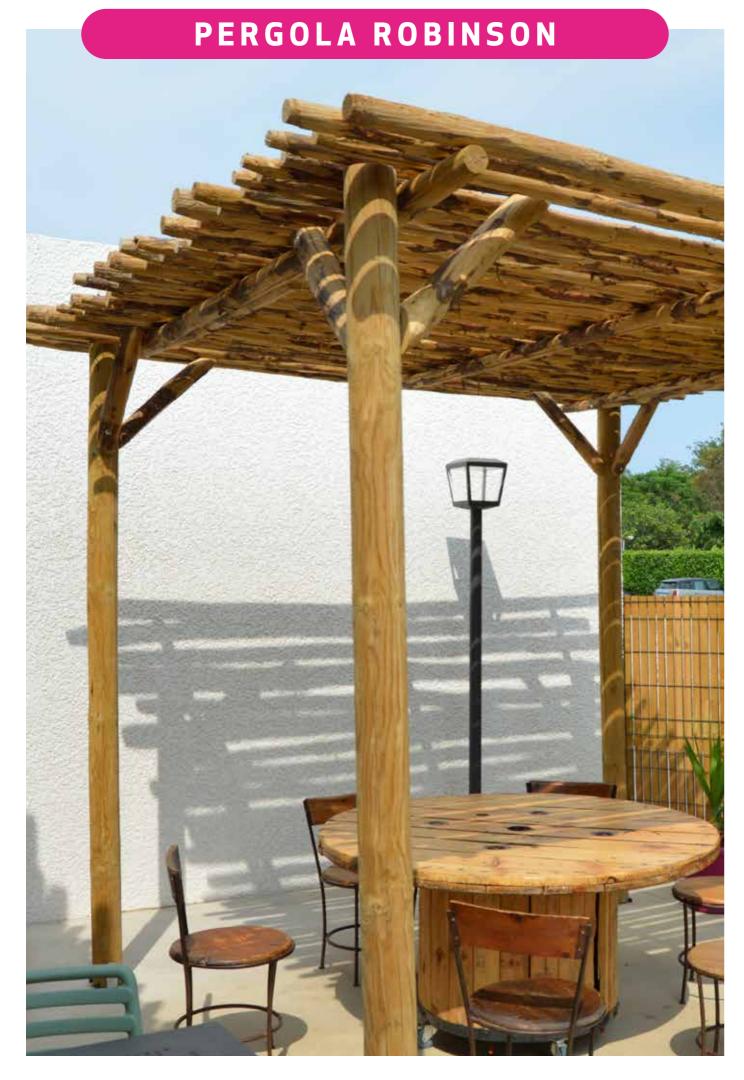

# PERGOLA ROBINSON

SIMPLICITÉ & EXOTISME

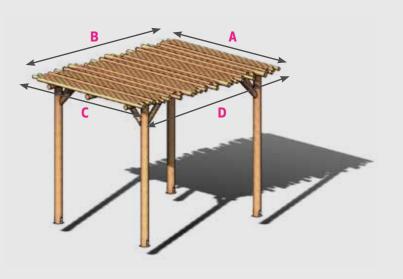

# **PERGOLA ROBINSON** Toiture pin écorcé Dimensions standards

		DIMEN	SIONS		
DÉSIGNATION	A = largeur toit (mètres)	B = profondeur toit (mètres)	C = entre poteaux (mètres)	D = entre poteaux (mètres)	RÉFÉRENCE
Toit plat en ron- dins écorcés, al- ternés 50/80mm	2,40	2,90	1,90	2,35	PR30X24PT









# PERGOLA ROBINSON - SIMPLICITÉ & EXOTISME



### **TOITURE**



DONNEZ UN ASPECT BOIS FLOTTÉ À VOS ESPACES, GRÂCE À NOS **Robustesse et qualité** des

Ajout de claustras latéraux pour une meilleure tenue.

sections utilisées pour une

durabilité garantie.

PERGOLAS EN RONDINS ÉCORCÉS

### **FORMATS ET SECTIONS**

4 poteaux rondins section 80 x 80 mm, contreventelent et rondins écorcés de diamètre 50 mm (varie de 35 à 50 mm) et de diamètre 80 mm (varie de 60 à 80 mm) utilisés pour le toit.

Format: **2.90 x 2.90 m** Hauteur : **2.50 m** Entraxe entre chaque poteau 1.92 à 2.48 m. Diamètre poteau **120 mm.** 



### **ESTHETIQUE**





**En rondin écorcé,** cet ombrage donnera un aspect "bois flotté" à vos espaces détente.


**Option :** Bardeau et pare-pluie pour une version étanche







La toiture est composé d'une **structure en rondin** et de **3 panneaux en rondins écorcés** de différents diamètres.

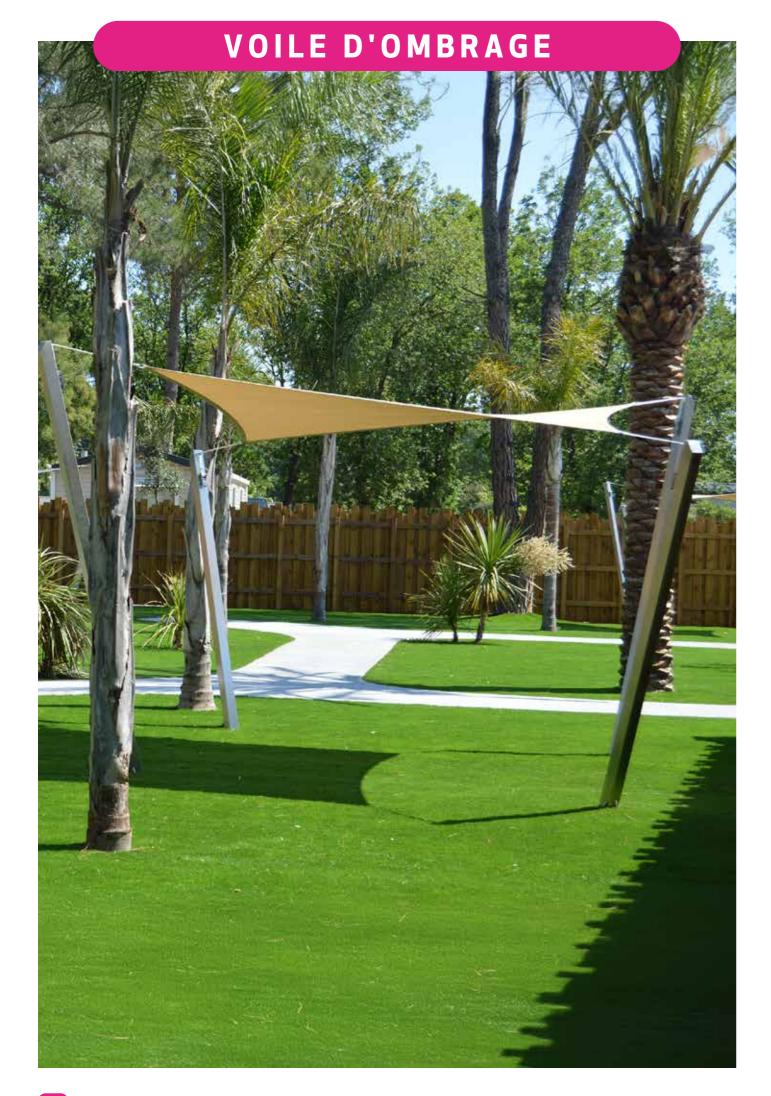

# **VOILE D'OMBRAGE**



# FRAÎCHEUR & DÉTENTE



**GAMME RFLOW** Ensemble poteau inox/platine + voile Tent Mesh

COMPOSITION		
Structure	<b>Voile Tentmesh</b> (mètres)	RÉFÉRENCE
Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile	3x3	RFOW30-XX
Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile	4 x 4	RFOW40-XX
Ensemble 4 poteaux inox/platine + voile	5 x 5	RFOW50-XX

### POTEAUX, VOILES & ACCESSOIRES |

COMPOSITION	RÉFÉRENCE
Voile Tent Mesh 30x30 + platines et cliquets Inox mural	TEX-30X30TM-XX
Voile Tent Mesh 40x40 + platines et cliquets Inox mural	TEX-40X40TM-XX
Voile Tent Mesh 50x50 + platines et cliquets Inox mural	TEX-50X50TM-XX
Poteaux inox 304 brossé long 2,20 + platine 8 points - cliquer inox 25mm	IXPT80X80L2200-CL
Poteaux inox 304 brossé long 2,70 + platine 8 points - cliquer inox 25mm	IXPT80X80L2700-CL
Option poteau inox 316 long 2,20	OPTIN IX316 - PT220
Platine murale inox 304 ponté & cliquet inox 25mm - 6 points	IX-PCL







# **VOILE D'OMBRAGE - FRAÎCHEUR & DÉTENTE**



### **ROBUSTESSE ET SIMPLICITÉ**





Système de **fixation en cliquet inox** pour un **montage/ démontage simple** pour l'hivernage et **optimiser sa** longévité.

### DONNEZ UNE TOUCHE DE FRAÎCHEUR & DE MODERNITÉ À VOS ESPACES

### **QUALITÉ DE LA TOILE ET TENUE AU VENT**



Textile **Tentmesh micro perforée.** Bloque entre 91 et 99% des UV

selon le coloris.

Excellente longévité et longue tenue au vent.




### **STYLE CONTEMPORAIN**



Donnez une touche de **graphisme** et de modernité à vos espaces.

**Plusieurs coloris** disponibles.



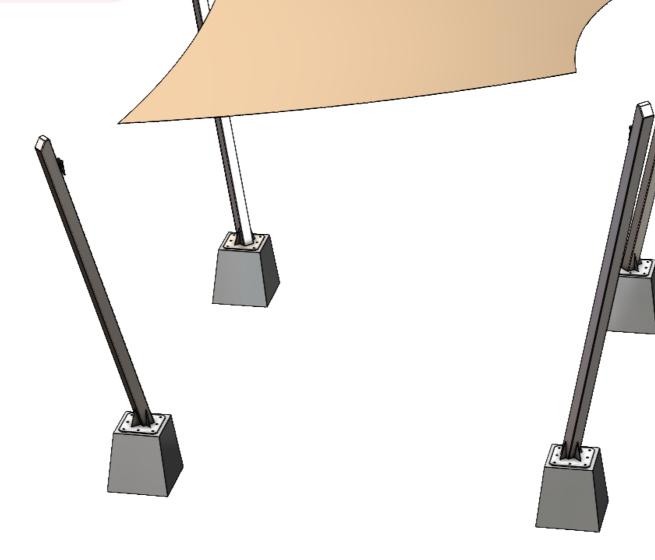


















### FORMATS ET ESTHETIQUE

Contemporaine, c'est l'atout charme et modernité de vos emplacements!

L'aspect graphique 3D lui est conférée à l'aide de poteaux ou d'appuis d'hauteurs différentes.


Hauteurs poteaux: 2.20 et 2.70 m Formats voiles: 3 x 3 m, 4 x 4 m ou 5 x 5 m



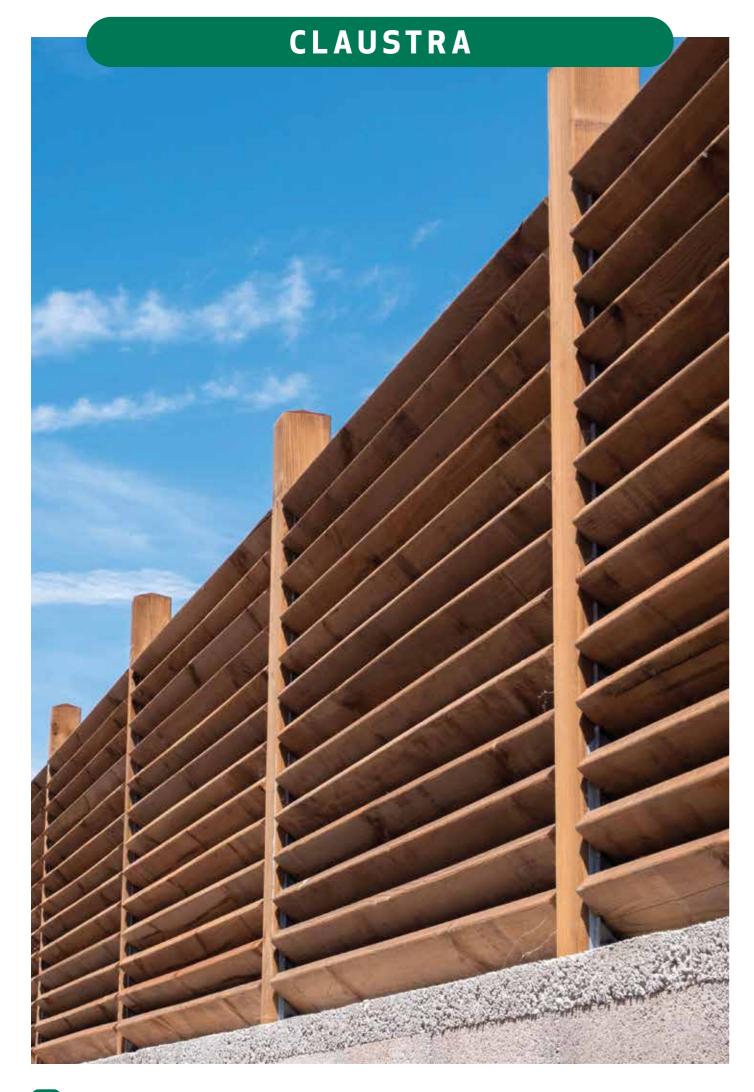

# CLAUSTRA

### INTIMITÉ & ÉLÉGANCE

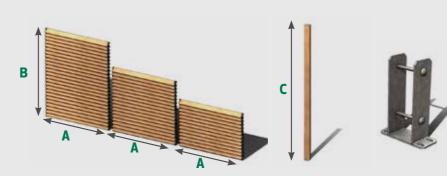

### PANNEAU standard

# POTEAU

DIMENSIONS		
A = largeur (mètres)	<b>B = hauteur</b> (mètres)	RÉFÉRENCE
1,50	0,95	PXH95L1500
1,50	1,30	PXH1300L1500
1,50	1,80	PXH1800L1500

DIMENSIONS		
C = longueur (mm)	FINITION	RÉFÉRENCE
1430	Pointe de diamant	BA90X90TT1430PT
1850	Pointe de diamant	BA90X90TT1850PT
2000		BA90X90TT2000
2500		BA90X90TT2500

### ACCESSOIRES |

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm

ACPLS90X90-muret

2 équerres de fixation simple. Hauteur maximum du poteau : 1 m Claustra : 0,95 m

ACEQ250X30X75G30-10









# CLAUSTRA - INTIMITÉ & ÉLÉGANCE



### **FORMATS ET SECTIONS**

Section **95 x 28 mm** en pin traité autoclave classe 4 vissées de part et d'autre à l'aide d'un profilé en acier Zinc Magnésium.

Format:

Panneau livré monté

Hauteur: **0.95 m, 1.30 m ou 1.80 m** 

Longueur: 1.50 m Poteau: **90 x 90 mm** 



Excellente tenue au vent

grâce aux poteaux.

Position des **lames inclinées** pour





LE PANNEAU CLAUSTRA EST FACILE **ET RAPIDE À INSTALLER** ET PERMET D'OFFRIR DE L'INTIMITÉ À VOS ESPACES

### ROBUSTESSE ET DURABILITÉ





Robustesse et qualité des **sections** de bois utilisées.

**Rigidité** accentuée par la fixation sur platine renforcée.

### **TENUE AU VENT**



une meilleure circulation de l'air.




**FACILE À INSTALLER** 



Facile et rapide à installer.


Livré **prêt à poser** 

**Option :** Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine de fixation (hauteur maxi: 1.43 m) ou platine renforcée

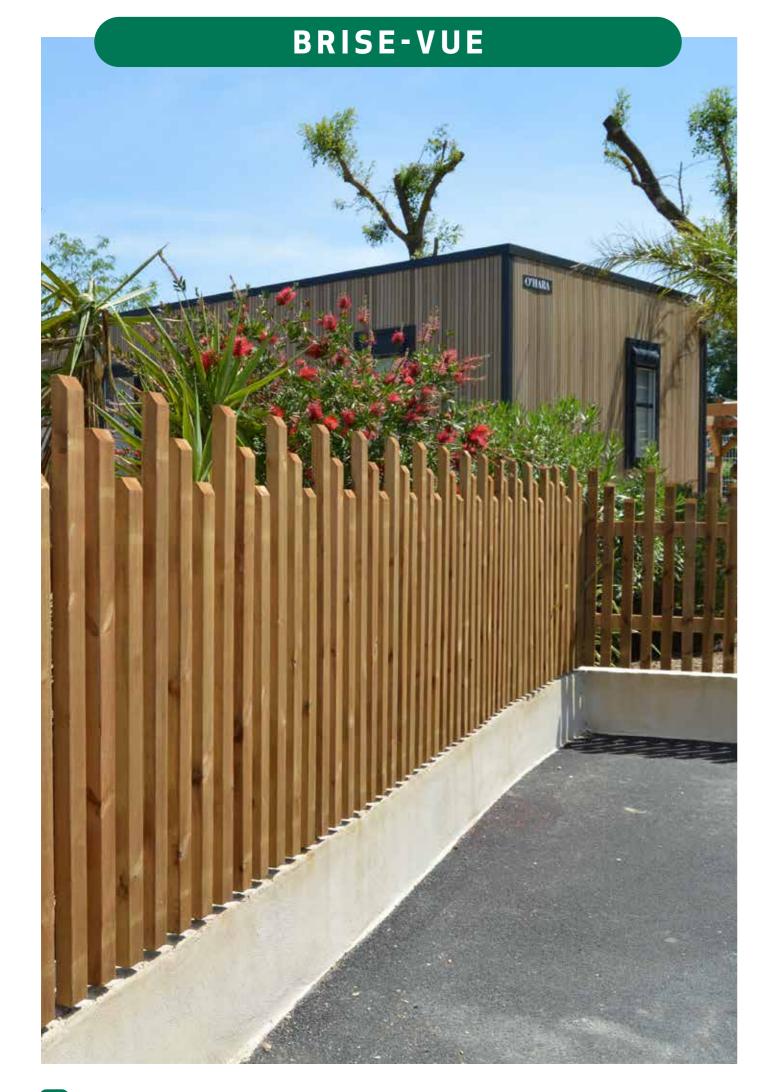

# **BRISE-VUE**

DISSIMULEZ VOS ESPACES

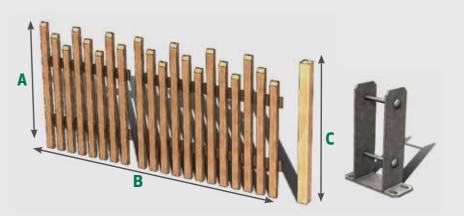

# PANNEAU standard

DIMEN	SIONS	
A = hauteur (mètres)	<b>B</b> = longueur (mètres)	RÉFÉRENCES
1,3	1,5	PXH130X150-4070
1,7	1	PXH170X100-4070
1,7	1,5	PXH170X150-4070

# POTEAU |

DIMENSIONS	
C = longueur (mm)	RÉFÉRENCES
1430	BA90X90TT1430PT
1850	BA90X90TT1850PT

### ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier ZM épaisseur 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-EP5









# **BRISE-VUE** - DISSIMULEZ VOS ESPACES



### **FORMATS ET SECTIONS**

Sections biseautés sur le haut et fixés en haut et en bas à l'aide de renfort.

Disponible également en hauteur décalée ou \*version plus intime, selon vos souhaits.

Format:
Hauteur: 1.30 m ou 1.70 m
Longueur: 1.50 m



### **ROBUSTESSE ET DURABILITÉ**






Robustesse des sections

utilisées pour la réalisation du panneau : **40 x 70 mm.** 

**Sections 95 x 21 mm** fixés sur le panneau pour le **rigidifier.** 



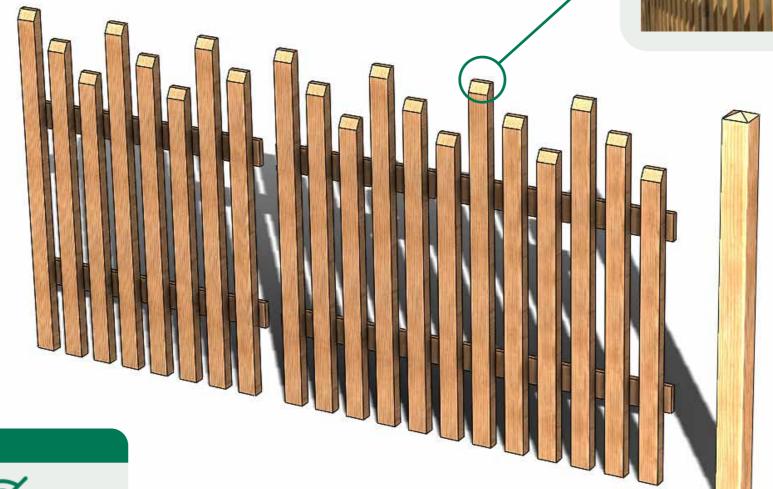

### **FACILE À INSTALLER**



**Très facile et rapide** à mettre en place.

annogu pró-gccomblé

**Panneau pré-assemblé** dans nos ateliers.



### DISSIMULE





Permet de **dissimuler vos espaces sans les cloisonner** entièrement.


Finition du panneau inéaire ou décalée.

**Option :** Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine (hauteur maxi: 1,43 m) ou à sceller

# BRISE-VUE RONDIN ÉCORCÉ

# BRISE-VUE RONDIN ÉCORCÉ

DISSIMULEZ VOS ESPACES



### PANNEAU standard

	DIMENSIONS			
A = longueur (mètres)		<b>B</b> = hauteur (mètres)	RÉFÉRENCES	
	1.50	1.30	PXRD-130X150	
	1.50	1.80	PXRD-180X150	

### POTEAU |

DIMEN	ISIONS	
diamètre (mm)	hauteur (mètres)	RÉFÉRENCES
120	2.50	BAD120TE2500-E

### ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée épaisseur 5 mm Fixation du rondin sur la platine par 2 boulons TRCCM10X150	ACPLD120-MURET









# BRISE-VUE RONDIN ÉCORCÉ - DISSIMULEZ VOS ESPACES



### **FORMATS ET SECTIONS**

Rondins écorcés de sections 35 à 80 mm, sections en haut et en bas en guise de renforts.

> Formats des panneaux : Hauteur : **1.30 m à 1.80 m** Largeur : **1.50 m**

### **ROBUSTESSE ET DURABILITÉ**



**Robustesse des sections** utilisées + **renforts haut et bas** pour **plus de résistance.** 

Rondins en pin traité autoclave classe 4.





**DISSIMULEZ** VOS ESPACES **SANS LES CLOISONNER** GRÂCE À CES BRISES VUES **EN RONDIN ÉCORCÉ** 



**Option :** Poteau en pin traité autoclave classe 4 + platine (hauteur maxi: 1,43 m) ou à sceller

### **DÉLIMITE VOS EMPLACEMENTS**



Permet de **dissimuler vos espaces sans les cloisonner** entièrement.

**Aspect "bois flotté"** pour un côté **naturel et chalereux.** 




### **FACILE À INSTALLER**



**Très facile et rapide** à mettre en place.


**Panneau pré-assemblé** dans nos ateliers.



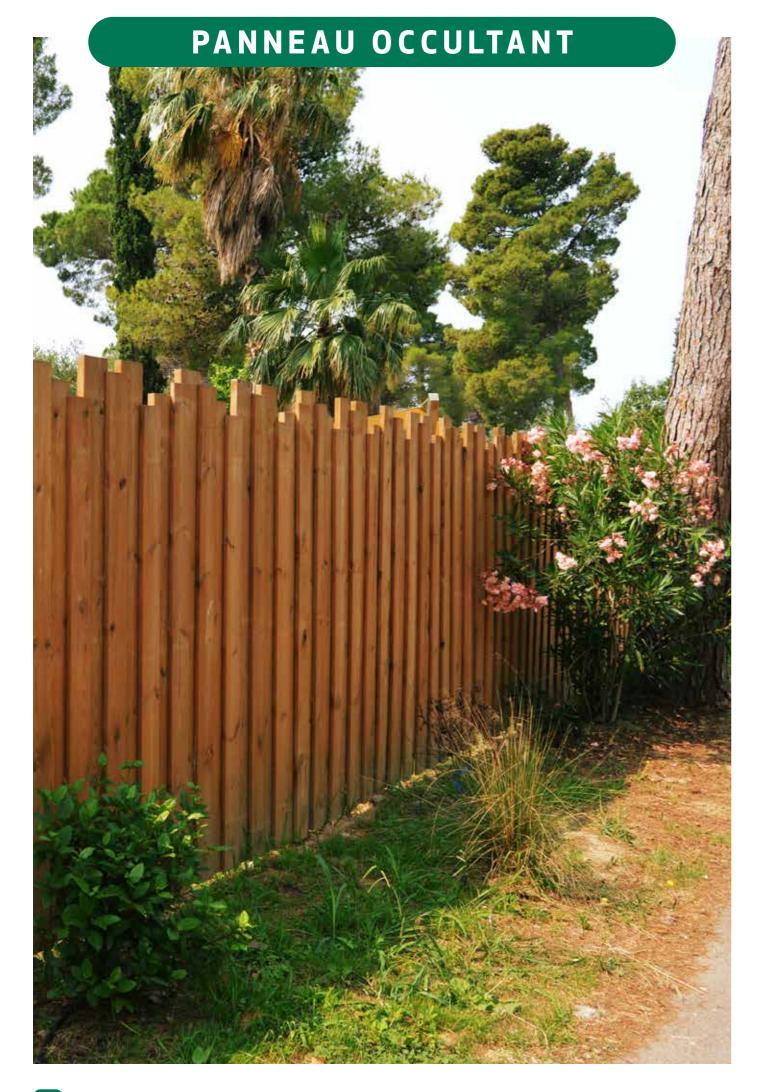

# PANNEAU OCCULTANT

### DISSIMULEZ VOS ESPACES



### PANNEAU standard

DIMEN	SIONS		
A = longueur (mètres)	<b>B</b> = hauteur (mètres)	RÉFÉRENCES	
1.00	2.00	PXH2000X1000-4070	

POTEAU | avec fixation platine ou scellé

DIMENSIONS	
C = hauteur (mm)	RÉFÉRENCES
1850	BA90X90TT1850PT
2500	BA90X90TT2500

# ACCESSOIRE |

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
Platine soudée en acier Zinc Magnésium EP 5 mm pour poteau 90 x 90 mm	ACPLS90X90-EP5









# PANNEAU OCCULTANT - DISSIMULEZ VOS ESPACES



### **FORMATS ET SECTIONS**

Le panneau est réalisé à l'aide des sections : 120 mm de large et d'une épaisseur de 21 mm. 145 mm de large et d'une épaisseur de 28 mm. Il dispose également de 2 renforts de section 95 mm x 28 mm.

### Fomat:

Livré en kit, à monter Hauteur : **2 m** Longueur du panneau monté : **1 m** 



**VISSERIE INOX** PLUS DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

### **ROBUSTESSE ET DURABILITÉ**




Robustesse des sections utilisées (pin traité autoclave classe 4, teinté marron).

**Sections 95 x 28 mm fixées** sur le panneau afin de le **rigidifier.** 





# **ESTHÉTIQUE ET INTIME,** CE BRISE VUE EST IDÉAL POUR **DÉLIMITER VOS DIFFÉRENTS LIEUX**

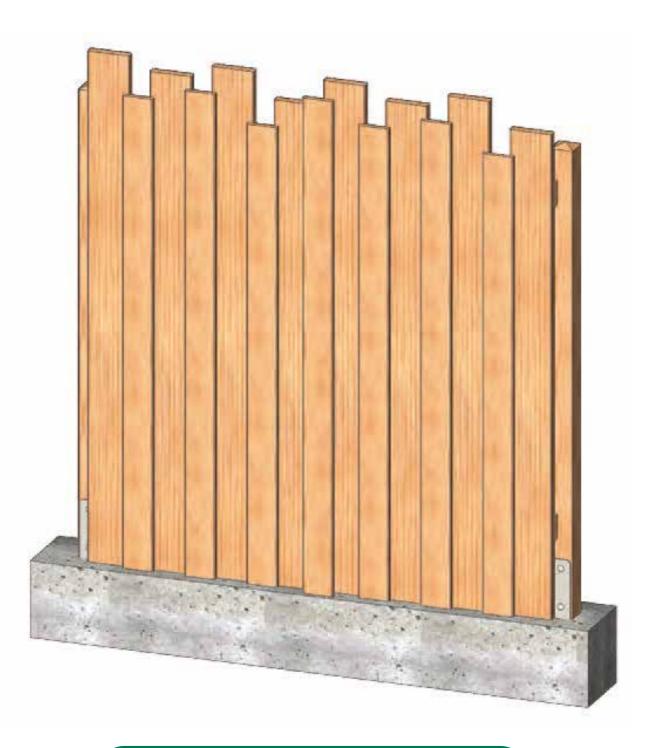

**Option :** Possibilité de doubler le panneau pour un rendu esthétique des 2 faces

### **DISSIMULE VOS ESPACES**



Permet de **d'occulter totalement** vos espaces pour **+ d'intimité et de sécurité**.




### **FACILE À INSTALLER**



**Très facile et rapide** à mettre en place.

**Panneau pré-assemblé** dans nos ateliers.



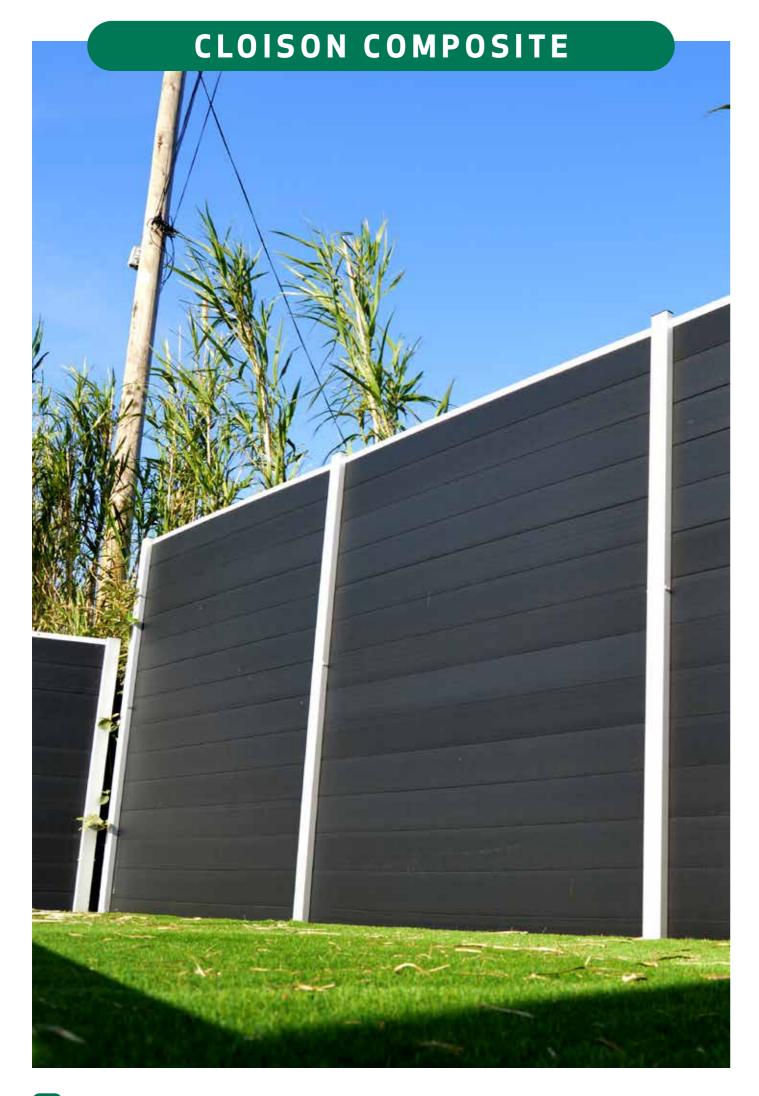

# **CLOISON COMPOSITE**

ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN





### LAME composite 125 x 24 mm | Soplir®

DIMENSION	
A = longueur (mètres)	RÉFÉRENCE
1,80	S0125X24XX1800

### **ACCESSOIRES**

ACCESSORES	
DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Raidisseur en C - 20x15x15 long 1770 mm	ACU20X15X20L1770
Profil de finition long 1,80m Couleur Gris anthracite RAL (9006-9010-9011-7016)	ALC27X35-L1800-XXXX

### POTEAU aluminium laqué H80 |

DIMENSION		
A = longueur (mètres)	RÉFÉRENCE	Co
1	ALT680X70L1000-XXXX	
1,25	ALT680X70L1250-XXXX	
1,50	ALT680X70L1500-XXXX	
2,50	ALT680X70L2500-XXXX	Blanc (
5,10	ALT680X70L5100-XXXX	

### oloris poteaux











# CLOISON COMPOSITE - ÉCOLOGIQUE & SANS ENTRETIEN




### LES ACCESSOIRES




Le **profil de finition aluminium** (A) à insérer sur la lame pour une finition haute ou basse ainsi que pour maintenir la lame décorative.

Le raidisseur en acier galvanisé B à insérer à l'intérieur toutes les 3 lames pour éviter les déformations.



Le **bouchon PVC Noir** © à insérer sur le poteau pour une finition de qualité.

La **butée anti-vol** (1) à insérer sur le haut du poteau pour bloquer les lames.





Le **joint multi-epaisseur** © pour stabiliser les lames à l'intérieur du poteau.


Hauteur jusqu'à 1,25 m : fixation avec **platine** (F) Au-delà de 1,25 m : fixation par scellement



### LA LAME COMPOSITE



Notre lame SOPLIR est la solution pour réaliser vos clôtures sans entretien.
Sa composition à base de poly-éthylène (70%) et de seulement 30% de bois est la garantie d'une tenue dans le temps incomparable.



Longueurs disponibles:

1,80 m/3,65 m

Résiste aux UV	Fabrication Française depuis 1995
100% recyclable	Teinté dans la masse
Imputrescible	Sans entretien / Nettoyage facile

### PANNEAUX DÉCORATIFS

NOUVEAUTE 2025

Les panneaux décoratifs sont en aluminium d'épaisseur de 1,5 mm et recouverts d'un thermo-laquage Qualicoat.

Dimensions: 25 x 180 cm.









